

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:	3
4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:	3

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 25.99.29.190-030-99856433-2025

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: РОССRU.31621.04ПШН4.ОС.05.C00153

Срок действия сертификата по: 25.05.2028

Таблица 2

Артикул	Наименование	Кол-во
zeta42220	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ нг 75 (10 м/уп.) ГОФРОМАТИК	10м

4 Штамп ОТК **ОТК17** Дата: 1 августа 2025 г.

ТНВЭД: 8307100009

ОКПД2: 25.99.29.190

Металлорукав МРПИ нг

ТУ 25.99.29.190-030-99856433-2025

ПАСПОРТ

ЗЭТА.104.110.000 ПС

1. Назначение

1.1. Металлорукав МРПИ нг является композитной гофрированной трубой повышенной гибкости, изготавливаемой навивкой из стальной оцинкованной ленты без уплотнения с нанесением снаружи изоляционного покрытия не распространяющего горение. Он предназначен для механической защиты проложенных в нем электрических или информационных кабелей в трубных системах для прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.



2. Технические характеристики

- 2.1. Основные технические данные представлены в **таблице 1**;
- 2.2. Климатическое исполнение **У 1** по ГОСТ 15150-69;
- 2.3. Степень защиты **IP67** по ГОСТ 14254-2015;
- 2.4. Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации в системах передвижных электроустановок: **– 25°С ~ + 90°С**;
- 2.5. Температура эксплуатации в системах стационарных электроустановок: **– 40°С ~ + 90°С**;
- 2.6. Состав конструкции указан на **рисунке 1**;
- 2.7. Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: **33424367431**;
- 2.8. Обеспечение заземления металлорукава и степени защиты по **IP**, при вводе в оборудование или соединении, необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры производства АО “ЗЭТА” (**МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН**) соответствующего размера, типа и степени защиты. При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ома по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.
- 2.9. Допускается поставка бухты металлорукава, состоящей из не более чем двух отрезков металлорукава, скрепленных между собой. Длина меньшего из отрезков не может быть менее 30% от общей длины бухты. При монтаже и эксплуатации необходимо применять оба отрезка, как отдельные части металлорукава.

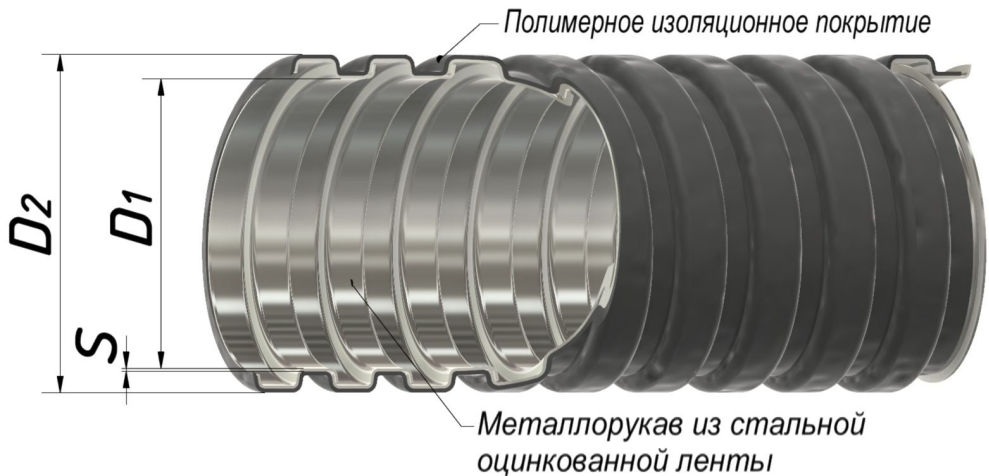


Рисунок 1 — Металлорукав типа МРПИ нз

Таблица 1

Артикул	Типоразмер	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Толщина металла S, мм	Минимальный радиус изгиба, мм
zeta42222	МРПИ нг 6	6,8	9,5	0,16±0,06*	20
zeta42223	МРПИ нг 8	8,2	10,7	0,16±0,06*	20
zeta42233	МРПИ нг 10	9,8	13	0,16±0,06*	20
zeta42234	МРПИ нг 12	11,2	14,5	0,16±0,06*	25
zeta42235	МРПИ нг 15	14,7	17,9	0,18±0,06*	30
zeta42232	МРПИ нг 16	14,7	17,9	0,18±0,06*	35
zeta42230	МРПИ нг 18	16,9	20,7	0,18±0,06*	35
zeta42227	МРПИ нг 20	19,2	22,9	0,18±0,06*	35
zeta42231	МРПИ нг 22	20,7	24,8	0,18±0,06*	40
zeta42214	МРПИ нг 25	24,7	28,4	0,20±0,06*	45
zeta42215	МРПИ нг 32	30,4	35,5	0,25±0,06*	55
zeta42237	МРПИ нг 35	35	40,7	0,30±0,06*	60
zeta42216	МРПИ нг 38	36,4	42,7	0,30±0,06*	60
zeta42217	МРПИ нг 50	48	55,5	0,35±0,06*	85
zeta42219 zeta42228	МРПИ нг 60	59	67,6	0,35±0,06*	105
zeta42220 zeta42229	МРПИ нг 75	73	83,5	0,40±0,06*	120
zeta42221 zeta42236	МРПИ нг 100	98	109,5	0,40±0,06*	170

* допустимое отклонение