

# Клей строительный «КС» универсальный

Bitumast

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для приклеивания на впитывающие основания фанеры, ДСП, ДВП, линолеума на тканевой, джутовой или войлочной основе, мозаичной плитки. Выдерживает температуру до 400 °С. Применяется только для внутренних работ. Не рекомендуется применять клей для оснований, подверженных постоянному контакту с водой. Не приклеивает материал на пластиковых, резиновых, и других невпитывающих основах.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

КС представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе жидкого стекла, воды и специальных модификаторов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- экологически безопасен
- высокая клеящая способность
- термостойкость +400°С

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности очистить от грязи и пыли. Работать при температуре воздуха не ниже +5°С и нормальной влажности. Перед применением перемешать. Наносить гребенчатым шпателем ровным слоем. Толщина клеевого слоя не должна превышать 8 мм. Время корректировки до 10 -25 минут в зависимости от впитывающей способности основания. При проведении печных, кладочных, каминных работ, клей наносить на обе соприкасающиеся поверхности толщиной до 4 мм. Время схватывания - 3 часа, окончательная прочность достигается через 72 часов при 20 °С.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от +5°С до +35°С. Допускается до 5 циклов замораживания до температуры не менее -25°С. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 12 месяцев.

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч, не более | 24-72            |
| Внешний вид                                            | однородная паста |
| Цвет                                                   | белый            |
| Плотность кг/дм³, не менее                             | 1,6              |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее           | 1,0-2,0          |
| Термостойкость, С°, не менее                           | 400              |




ТУ 5772-030-52124071-2009

### Расход

0,5-0,7 кг/м² в зависимости от работы

### Меры безопасности

Держать в недоступном от детей месте, вдали от пищевых продуктов. При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод - не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и

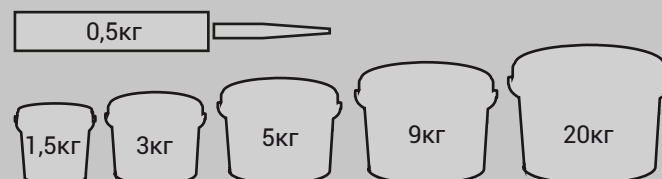

### ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
[www.bitumast.com](http://www.bitumast.com)

**Bitumast®**  
В доверии у профессионалов