


Материал: Оцинкованная Сталь  
Толщина стали: 0,5; 0,55; 0,6; 1,0 мм

Цинкование стали: 180 г/м<sup>2</sup>

Полимерное покрытие стали: полиэстер двусторонний 25 мкм с каждой стороны; односторонний 25 мкм


### Угол внешний 90° (125/150)

толщина стали: 0,6 мм  
покрытие: двусторонний полиэстер

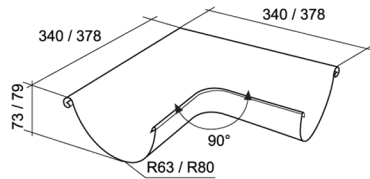


### Угол внутренний 90° (125/150)

толщина стали: 0,6 мм  
покрытие: двусторонний полиэстер




### Полукруглый желоб (125/150)

толщина стали: 0,5 - 0,55 мм  
покрытие: двусторонний полиэстер




### Соединитель желоба (125/150)

толщина стали: 1,0 мм  
покрытие: двусторонний полиэстер




### Заглушка (125/150)

толщина стали: 0,6 мм




### Колено стока (125/150)

толщина стали: 0,6 мм  
покрытие: односторонний полиэстер




### Колено 60° (125/150)

толщина стали: 0,6 мм  
покрытие: односторонний полиэстер




### Соединительная труба 1м (125/150)

толщина стали: 0,5 - 0,55 мм  
покрытие: односторонний полиэстер

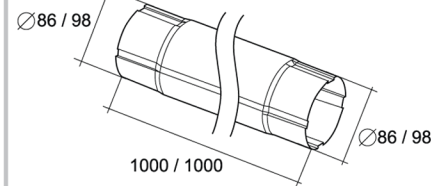


### Труба круглая 3м (125/150)

толщина стали: 0,5 - 0,55 мм  
покрытие: односторонний полиэстер

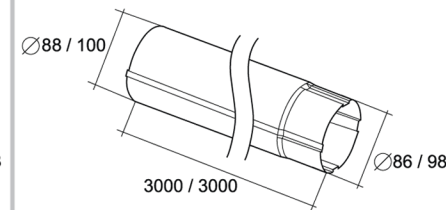


### Воронка желоба (125/150)

толщина стали: 0,6 мм  
покрытие: односторонний полиэстер




### Крюк длинный (125/150)

толщина стали: 1,0 мм  
(сталь 1,0 мм свёрнута 4 раза)  
покрытие: двусторонний полиэстер




### Крюк короткий (125)

толщина стали: 1,0 мм  
покрытие: двусторонний полиэстер



### Кронштейн на кирпич (125/150)

толщина стали: 0,6 мм  
покрытие: односторонний полиэстер



### Кронштейн на дерево (125/150)

толщина стали: 0,6 мм  
покрытие: односторонний полиэстер

