



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК пылевлагозащищенный серии RSV-SSP


1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный пылевлагозащищенный серии RSV-SSP предназначен для освещения промышленных, производственных и сельскохозяйственных комплексов; складских помещений, станций метро, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, и т.д.
- 1.2 Светильник RSV-SSP рассчитан для работы от сети переменного тока 175-265В. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD2835 белого и холодного белого свечения. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.3 Светильник RSV-SSP производится в климатическом исполнении УХЛ2, нижнее температурное значение -35°C , верхнее $+50^{\circ}\text{C}$.
- 1.4 Светильник RSV-SSP соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник RSV-SSP должен быть установлен на поверхность из негорючего материала.

л

2. Преимущества:

- 2.1 Светильник RSV-SSP имеет мгновенное включение, обеспечивает высококачественную цветопередачу.
- 2.2 Светильник RSV-SSP экономичен в эксплуатации.
- 2.3 Светильник RSV-SSP соответствует требованиям электромагнитной совместимости.

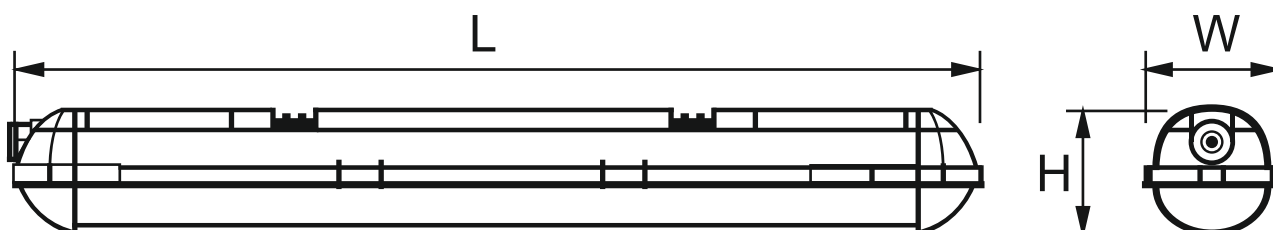

3. Технические характеристики:

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры Д*Ш*В
RSV-SSP-36	18	1650	645x105x70 mm
RSV-SSP-36	36	3300	1260x105x70 mm

Источник света: светодиодные элементы SMD

Цвет корпуса: серый

Рассеиватель: матовый / прозрачный

Цветовая температура: 6 500K/4000 K

Угол освещения: 120°

Индекс цветопередачи: Ra $\geq$ 80

Входное напряжение / частота: 175-265 В / 50-60 Гц

Коэффициент мощности: cos φ $\geq$ 0,9

Материал корпуса: АБС пластик

Температура эксплуатации: -35...+50 °С

Срок службы светодиодов: 50 000 часов

Гарантия: 2 года

Класс защиты: II

Степень защиты: IP65

Климатическое исполнение: УХЛ2

Технические характеристики определенной модели Изделия указаны на упаковке.

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

4. Комплектность:

4.1	Светильник RSV-SSP	1 шт.
4.2	Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
4.3	Упаковочная коробка	1 шт.

5. Требование по технике безопасности:

5.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.

5.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно обязательно быть заземлено.

5.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.

5.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов, не накрывать.

5.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

5. Требование по технике безопасности:

- 5.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 5.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно обязательно быть заземлено.
- 5.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 5.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов, не накрывать.
- 5.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

6. Подготовка изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 6.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 6.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 6.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 6.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 6.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 6.6 Светильник RSV-SSP не диммируется.

7. Утилизация:

- 7.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизация проводят обычным способом.

8. Правила хранения:

- 8.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

9. Гарантийные обязательства:

- 9.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию Изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 9.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантийный талон

Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

Номер партии и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/гггг

Адрес продавца:

штамп продавца

Штамп продавца:

подпись, штамп, продавца

Покупатель:

Ф.И.О. подпись

Изготовитель: FUZHOU JINHUIDA IMPORT&EXPORT CO., LTD
CHINA, ROOM 1031, 10/F, HONG YUN DI HAO INTERNATIONAL MANSION, NO.151,
WUSI ROAD, FUZHOU

Изготовлено по заказу ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РСВ»
РФ, г. Казань, ул. Проспект Победы
дом. 202, офис 209
Тел: 8-800-700-15-67



www.rsv-led.ru

Спасибо за покупку!