


# контакторы и пускатели серии **ПМ12**

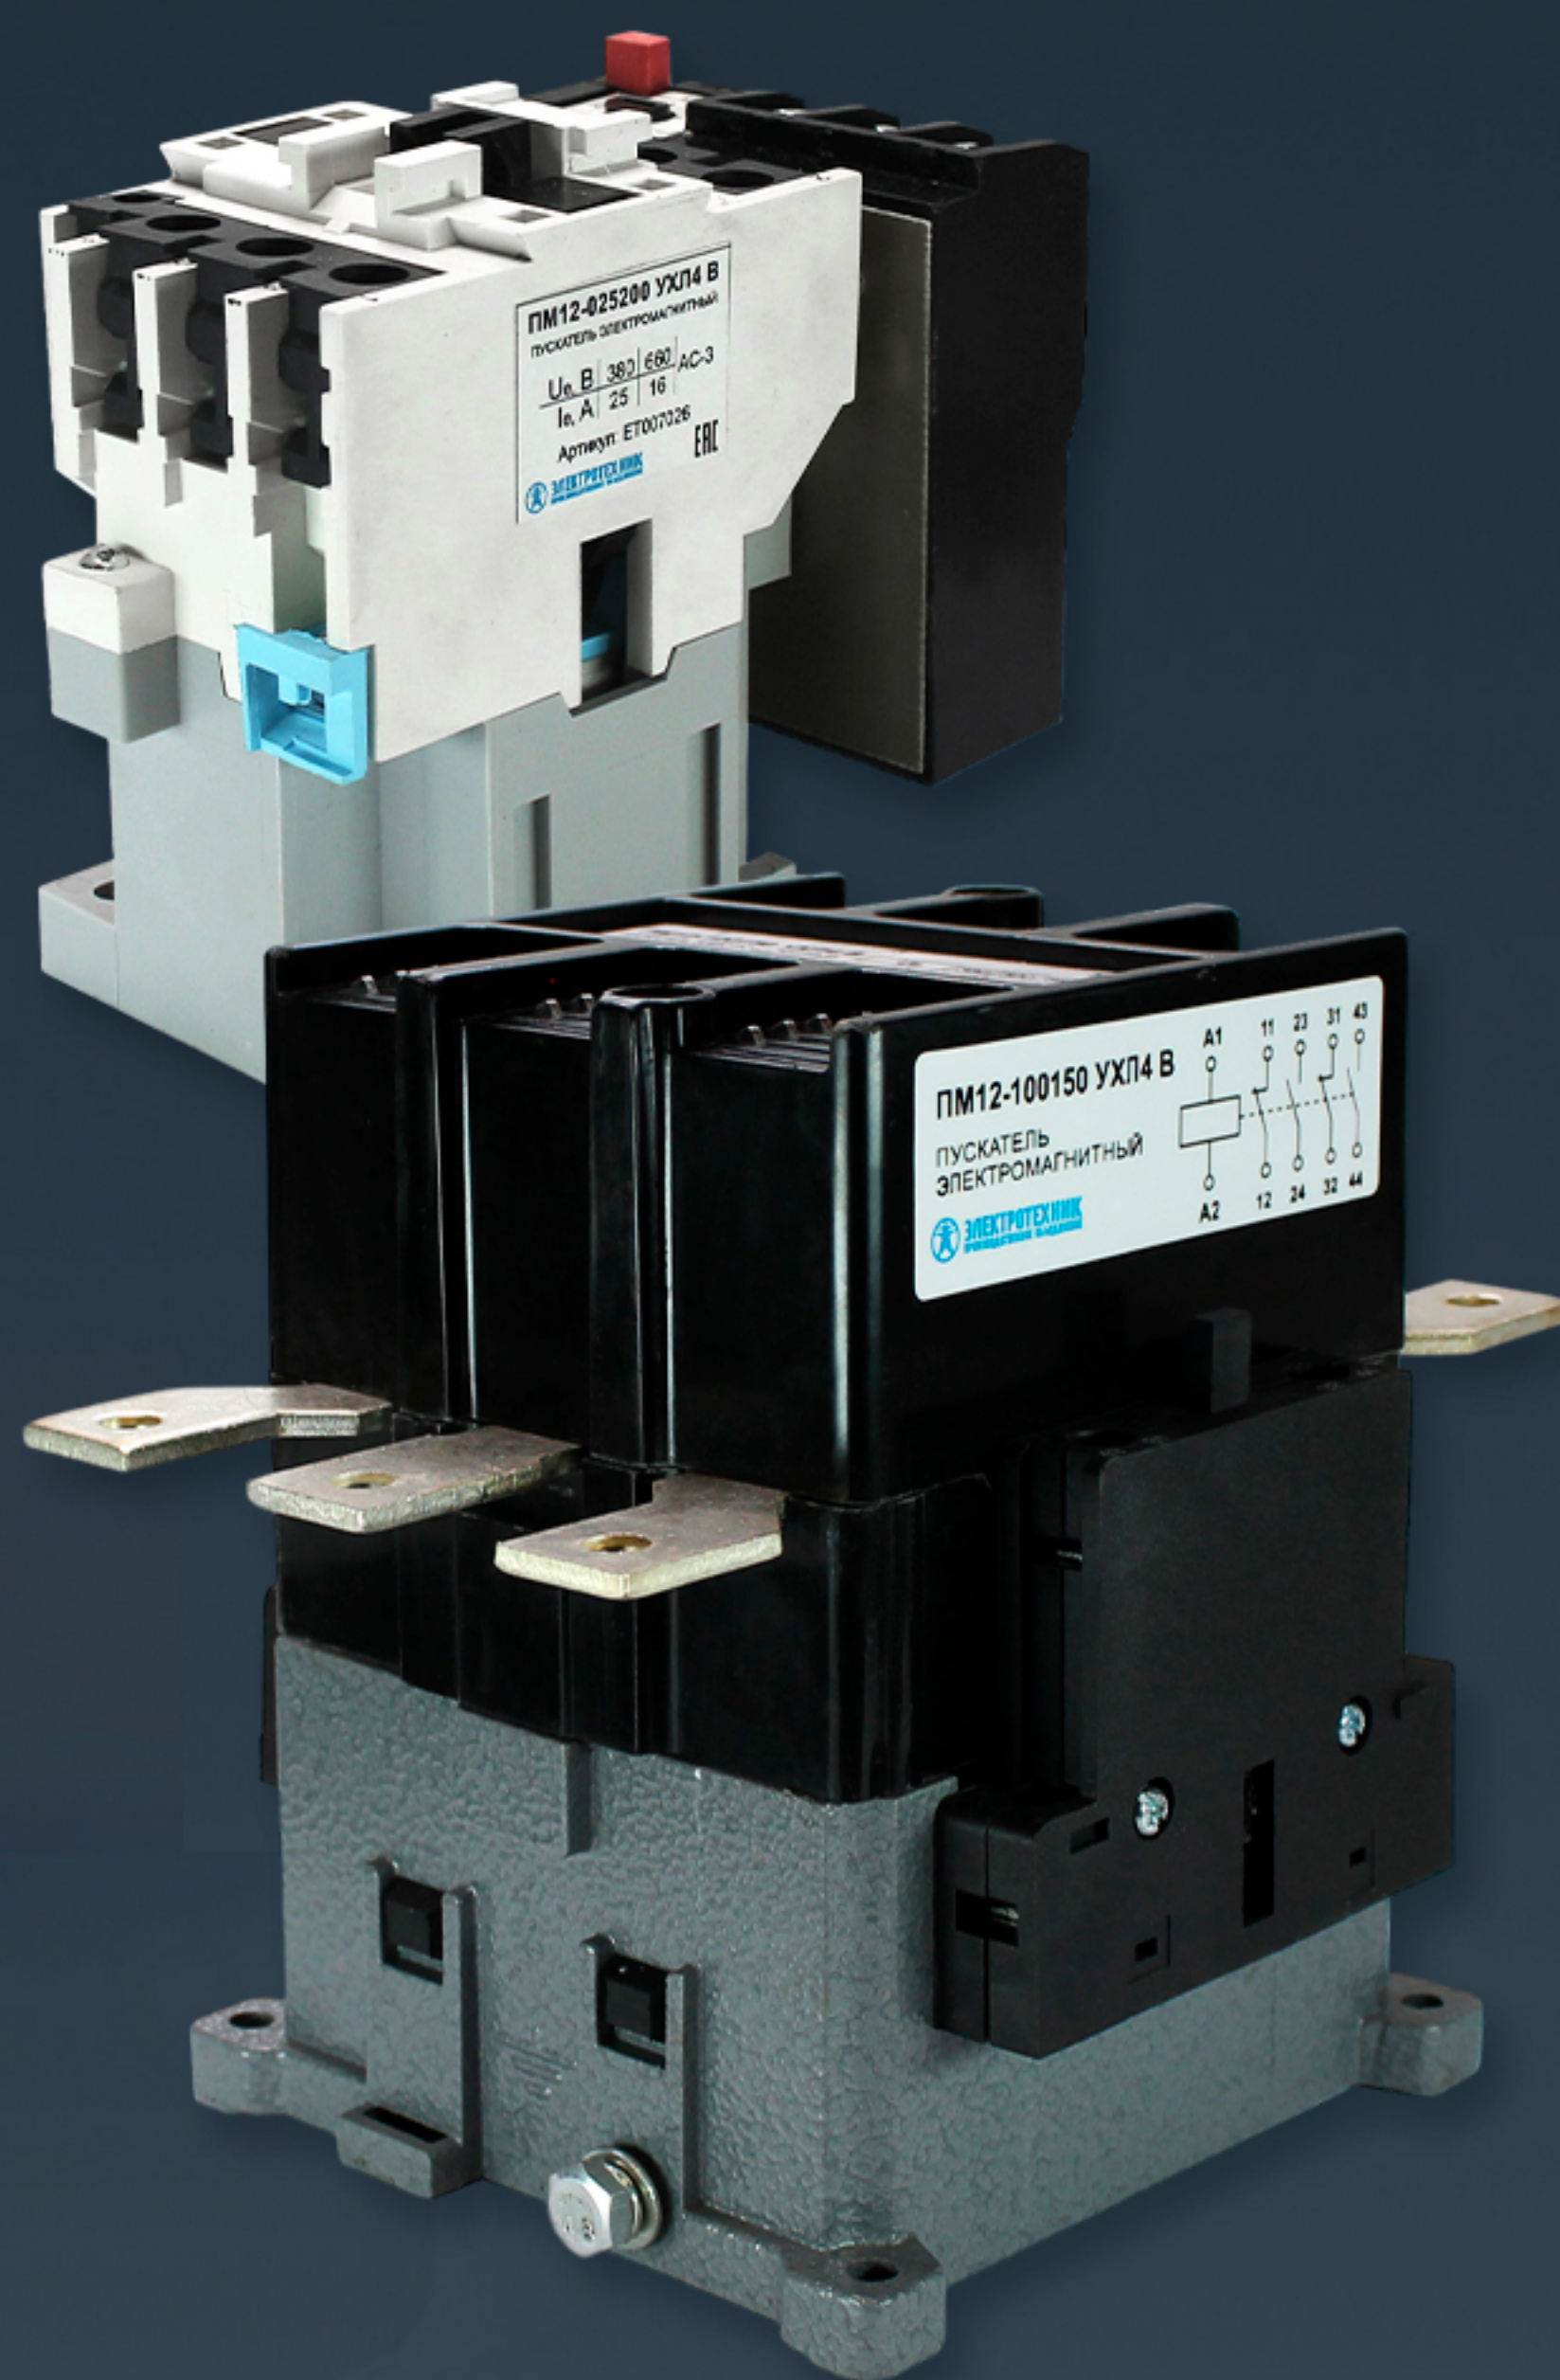

Широкий диапазон  
номинальных токов  
от 6А до 1250А

Высокая механическая  
и коммутационная  
износостойкость

Простота конструкции, высокая  
надежность, испытанная временем  
эксплуатации

Обеспечивает высокую надёжность  
срабатывания

Соответствует требованиям ГОСТ

