


Профиль и комплектующие для монтажа гипсокартона



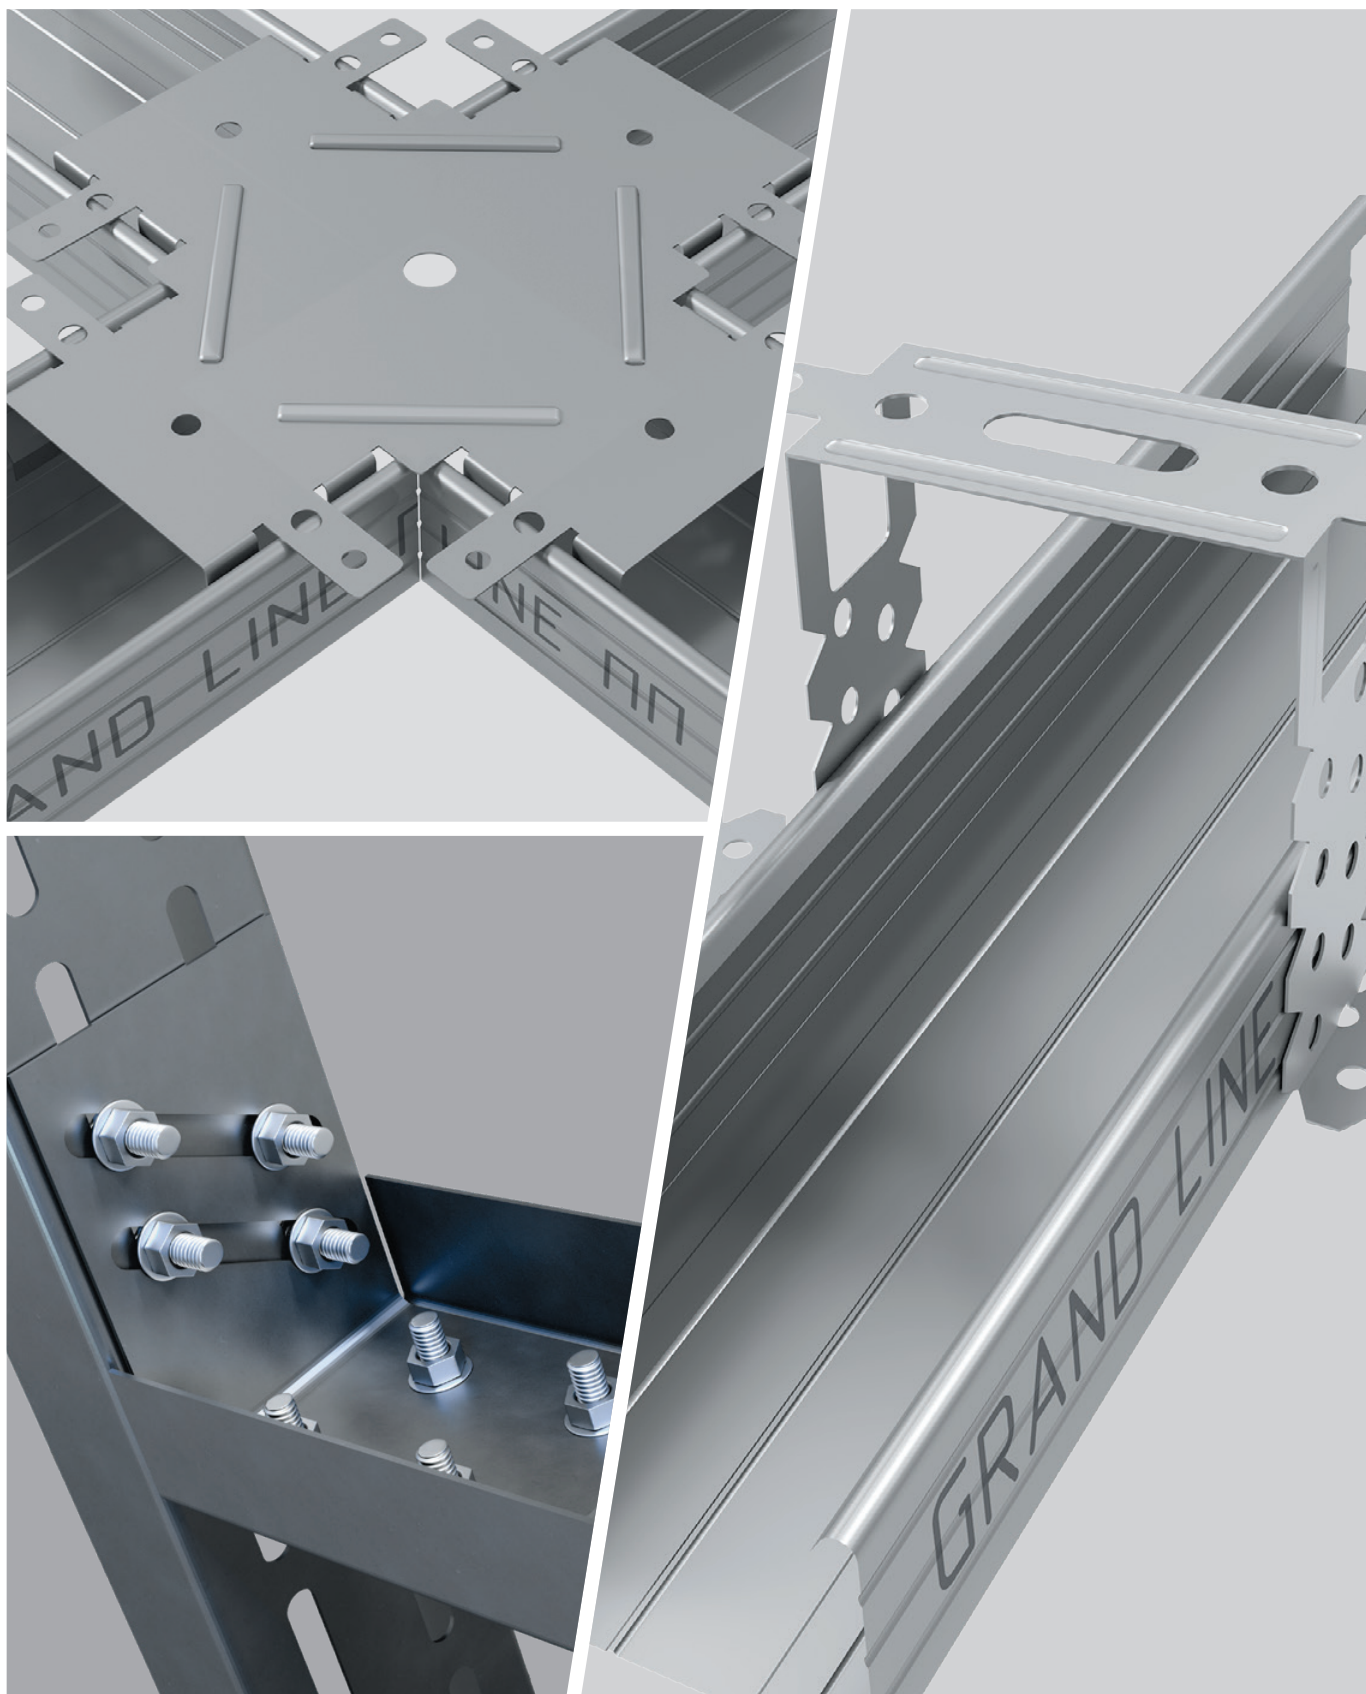

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ	4
ПОТОЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ	6
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПРОФИЛИ	7
КРЕПЕЖ	9
ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	9
ДВЕРНЫЕ ПРОФИЛИ UA	10
УГОЛОК ФИКСИРУЮЩИЙ UA	11
ПОДВЕСЫ ПРОФИЛЕЙ	12
СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ ОДНОУРОВНЕВЫЕ	14
СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ	16
УДЛИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ	18
ПОДВЕСЫ АНКЕРНЫЕ	20
ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ	22
ПРОФИЛИ ПВХ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ	24
УЗЛЫ МОНТАЖА	26

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВСЕХ ТОВАРНЫХ ГРУПП СЕГМЕНТА

- Профиль
- Перфорированный профиль
- Крепёж

Представлены во всех известных геометриях на рынке.

2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ НЕСТАНДАРТНЫХ ДЛИН

Нестандартная длина профиля от 0,1 до 9,0 метров с шагом 1 см.

3 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ПРОФИЛЯ

Возможность нанести маркировку под клиента.

Макет согласовывается с клиентом индивидуально.

GRAND LINE ПНГ 28x27 0.5 L=3м

4 ГАРАНТИЯ 1 ГОД

5 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА (ПАКЕТИРОВКА, УПАКОВКА ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА)

- Стандартная упаковка – стяжка/брус
- Индивидуальная упаковка - брусок индивидуального размера, индивидуальное количество брусков.
- Возможность фасовать кол-во крепежа индивидуально под запрос клиента.

6 НЕСТАНДАРТНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА УПАКОВКУ

Индивидуальные наклейки на упаковку - лого, СТМ клиента. По запросу клиента.

7 ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ

- Штрих-кодирование на каждую единицу изделия для сетей
- DIY с собственным штрих-кодом




ПОДРОБНЕЕ
О ПРОДУКЦИИ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ

Потолочные профили необходимы для создания каркасов для монтажа подвесного или натяжного потолка, выравнивания стен и других конструкций различной сложности.


- Долговечность – все элементы оцинкованные и не подвержены коррозии.
- Негорючесть – элементы системы пожаробезопасны.
- Простой монтаж – всего два элемента, из которых собирается каркас.
- Оптимальная толщина металла.
- Простая организация вентилируемого зазора – достигается благодаря длинному подвесу.

Гарантия производителя – 1 год.




ПРОФИЛЬ
ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60x27

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,3-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	54 / 1 512 м
Размер упаковки	770x660 мм




ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ ПНП 28x27

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,3-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	96 / 2 688 м
Размер упаковки	770x550 мм



ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ
ЭКОНОМ ППЭ 47x17

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,35-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	54 / 1 890 м
Размер упаковки	730x510 мм




ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКОНОМ ПНПЭ 20x17

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,35-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	60 / 2 100 м
Размер упаковки	730x290 мм

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПРОФИЛИ


Перегородочные профили служат для устройства:

- каркасов межкомнатных перегородок;
- облицовок и других конструкций на основе гипсокартона.




ПРОФИЛЬ
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-2 50x40

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,3-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	54 / 1 080 м
Размер упаковки	780x570 мм




ПРОФИЛЬ
СТОЕЧНЫЙ ПС-2 50x50

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,3-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	54 / 1 080 м
Размер упаковки	780x710 мм



ПРОФИЛЬ
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-3 65x40


Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,3-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	36 / 900 м
Размер упаковки	680x630 мм



ПРОФИЛЬ
СТОЕЧНЫЙ ПС-3 65x50


Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,3-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	36 / 720 м
Размер упаковки	680x730 мм

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПРОФИЛИ



ПРОФИЛЬ
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-4 75x40

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,3-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	36 / 900 м
Размер упаковки	760x680 мм




ПРОФИЛЬ
СТОЕЧНЫЙ ПС-4 75x50

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,3-0,6 мм
Стандартная длина	3 м, 4 м
Количество в упаковке	36 / 720 м
Размер упаковки	780x710 мм



ПРОФИЛЬ
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-6 100x40

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,3-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	36 / 720 м
Размер упаковки	820x680 мм




ПРОФИЛЬ
СТОЕЧНЫЙ ПС-6 100x50

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,3-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	36 / 720 м
Размер упаковки	820x860 мм

ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

Предназначена для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими стойтельными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции.

- Пропитка для защиты от влаги
- Простой монтаж
- Микропористая упругая структура
- Устойчивость к морозам

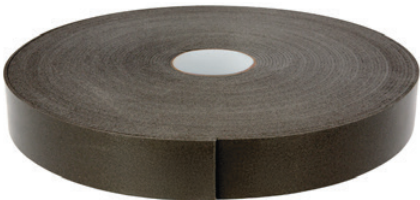

Необходимое количество: 1,2 пог. м ленты на 1 м² перегородки.

	Кол-во в упаковке, шт	Толщина, мм
Лента уплотнительная 30 мм х 30 м	24	3,00
Лента уплотнительная 50 мм х 30 м	12	3,00
Лента уплотнительная 70 мм х 30 м	12	3,00
Лента уплотнительная 95 мм х 30 м	6	3,00

СКОБА С1 ДЛЯ ПГП

Скоба С1 для ПГП (пазогребневых плит) – крепежный элемент, необходимый для надежного монтажа перегородок из пазогребневых плит (ПГП) к ограждающим конструкциям.

СКОБА
ДЛЯ ПАЗОГРЕБНЕВОЙ ПЛИТЫ С-1 120x100 мм


Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,9-1 мм
Размер (в прямом состоянии)	220x20 мм
Размер (в согнутом состоянии)	120x100x20 мм
Количество в упаковке	100 / 22 500 шт.
Размер упаковки	59x232x47/1050x1250x300 мм



ДВЕРНЫЕ ПРОФИЛИ

Металлический UA-профиль усиленный представляет собой элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании из стальной ленты. Необходим для формирования дверных проемов.

Изготовление нестандартной длины, нанесение маркировки, штрих-кодирование профиля по запросу заказчика.




ДВЕРНОЙ ПРОФИЛЬ UA50 50x40

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	2,0 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	4/144 шт.
Размер упаковки	52x84x3000/520x420x3000 мм



ДВЕРНОЙ ПРОФИЛЬ UA75 75x40

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	2,0 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	4/160 шт.
Размер упаковки	77x84x3000/670x500x3000 мм




ДВЕРНОЙ ПРОФИЛЬ UA100 100x40

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	2,0 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	4/120 шт.
Размер упаковки	102x84x3000/670x500x3000 мм


УГОЛОК ФИКСИРУЮЩИЙ

Предназначен для надежного крепления усиленных профилей UA к перекрытиям.

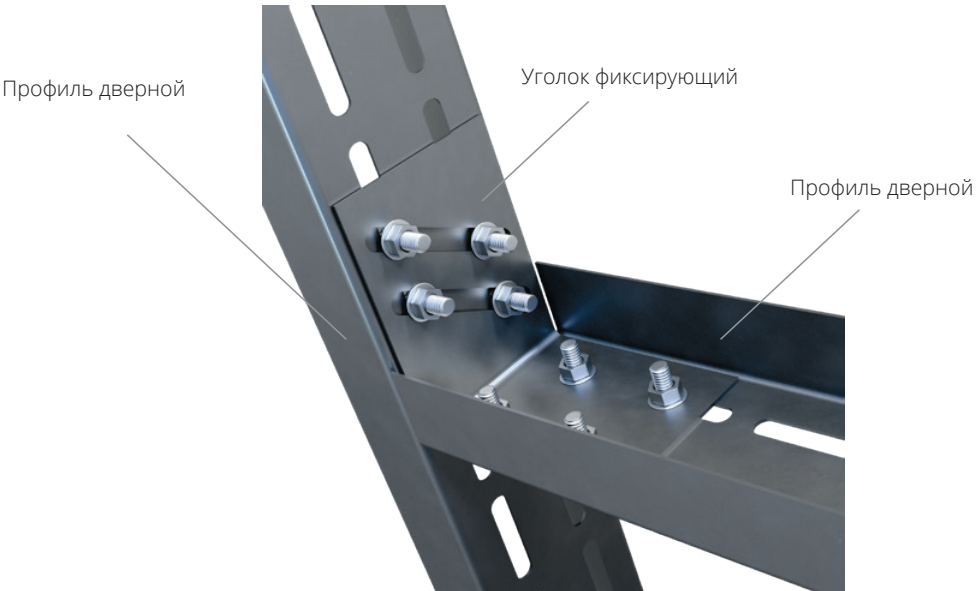

УГОЛОК ФИКСИРУЮЩИЙ UA50 ДВЕРНОЙ

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	2,0 мм
Размер	50 мм
Количество в упаковке	50 / 7500 шт.
Размер упаковки	180x180x90/1050x1250x610 мм



УГОЛОК ФИКСИРУЮЩИЙ UA75 ДВЕРНОЙ

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	2,0 мм
Размер	75 мм
Количество в упаковке	25 / 3750 шт.
Размер упаковки	180x180x90 /1050x1250x610 мм




УГОЛОК ФИКСИРУЮЩИЙ UA100 ДВЕРНОЙ

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	2,0 мм
Размер	100 мм
Количество в упаковке	25 / 7200 шт.
Размер упаковки	160x150x100/1050x1250x760 мм



ПОДВЕСЫ ПРОФИЛЕЙ

Подвесы профилей являются основным крепежом для монтажа потолочных профилей. Используются для закрепления потолочных профилей на несущих конструкциях при создании каркаса для потолков и облицовок.

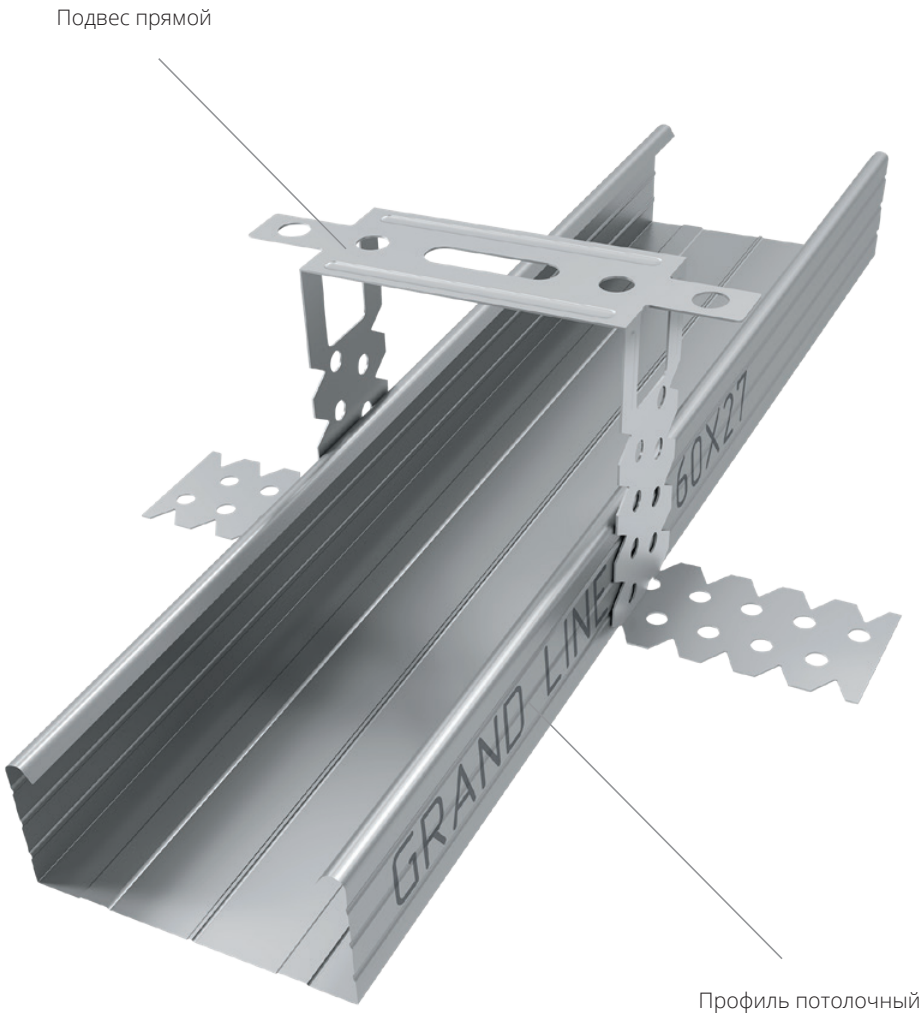


ПОДВЕС ПРЯМОЙ УКОРОЧЕННЫЙ 60x27, 164 мм

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,6-0,9 мм
Стандартная ширина	30 мм
Количество в упаковке	200 / 30 000 шт.
Размер упаковки	1000x1000x600 мм




ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60x27, 294/274 мм

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,45-0,9 мм
Стандартная ширина	27; 30 мм
Количество в упаковке	150 / 45 900 шт.
Размер упаковки	1000x1000x750 мм

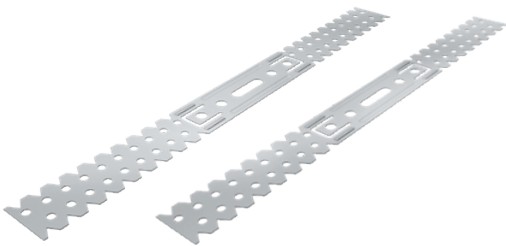


ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60x27, 302 мм

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,9 мм
Стандартная ширина	30 мм
Количество в упаковке	100/16500 шт.
Размер упаковки	100x330x100/1000x1200x460 мм

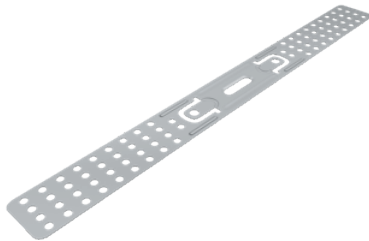


ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60x27, 510 мм

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,9 мм
Стандартная ширина	30 мм
Количество в упаковке	25 /8250 шт.
Размер упаковки	1000/1000/780 мм

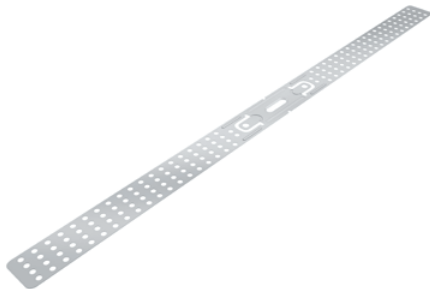


ПОДВЕС ПРЯМОЙ 47x17, 280 мм

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,5-0,9 мм
Стандартная ширина	30 мм
Количество в упаковке	150 / 45 900 шт.
Размер упаковки	1000x1000x600 мм

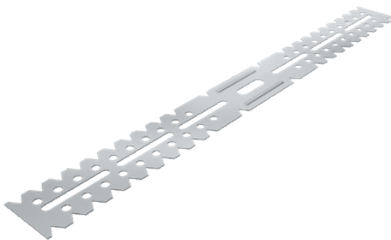


СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ ОДНОУРОВНЕВЫЕ

Соединители профилей применяются для крестообразного соединения потолочных профилей.

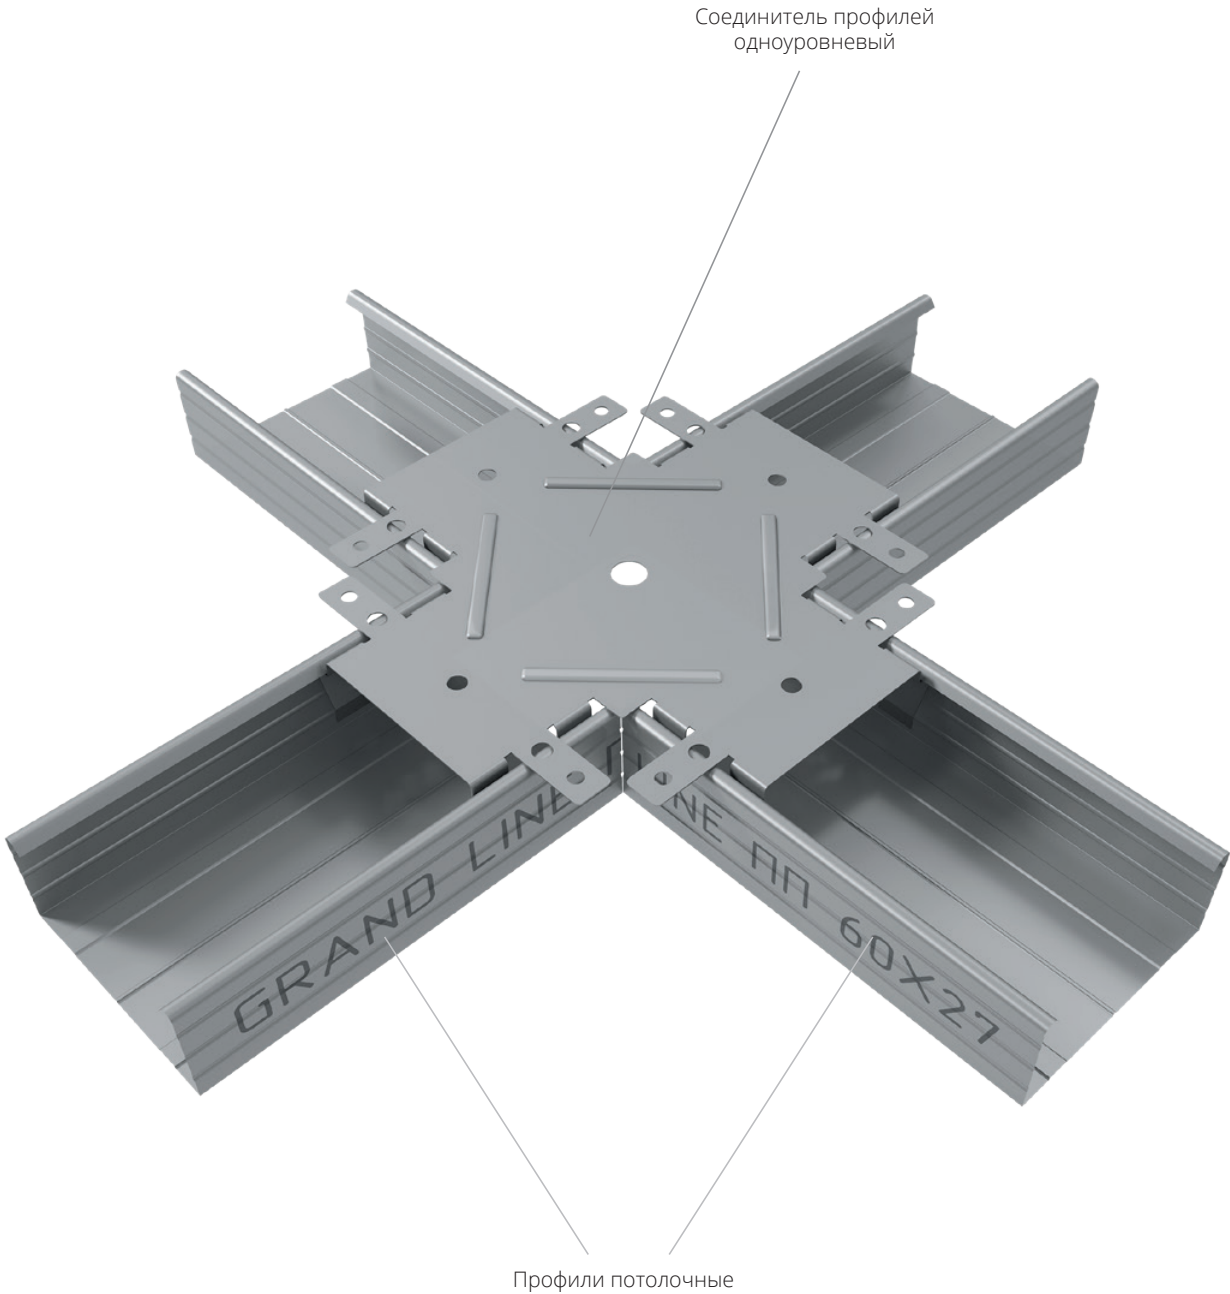


СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ 60x27, КРАБ

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,45-0,9 мм
Размер	148x148 мм
Количество в упаковке	60 / 3 000 шт.
Размер упаковки	1050x1250x1010 мм

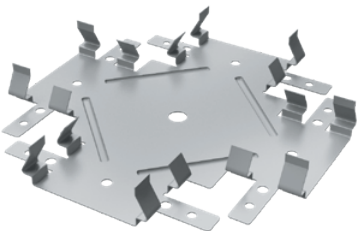


СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ 60x27, СТАНДАРТ КРАБ

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,45-0,9 мм
Размер	138x138 мм
Количество в упаковке	70 / 3 500 шт.
Размер упаковки	1050x1250x1010 мм

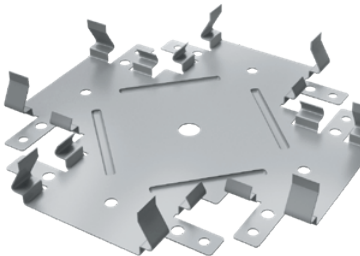


СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ 60x27, УКРОЧЕННЫЙ КРАБ

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,45-0,9 мм
Размер	148x125 мм
Количество в упаковке	70 / 3 500 шт.
Размер упаковки	1050x1250x1010 мм

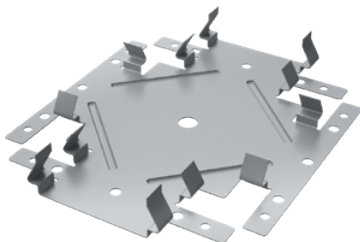


СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ

Соединитель профилей двухуровневый используется для крестообразного соединения при формировании двухуровневого каркаса.

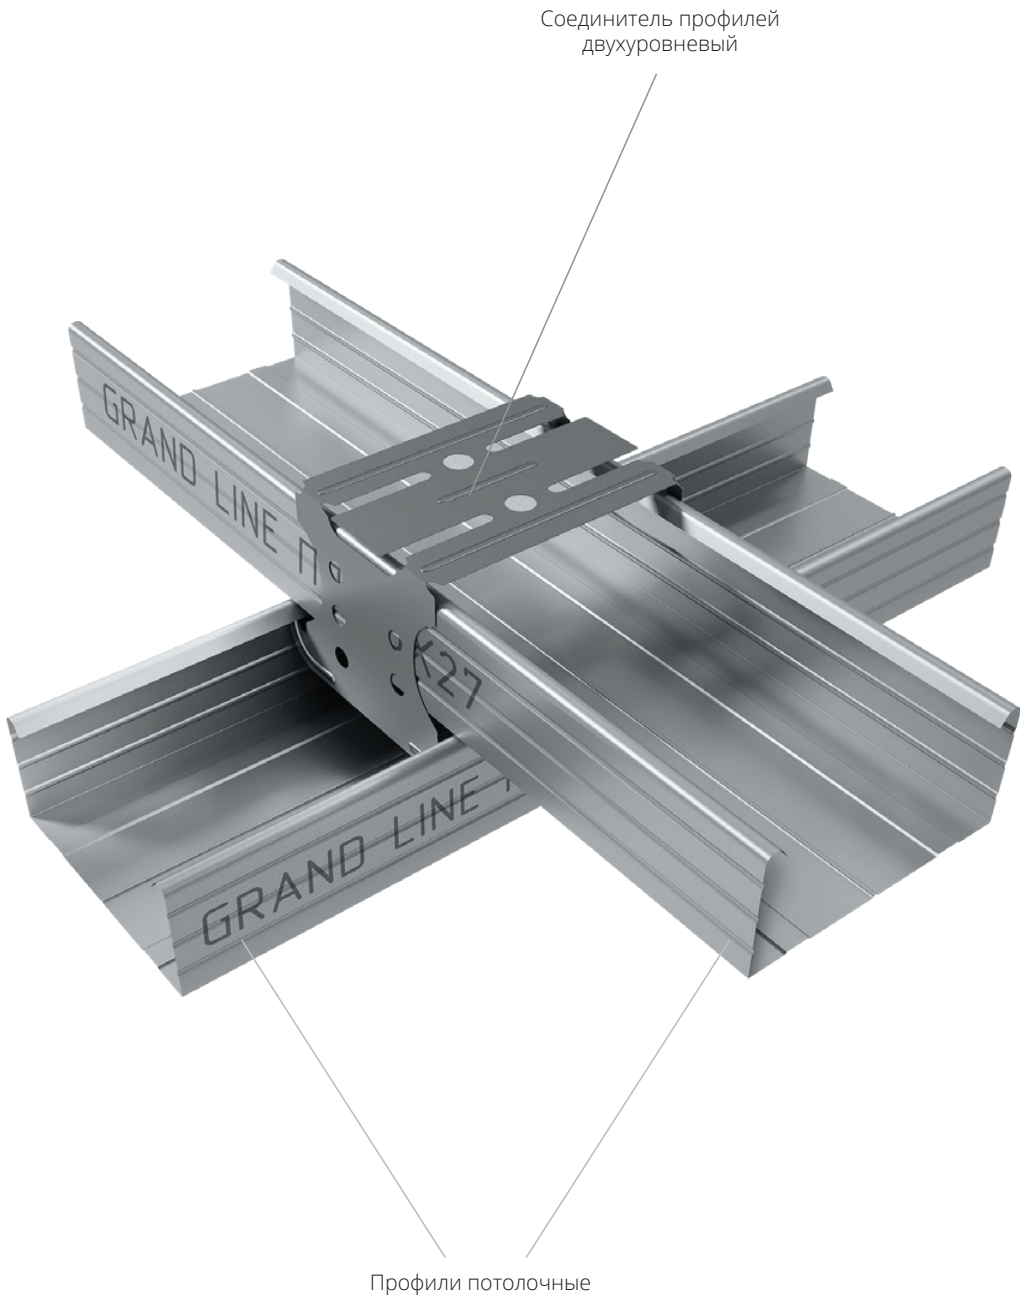


СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ 60x27, ДВУХУРОВНЕВЫЙ

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,55-0,9 мм
Размер	146x58 мм
Количество в упаковке	150 / 30 000 шт.
Размер упаковки	1000x1000x750 мм

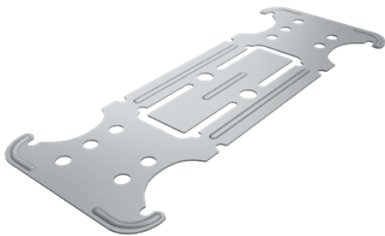


УДЛИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ

Удлинитель профилей применяется для удлинения участка каркаса путём соединения двух потолочных профилей с помощью удлинителя профилей.

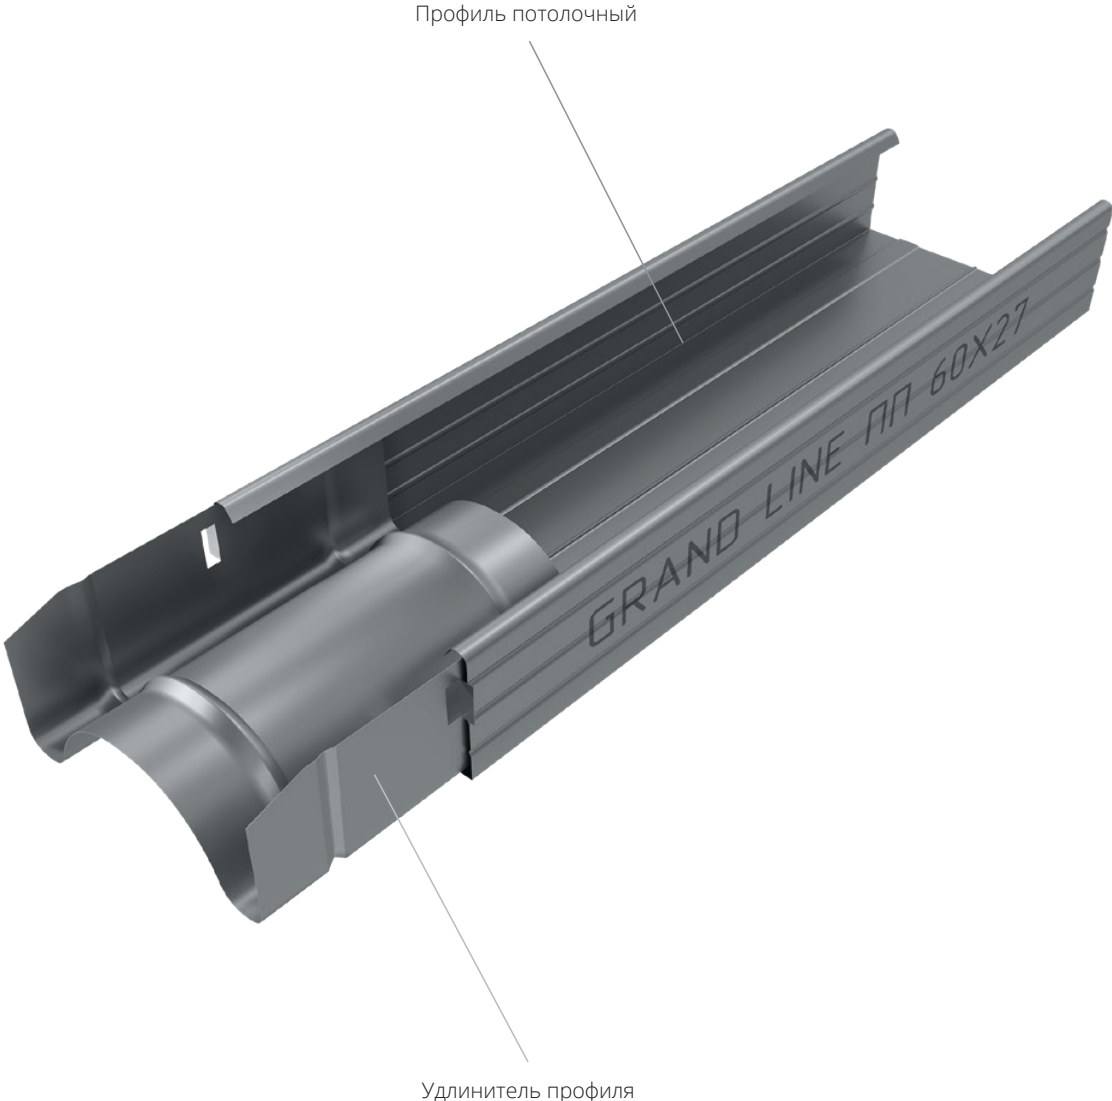


УДЛИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ 60x27

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,4-0,6 мм
Размер	80x58 мм
Количество в упаковке	200 / 9 600 шт.
Размер упаковки	1050x1250x865 мм



УДЛИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ 47x17


Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,4 мм
Размер	80x45 мм
Количество в упаковке	100 / 20 400 шт.
Размер упаковки	1050x1250x865 мм



ПОДВЕСЫ АНКЕРНЫЕ

Подвес анкерный используется совместно с тягой подвеса и служит для крепления потолочных профилей в ситуациях, когда использование подвеса профилей невозможно.

Например, при увеличенном расстоянии между каркасом и несущей поверхностью либо при наличии значительных коммуникаций, таких как вентиляция, кабеленесущие системы и прочее.

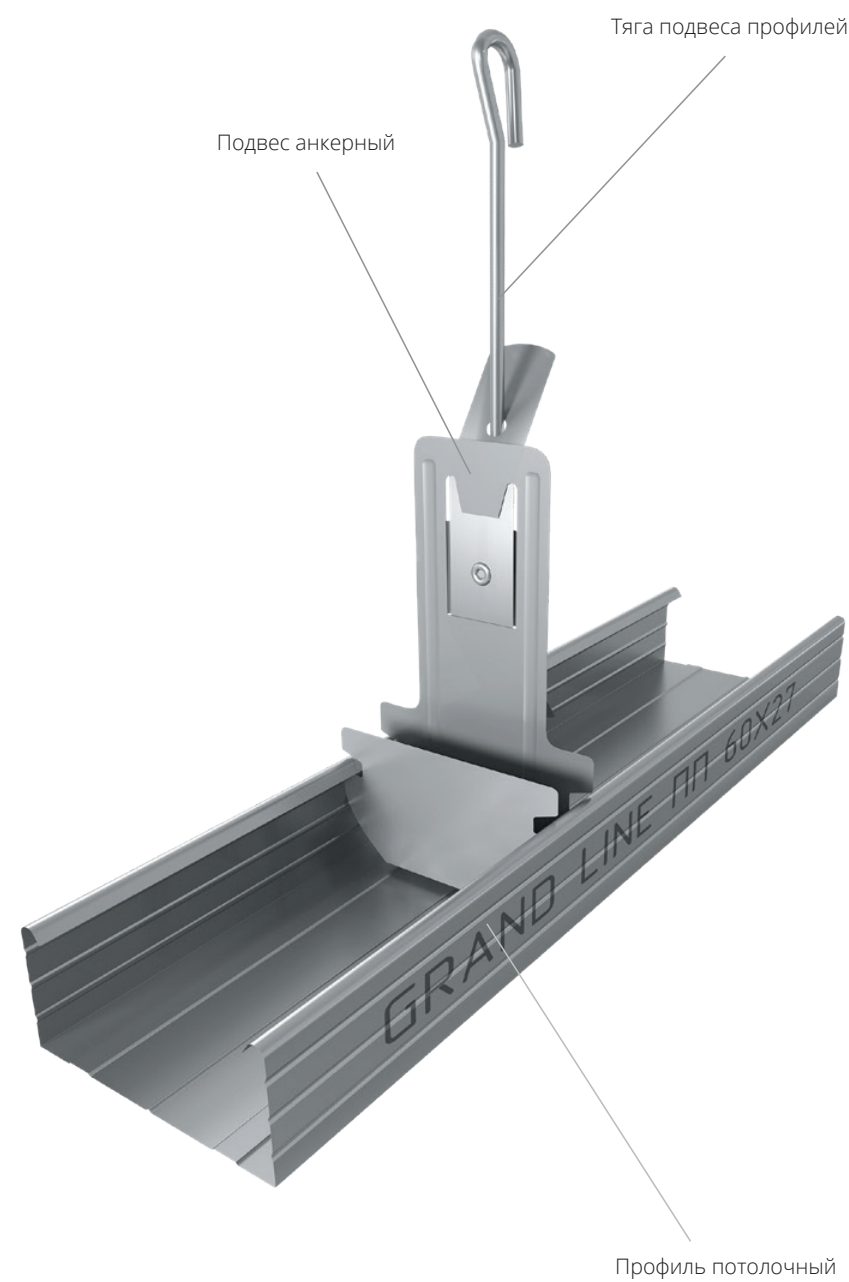


ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,6 мм
Размер	100x58 мм
Количество в упаковке	100 / 15 000 шт.
Размер упаковки	1000x1000x1700 мм



ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ (БОЧКА)

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,7 мм
Размер	110x58 мм
Количество в упаковке	150 / 7 500 шт.
Размер упаковки	1050x1250x1010 мм



ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ ПРЕМИУМ

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,9 мм
Размер	100x58 мм
Количество в упаковке	100 / 9 000 шт.
Размер упаковки	1050x1250x1010 мм




ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ 47x17

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,7 мм
Размер	100x45 мм
Количество в упаковке	100 / 9 000 шт.
Размер упаковки	1050x1250x1000 мм



ТЯГА ПОДВЕСА ПРОФИЛЕЙ ПЕТЛЯ/КРЮК

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	4 мм
Длина	250-2500 мм
Количество в упаковке	100 / 10 000 шт.
Размер упаковки	1000x1000x500 мм




ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Перфорированные профили из оцинкованной стали и алюминия предназначены для штукатурных работ.

Маяк штукатурный предназначен для создания идеально ровной плоскости, выполняет роль верхней границы слоя штукатурки.

Профиль угловой защищает углы поверхности при штукатурных работах и дальнейшей эксплуатации.



МАЯК ШТУКАТУРНЫЙ, 6 мм

Материал	оцинкованная сталь/ алюминий
Толщина	0,25-0,6 мм / 0,25 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	75 / 12 600 м
Размер упаковки	710x575 мм




МАЯК ШТУКАТУРНЫЙ, 10 мм

Материал	оцинкованная сталь/ алюминий
Толщина	0,25-0,6 мм / 0,25 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	75 / 8 400 м
Размер упаковки	710x510 мм




ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 20

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,25-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	150 / 12 600 м
Размер упаковки	710x480 мм




ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 20 AL

Материал	алюминий
Толщина	0,25 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	150 / 9 000 м
Размер упаковки	710x400 мм




ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 25

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,25-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	150 / 10 800 м
Размер упаковки	710x460 мм




ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 25 AL

Материал	алюминий
Толщина	0,25 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	150 / 9 000 м
Размер упаковки	710x400 мм

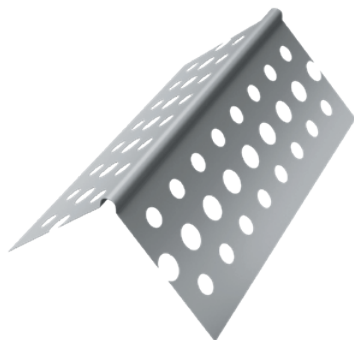

ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 31

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,25-0,6 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	75 / 4 500 м
Размер упаковки	710x360 мм

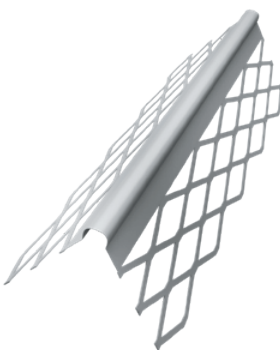

ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ СЕТЧАТЫЙ ПУ 35

Материал	оцинкованная сталь
Толщина	0,4-0,5 мм
Стандартная длина	3 м
Количество в упаковке	75 / 4 500 м
Размер упаковки	710x440 мм


ПРОФИЛИ ПВХ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Профиль угловой ПВХ предотвращает появление растрескивания и отслоение штукатурного слоя на углах.

- Устойчив к UV-излучению
- Устойчив к воздействию щелочи
- Совместим со всеми видами штукатурных фасадов
- Ровное нанесение штукатурного слоя


ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПВХ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ

Материал	ПВХ
Размер сетки	10х15 мм
Стандартная длина	2,5 пог. м
Цвет	белый

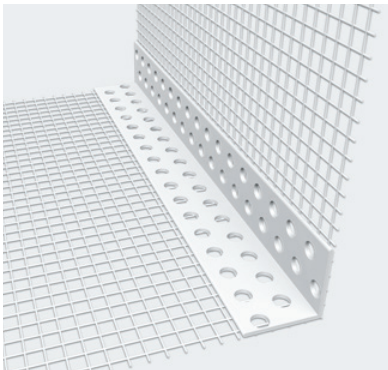


ПРОФИЛЬ ПРИМЫКАЮЩИЙ ОКОННЫЙ С СЕТКОЙ ПС-6С

Материал	ПВХ
Ширина штукатурного слоя	6 и 9 мм
Размер сетки	10х12,5 мм
Стандартная длина	2,4 пог. м
Цвет	белый

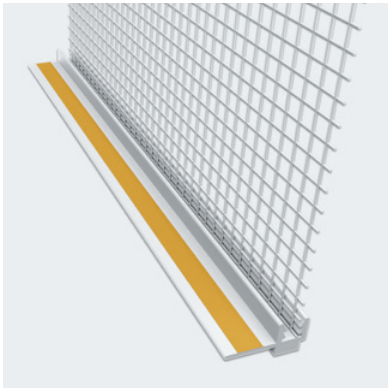


УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПВХ ПОД ШТУКАТУРКУ

Материал	ПВХ
Размер профиля	22х22 мм
Толщина	0,8-1 мм
Длина	3 пог. м
Цвет	белый

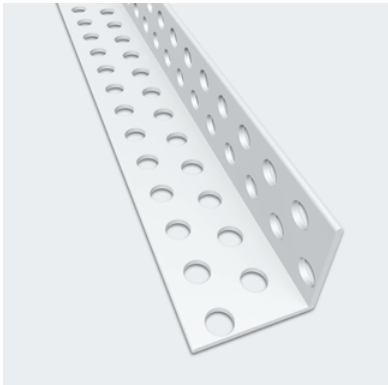


УГОЛ АРОЧНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПВХ ПОД ШТУКАТУРКУ

Материал	ПВХ
Размер профиля	21х21 мм
Толщина	0,8 - 1 мм
Длина	3 пог. м
Цвет	белый

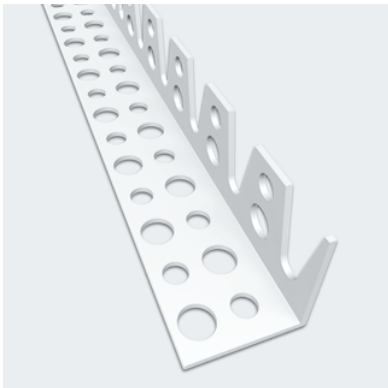


ПРОФИЛЬ ПВХ МАЯЧКОВЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ 6 ММ

Материал	ПВХ
Высота профиля	6 мм
Длина	3 пог. м
Цвет	белый

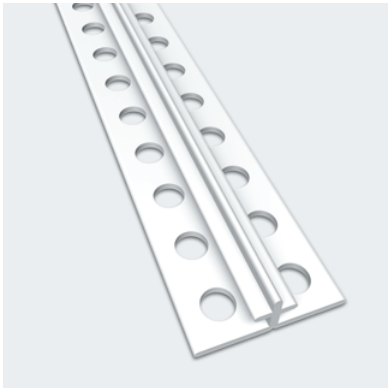

ПРОФИЛЬ ПВХ МАЯЧКОВЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ 10 ММ


Материал	ПВХ
Высота профиля	10 мм
Длина	3 пог. м
Цвет	белый

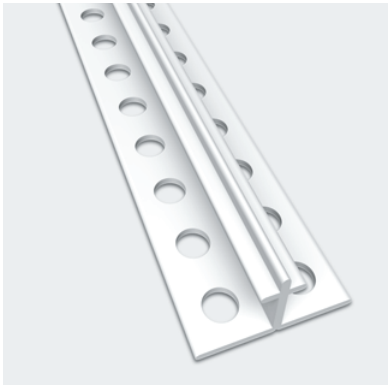

УЗЛЫ МОНТАЖА


ПОТОЛОК ОДНОУРОВНЕВЫЙ С ПРЯМЫМ ПОДВЕСОМ

Крепится к перекрытию и стенам. Предназначен под последующую декоративную отделку. Имеет повышенную прочность и звукоизоляцию.

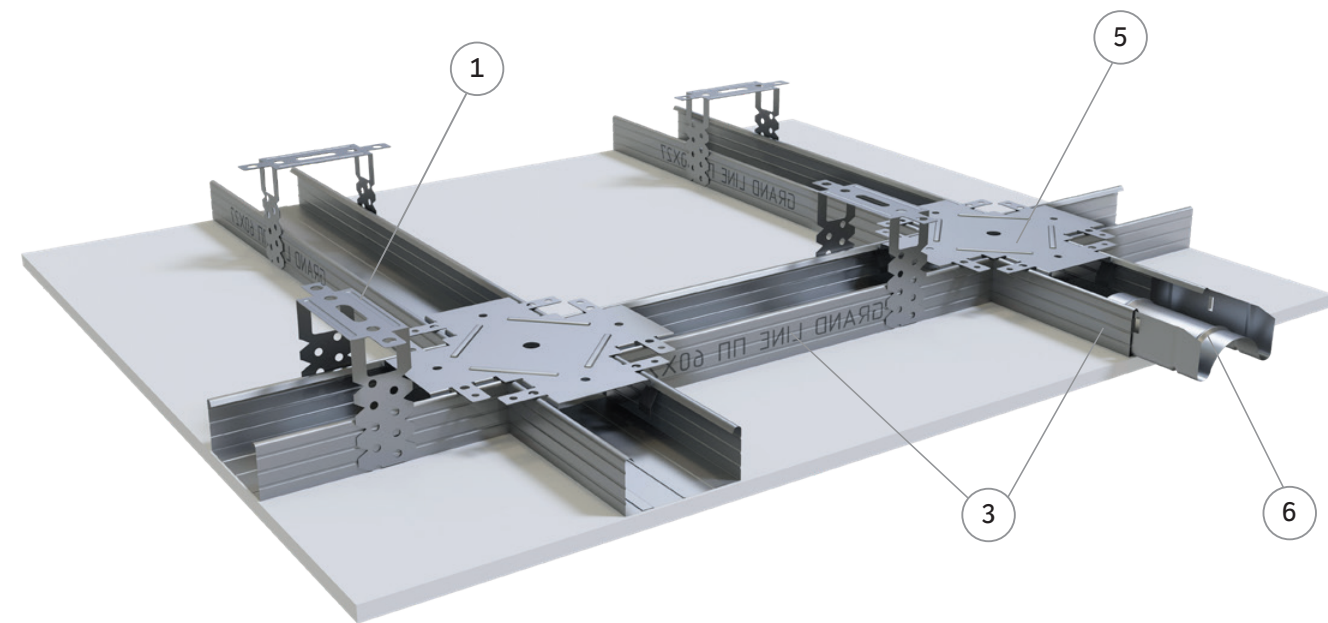


ПОТОЛОК ОДНОУРОВНЕВЫЙ С АНКЕРНЫМ ПОДВЕСОМ

Подвес профилей пружинный (анкерный) в комплекте с тягой с петлей для анкерного подвеса крепится к перекрытию. Предназначен под последующую декоративную отделку. Имеет повышенную прочность и звукоизоляцию.

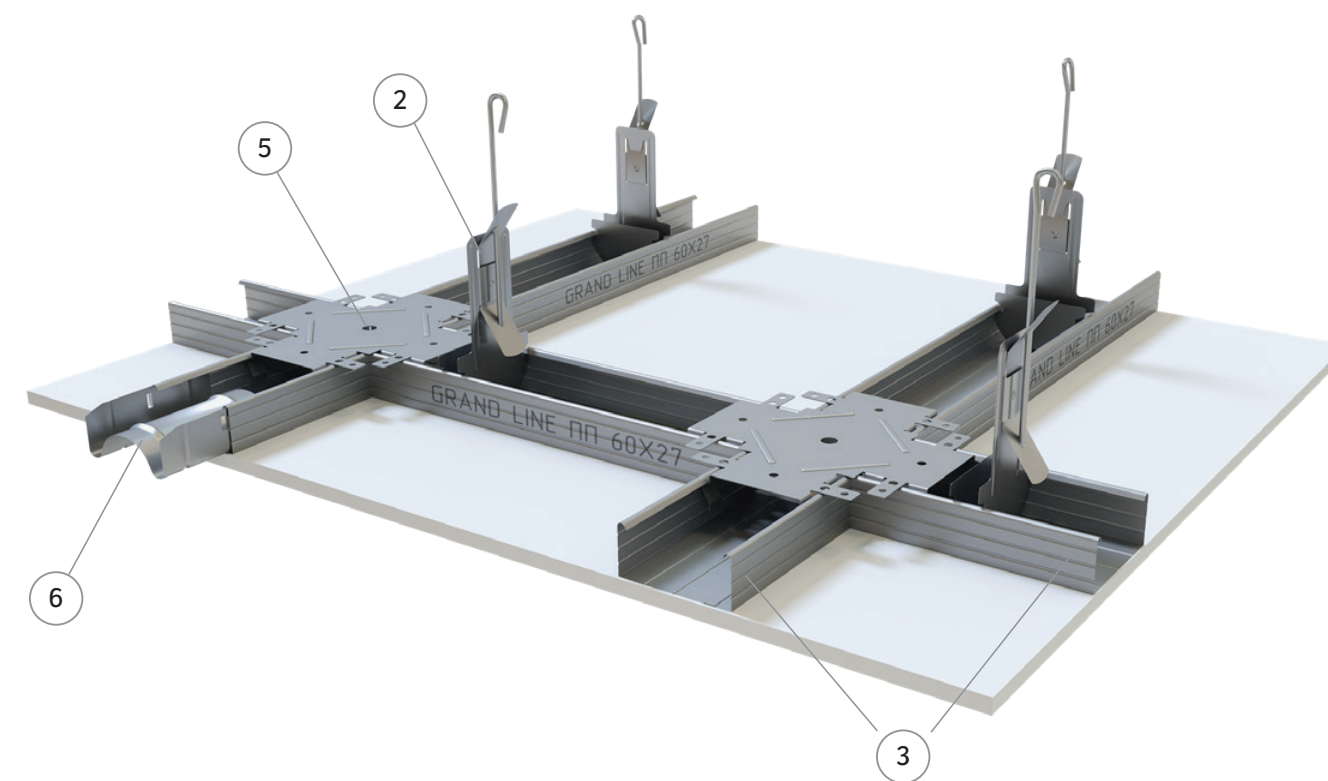

ПОТОЛОК ДВУХУРОВНЕВЫЙ С ПРЯМЫМ ПОДВЕСОМ

Крепится к перекрытию и стенам. Применяется с целью отделки, скрытия коммуникаций, повышения звукоизоляции и огнестойкости перекрытий. Предназначен под последующую декоративную отделку.

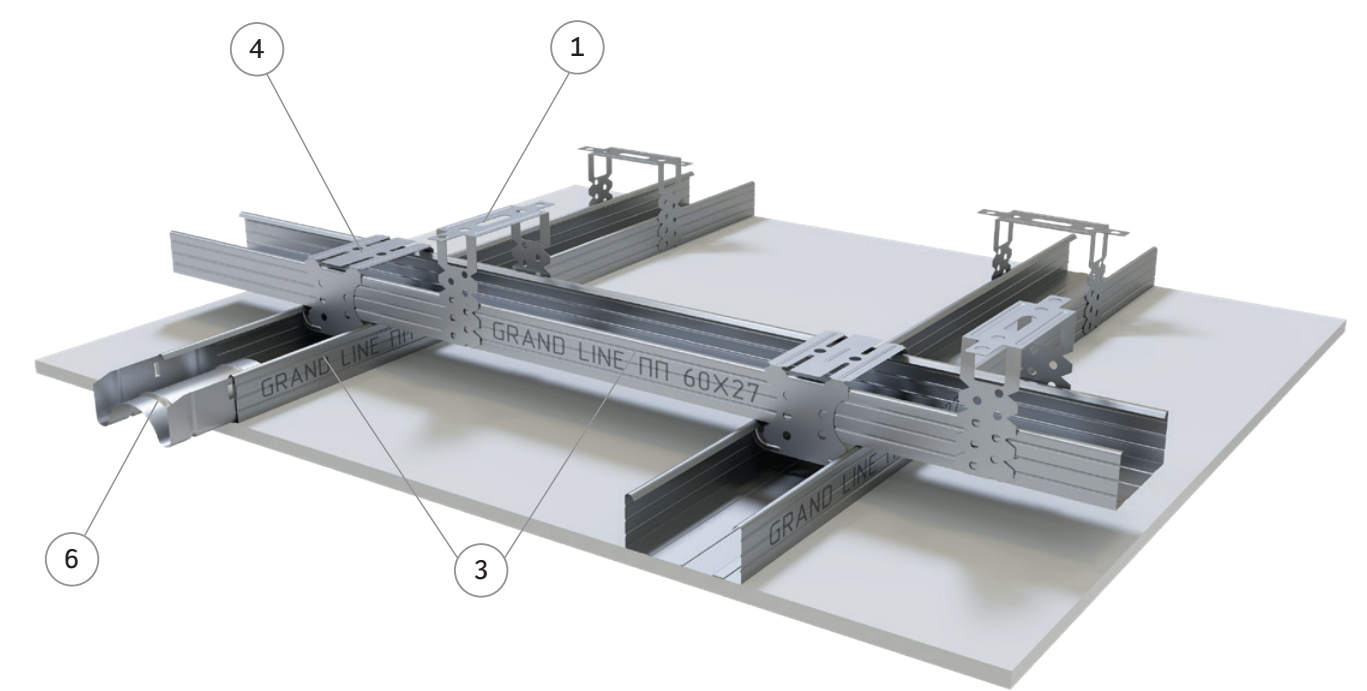

- 1 Прямой подвес для ПП 60x27
- 2 Подвес анкерный
- 3 Профиль ПП 60x27
- 4 Соединитель профилей двухуровневый для ПП 60x27
- 5 Соединитель профилей одноуровневый Краб 60x27
- 6 Удлинитель профиля



GrandLine

Видеоинструкции
и обзоры



grandlinecom

Новинки, акции, фото



grandlinetelegram

Новости и чат



ИНСТРУКЦИИ
ПО МОНТАЖУ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ



ФОТО-
И ВИДЕОГАЛЕРЕЯ

GRAND LINE

Смоленская область, Ярцево, ул. Машиностроительная, стр. 5
Ленинградская область, Гатчинский р-н, пос. Коммунар, Транспортный пер., 1
Краснодарский край, ст. Калининская, Привокзальная площадь, 15

© Grand Line®, июль 2025

Данный рекламный материал не является публичной офертой