
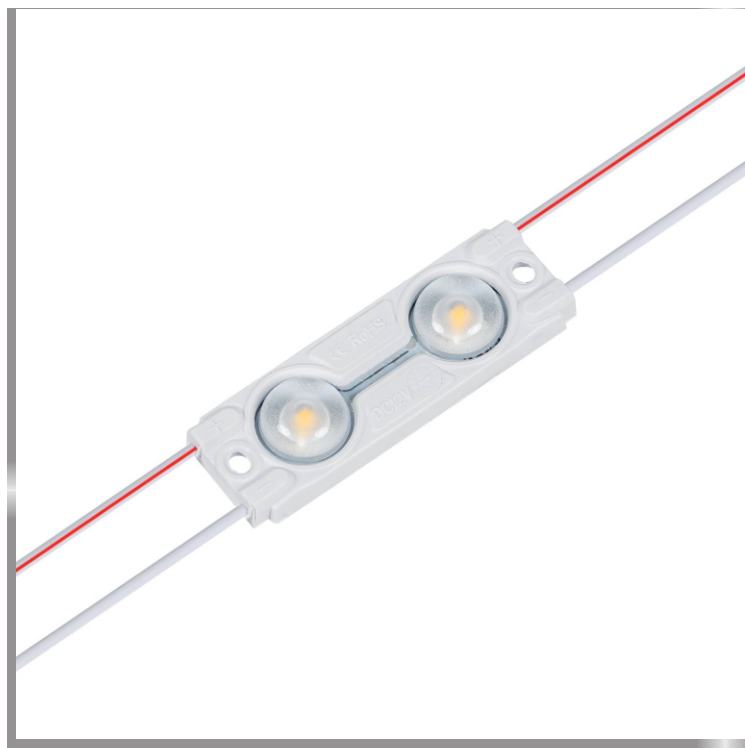


## DL2x-L-HP

Рабочая температура от -25 до +55°C

## СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА\*

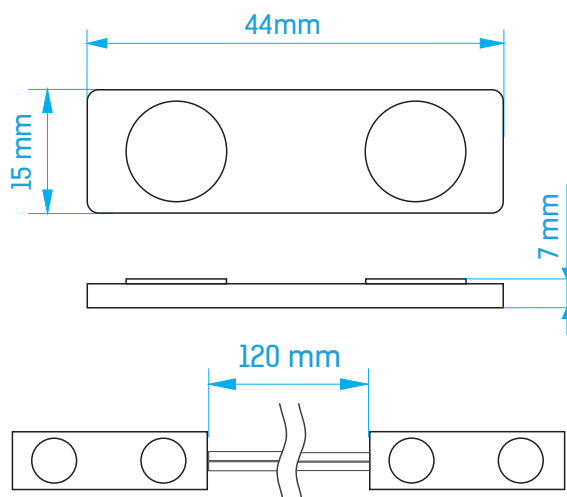


## Технические характеристики

| Наименование | Цвет | Цветовая температура | Световой поток | Угол свет. потока, (градус) | Напряжение | Потребляемый ток | Мощность | Размер, mm | Класс защиты** |
|--------------|------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------------|----------|------------|----------------|
| DL2WW-L-HP   |      | 2700-3200 K          | 86 lm          | 160                         | 12 V       | 80 mA            | 0,96 W   | 44*15*7    | IP65           |
| DL2W-L-HP    |      | 7500-8500 K          | 86 lm          |                             |            | 80 mA            | 0,96 W   |            |                |
| DL2R-L-HP    |      | -                    | 18 lm          |                             |            | 60 mA            | 0,7 W    |            |                |

\*\*Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

## Схема подключения

Максимальное количество модулей в одной цепи, подключенной с двух сторон, 40 шт. (при подключении с одной стороны max = 20 шт.)

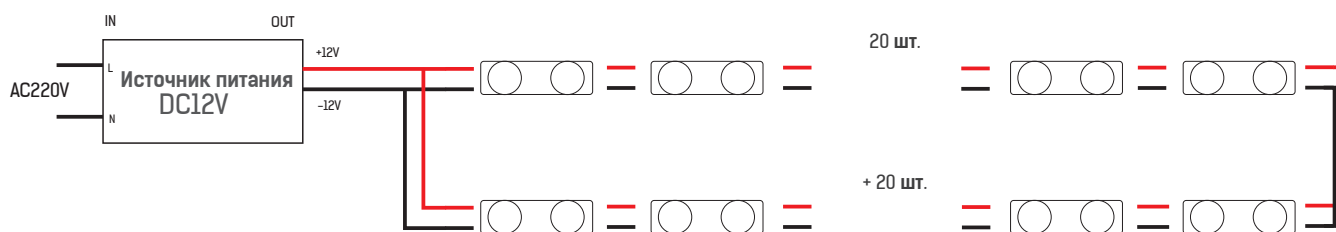

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

\*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.  
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

