

Контргайка, нержавеющая



Тип NK-HNF

Арт. NK-HNF10/4, NK-HNF15/4,
NK-HNF20/4, NK-HNF25/4, NK-HNF32/4,
NK-HNF40/4, NK-HNF50/4, NK-HNF65/4,

NK-HNF10/6, NK-HNF15/6,
NK-HNF20/6, NK-HNF25/6, NK-HNF32/6,
NK-HNF40/6, NK-HNF50/6, NK-HNF65/6,

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1.Назначение

Контргайка - шестигранная гайка с обратной резьбой, служит для фиксирования и предотвращения самовольного раскручивания резьбовых соединений

Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходная



Тип присоединения: резьбовой

Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1_1/4", 1_1/2", 2", 2_1/2"

Максимальное давление: 16 атм

Материал изготовления: AISI304/AISI316

2.Устройство изделия

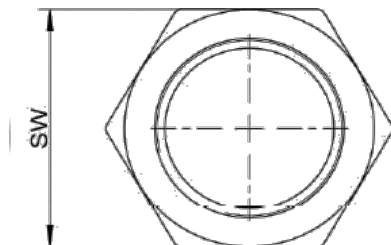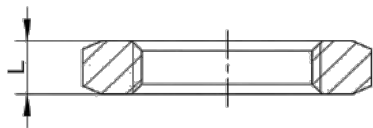

Размер		L	SW
1/4"	DN8	6,5	21
3/8"	DN10	7	25
1/2"	DN15	8	30
3/4"	DN20	9	37
1"	DN25	10	45
1_1/4"	DN32	11	53
1_1/2"	DN40	12	60
2"	DN50	13	72
2_1/2"	DN65	15	89

Размеры указаны в мм, масса в кг

3. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс -мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;

4.Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	М.П.