


Герметик силиконовый огнезащитный HH SS-305

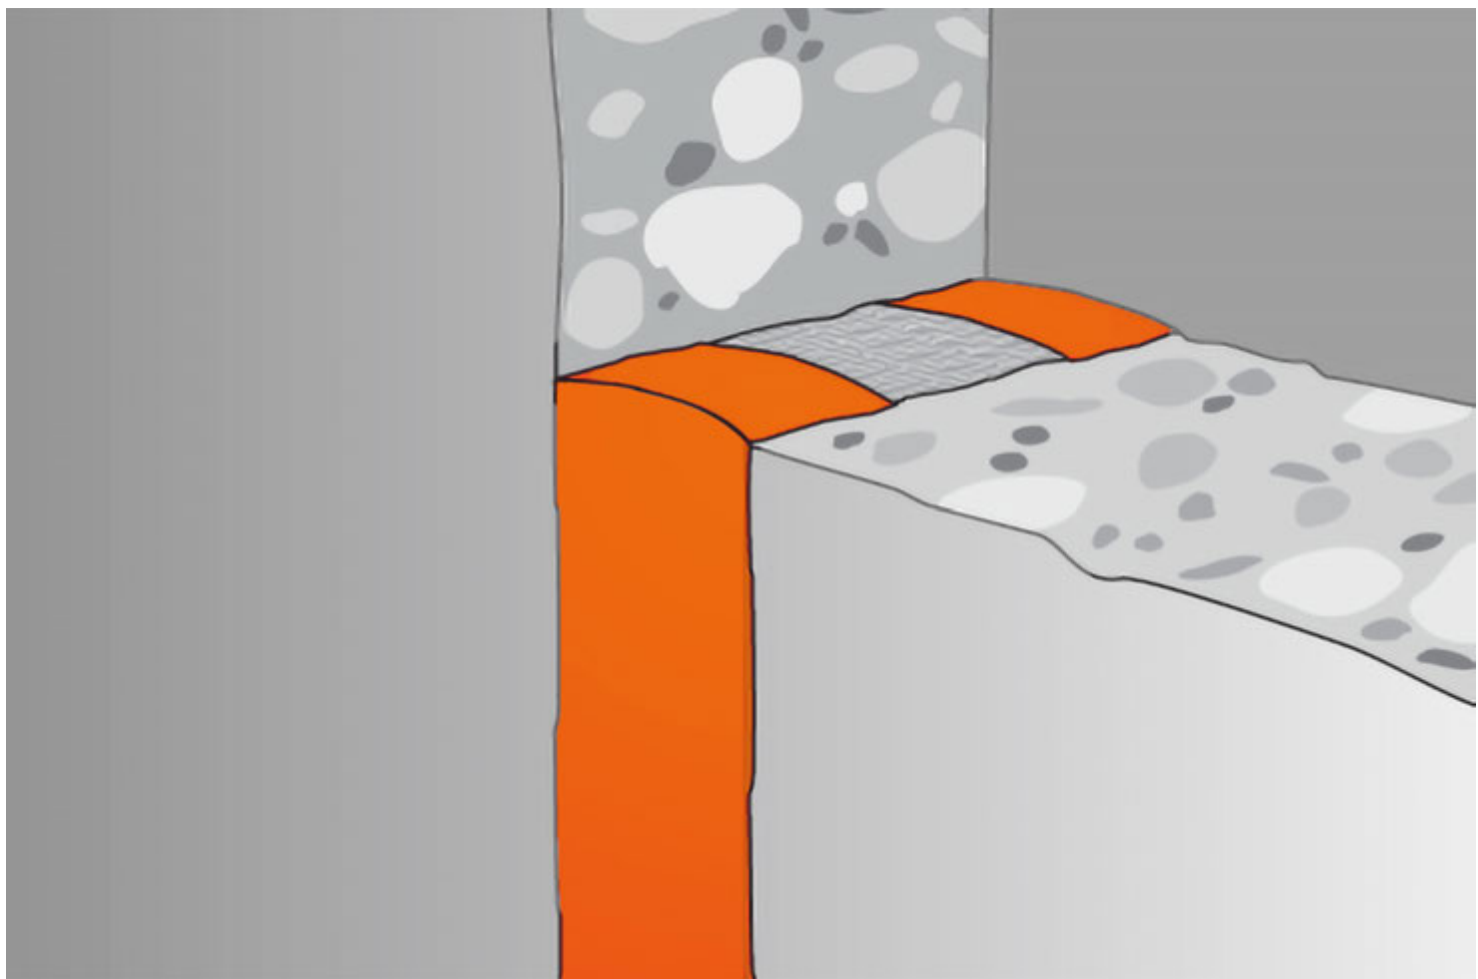

Область применения:

- Герметизация пустот и отверстий, уплотнение мест сопряжения материалов в кабельных и трубных проходках,а также деформационных швах.

Преимущества:


- Не вызывает коррозию, не вступает в реакцию с цветными металлами
- Высокая адгезия к большинству базовыхстроительных материалов: бетон, металл,стекло, гипсокартон, кирпич
- Высокая устойчивость к деформации (до 25%)
- Высокая степень терморасширения в сравнении с обычными герметиками
- Не пропускает дым, воду
- Не вызывает раздраженияпри контакте с кожей.

Технические характеристики:


Основа	Силикон
Тип	Нейтральный, интумесцентный
Цвет	Белый
Номинальный объем	290 мл.
Плотность (гр/см³)	1,15-1,2
Время образования пленки	Не более 2 часов
Время отверждения	3-5 мм./24 часа
Подвижность	До 25%
Температура начала терморасширения	140-160 °С
Температура применения	+5-+45 °С
Температура эксплуатации	-30-+140 °С
Температура храненияи транспортировки	+5-+30 °С
Срок годности	24 месяца

Инструкция по применению

Срезать заглушку на носике картриджа, накрутить носик-дозатор и срезать его под углом 45° для получения необходимой толщины выдавливаемого герметика. Вставить картридж в пистолет-дозатор и нанести герметик в область монтируемого шва (узла). При необходимости разгладить влажным шпателем.

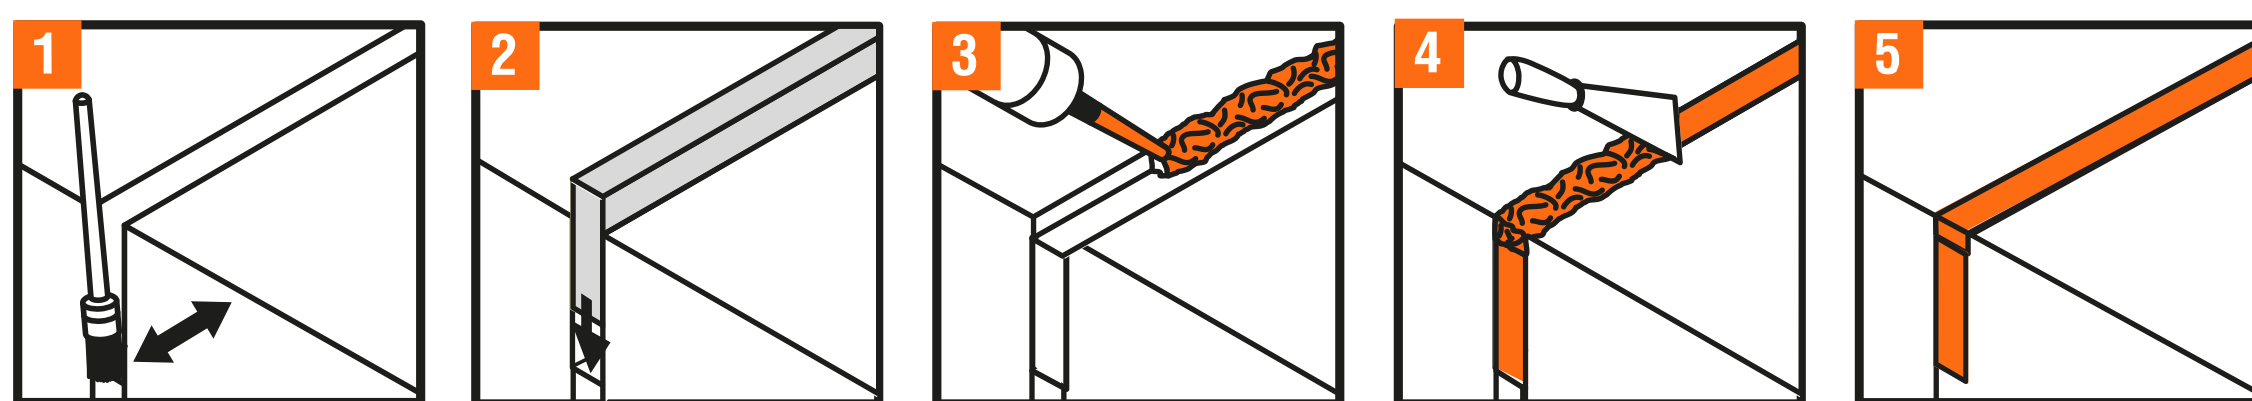

Герметизация
деформационных
швов

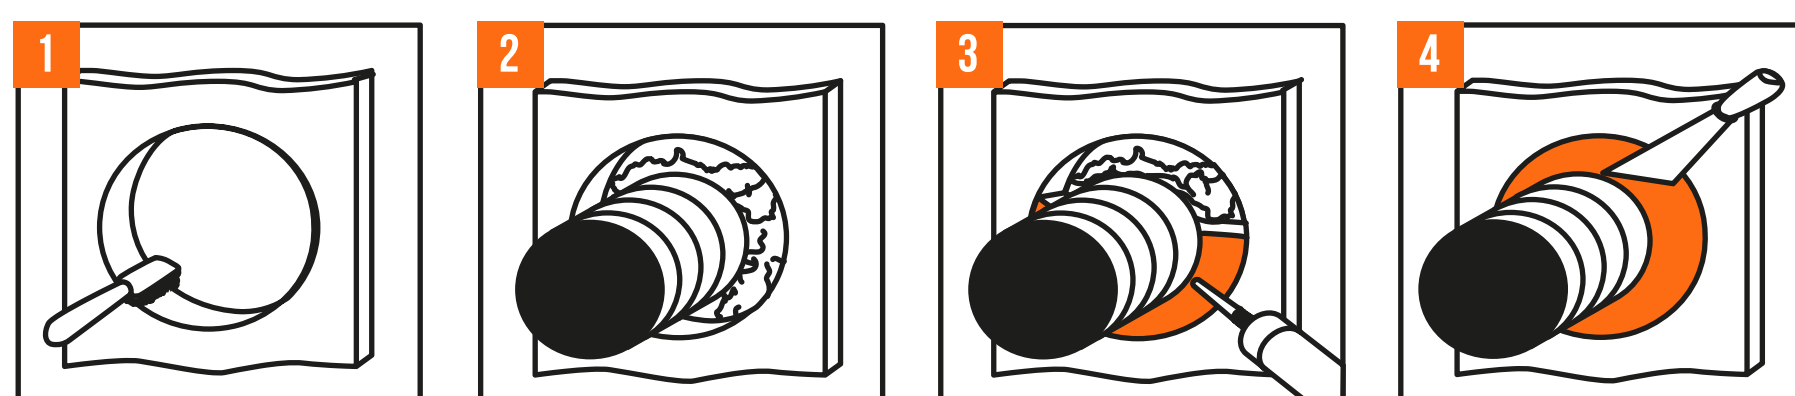

Герметизация
трубных проходок