

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Заглушка под гаечный ключ


Заглушки серии DPM предназначены для временной или постоянной консервации неиспользованных вводных отверстий в корпусах электротехнических аппаратов. Заглушки DPM изготавливаются из никелированной латуни и имеют шестигранную головку для установки и демонтажа с помощью гаечного ключа. Заглушка позволяет устанавливать дополнительное уплотнительное кольцо для защиты резьбы от загрязнения и для обеспечения класса защиты IP68.

DPM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)

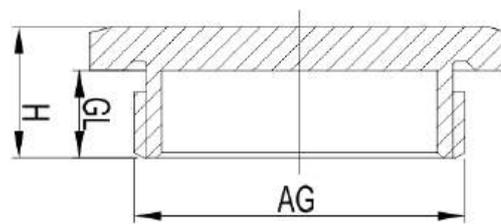

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, стойкий к вибрационным нагрузкам, соответствует директиве RoHS.

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



Тип	Артикул	Размер резьбы	Размер AG, мм	Длина GL, мм	Длина заглушки H, мм	Размер ключа SW, мм
DPM-M12	WE6900100	M12×1.5	12	6	9	14
DPM-M16	WE6900200	M16×1.5	16	7	10	18
DPM-M20	WE6900300	M20×1.5	20	7	10,5	22
DPM-M25	WE6900400	M25×1.5	25	7	10,5	28
DPM-M32	WE6900500	M32×1.5	32	8	12	36
DPM-M40	WE6900600	M40×1.5	40	9	14	45
DPM-M50	WE6900700	M50×1.5	50	9	14	55
DPM-M63	WE6900800	M63×1.5	63	10	16	70
DPM-P07	WE6900900	PG07	12,5	6	9	15
DPM-P09	WE6901000	PG09	18,6	7	10,5	21
DPM-P11	WE6901100	PG11	15,2	7	10	18
DPM-P13.5	WE6901200	PG13,5	20,4	7	10,5	23
DPM-P16	WE6901300	PG16	22,5	7	10,5	26
DPM-P21	WE6901400	PG21	28,3	7	11	32
DPM-P29	WE6901500	PG29	37	8	12	40
DPM-P36	WE6901600	PG36	47	9	14	50
DPM-P42	WE6901700	PG42	54	9	14	58
DPM-P48	WE6901800	PG48	59,3	10	16	65
DPM-G3/8	WE6901900	G3/8	16,66	8	11,5	20
DPM-G1/2	WE6902000	G1/2	20,99	8	11,5	24
DPM-G3/4	WE6902100	G3/4	26,44	8	12	30
DPM-G1	WE6902200	G1	33,24	9	13	38
DPM-G1 1/4	WE6902300	G1 1/4	41,91	10	15	50
DPM-G1 1/2	WE6902400	G1 1/2	47,8	10	15	52
DPM-G2	WE6902500	G2	59,61	11	17	65
DPM-G2 1/2	WE6902600	G2 1/2	75,18	11	17	80
DPM-G3	WE6902700	G3	87,88	11	18,5	95
DPM- N3/8	WE6902800	N3/8	16,65	11	14,5	20
DPM- N1/2	WE6902900	N1/2	20,85	13	16,5	23
DPM- N3/4	WE6903000	N3/4	26,30	13	17	30
DPM- N1	WE6903100	N1	33,15	16	20	38
DPM- N1 1/4	WE6903200	N1 1/4	41,85	16	21	50
DPM- N1 1/2	WE6903300	N1 1/2	47,75	18	23	52
DPM- N2	WE6903400	N2	59,55	18	24	65
DPM- N2 1/2	WE6903500	N2 1/2	72,30	22	28	75
DPM- N3	WE6903600	N3	87,95	22	28	95

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

