

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой, с металлическим вводом
с повышенной защитой

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQGDM предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к металлическим корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Повышенная степень защиты IP69K достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора, а также дополнительной нажимной гайки с сальником для герметизации места присоединения гофрированной гибкой трубы.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора и закрутить нажимную гайку.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал изготовления	полиамид + никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP69K (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: водонепроницаемость, сейсмостойкость, металлический ввод, соответствует Директиве RoHS, для всех типов гофрированных труб

WQGDM



Контргайка GM из никелированной латуни служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

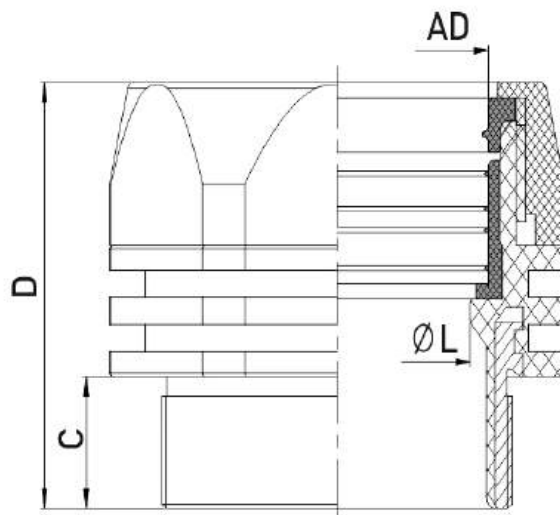

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Размер ключа
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	C, мм	L, мм	SW, мм
WQGDM-M12 G/AD10.0	WE0900100	WQGDM-M12 B/AD10.0	WE0902100	M12X1.5	10,0	10	7	23
WQGDM-M12 G-5/AD10.0	WE0900200	WQGDM-M12 B-5/AD10.0	WE0902200	M12X1.5	10,0	5	7	23
WQGDM-M16 G/AD13.0	WE0900300	WQGDM-M16 B/AD13.0	WE0902300	M16X1.5	13,0	12	10	26
WQGDM-M16 G-6/AD13.0	WE0900400	WQGDM-M16 B-6/AD13.0	WE0902400	M16X1.5	13,0	6	10	26
WQGDM-M20 G/AD15.8	WE0900500	WQGDM-M20 B/AD15.8	WE0902500	M20X1.5	15,8	12	12	28
WQGDM-M20 G-6/AD15.8	WE0900600	WQGDM-M20 B-6/AD15.8	WE0902600	M20X1.5	15,8	6	12	28
WQGDM-M20 G/AD18.5	WE0900700	WQGDM-M20 B/AD18.5	WE0902700	M20X1.5	18,5	12	14,5	30
WQGDM-M20 G-6/AD18.5	WE0900800	WQGDM-M20 B-6/AD18.5	WE0902800	M20X1.5	18,5	6	14,5	30
WQGDM-M20 G/AD21.2	WE0900900	WQGDM-M20 B/AD21.2	WE0902900	M20X1.5	21,2	12	13,5	34
WQGDM-M20 G-6/AD21.2	WE0901000	WQGDM-M20 B-6/AD21.2	WE0903000	M20X1.5	21,2	6	13,5	34
WQGDM-M25 G/AD28.5	WE0901100	WQGDM-M25 B/AD28.5	WE0903100	M25X1.5	28,5	13	18	42
WQGDM-M25 G-7/AD28.5	WE0901200	WQGDM-M25 B-7/AD28.5	WE0903200	M25X1.5	28,5	7	18	42
WQGDM-M32 G/AD34.5	WE0901300	WQGDM-M32 B/AD34.5	WE0903300	M32X1.5	34,5	14	24	50
WQGDM-M32 G-8/AD34.5	WE0901400	WQGDM-M32 B-8/AD34.5	WE0903400	M32X1.5	34,5	8	24	50
WQGDM-M40 G/AD34.5	WE0901500	WQGDM-M40 B/AD34.5	WE0903500	M40X1.5	34,5	17	32	50
WQGDM-M40 G-8/AD34.5	WE0901600	WQGDM-M40 B-8/AD34.5	WE0903600	M40X1.5	34,5	8	32	50
WQGDM-M50 G/AD42.5	WE0901700	WQGDM-M50 B/AD42.5	WE0903700	M50X1.5	42,5	17	42	60
WQGDM-M50 G-9/AD42.5	WE0901800	WQGDM-M50 B-9/AD42.5	WE0903800	M50X1.5	42,5	9	42	60
WQGDM-M63 G/AD54.5	WE0901900	WQGDM-M63 B/AD54.5	WE0903900	M63X1.5	54,5	17	48	75
WQGDM-M63 G-10/AD54.5	WE0902000	WQGDM-M63 B-10/AD54.5	WE0904000	M63X1.5	54,5	10	48	75

цвет фитинга:
B — черный (RAL 9005)
G — серый (RAL 7035)