

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ


кабельный ввод с защитой кабеля от перегибов

кабельный ввод HSK-F предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке кабеля; применяется для уплотнения оболочки кабеля при вводе в корпуса электротехнических устройств; защищает кабель от перегибов на вводе в корпус устройства; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочке; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.

эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	Полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

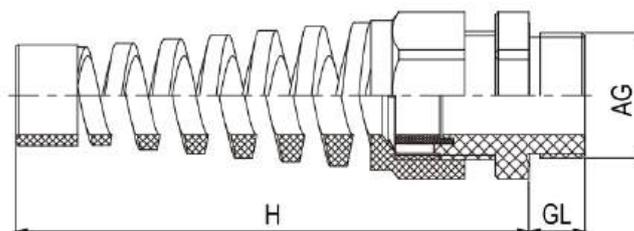

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.

Тип цвет светло-серый (RAL 7035)	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
		цвет черный (RAL 9005)			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSK-F-M12G	WE4128500	HSK-F-M12B	WE4129000	M12X1.5	3-6,5	8	55	15
HSK-F-M16G	WE4128600	HSK-F-M16B	WE4129100	M16X1.5	4-8	8	64,5	19
HSK-F-M20G	WE4128700	HSK-F-M20B	WE4129200	M20X1.5	6-12	9	83	24
HSK-F-M20G-D	WE4128800	HSK-F-M20B-D	WE4129300	M20X1.5	8-14	10	92	27
HSK-F-M25G	WE4128900	HSK-F-M25B	WE4129400	M25X1.5	13-18	11	102	33
HSK-F-P07G	WE4129500	HSK-F-P07B	WE4130100	PG07	3-6,5	8	55	15
HSK-F-P09G	WE4129600	HSK-F-P09B	WE4130200	PG09	4-8	8	64,5	19
HSK-F-P11G	WE4129700	HSK-F-P11B	WE4130300	PG11	5-10	8	73,5	22
HSK-F-P13.5G	WE4129800	HSK-F-P13.5B	WE4130400	PG13.5	6-12	9	83	24
HSK-F-P16G	WE4129900	HSK-F-P16B	WE4130500	PG16	8-14	10	92	27
HSK-F-P21G	WE4130000	HSK-F-P21B	WE4130600	PG21	13-18	11	102	33
HSK-F-NPT1/2G	WE4130800	HSK-F-NPT1/2B	WE4131200	N1/2	6-12	13	83	24
HSK-F-NPT3/4G	WE4131000	HSK-F-NPT3/4B	WE4131400	N1/2	13-18	13	102	33

цвет фитинга:
B — черный (RAL 9005)
G — светло-серый (RAL 7035)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.
Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

