

Модель: L16H-AC
Размеры: 295x178x424 мм
Тип: АКБ с жидким электролитом
Цвет: Темно-бордовый (корпус/крышка)
Материал: Полипропилен



T2 Technology

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип по VCI	Модель	Емкость ^A мин		Емкость ^B Ач		Мощность, кВтч, при 100 ч разряде	Типы терминалов	Габариты ^C , мм			Вес, кг
		@25 A	@75 A	5ч	20ч			Д	Ш	В ^D	
6V БАТАРЕЯ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА РАЗРЯДА - с T2 Technology™											
903	L16H-AC	935	245	357	435	2.89	6	295	178	424	57

A. Время в минутах при разряде постоянным током при 27°C и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

B. Емкость в Ач при разряде постоянным током при 27°C за 20 часов и 30°C за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

C. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или терминала. Батареи следует устанавливать с мин. отступами 12.7мм.

D. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа терминала.

Процедуры тестирования АКБ Trojan соответствуют стандартам VCI и IEC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ

Напряжение заряда при T=25°C					
Напряжение системы	6V	12V	24V	36V	48V
Дневной заряд	7.40	14.8	29.6	44.4	59.2
Холостого хода	6.60	13.2	26.4	39.6	52.8
Уравнительный заряд	7.75	15.5	31.0	46.5	62.0

Не устанавливать и не заряжать АКБ в закрытых и неventилируемых помещениях.

Постоянный избыточный заряд аккумулятора может существенно сократить срок его службы.

ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ

0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C выше или ниже 25°C (добавить 0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C ниже 25°C и вычесть 0.028 В/эл.-т на каждые 10°C ниже 25°C)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	Саморазряд
-20°C...+45°C. При температуре ниже 0°C поддерживать состояние заряда >60%	5-15 % в мес., в зависимости от температуры хранения


ТИП ТЕРМИНАЛОВ

7	DT	Автомобильный клеммноштифтовой
		
Высота, мм 19.8 Момент затяжки, Нм Болт: 11 – 12 AP: 6-8 Диаметр резьбы, мм 5/16 - 18		


*Корпус из полиона Polyon™




ГАБАРИТЫ БАТАРЕИ (с терминалом DT), мм

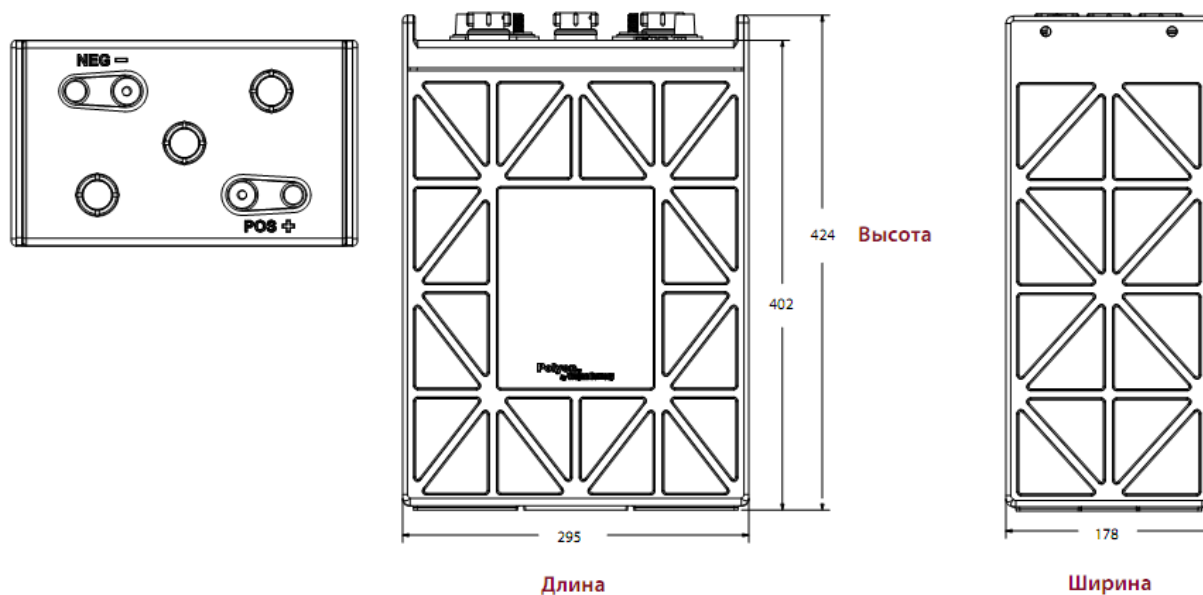

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ TROJAN L16H-AC

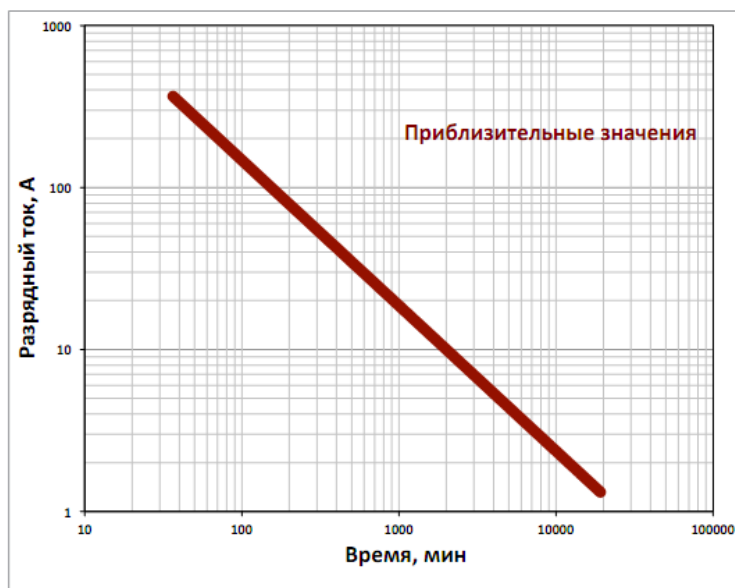

ЗАВИСИМОСТЬ ЁМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

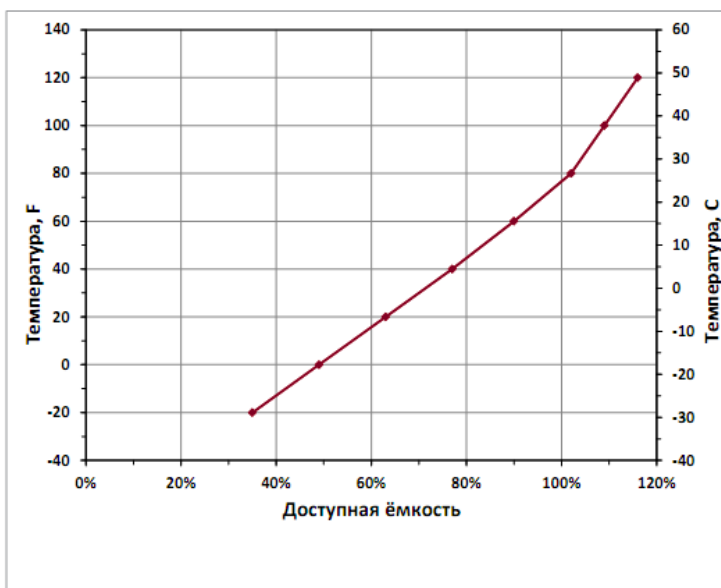



Мастер-дистрибьютор в России:
ООО «Аккутрейд»
www.accutrade.ru
+7 495 646 8374

