





СКВАЖИННЫЕ ВИНТОВЫЕ
НАСОСЫ

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ВИНТОВЫЕ

3.0QGD1.4-60-0.55 3.5QGD1.4-85-0.55



- ▶ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН И РЕЗЕРВУАРОВ, ПОЛИВА САДОВЫХ УЧАСТКОВ
- ▶ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
- ▶ ЧЕРВЯЧНЫЙ РОТОР
- ▶ ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ▶ ДИАМЕТР СКВАЖИН ОТ 100 ДО 120 ММ
- ▶ КОРПУС НАСОСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ▶ ДЕТАЛИ И РАБОЧИЕ УЗЛЫ НАСОСА ОБЛАДАЮТ ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬЮ
- ▶ НЕ ТРЕБУЕТ СМАЗКИ И ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ
- ▶ ХОРОШАЯ ЗАМЕНА ВИБРАЦИОННОМУ НАСОСУ
- ▶ ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

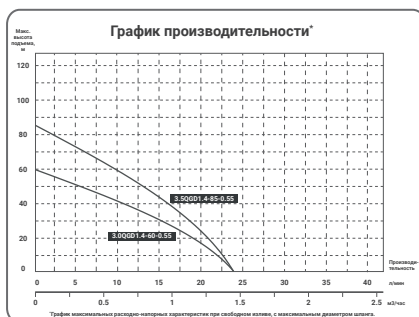

3.0 3.5 – диаметр насоса
QGD – серия насоса
1.4 – производительность
60 85 – высота подъема
0.55 – потребляемая
мощность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	3.0QGD1.4-60-0.55	3.0QGD1.4-85-0.55
Напряжение питания(В)/Частота(Гц)	220/~50	220/~50
Потребляемая мощность (Вт)	550	550
Макс.производительность м³/час (л/мин)	1.4 (23.5)*	1.4 (23.5)*
Высота подъема (макс.напор) (м)	60*	85*
Макс.глубина погружения (м)	15	15
Диаметр насоса (дюйм/мм)	3.0/ 76,2	3.5/ 90
Макс.температура воды (°С)	+35	+35
Диаметр выходного штуцера (дюйм)	G1 внутр.	G1 внутр.
Содержание песка, не более, (г/м³)	50	50
Длина кабеля питания (м)	15**	15**
Степень защиты	IP68	IP68
Габаритные размеры в упаковке (мм)	575x80x140	575x120x167
Вес (брутто/нетто) (кг)	7.2/6.55	8.2/7.55

* соотношение данных параметров для различных условий и режимов работы насоса указано в графике производительности

** длина кабеля может изменяться в зависимости от поставки

НАСОСЫ EDON – В КАЖДЫЙ ДОМ!