





СКВАЖИННЫЕ МНОГООСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ

3.0SDM2.4-52-0.37 3.0SDM2.4-81-0.55 3.0SDM3.54-90-0.75

- ▶ для подачи чистой воды без посторонних примесей
- ▶ диаметр скважин от 100 до 120 мм
- ▶ корпус насоса/вал насоса из нержавеющей стали
- ▶ тепловой выключатель - защита двигателя
- ▶ крыльчатка насоса из промышленного термопластика (поликарбоната), обладающего высокой прочностью, прекрасно работающего в широком диапазоне рабочих температур и абсолютно безвредного для окружающей среды (плавающие крыльчатки, пропускающие мелкий песок)
- ▶ не требует смазки и заполнения водой

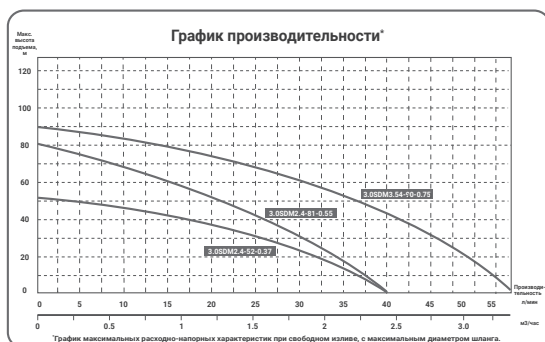

3.0 – диаметр насоса
SDM – серия насоса
2.4_3.54 – производительность
52_81_90 – высота подъема
0.37_0.55_0.75 – потребляемая мощность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3.0SDM2.4-52-0.37	3.0SDM2.4-81-0.55	3.0SDM3.54-90-0.75
Напряжение питания(В)/Частота(Гц)	220/~50	220/~50	220/~50
Потребляемая мощность (Вт)	370	550	750
Макс.производительность м³/час (л/мин)	2.4 (40)*	2.4 (40)*	3.54 (59)*
Высота подъема (макс.напор) (м)	52*	81*	90*
Макс.глубина погружения (м)	50	50	50
Диаметр насоса (дюйм/мм)	3.0/ 76,2	3.0/ 76,2	3.0/ 76,2
Макс.температура воды (°С)	+40	+40	+40
Диаметр выходного штуцера (дюйм)	Г1 внутр.	Г1 внутр.	Г1 внутр.
Макс.размер пропускаемых частиц (мм)	0.5	0.5	0.5
Длина кабеля питания (м)	15**	15**	15**
Степень защиты	IP68	IP68	IP68
Габаритные размеры в упаковке (мм)	937x110x150	1175x110x150	1330x110x150
Вес (брутто/нетто) (кг)	9.5/8.9	12.4/11.35	13.4/12.5

* соотношение данных параметров для различных условий и режимов работы насоса указано в графике производительности
** длина кабеля может изменяться в зависимости от поставки

НАСОСЫ EDON – В КАЖДЫЙ ДОМ!