





ПАСПОРТ
СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СЕРИИ-МС

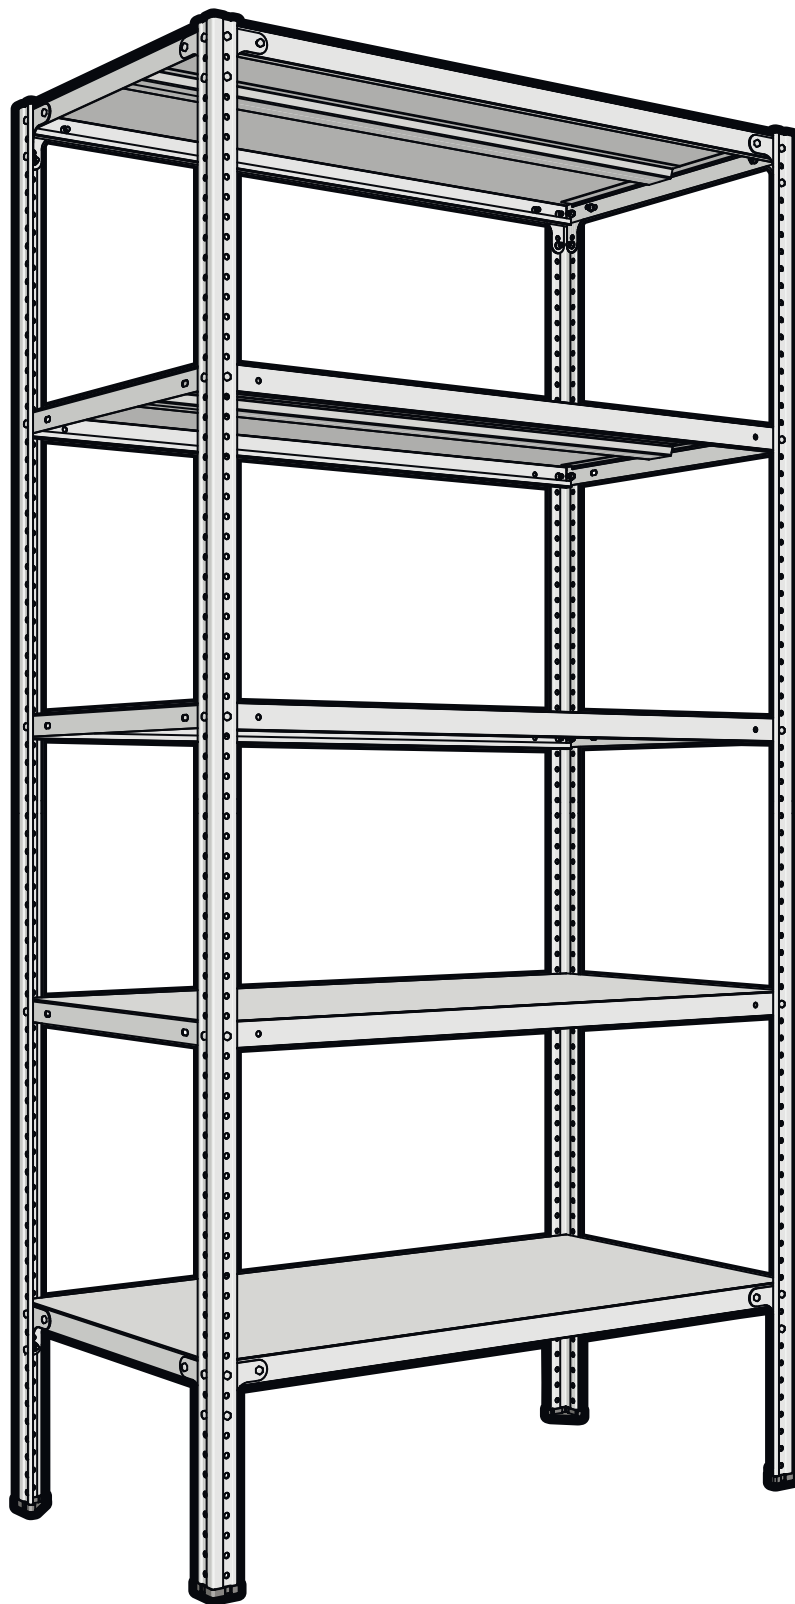

Комплектность поставки стеллажей серии МС

1. Полки 2. Стойки 3. Болты 4. Гайки
5. Уголки жёсткости 16шт. 6. Подпятник пластиковый 4шт.

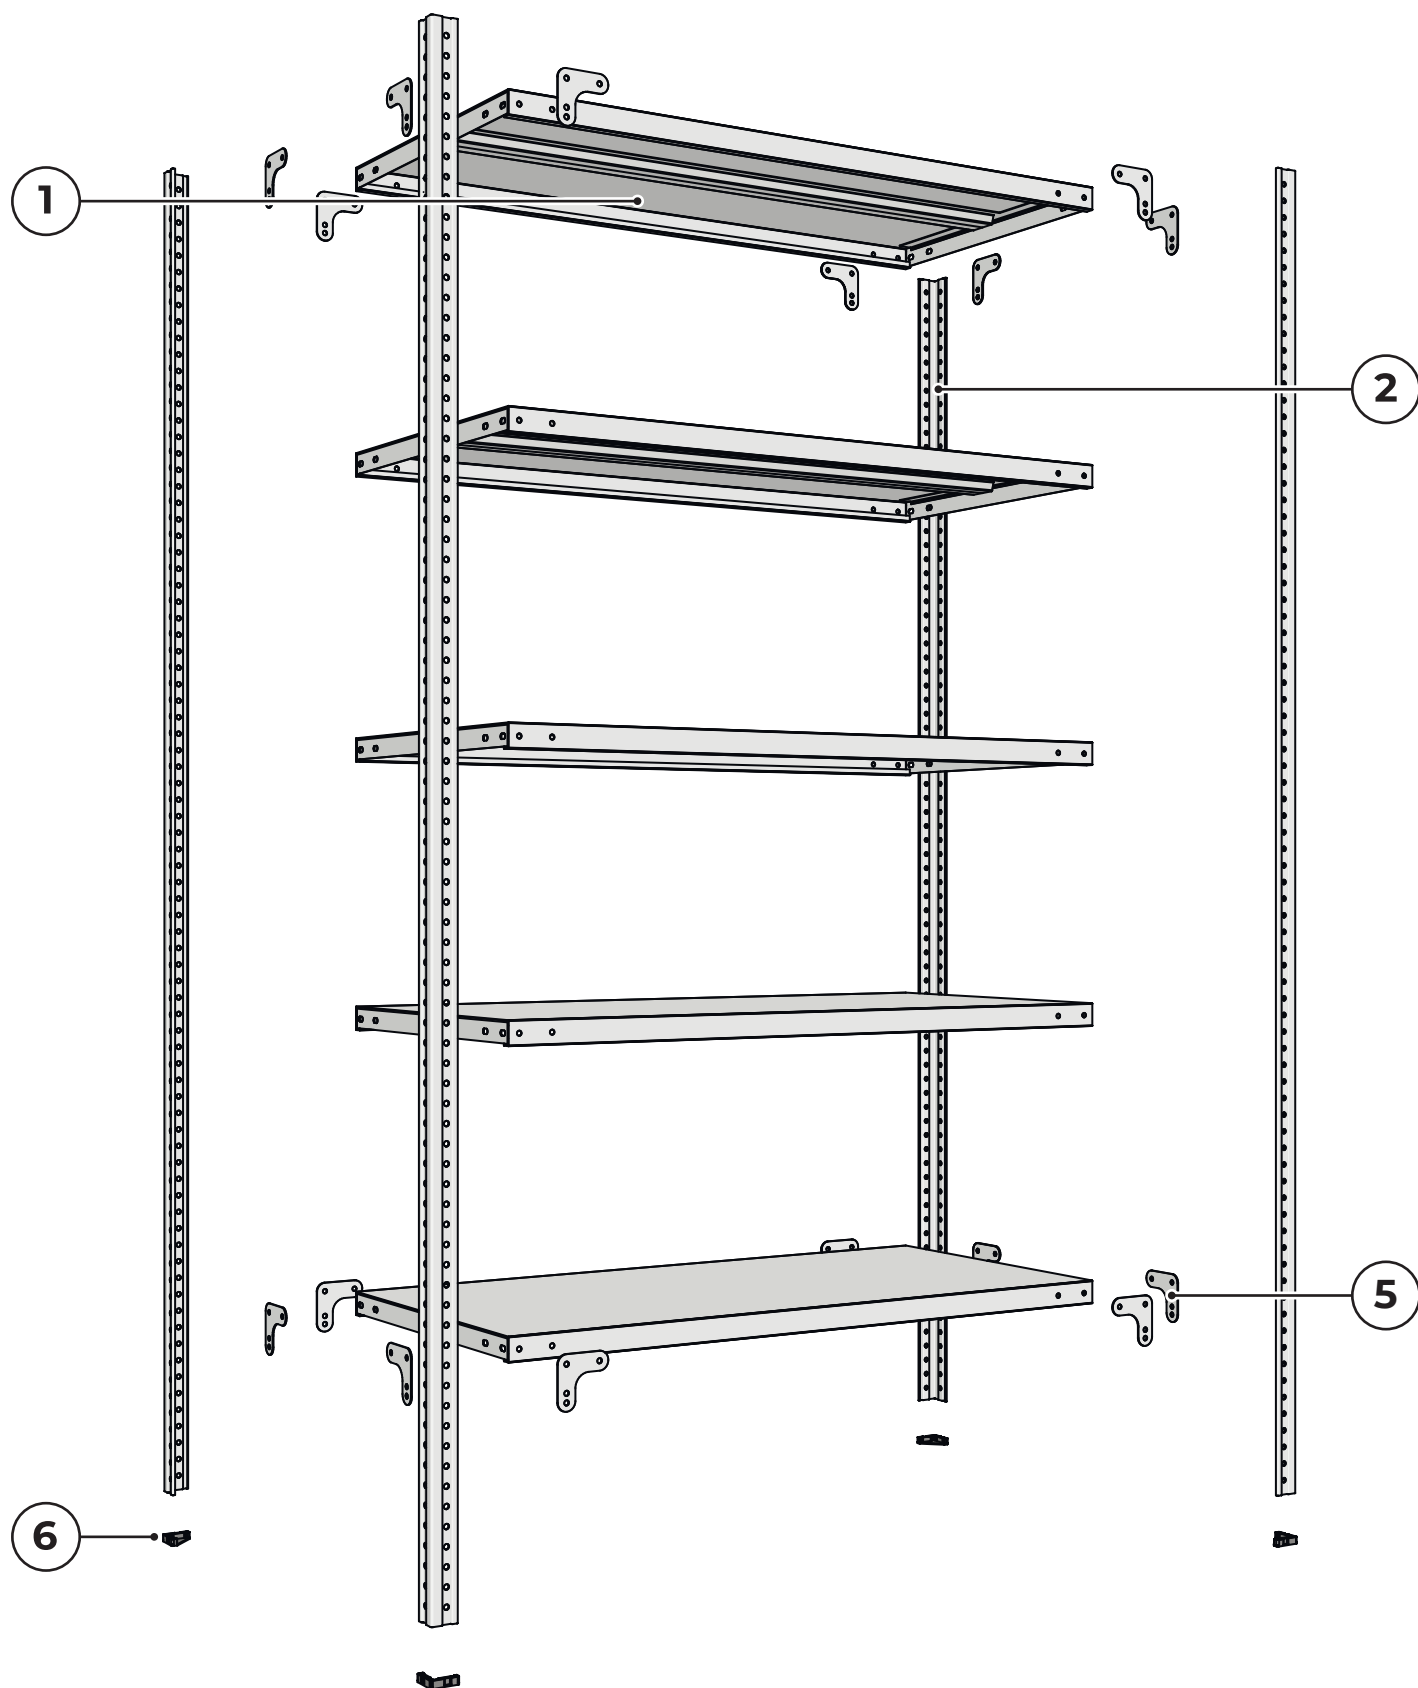


Уголок жёсткости


Гайка

Болт



Подпятник



1



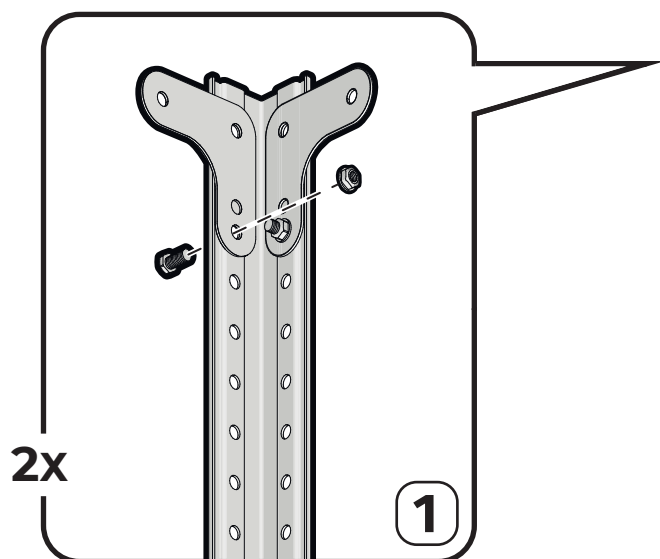


установка не выше
30см от пола

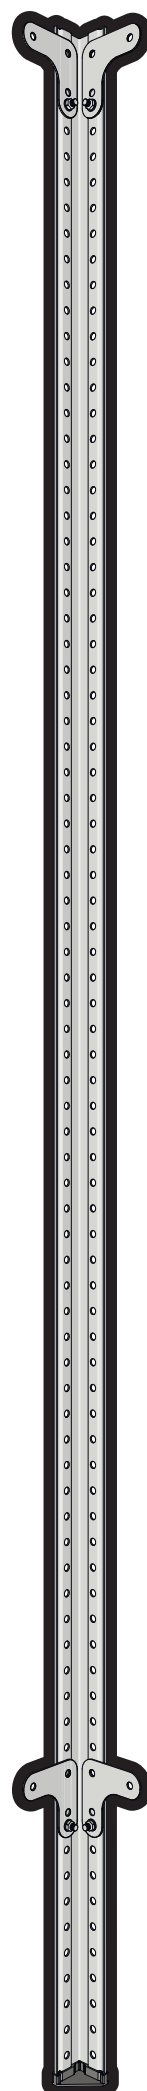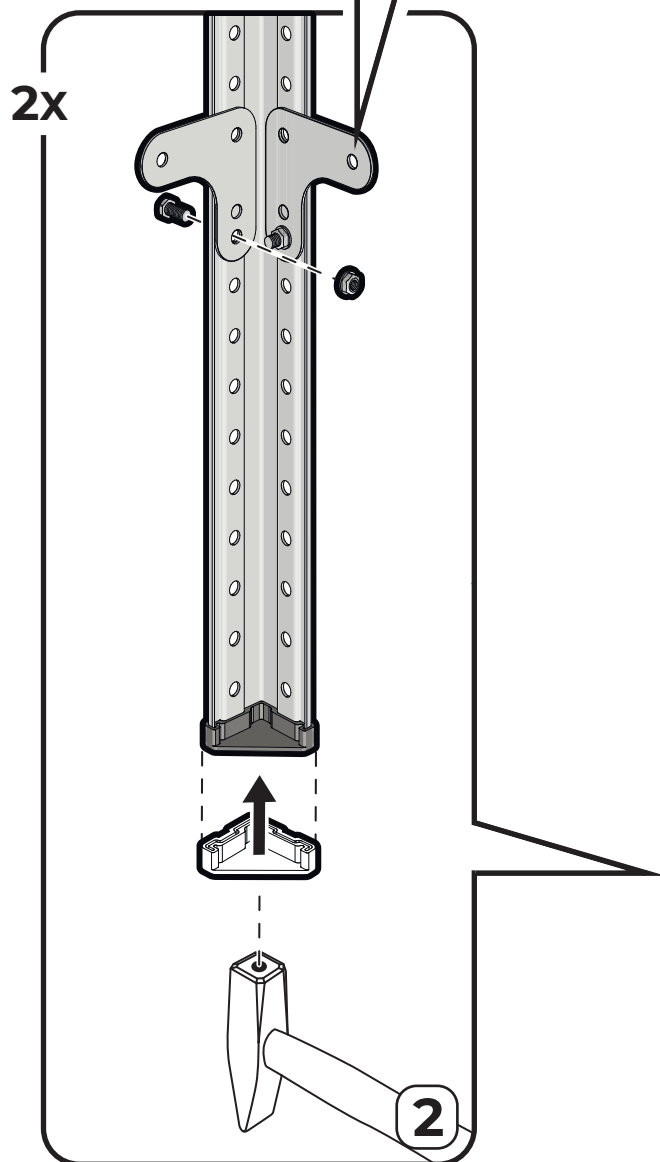


3


2

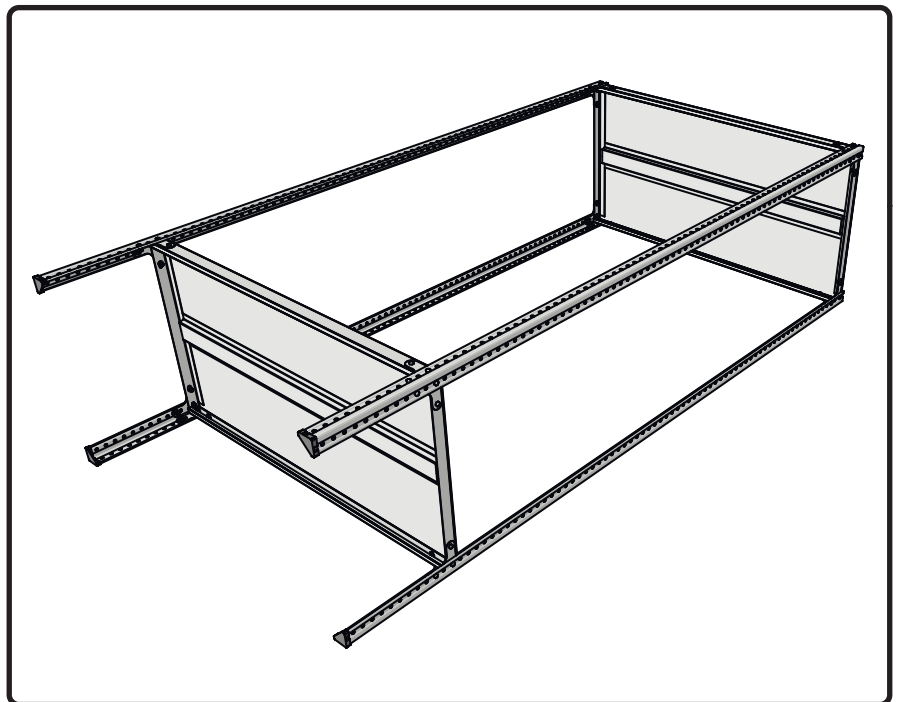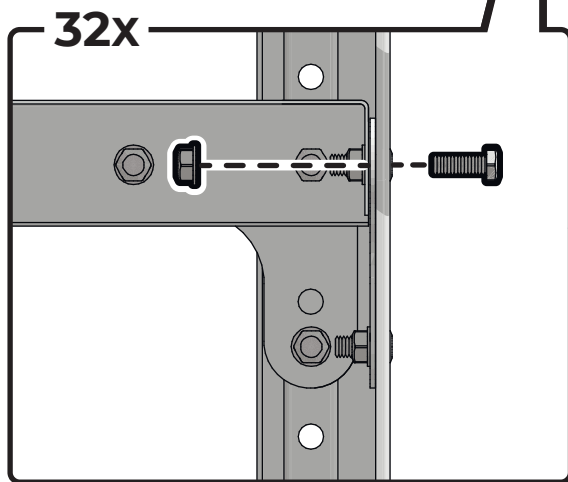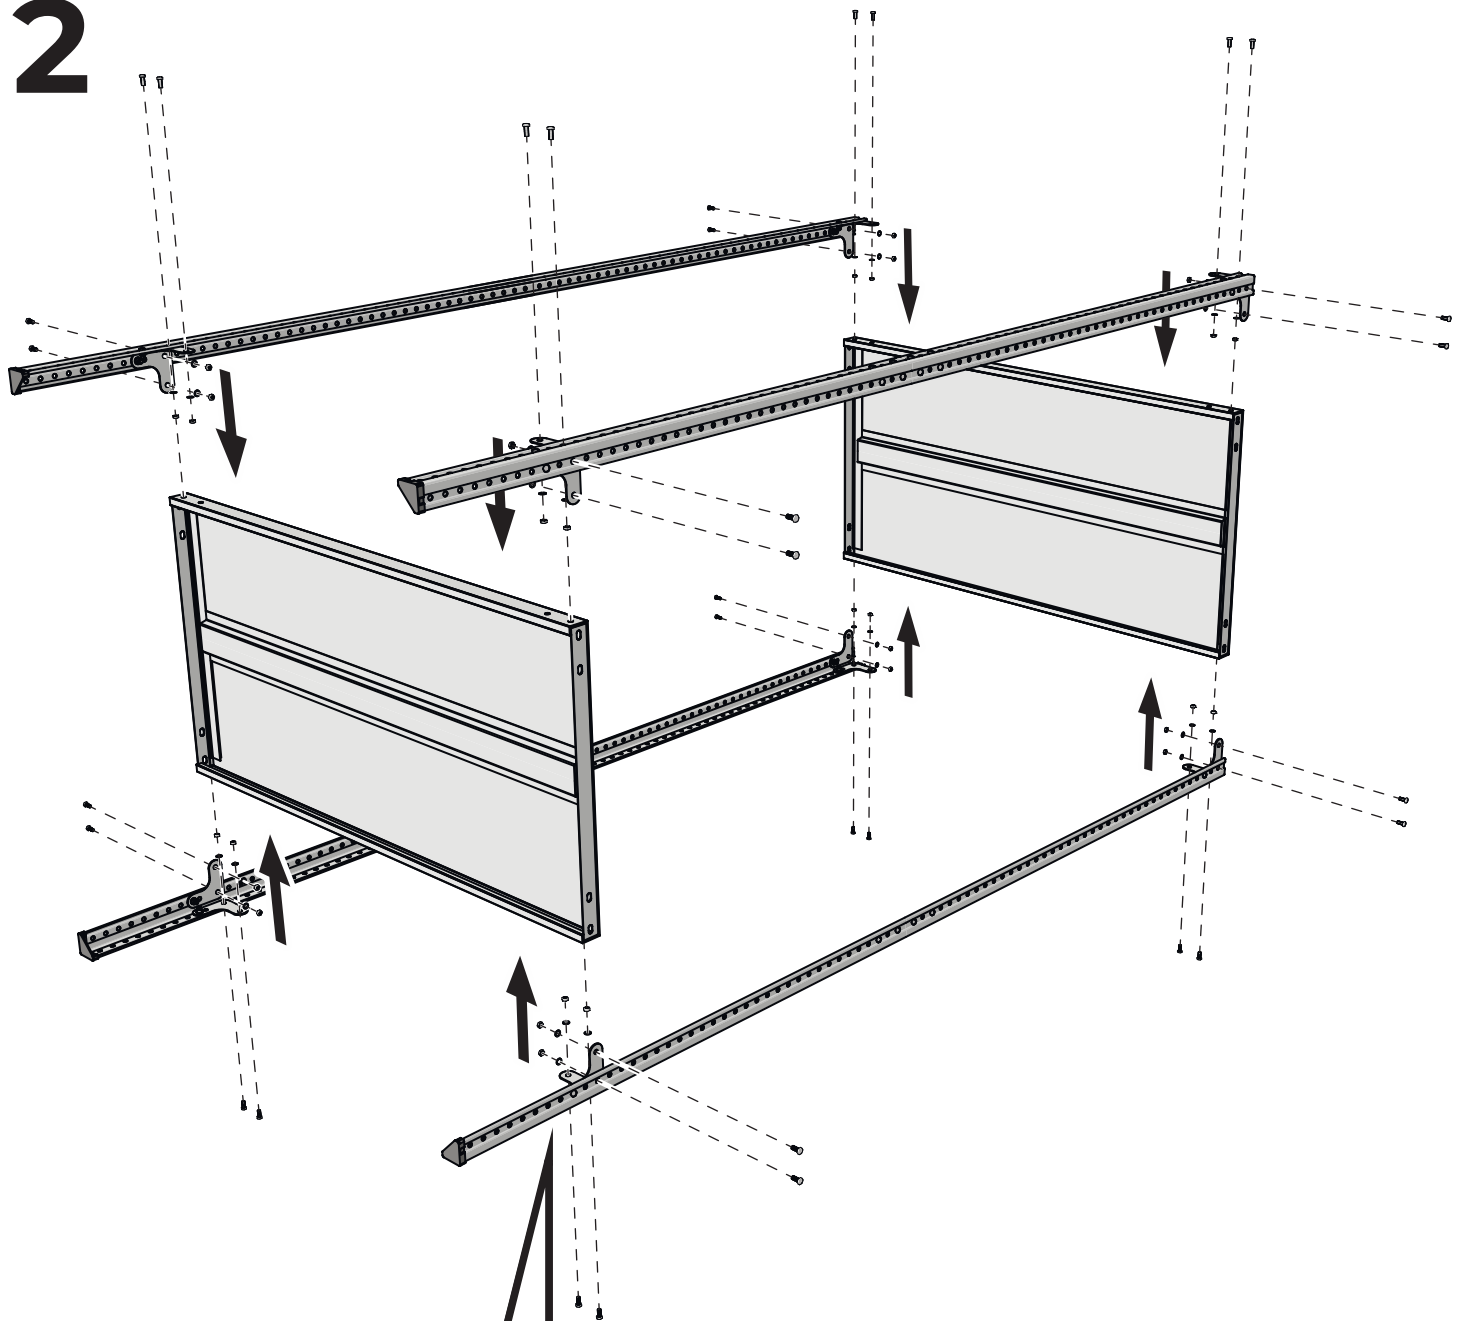


3

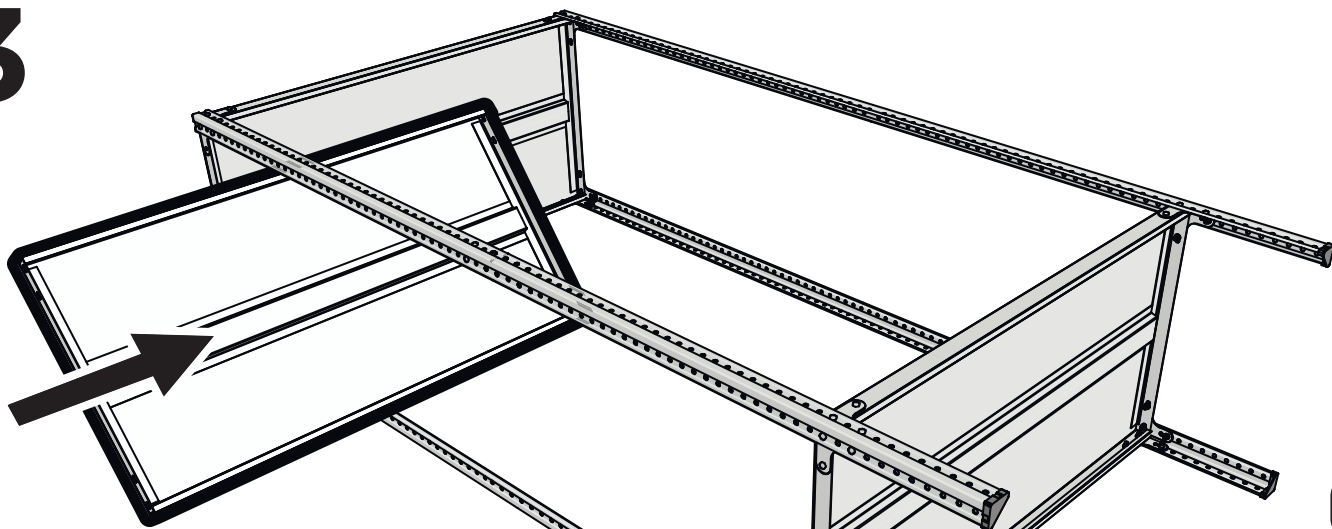


1

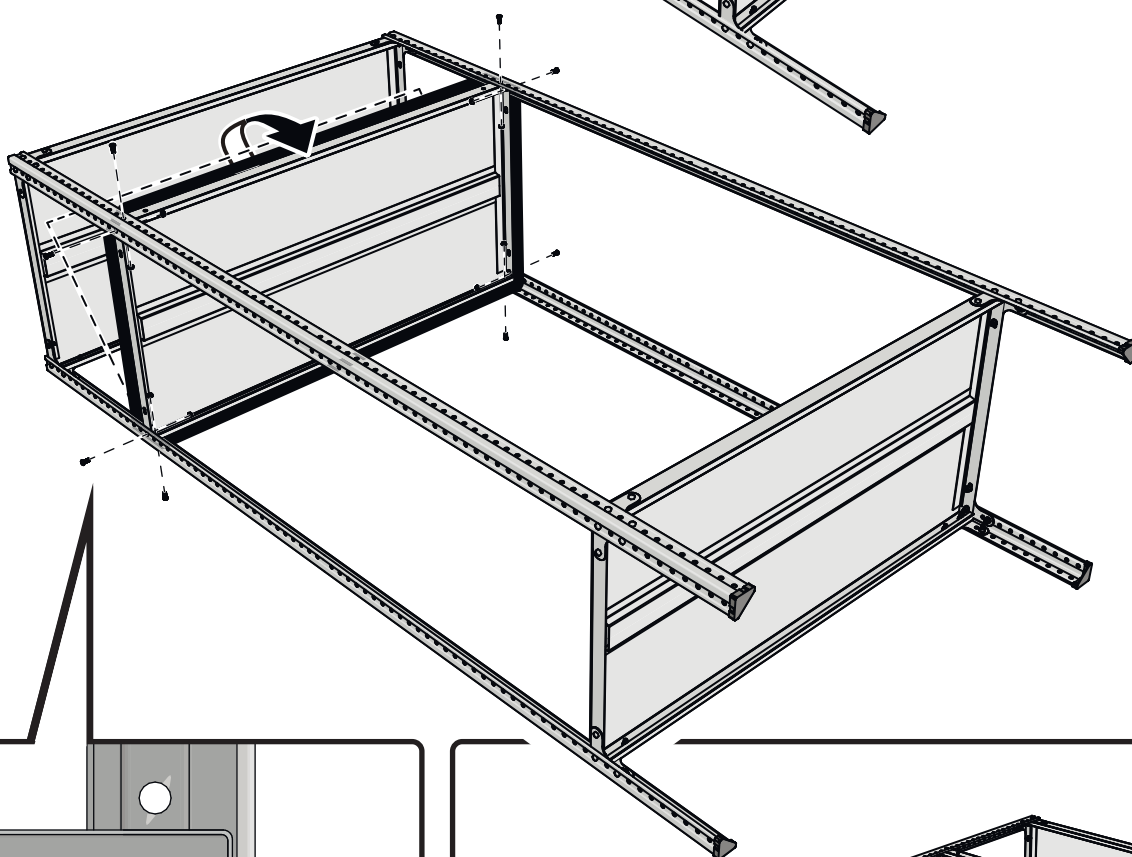

2

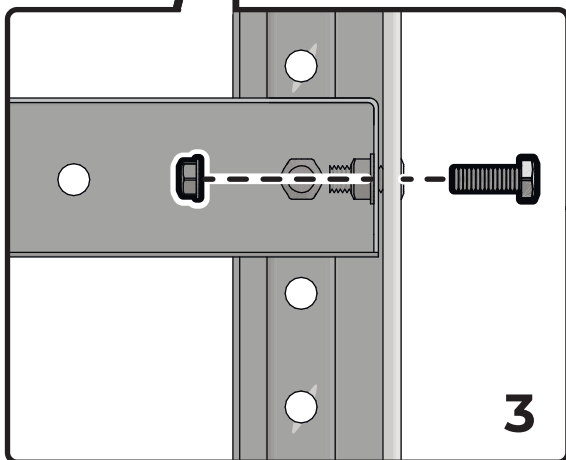

3

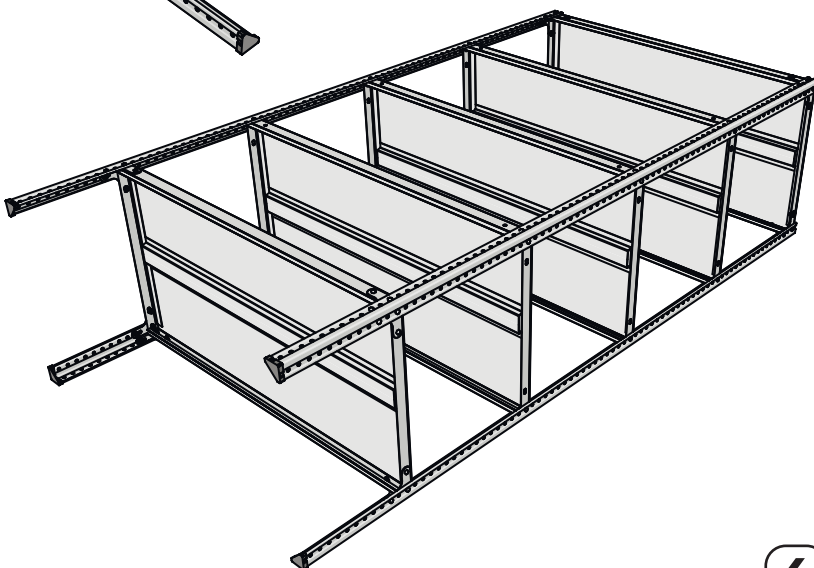

4

Количество полок согласно
выбраной комплектации!

5

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллаж металлический сборно-разборный серии MC предназначен для хранения документации и материальных ценностей в офисах, учебных заведениях, поликлиниках, библиотеках, магазинах, на складах, в подсобных помещениях и промышленных предприятиях. Использование стеллажей различных размеров помогает эксплуатировать площадь любого помещения с максимальной эффективностью. Изготовлены из высококачественной холоднокатаной стали. Порошковое полимерное покрытие Bihon (Франция). Изделие изготовлено в соответствии **ГОСТ 16371**

Таблица. Комплектация и нагрузочные характеристики:

Модель стеллажа	Стойка, шт.	Полка, шт.	Винт, шт.	Гайка, шт.	Уголок жесткости, шт.	Подпятник, шт.	Вес стеллажа, кг.	max. нагрузка на полку, кг.	max. нагрузка на стеллаж, кг.
MC-133	4	3	56	56	16	4	7,8	100	500
MC-12/3	4	4	64	64	16	4	12,8	100	500
MC-12/37	4	4	64	64	16	4	10,5	100	500
MC-12/4	4	4	64	64	16	4	14,5	100	500
MC-12/47	4	4	64	64	16	4	11,9	100	500
MC-12/5	4	4	64	64	16	4	17,7	100	500
MC-12/57	4	4	64	64	16	4	13,2	100	500
MC-12/6	4	4	64	64	16	4	19,3	100	500
MC-12/67	4	4	64	64	16	4	14,6	100	500
MC-15/3	4	4	64	64	16	4	13,6	100	500
MC-15/37	4	4	64	64	16	4	11,3	100	500
MC-15/4	4	4	64	64	16	4	15,4	100	500
MC-15/47	4	4	64	64	16	4	12,7	100	500
MC-15/5	4	4	64	64	16	4	18,5	100	500
MC-15/57	4	4	64	64	16	4	14	100	500
MC-15/6	4	4	64	64	16	4	20,1	100	500
MC-15/67	4	4	64	64	16	4	15,5	100	500
MC-1834	4	4	64	64	16	4	12,7	100	500
MC-1844	4	4	64	64	16	4	14,3	100	500
MC-1854	4	4	64	64	16	4	16,8	100	500
MC-1864	4	4	64	64	16	4	18,7	100	500
MC-234	4	4	64	64	16	4	14,9	140	750
MC-244	4	4	64	64	16	4	16,7	140	750
MC-254	4	4	64	64	16	4	19,8	140	750
MC-264	4	4	64	64	16	4	21,5	140	750
MC-235	4	5	72	72	16	4	17,7	140	750
MC-245	4	5	72	72	16	4	19,6	140	750
MC-255	4	5	72	72	16	4	23,3	140	750
MC-265	4	5	72	72	16	4	25,2	140	750
MC-236	4	6	80	80	16	4	20,5	140	750
MC-246	4	6	80	80	16	4	22,6	140	750
MC-256	4	6	80	80	16	4	27	140	750
MC-266	4	6	80	80	16	4	30,4	140	750
MC-257/300	4	7	88	88	16	4	24,3	140	750
MC-257/400	4	7	88	88	16	4	27,2	140	750
MC-257/500	4	7	88	88	16	4	31,9	140	750
MC-257/600	4	7	88	88	16	4	32,4	140	750

*Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

2. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Стеллажи эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.
- Должен проводиться регулярный контроль состояния стеллажей (не реже 1 раз в 6 месяцев). Поврежденные элементы должны быть заменены, болтовые соединения затянуты, перегрузы устранены.
- Строго запрещается превышать нагрузки, указанные в таблице, вставать и сидеть на полки стеллажа, кидать и заталкивать груз на полки.
- Более тяжелые грузы необходимо располагать на нижних полках. При загрузке и разгрузке полок, находящихся на высоте более 1,5 м. от пола, необходимо использовать лестницу-стремянку. Груз распределять на полке равномерно по длине и ширине.
- Не допускается динамическое воздействие на стеллаж (удары, толчки и др. воздействия), так как это может привести к падению стеллажа.
- Для устойчивого положения стеллаж необходимо установить на жесткой горизонтальной поверхности. Отклонение пола от горизонтали **не более 2 мм** на один погонный метр. Для выравнивания стеллажа допускается использование подкладок из металла.
- Запрещается использовать стеллаж, собранный с отступлением от инструкции по сборке шкафов.

3. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Стеллажи можно перевозить в упаковке изготовителя в разборном виде всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению:

- В упаковке изготовителя. В сухом, проветриваемом, крытом помещении.
- Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания на тару воды, загрязнений и химикатов.

Запрещается:

- Ударять упаковки друг о друга, борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы
- Наступать, наезжать на продукцию. Мять, рвать, пробивать упаковку продукции.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации стеллажа - 1 год со дня продажи.
- Изготовитель не несёт ответственность за неисправность стеллажа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

5. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

- Единый контактный телефон: 8 (800) 100-82-92. Сервисный центр: 8 (495) 221-61-75.
- E-mail: ssc_mebel@komus.net
- Изготовлен: ООО «ПАКС-трейд», 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д.21-а

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.

