

#### Сведения о производителе

Страна производитель: Россия

Изготовитель: ООО «Коксохим-Электромонтаж»

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 36, стр. 5.

Фактический адрес: 108811, г. Москва, пос. Мосренген, Киевское шоссе, 21-й км.,  
домовладение 3, стр.1, БЦ «G-10» Тел. +7(964)-632-62-55

Электронная почта: sales@kx-pro.ru

#### Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от -30С до + 50С;

Относительная влажность воздуха до 95% при 25С.

#### Хранение

Изделие следует хранить в упакованном виде (допускается хранение в транспортной таре) в отапливаемых помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Условия хранения упакованных изделий – закрытые складские помещения группы 4 по ГОСТ 15150.

#### Способы утилизации и переработки

Утилизация и переработка изделия осуществляется по требованиям утилизации твердо бытовых отходов.

#### Эксплуатационный срок

Эксплуатационный срок изделия 7 лет.

#### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются по оригиналу или копии паспорта изделия.

#### Гарантийный талон

Заполняет предприятие-изготовитель:

Дата выпуска изделий: \_\_\_\_\_


Сборщик №: \_\_\_\_\_

Представитель ОТК: \_\_\_\_\_ (штамп ОТК)

#### Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи: \_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

Продавец: \_\_\_\_\_ (подпись, штамп магазина)



Коксохим-Электромонтаж

[www.kx-pro.ru](http://www.kx-pro.ru)

#### Светильник светодиодный

#### KXM-LED-SING

**Цветовая температура: 4000K**

**Рассеиватель: опал**

Артикул: KXM-LED-SING 1640мм/12Вт/4000K/185x78x85мм

Паспорт изделия, v. 1



### Общие сведения и назначения

1. Светильники KXM-LED-SING (далее изделие) для освещения фасадов зданий, ландшафта, периметров, улиц, эстакад, торговых, складских, производственных и офисных помещений, а так же других территорий и помещений.
2. Варианты монтажа: накладной.
3. В качестве источников света в изделии используются светодиоды.
4. Изделие соответствует ТУ 27.40.25-001-38292465-2019.
5. Значения светового потока лм могут различаться от разных партий светодиодов на  $\pm 15\%$ .
6. Значение мощности Вт изделия может различаться не более  $\pm 5\%$ .

### Требования к технике безопасности

1. Изделие по требованиям безопасности соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
2. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание изделия производить только при отключенном питании.
3. Не допускается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.
4. Загрязнения рассеивателя изделия рекомендуется устранять мягкой тканью без использования абразивных моющих средств.
5. Изделие через заземляющий провод должно быть подключено к системе заземления здания.

### Правила эксплуатации

Эксплуатация изделия производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».


### Инструкция по монтажу и сборке

1. Распакованный светильник полностью готов к установке.
2. Смонтировать светильник на необходимую поверхность накладным способом. Выставить необходимый угол наклона светильника.
3. Сетевые провода подключают к проводам светильника. Строго обязательно подключение заземляющего провода на источнике питания.
4. Запрещено устанавливать светильник рассеивателем вверх.
5. Проверить работу светильника.

### Комплект поставки

Светильник в сборе – 1 шт.;  
Паспорт на партию – 1 шт.;  
Упаковка групповая – 1 шт.

Схема подключения светильник к питающей сети:

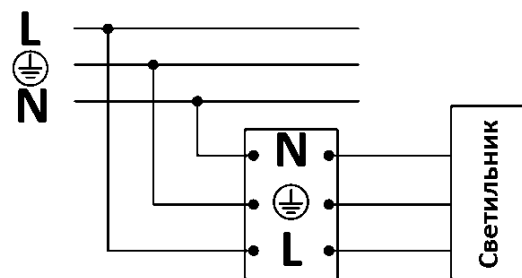

### Технические характеристики изделия

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Модель светильника                          | KXM-LED-SING          |
| Световой рисунок                            | Заполняющий свет      |
| Напряжение питания, В                       | 220                   |
| Номинальная частота тока, Гц                | 50                    |
| Потребляемый ток в установившемся режиме, А | 0,05                  |
| Потребляемая мощность, Вт                   | 12                    |
| Световой поток, лм                          | Не менее 1640         |
| Цветовая температура, К                     | 4000                  |
| Степень защиты от пыли и влаги              | IP67                  |
| Климатическое исполнение                    | УХЛ-1                 |
| Класс светораспределения                    | П (прямого света)     |
| Размеры светильника (ДхВхШ), мм             | 185x78x85 мм          |
| Масса светильника, кг                       | 0,42 кг               |
| Рассеиватель                                | ОПАЛ                  |
| Срок службы                                 | Не менее 50 000 часов |
| Коэффициент пульсация светового потока, %   | <5                    |
| Угол рассеивания, °                         | 120                   |