



Шлифовальные машины для стен

Новое поколение шлифовальных машин STEHER – немецкое качество, проверенное испытаниями.

- Бесщеточный двигатель
- Шлифовка горизонтальных и вертикальных поверхностей
- Облегченная конструкция
- LED-подсветка
- Крепление VELCRO
- Регулируемая рукоятка



HIGH PERFORMANCE MOTOR
BRUSHLESS

#ШЛИФУЙЧИСТО



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Бесщеточный двигатель*** – более высокий крутящий момент, бесконечный ресурс без обслуживания
- **Сменные круглое и треугольное основания** (для DWC-800) позволяют одним инструментом выполнить все работы
- **Оптимальное соотношение мощности и оборотов** для выполнения работы с требуемой производительностью
- **Большой диаметр** шлифовального основания увеличивает скорость обработки и снижает давление на поверхность
- **Регулировка силы втягивания воздушного потока**** для лучшего прилегания основания к поверхности и работы без пыли


* Для модели DWB-500 ** Для модели DWH-900



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Электронная регулировка оборотов** для выбора оптимальной частоты вращения
- **Система крепления VELCRO** – удобство и скорость установки и замены шлифовальной бумаги
- **Эффективная система пылеотвода** через основание при подключении пылесоса
- **Функция принудительного пылеудаления*** – возможность отвода пыли в мешок без подключения пылесоса
- **Съемный край защитного кожуха основания** для обработки стыков и углов**

* Для моделей DWL-800 и DWH-900 ** Для моделей DWB-500 и DWH-900

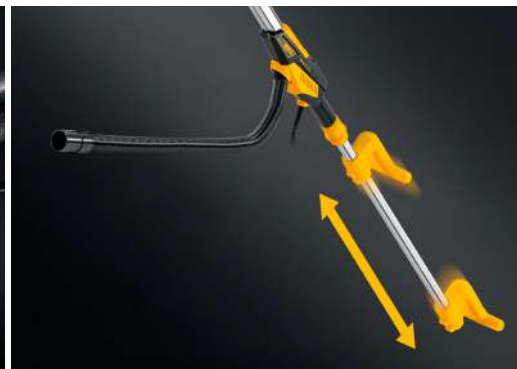

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Эргономичные рукоятки и облегченная конструкция** для длительной и комфортной работы
- **Удобная подсветка рабочей области** для контроля состояния поверхности
- **Адаптер** для подключения пылесоса
- **Провод длиной 5м** позволяет работать вдали от розетки
- **Удобный кейс*** для хранения и переноски

* Для модели DWB-500

Модельный ряд



Артикул	
Напряжение	220 – 240/50 в/Гц
Мощность	500 Вт
Частота вращения круглого основания	900 – 2 100 об/мин
Частота колебаний треугольного основания	
Размер основания (круг / треугольник)	225 мм
Функции	
Тип двигателя	бесщеточный
Регулировка оборотов	•
Плавный пуск	•
Защита от перегрузки	•
Защита от повторного пуска	•
Пылесос через основание	•
Принудительное пылеудаление	
Регулировка глубины шлифования	
Регулировка силы втягивания воздушного потока	
Подсветка	на основании
Задняя рукоятка	•
Сменное основание	
Количество отверстий пылеотвода	8
Крепление бумаги	velcro
Диаметр адаптера	48/46 мм · 48/36 мм
Длина кабеля	5 м
Комплектация	
Бумага шлифовальная, шт.	6
Адаптер для пылесоса, шт.	2
Рукоятка дополнительная, шт.	1
Шланг пылеотводный, шт.	1
Мешок для пыли, шт. / диаметр	1 / 48 мм
Отвертка, шт.	1
Ключ имбусовый, шт.	1
Основание треугольное шт.	
Кейс	1
Упаковка	
Габариты	73×32×21 см
Масса инструмента	4,9 кг
Масса в упаковке	9,0 кг



Артикул	
Напряжение	220 – 240/50 в/Гц
Мощность	800 Вт
Частота вращения круглого основания	1 000 – 1 850 об/мин
Частота колебаний треугольного основания	
Размер основания (круг / треугольник)	225 мм
Функции	
Тип двигателя	щеточный
Регулировка оборотов	•
Плавный пуск	
Защита от перегрузки	
Защита от повторного пуска	
Пылесос через основание	•
Принудительное пылеудаление	•
Регулировка глубины шлифования	
Регулировка силы втягивания воздушного потока	
Подсветка	на рукоятке
Задняя рукоятка	•
Сменное основание	
Количество отверстий пылеотвода	8
Крепление бумаги	velcro
Диаметр адаптера	48/36 мм
Длина кабеля	5 м
Комплектация	
Бумага шлифовальная, шт.	6
Адаптер для пылесоса, шт.	1
Рукоятка дополнительная, шт.	1
Шланг пылеотводный, шт.	1
Мешок для пыли, шт. / диаметр	1 / 48 мм
Отвертка, шт.	1
Ключ имбусовый, шт.	1
Основание треугольное шт.	
Кейс	
Упаковка	
Габариты	112×26×27 см
Масса инструмента	4,9 кг
Масса в упаковке	6,9 кг



Артикул	
Напряжение	220 – 240/50 в/Гц
Мощность	800 Вт
Частота вращения круглого основания	1 000 – 2 100 об/мин
Частота колебаний треугольного основания	2 500 – 5 000 об/мин
Размер основания (круг / треугольник)	225 мм / 280×280×280 мм
Функции	
Тип двигателя	щеточный
Регулировка оборотов	•
Плавный пуск	
Защита от перегрузки	
Защита от повторного пуска	
Пылесос через основание	•
Принудительное пылеудаление	
Регулировка глубины шлифования	
Регулировка силы втягивания воздушного потока	
Подсветка	на рукоятке
Задняя рукоятка	•
Сменное основание	
Количество отверстий пылеотвода	8 · 12
Крепление бумаги	velcro
Диаметр адаптера	48/46 мм · 48/36 мм
Длина кабеля	5 м
Комплектация	
Бумага шлифовальная, шт.	12
Адаптер для пылесоса, шт.	2
Рукоятка дополнительная, шт.	1
Шланг пылеотводный, шт.	1
Мешок для пыли, шт. / диаметр	1 / 48 мм
Отвертка, шт.	1
Ключ имбусовый, шт.	1
Основание треугольное шт.	1
Кейс	
Упаковка	
Габариты	115×26×26 см
Масса инструмента	6,0 кг
Масса в упаковке	8,0 кг



Артикул	
Напряжение	220 – 240/50 в/Гц
Мощность	900 Вт
Частота вращения круглого основания	1 500 – 2 600 об/мин
Частота колебаний треугольного основания	
Размер основания (круг / треугольник)	180 мм
Функции	
Тип двигателя	щеточный
Регулировка оборотов	•
Плавный пуск	
Защита от перегрузки	
Защита от повторного пуска	
Пылесос через основание	•
Принудительное пылеудаление	•
Регулировка глубины шлифования	
Регулировка силы втягивания воздушного потока	
Подсветка	на основании
Задняя рукоятка	
Сменное основание	
Количество отверстий пылеотвода	8
Крепление бумаги	velcro
Диаметр адаптера	48/36 мм
Длина кабеля	5 м
Комплектация	
Бумага шлифовальная, шт.	6
Адаптер для пылесоса, шт.	1
Рукоятка дополнительная, шт.	1
Шланг пылеотводный, шт.	1
Мешок для пыли, шт. / диаметр	1 / 48 мм
Отвертка, шт.	1
Ключ имбусовый, шт.	1
Основание треугольное шт.	
Кейс	
Упаковка	
Габариты	28×29×24 см
Масса инструмента	3,4 кг
Масса в упаковке	4,0 кг



Особенности конструкции

DWB-500



500 Вт

Мощность

225 мм

Диаметр основания

Надежный BRUSHLESS двигатель



Яркая LED-подсветка
рабочей области



Съемный край защитного
кожуха основания



Удобный кейс
для хранения и переноса



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Задняя рукоятка
- Гибкий шланг
- Адаптеры:

Внешний диаметр	Внутренний диаметр
49/47 мм	45/42 мм
49/38 мм	45/33 мм
- Кейс
- Шланг
- Бумага шлифовальная, 6 шт.
зернистостью 80/100/120/150/180/240

Особенности конструкции

DWL-800



800 Вт

Мощность

225 мм

Диаметр основания



Функция принудительного пылеудаления позволяет работать с мешком без пылесоса



Подсветка рабочей области



Упаковка: картонная коробка

24-000953 / www.steher-pt.com



Электронная регулировка оборотов

Быстрое и удобное крепление **VELCRO**

Система пылеудаления в основании при подключении пылесоса

Двухосевая свобода движения «головы»

Мешок для сбора пыли

Эргономичные рукоятки с удобным хватом

Провод 5 м

Подсоединение мешка для пыли или пылесоса

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Задняя рукоятка
- Гибкий шланг
- Адаптер:

Внешний диаметр	Внутренний диаметр
49/38 мм	45/33 мм
- Мешок
- Бумага шлифовальная, 6 шт. зернистостью 80/100/120/150/180/240

135 – 180 см

Особенности конструкции

DWC-800



800 Вт

Мощность

225 мм

Диаметр круга

280 × 280 × 280 мм

Диаметр треугольника



2 сменных основания в комплекте:
круглое – для стен и потолков
треугольное – для работы в углах



Подсветка
рабочей области



Упаковка:
картонная коробка

Быстрое и удобное
крепление **VELCRO**

Система пылеудаления в основании
при подключении пылесоса

Двухосевая свобода
движения «головы»

Электронная
регулировка
оборотов



Провод 5 м

Эргономичные рукоятки
с удобным хватом

Подсоединение мешка
для пыли или пылесоса

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2 сменных основания
 - Задняя рукоятка
 - Гибкий шланг
 - Адаптеры:
- | Внешний диаметр | Внутренний диаметр |
|-----------------|--------------------|
| 49/47 мм | 45/42 мм |
| 49/38 мм | 45/33 мм |
- Кейс
 - Шланг
 - Бумага шлифовальная, 6 шт.
зернистостью 80/100/120/150/180/240

135 – 180 см

Особенности конструкции

DWH-900



900 Вт

Мощность

180 мм

Диаметр основания



Функция принудительного пылеудаления позволяет работать с мешком без пылесоса



Съемный край защитного кожуха основания



Возможность установки дополнительной рукоятки с двух сторон



Яркая LED-подсветка рабочей области

Регулировка
силы втягивания
воздушного потока

Электронная
регулировка оборотов

Провод 5 м

Подсоединение мешка
для пыли или пылесоса

Быстрое и удобное
крепление **VELCRO**

Система пылеудаления в основании
при подключении пылесоса

Плотное прилегание подошвы
благодаря функции принудительного
пылеудаления увеличивает
производительность

Мешок для сбора пыли



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дополнительная рукоятка
- Гибкий шланг
- Адаптер:

Внешний диаметр	Внутренний диаметр
49/38 мм	45/33 мм
- Мешок для пыли
- Шланг
- Бумага шлифовальная, 6 шт.
зернистостью 80/100/120/150/180/240

Упаковка:
картонная коробка




Расходка и чертежи

DWB-500, DWL-800

GIRAFFE 225

шлифовальный круг на литучке $\varnothing 225$ мм


Артикул	Зернистость
35681-040	P 40
35681-080	P 80
35681-120	P 120
35681-180	P 180
35681-240	P 240
35681-320	P 320

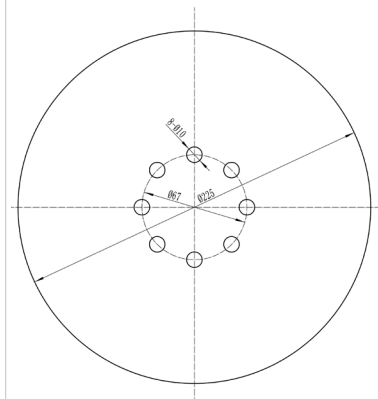

GIRAFFE 225

шлифовальный круг на литучке $\varnothing 225$ мм

Артикул	Зернистость
35681-040	P 40
35681-080	P 80
35681-120	P 120
35681-180	P 180
35681-240	P 240
35681-320	P 320

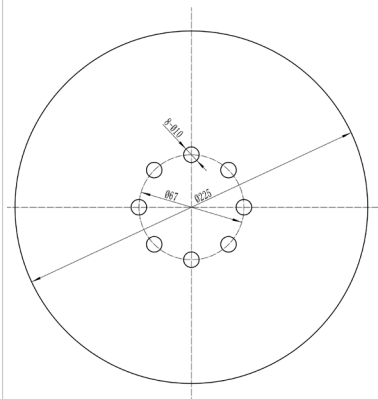


DWC-800

GIRAFFET-285

шлифовальный треугольник на литучке со стороной 285 мм

Артикул	Зернистость
35683-040	P 40
35683-080	P 80
35683-120	P 120
35683-180	P 180
35683-220	P 240
35683-320	P 320

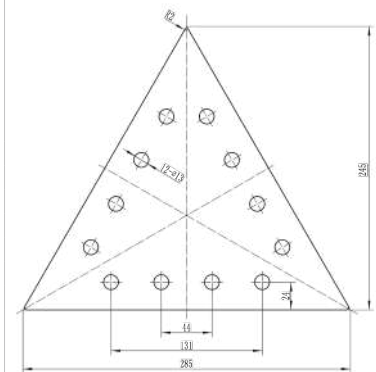

DWH-900

DWH-180-S

шлифовальный круг на литучке $\varnothing 180$ мм

Артикул	Зернистость
35682-080	P 80
35682-120	P 120
35682-180	P 180
35682-240	P 240

