


ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

- Мощность – 24/36/40 Вт.
- Рабочее напряжение: 180–260В / 50Гц
- Матовый и призматический рассеиватели на выбор
- Цветовые температуры: 4000К и 6500К на выбор
- Коэффициент мощности: $\geq 0,9$
- Индекс цветопередачи: ≥ 80
- Угол светового потока: 120°
- Степень защиты: IP40
- Соответствие требованиям ЭМС
- Срок службы: 30000 часов
- Выводной провод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения помещений: офисов, магазинов и административных зданий. Универсальные панели благодаря простоте установки, соответствию требованиям электромагнитной безопасности (ЭМС) и высокой надежности являются самыми популярными светильниками.

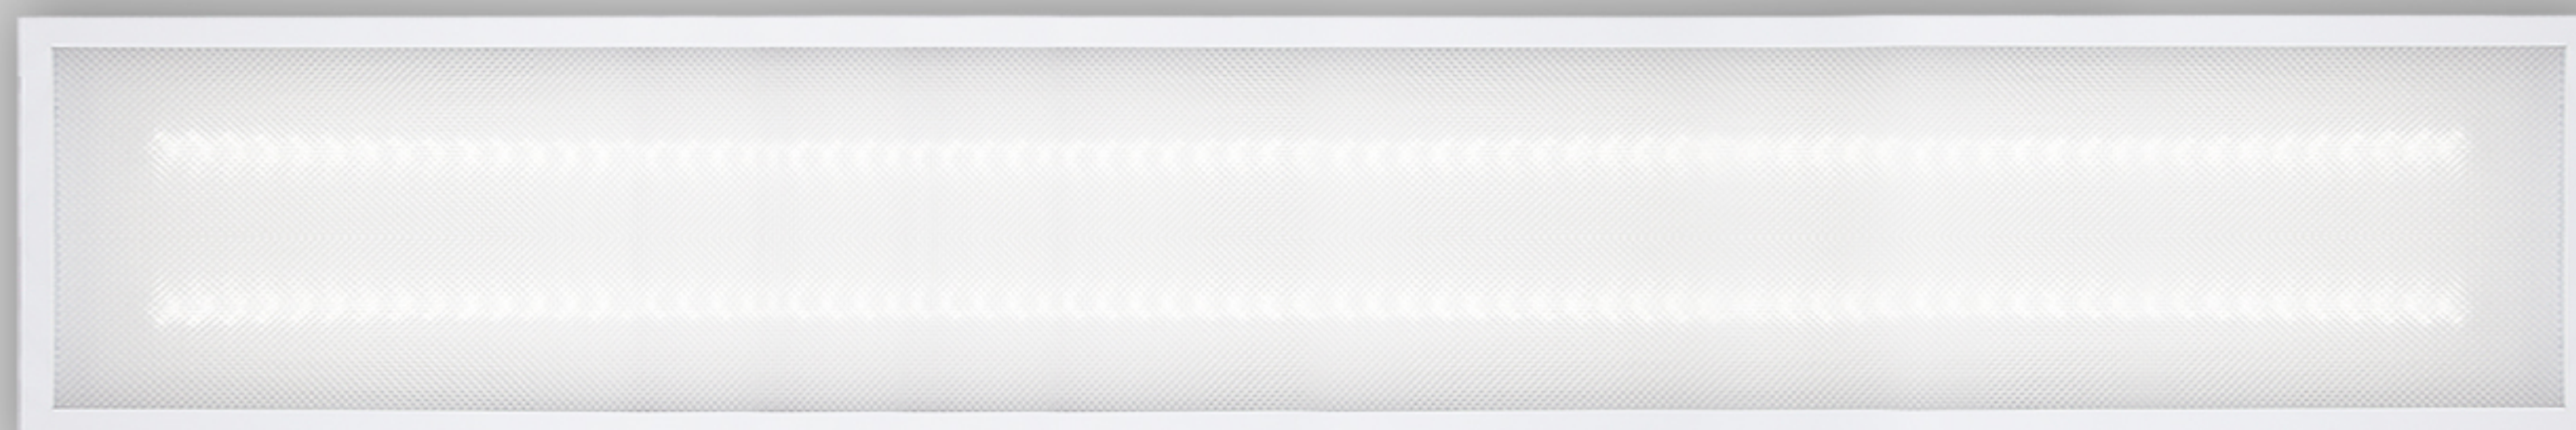

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

[illegible]



ПРЕИМУЩЕСТВА


Корпус
из металла

Высокая
светоотдача


Гарантия
2 года

+1°... +40°С
диапазон
температуры


Светодиодные панели удобны для монтажа,
благодаря выводному проводу

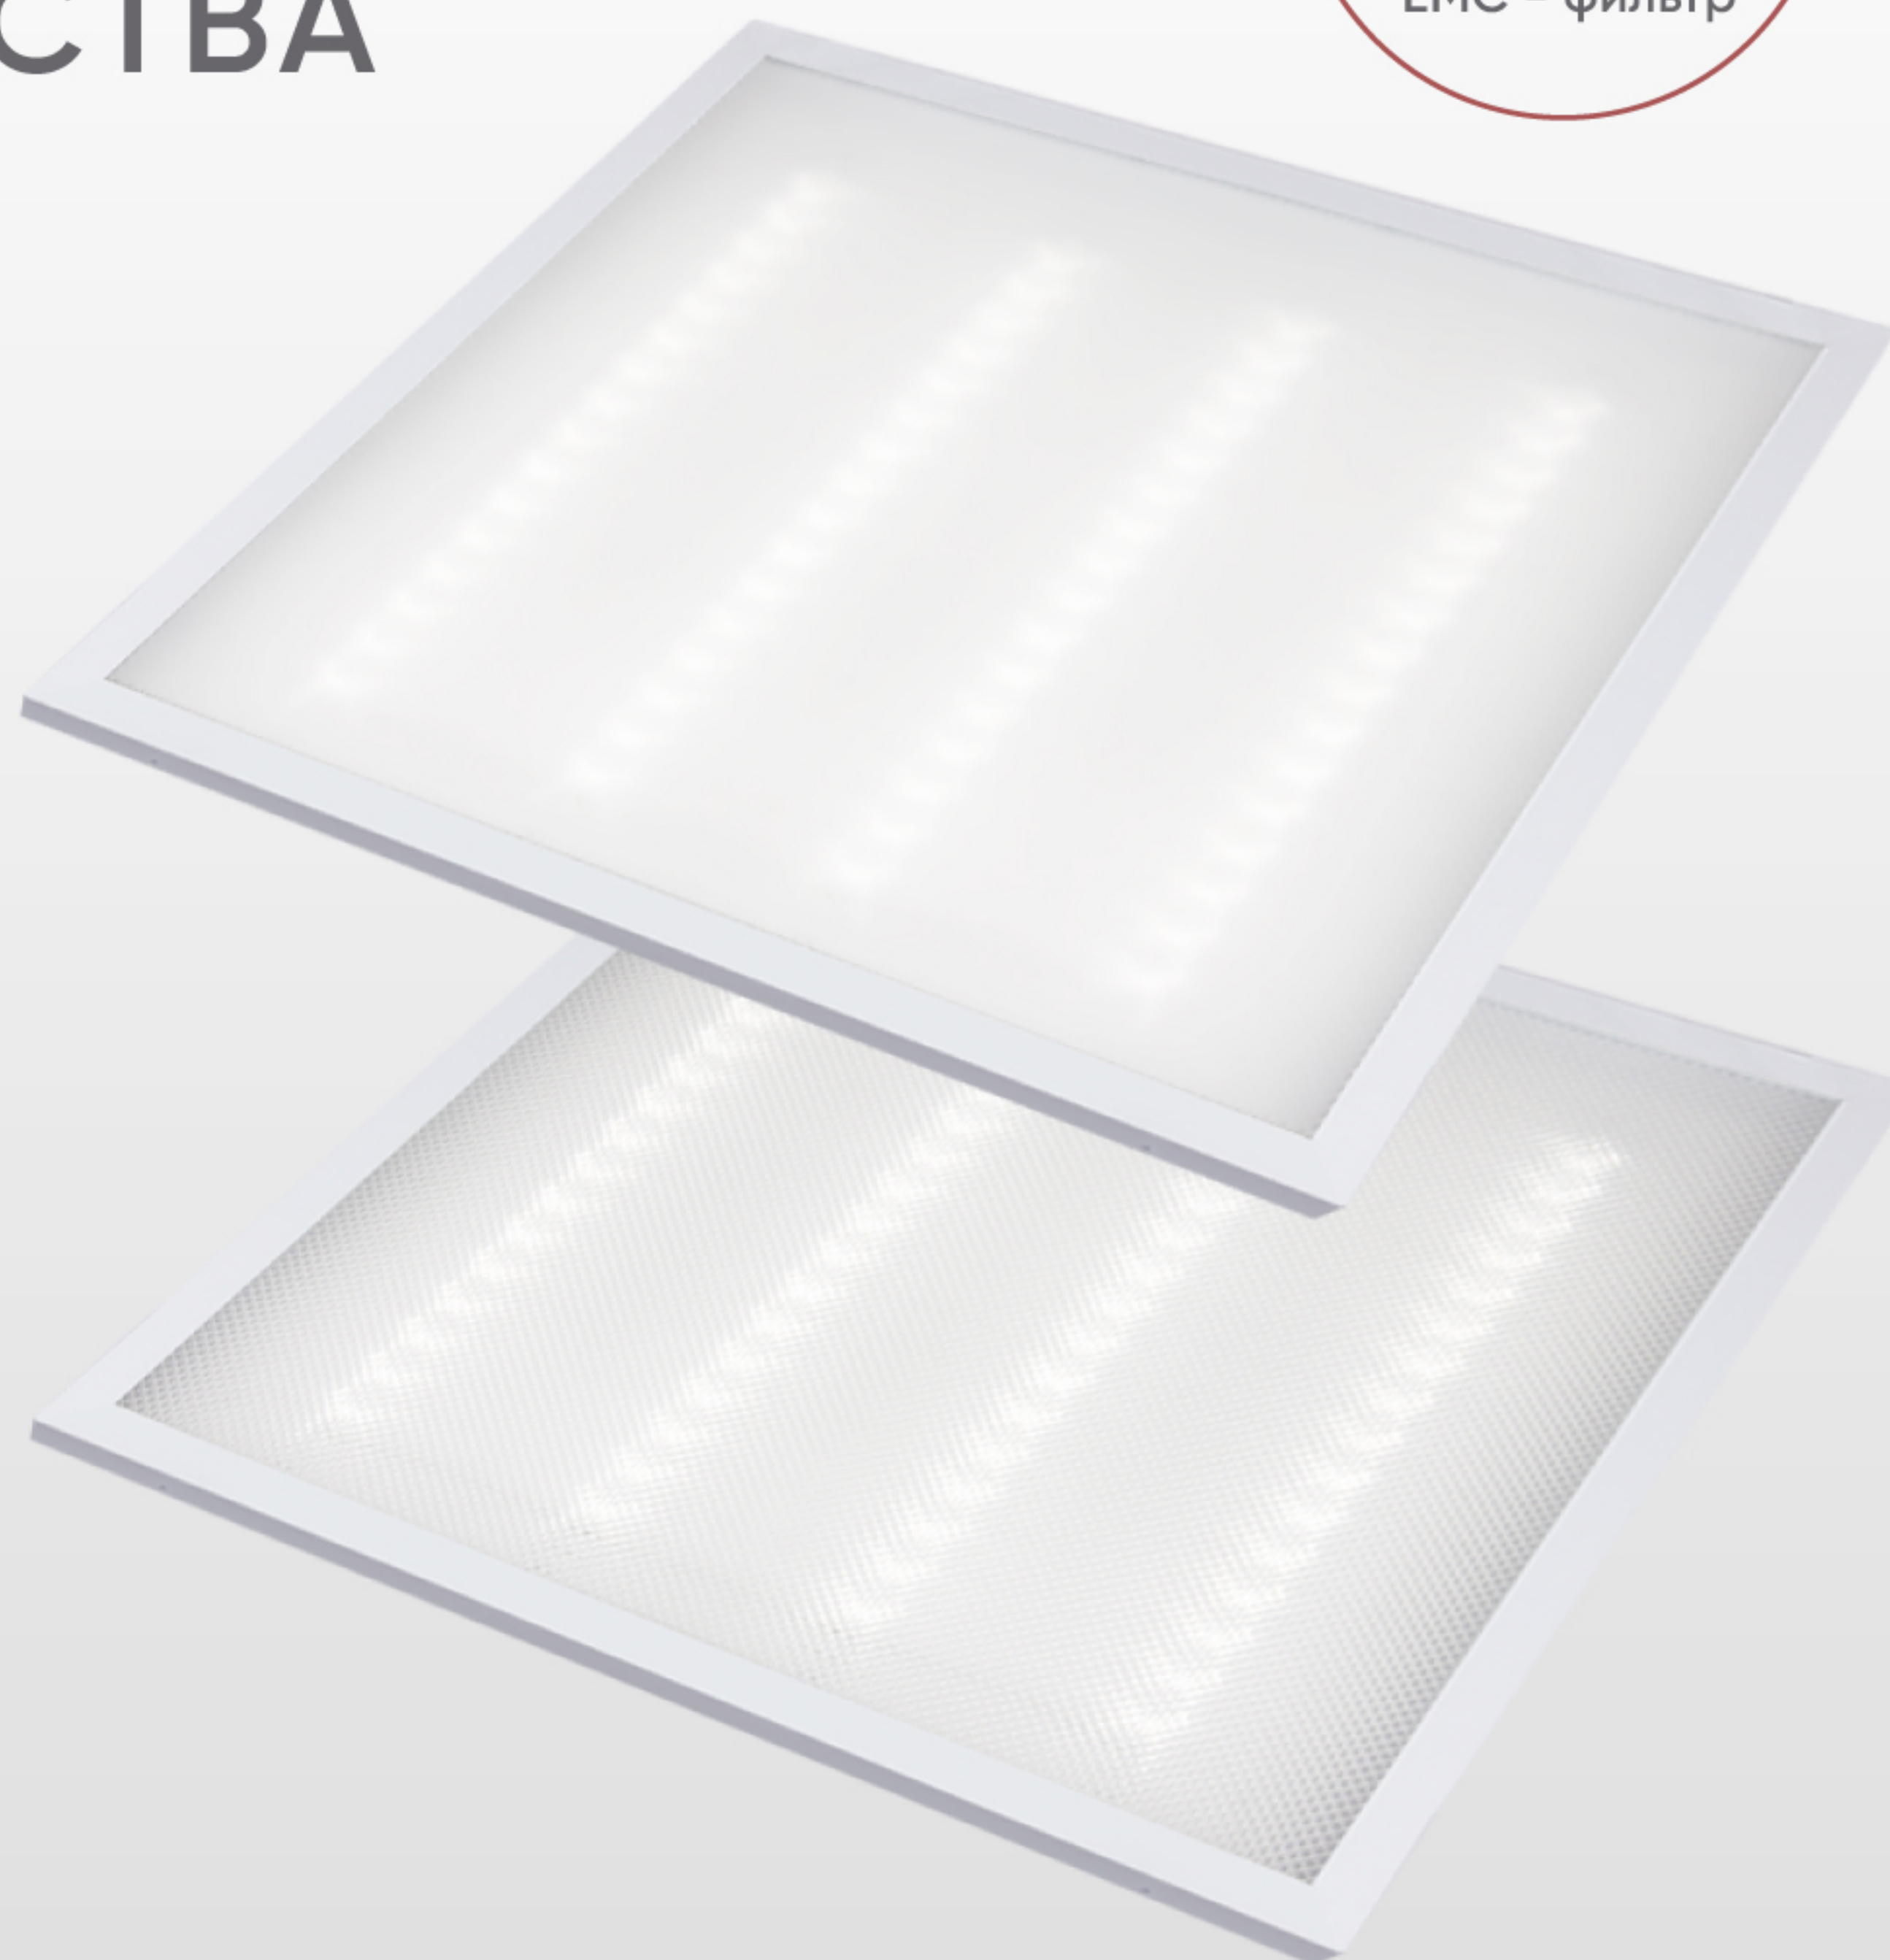

 **ULTRAFLASH**

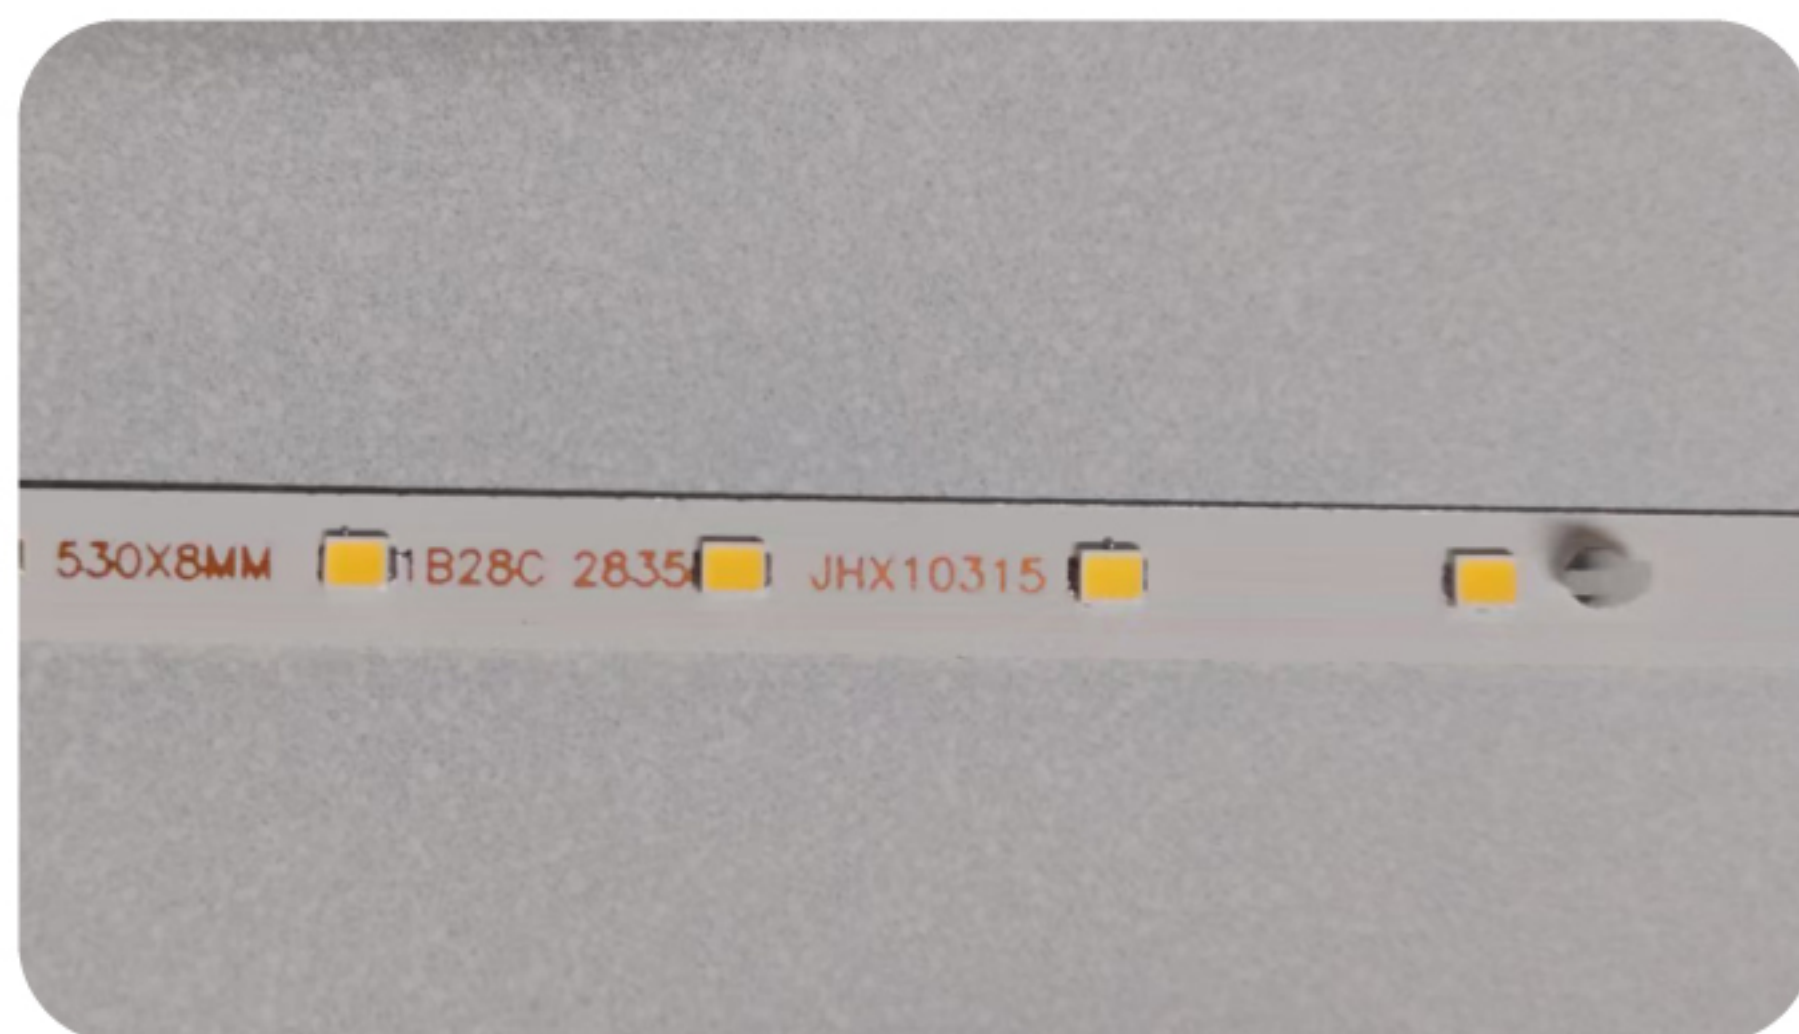

Прижимная клипса-гарпун
для надежной фиксации
светодиодных линеек

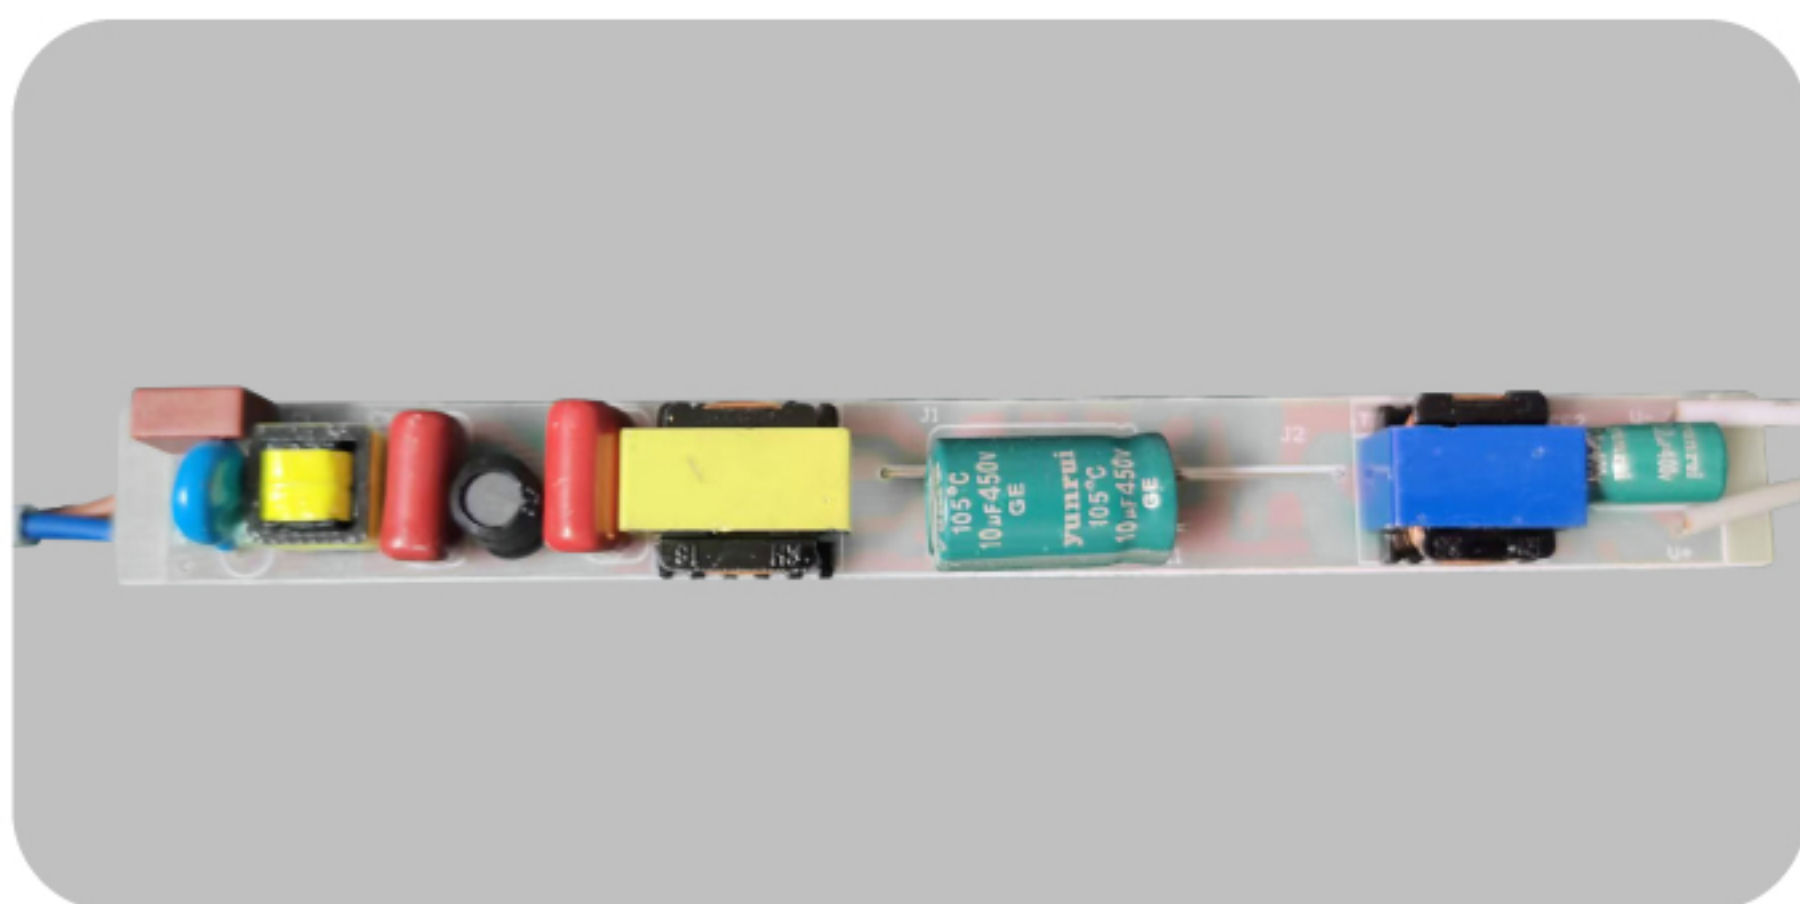

Надежный драйвер
с высоким КПД



Выведенный провод для быстрого монтажа