



**ПОДВЕСНЫЕ
ЛИНЕЙНЫЕ
LED-СВЕТИЛЬНИКИ
СЕРИЯ LEVIA**

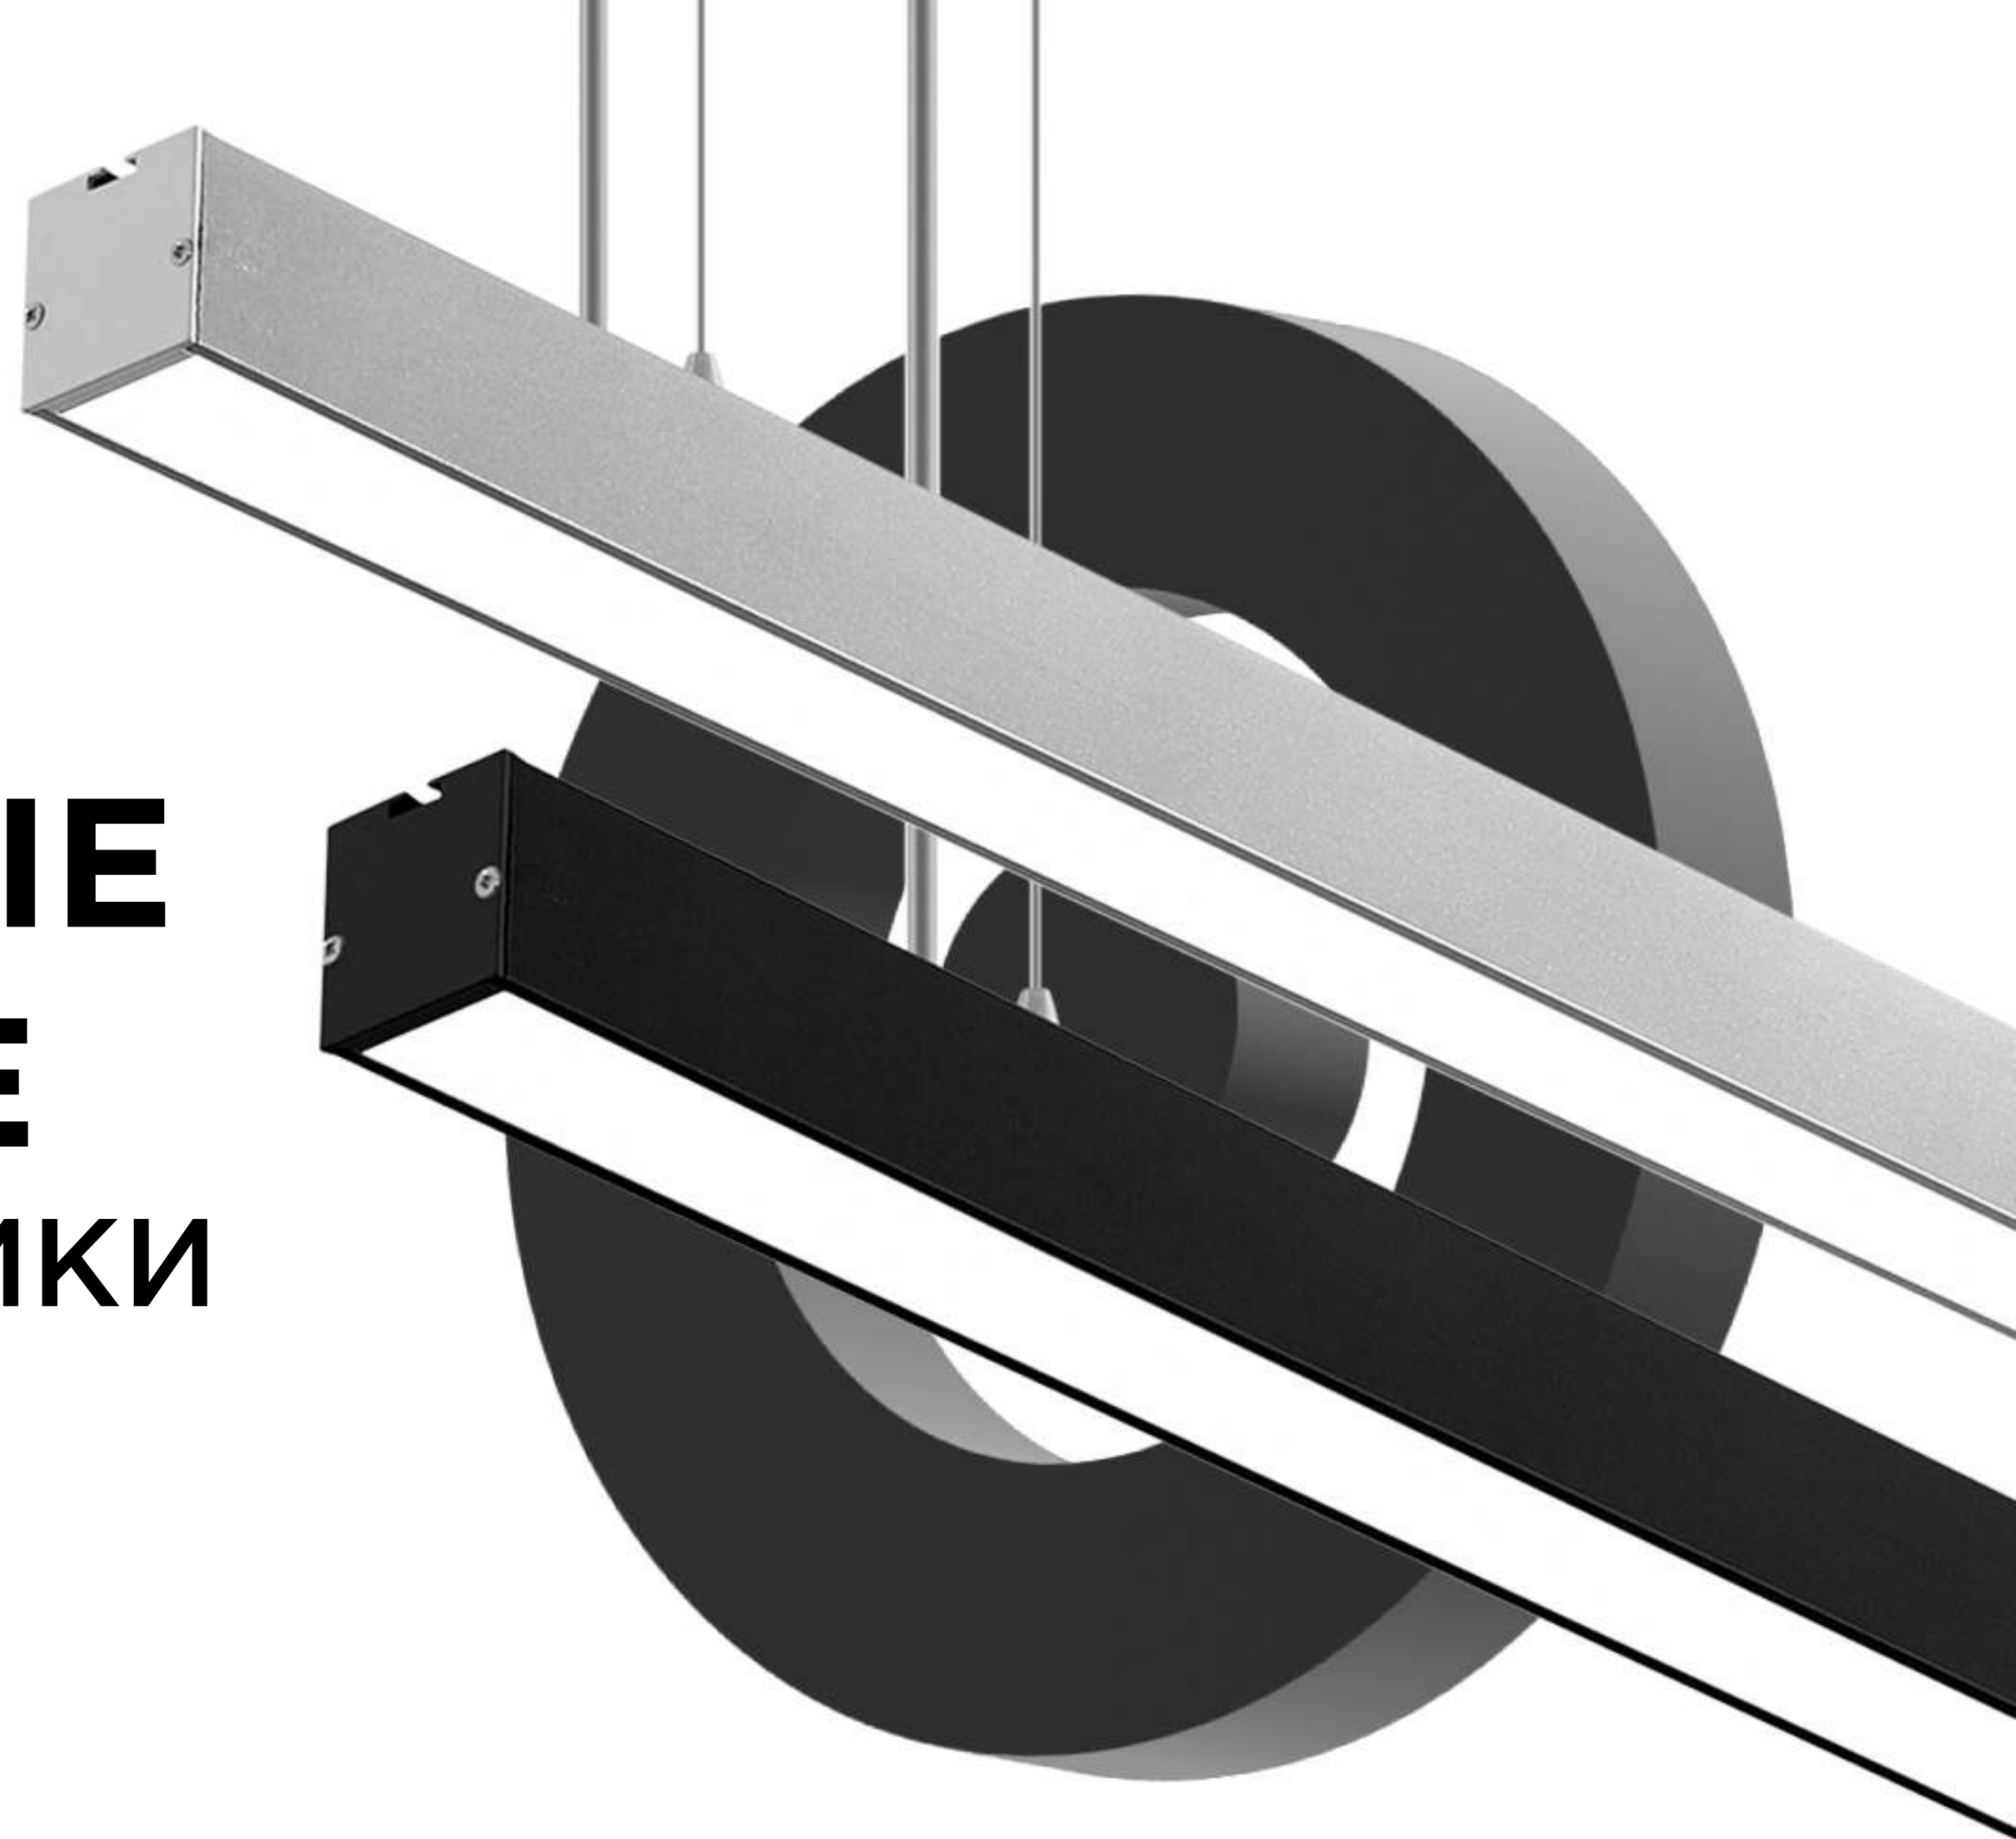

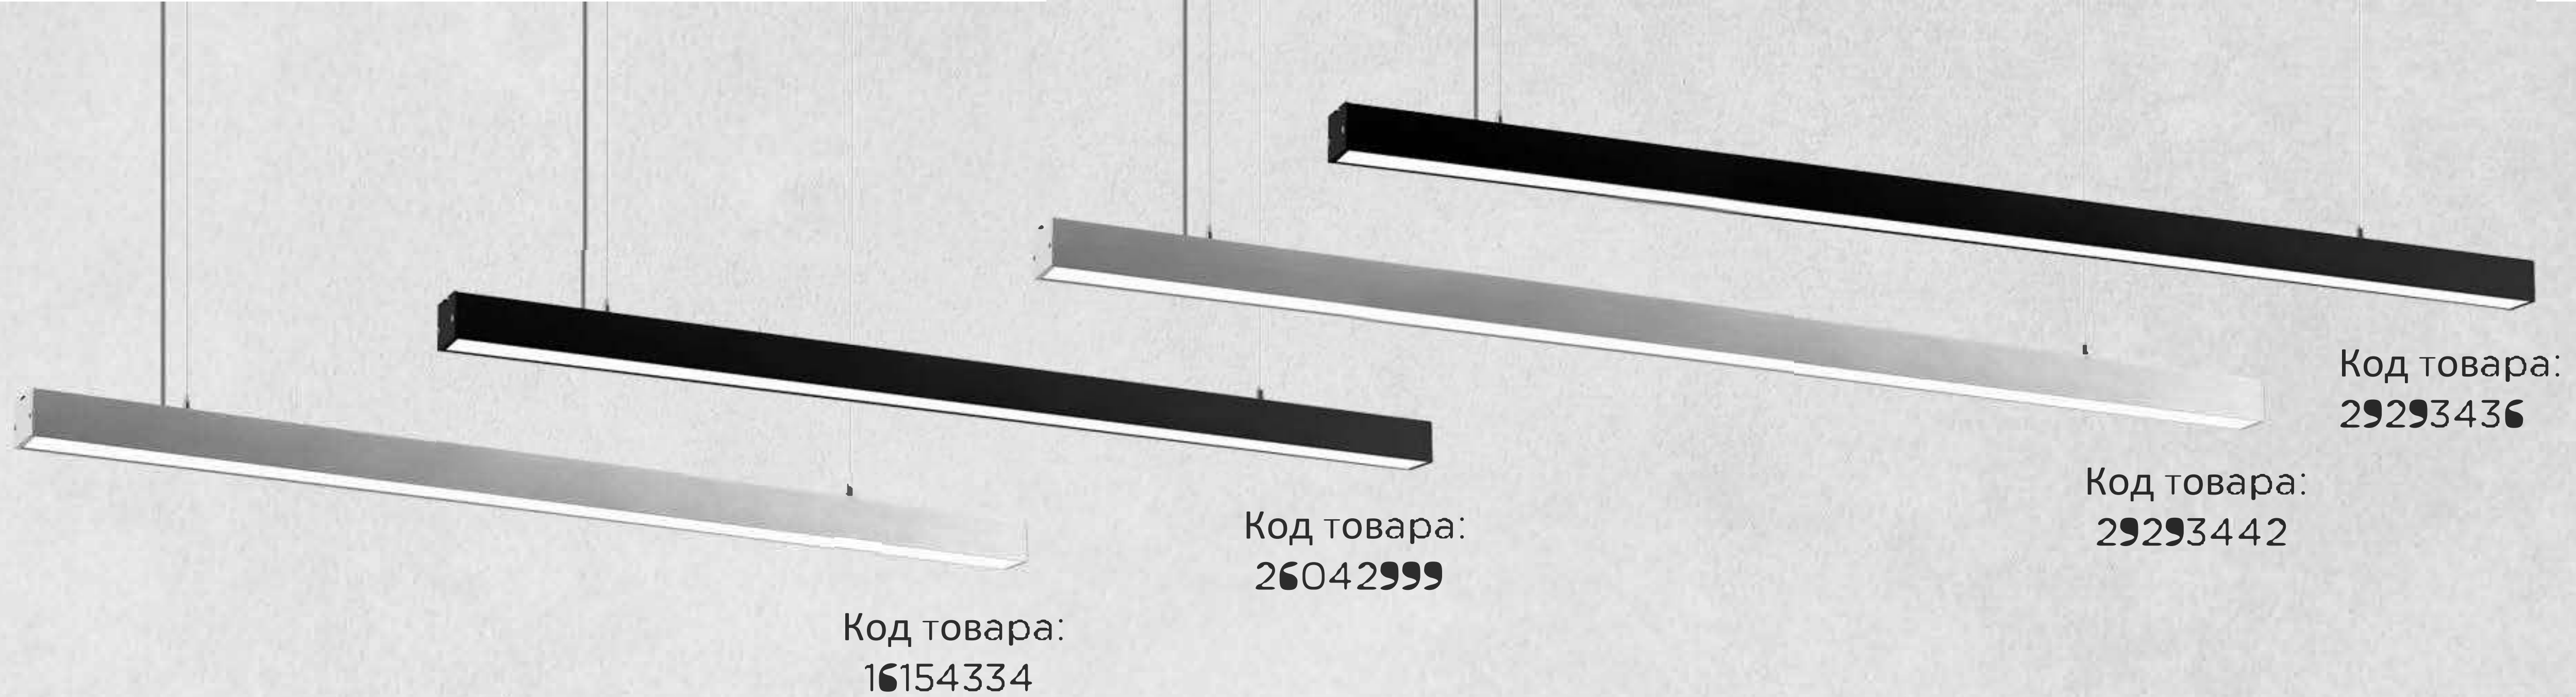

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 24 Вт, 40 Вт

Предназначены для общего внутреннего освещения жилых, офисных помещений, административных центров, торговых, спортивных и образовательных учреждений, а также складских объектов

1800 лм

ТАКОЙ ЯРКОСТИ ДОСТАТОЧНО
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ 9 м²

3000 лм

ТАКОЙ ЯРКОСТИ ДОСТАТОЧНО
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ 15 м²

4000 К


цветовая температура

БЛИЗКА К ЕСТЕСТВЕННОМУ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ

ЯРЧЕ КРАСКИ

CRI > 80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

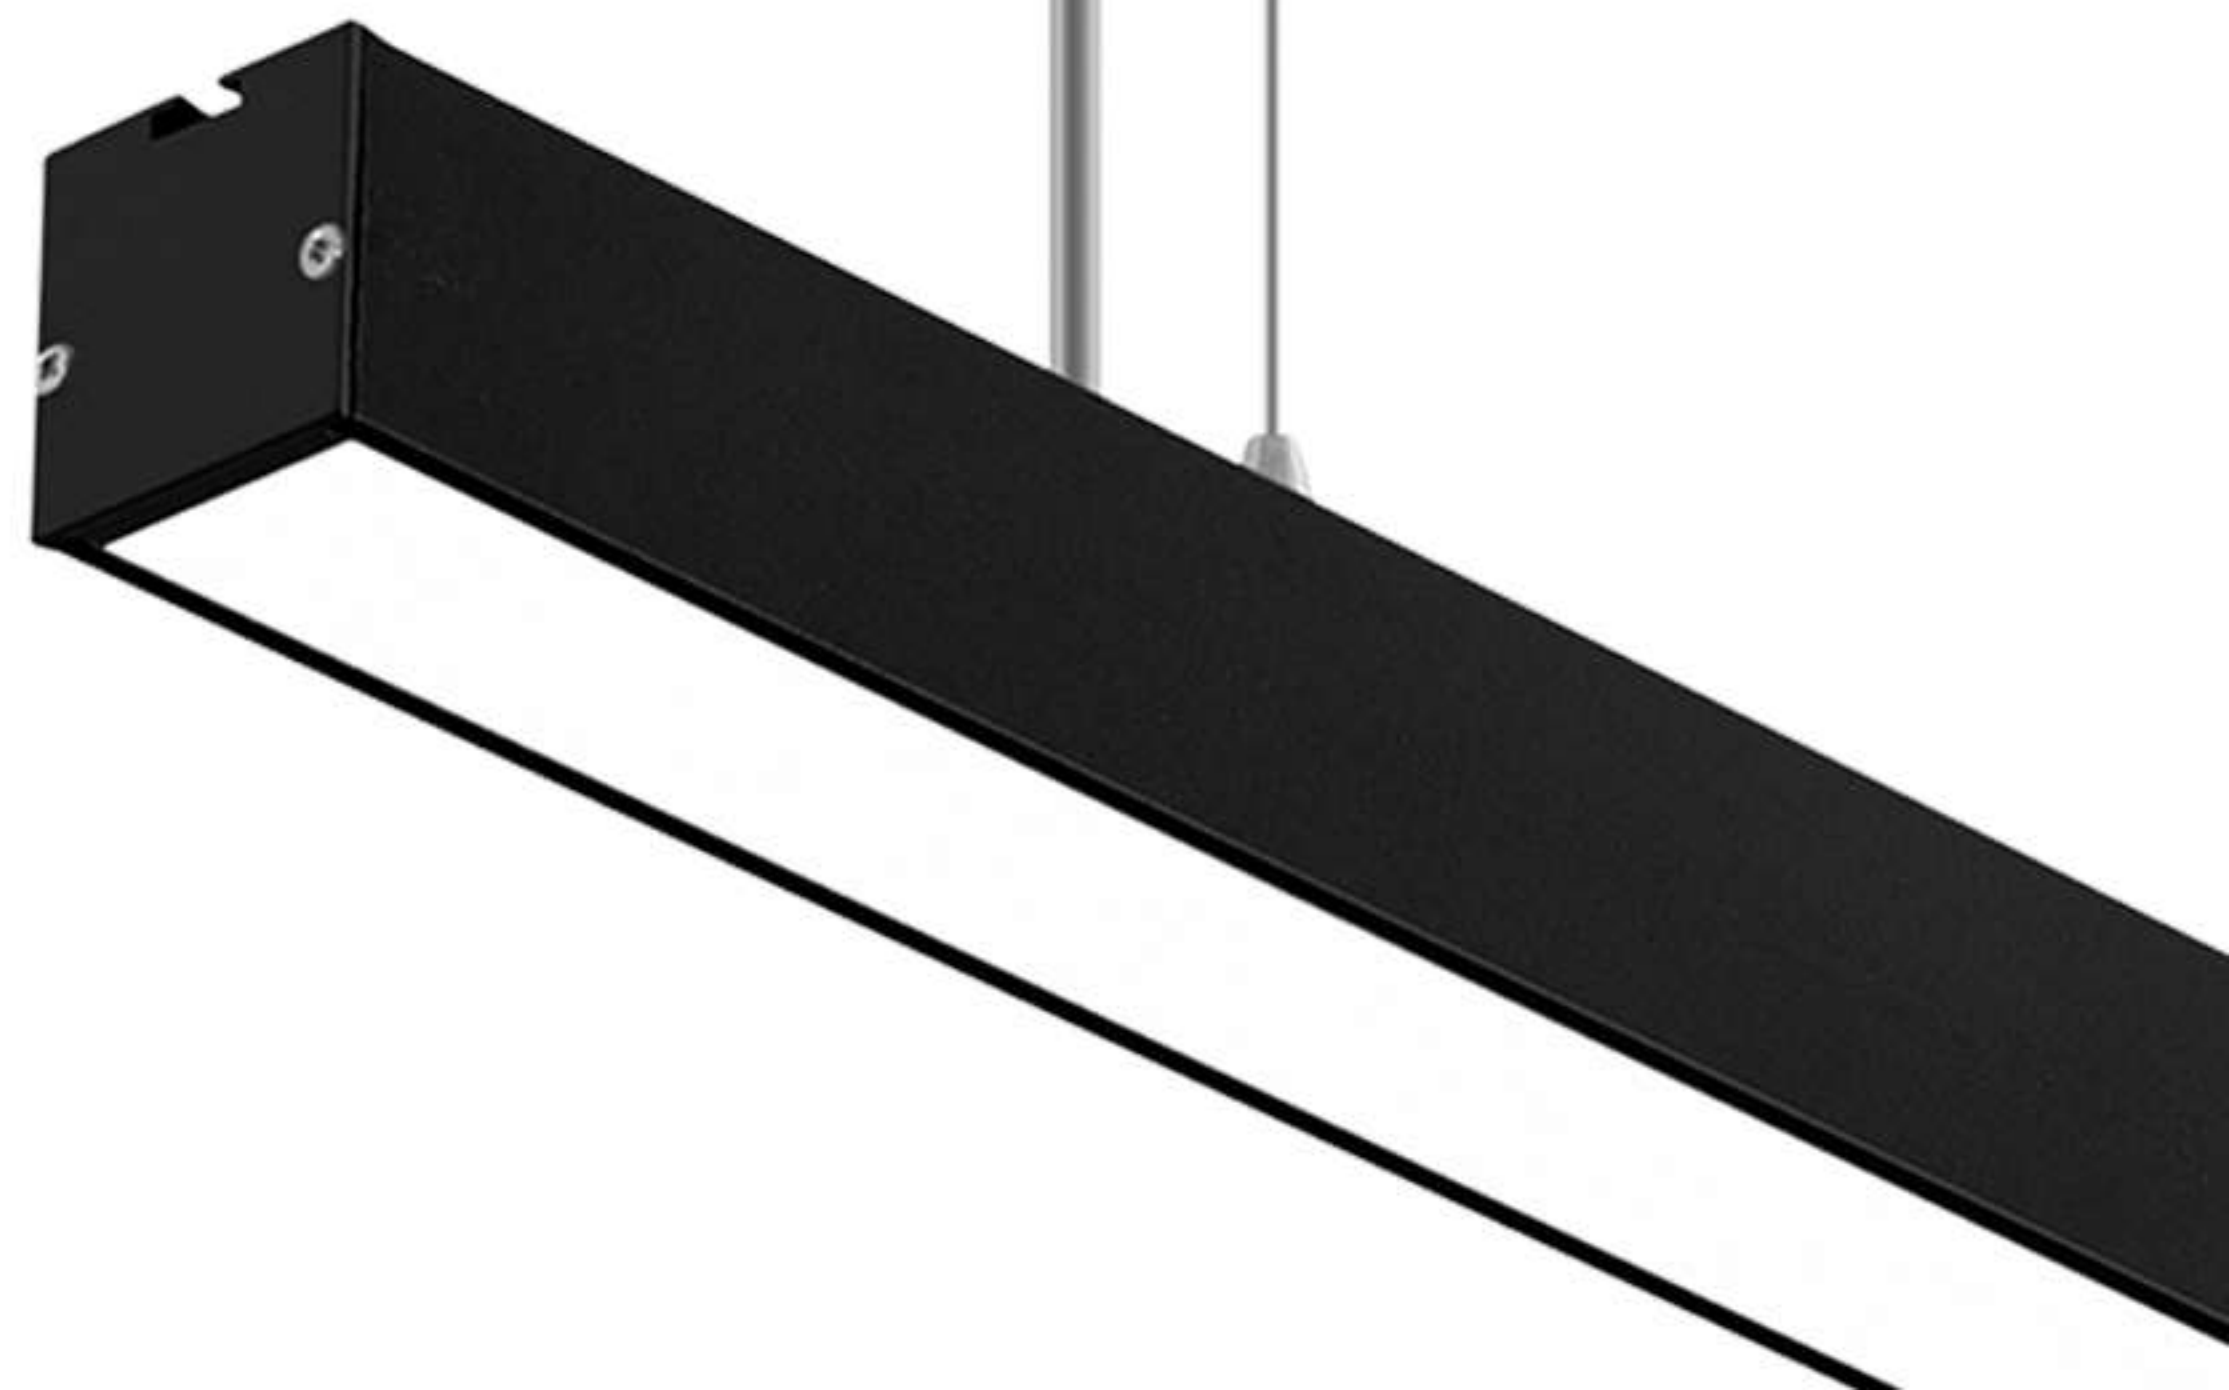



РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ


Больше вариантов для дизайнерских решений



То, что видно сразу

ШИРОКИЙ УГОЛ
РАССЕЙВАНИЯ

120°

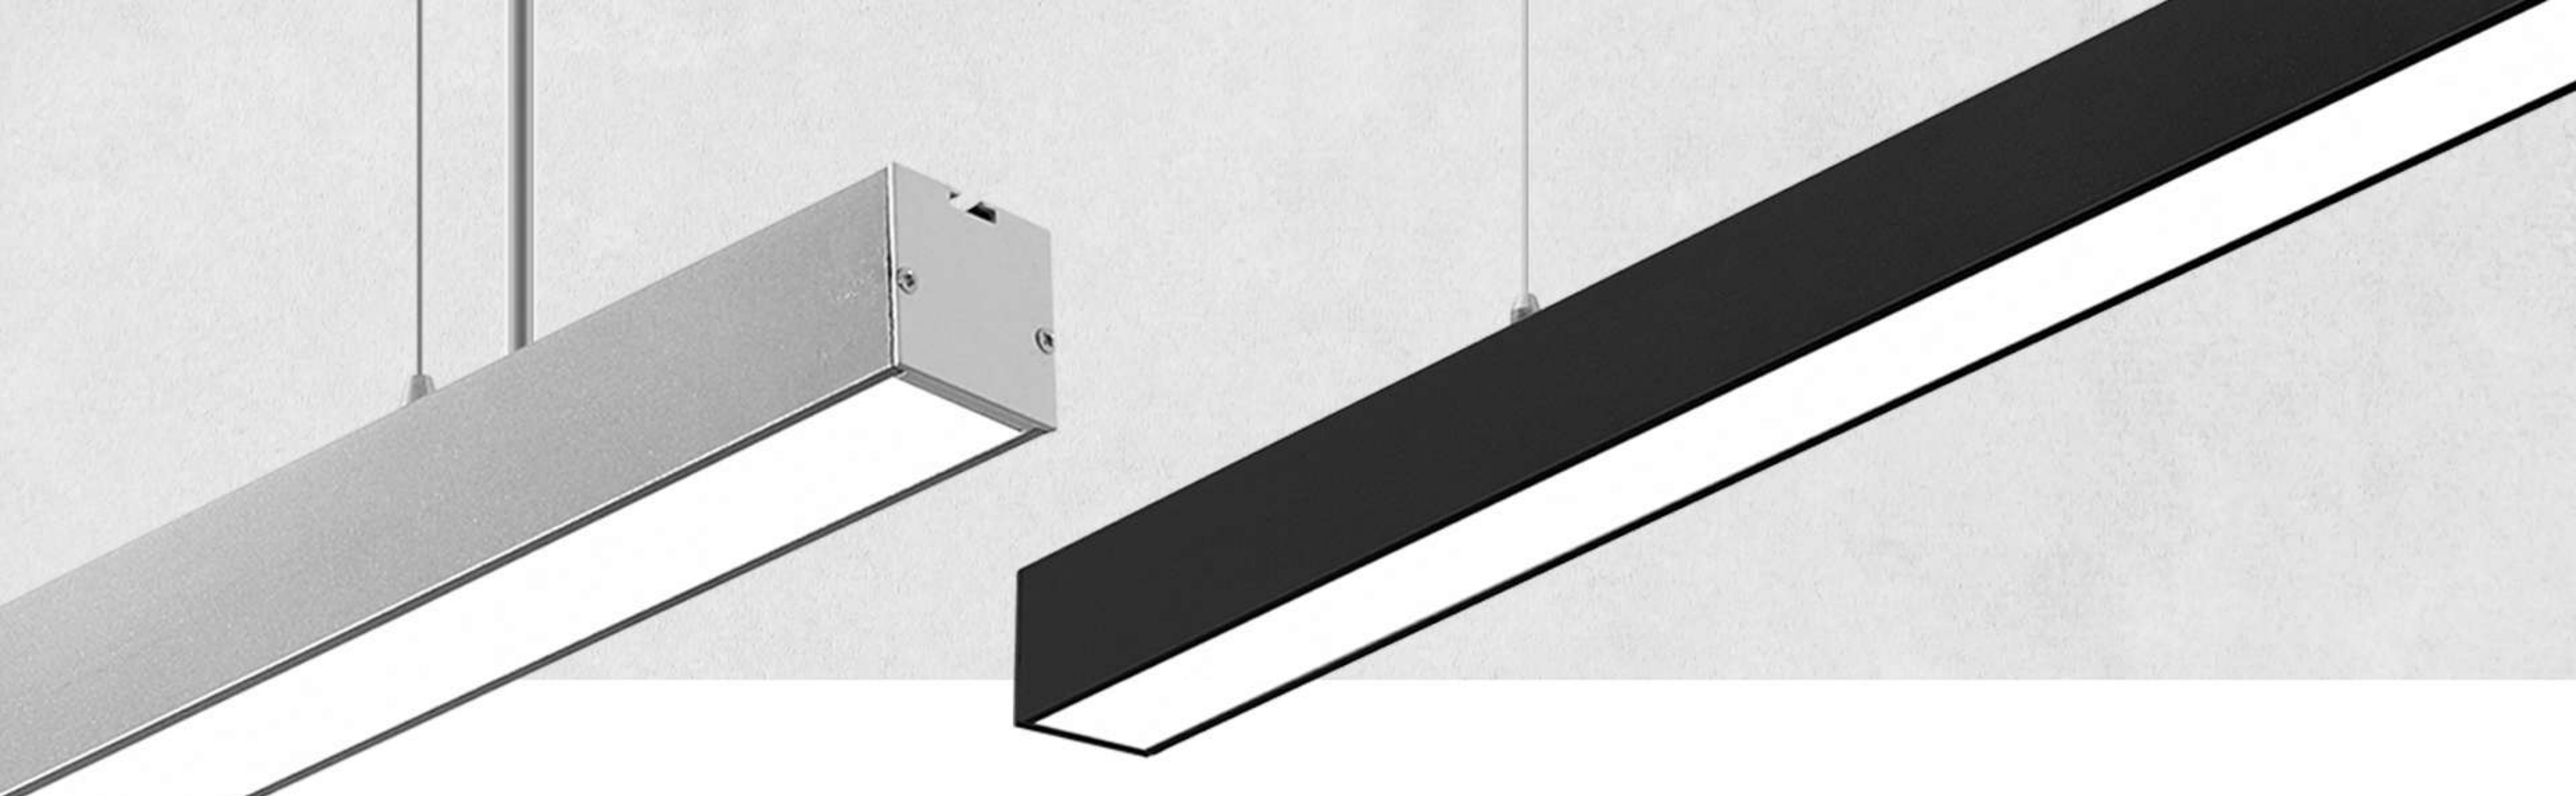


< 5%

коэффициент пульсации
LED-СВЕТИЛЬНИКОВ AREYRON

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПУЛЬСАЦИИ ВЫШЕ 5%
НАРУШАЕТСЯ РАБОТА МОЗГА, СНИЖАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ,
ПОВЫШАЕТСЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ*

*Действующие нормативные акты, а именно СП5213330.2016, СанПин 2.2.2/2.41340-03, накладывают ограничения на пульсации источников света

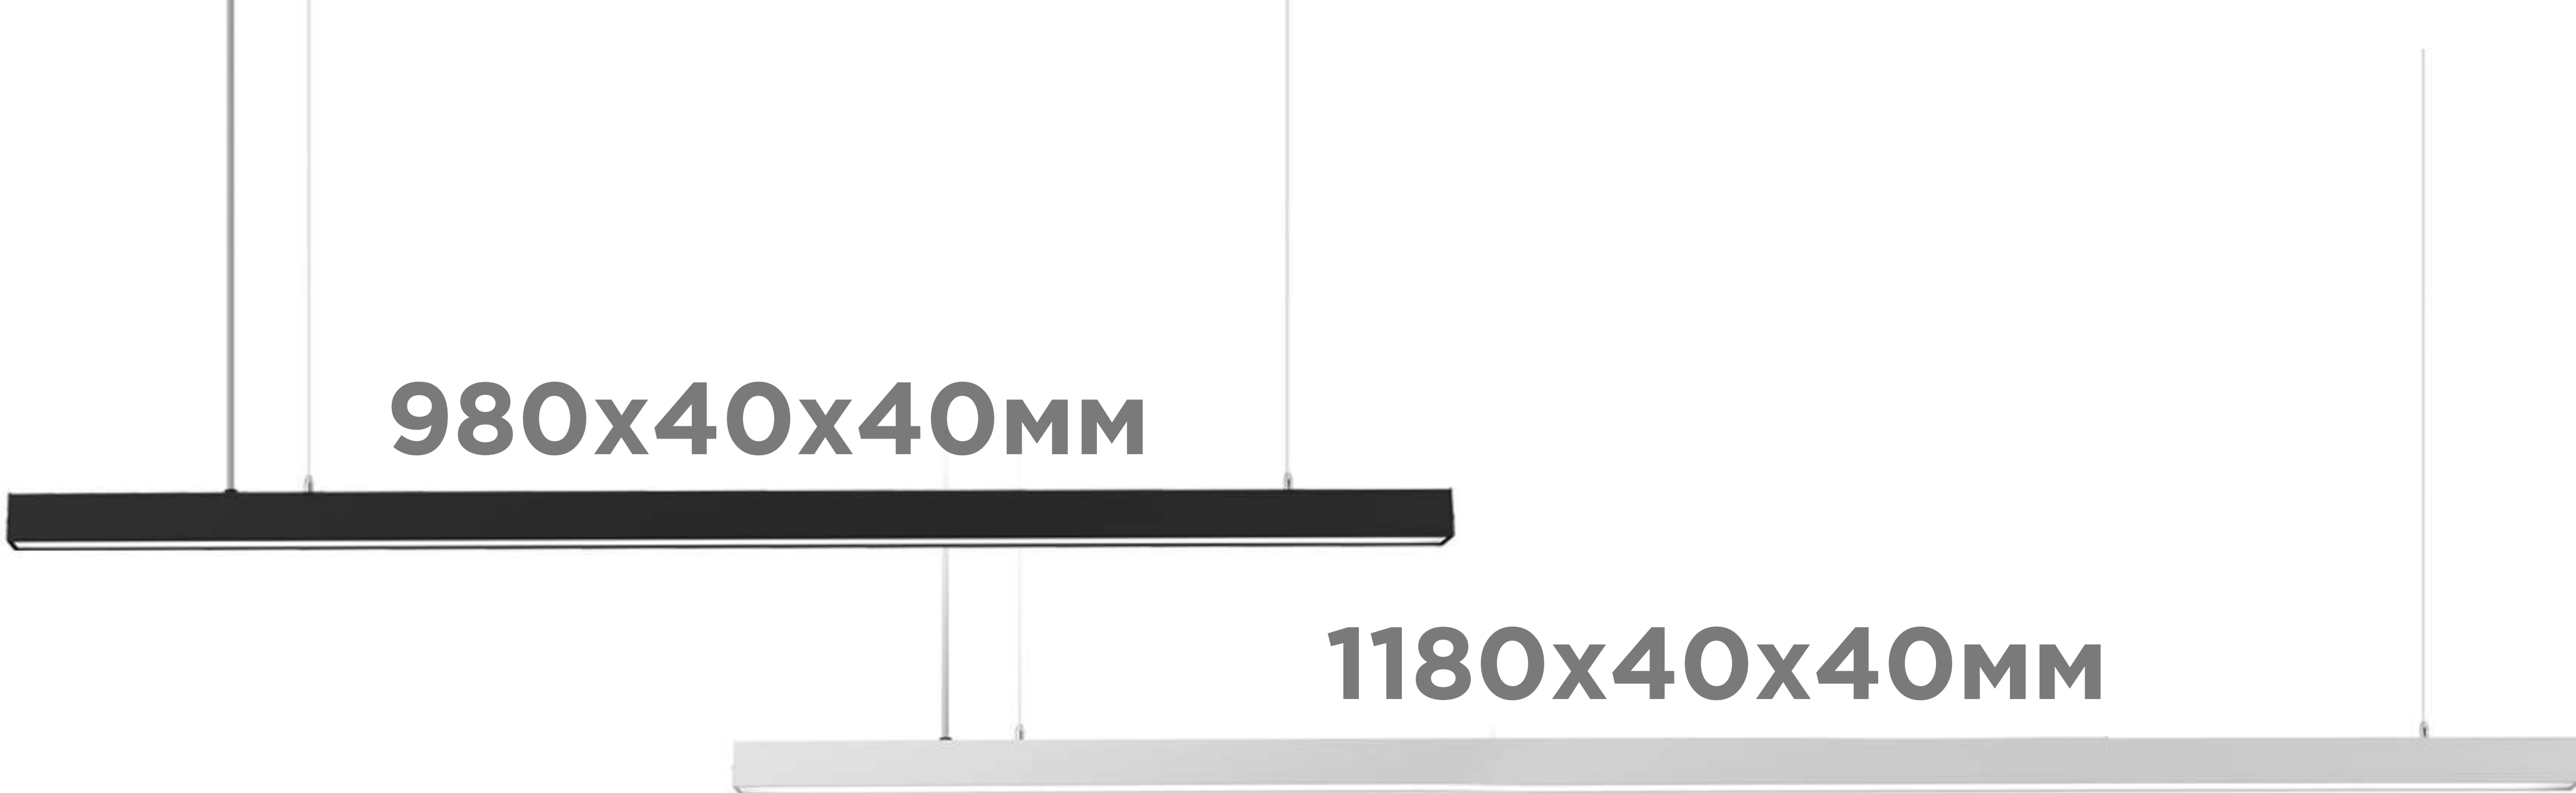

980x40x40мм

1180x40x40мм

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС IP40

создает эффективный теплоотвод, что не позволяет светодиодам перегреваться

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

УКОМПЛЕКТОВАНЫ

КРЕПЕЖАМИ

для монтажа

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ:

2 крепежных троса, 2 крепежных патрона, 2 крепежных чашки





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПОЗВОЛЯЮТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОБРАТЬ ЛИНИЮ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФИГУРУ

АКСЕССУАРЫ К-08-30 И К-08-31 ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО



ВСЕГДА СТАБИЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ

в диапазоне напряжения питания **165-265 В**



СОЗДАВАЙТЕ СТИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
для дома или офиса

Код товара	16154334	26042999	29293442	29293436
Температура свечения, К	4000		4000	
Мощность, Вт	24		40	
Световой поток, лм	1800		3000	
Габариты, мм	980x40x40		11800x40x40	
Диапазон, t°	от 0° С до +45° С			
Входное напряжение, В	165-265			
Материал корпуса	Алюминий			
Степень защиты	IP40			
Гарантия	3 года			

