



OPTIMA-ACCESSORIES

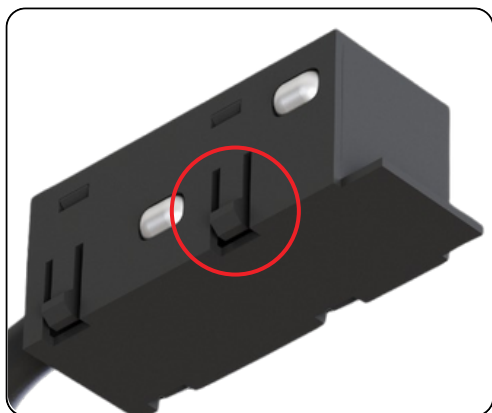


A740406

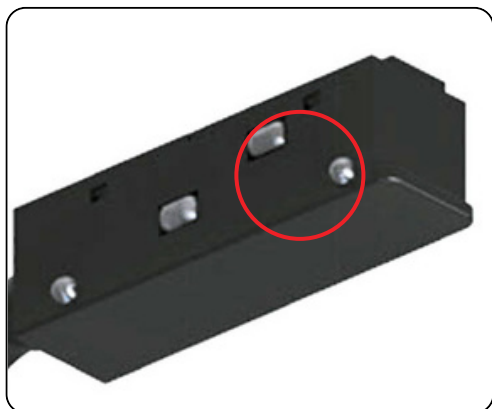

A740406N




- Универсальные коннекторы и вводы питания подходят для серий LINEA и OPTIMA
- Обновлённая пресс-форма – изменилось расположение фиксаторов, ровная поверхность коннекторов
- При установке в шинопровод OPTIMA коннекторы образуют единую линию с треком
- При установке в шинопровод LINEA коннекторы полностью утоплены в треке и абсолютно незаметны

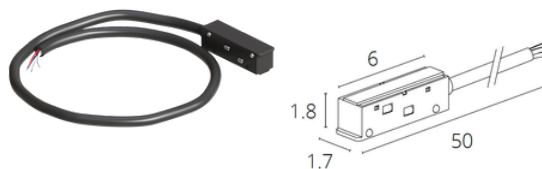


A740133N/A740106N

Коннектор для ввода питания 0.5 метра

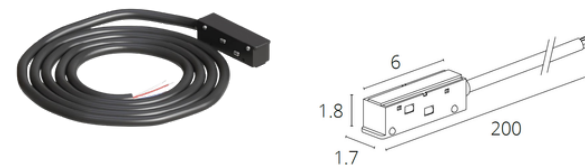

A740233N/A740206N

Коннектор для ввода питания 2 метра. Используется с подвесным треком

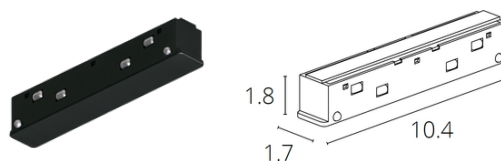

A740333N/A740306N

Коннектор прямой для передачи питания при последовательном соединении профилей трека




A740406N/A740433N


Коннектор гибкий для передачи питания при последовательном соединении профилей трека

Коннектор подходит для углового соединения трека OPTIMA:

- С помощью пластины A745533/A745506, если трек запилен под 45°, чтобы минимизировать количество стыков

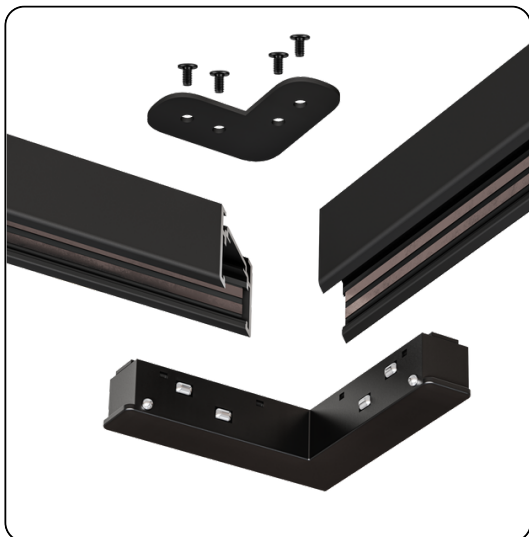


- С помощью углового соединителя (A740633/A740606 - для накладного трека; A731633/A731606 - для ГКЛ трека)


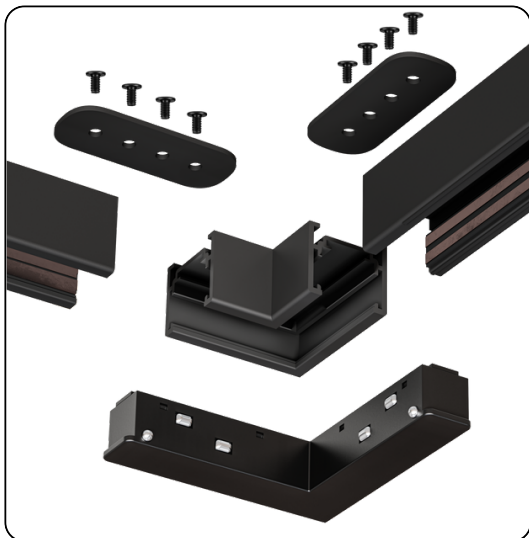


Коннектор подходит для углового соединения трека LINEA:

- С помощью углового соединителя: A480633/A480606. ТОЛЬКО для накладного трека;

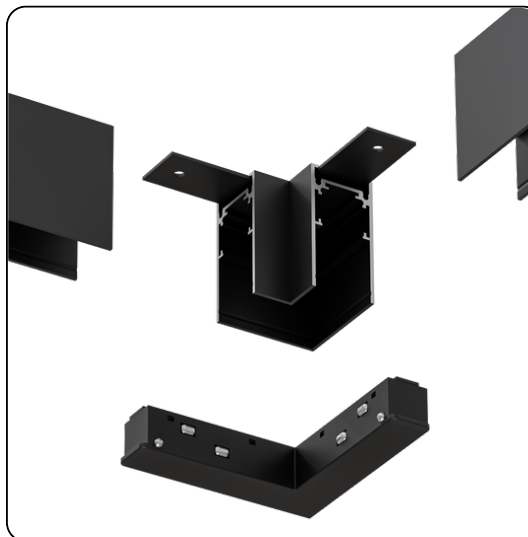

- Для углового соединения ГКЛ треков LINEA необходимо использовать коннектор A740433N/A740406N

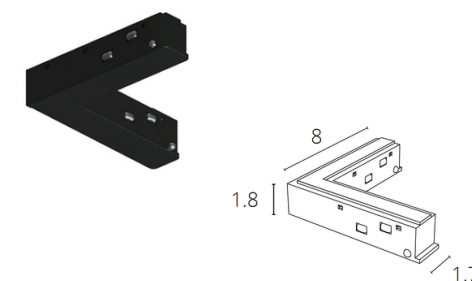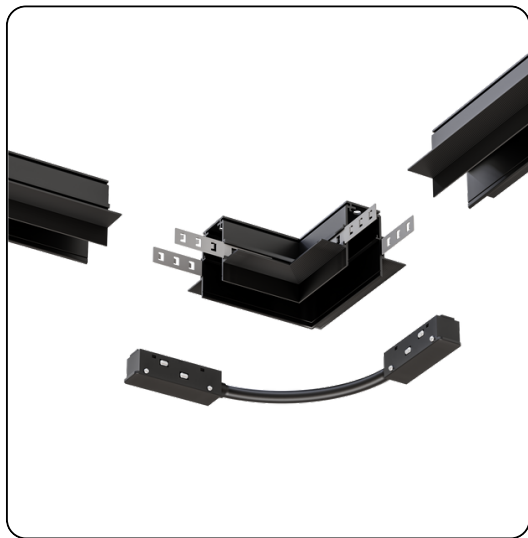

A744433/A744406

Коннектор угловой для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°