




САЙРУС GNSS-TMG-38
АНТЕННА ВЫСОКОТОЧНОГО GNSS ТАЙМИНГА 1555~1610MHz

• **Особенности**

1. Низкий уровень шума, высокий коэффициент усиления;
2. Хорошее осевое соотношение (AR) круговой поляризации и ширины полосы пропускания;
3. Обтекаемая форма, хорошая водостойкость, стойкость к низким температурам и коррозии;
4. Встроенная грозозащита. Клемма заземления опционально.

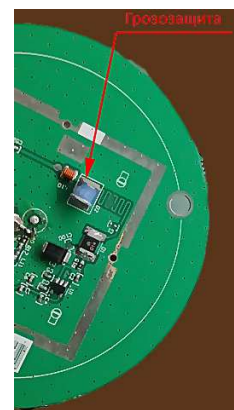

• **Техническая спецификация**

Наименование	Технические параметры
Диапазон рабочих частот	1555~1610 МГц
Усиление антенного элемента	4±1 дБи
КСВ	Не более 2
Поляризация	RHCP
Сопротивление	50 Ом
Соотношение осей	менее 3 дБ (Зенит)
Усиление МШУ	34±2 дБи
Коэффициент шума МШУ	Не более 53,0 дБ при 25 °C
Питание	4 – 5.5 В пост. напряжение
Потребляемый ток	Не более 45 мА
Молниезащита (встроенная)	8/20 мкс, 5 кА, 5 раз
Относительная влажность	90%
Диапазон рабочих температур	- 45°C +75°C
Температура хранения	- 45°C +80°C
Степень защиты	Наружнее исполнение, IP67
Габариты (мм)	102 (диаметр) x 116
Разъем	N-female




ООО «КОМПАНИЯ САЙРУС»
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ

г. Москва, тел: +7 (499) 678-2005, info@sirus.pro, www.sirus.pro



САЙРУС GNSS-TMG-38
АНТЕННА ВЫСОКОТОЧНОГО GNSS ТАЙМИНГА
1555~1610MHz

- **Чертеж и фото антенны**

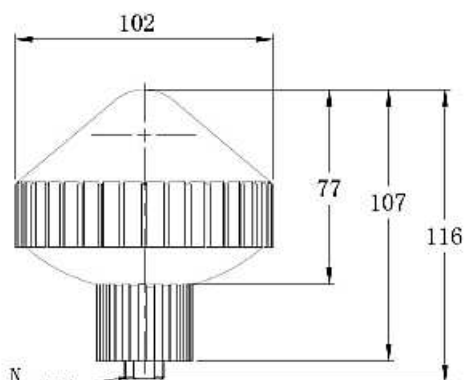

- **Монтажные комплекты.**

Магнит	На трубостойку



ООО «КОМПАНИЯ САЙРУС»
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ

г. Москва, тел: +7 (499) 678-2005, info@sirus.pro, www.sirus.pro