

СПИРАЛЬНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ЗАЩИТА

из полипропилена высокой очистки

для защиты шлангов, проводов и кабелей

HPS

Спиральная пластиковая защитная оплетка серии HPS представляет собой витую ленту с плоской или выпуклой внешней поверхностью и предназначена для защиты различных шлангов (гидравлических, пневматических и рукавов высокого давления) и электрических кабелей и проводов от механического внешнего воздействия и истирания. Оплетка имеет спиральную конструкцию и позволяет устанавливать ее на уже подключенные и смонтированные шланги и кабели без их демонтажа.

Если шланги или рукава высокого давления имеют подвижность, например, в автомобильной технике или в робототехнике - они подвержены ускоренному истиранию. В этом случае применение дополнительной спиральной защиты повышает гибкость конструкции и увеличивает срок службы шлангов. Также спиральная защита играет роль дополнительного кожуха, сохраняющего дорогостоящие шланги от случайных механических ударов. Спиральная защитная оплетка подходит для большинства гидравлических, пневматических и промышленных рукавов.

Применение спиральной оплетки для электрических проводов и кабелей позволяет собирать их в отдельные пучки и организовывать группы проводов, связанных отдельной оплеткой. Спиральная конструкция позволяет выводить отдельные кабели и провода из общей сборки на любом участке монтажа всей кабельной трассы. При этом сохраняется возможность легкого доступа к проводам и кабелям для ремонта или замены.


Спиральная защитная оплетка серии HPS изготавливается из полипропилена высокого качества, без примесей. Внутренняя поверхность спирали—идеально гладкая, что оберегает оболочку шланга или кабеля от порезов и других повреждений, в отличие от металлической защитной спирали. Внешняя поверхность спиральной защиты серии HPS бывает двух типов—гладкая (flat) или выпуклой (cambered). Доступны различные диаметры и цветов спиральной защитной оплетки.

Температура эксплуатации –30С ... +100С

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматизированные поточные линии
Робототехника
Автомобильная промышленность
Строительная подвижная техника
Лесозаготовительная подвижная техника
Электроэнергетика
Авиастроение
Морские суда и объекты
Сельское хозяйство
Медицинская техника

Доступные цвета спиральной пластиковой защиты:
черный желтый красный голубой белый

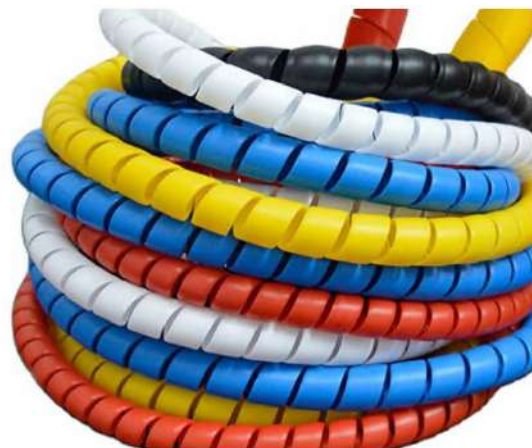

УСТАНОВКА СПИРАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- сначала определите внешний диаметр шланга или кабеля (пучка проводов или кабелей)
- для того, чтобы оплетка плотно облегла шланг или кабель, выберите спиральную защиту с диаметром меньше, чем у шланга
- при определении нужной длины отрезка спиральной защиты учитывайте то обстоятельство, что, с увеличением расстояния между витками спирали гибкость конструкции увеличивается; при плотном прилегании витков спирали гибкость конструкции снижается, однако устойчивость к истиранию защищаемого шланга увеличивается, а вероятность попадания на его поверхность мелких твердых частиц—снижается
- отрежьте необходимую длину спиральной пластиковой защиты
- наматывайте спиральную оплетку вокруг шланга (кабеля) продвигаясь от начала к концу как вы наматываете изоленту
- если необходимо сделать ответвление одного из кабелей или проводов—сделайте это, вытянув провод между витками оплетки, и продолжайте наматывать спиральную оплетку дальше, продвигаясь к концу пучка
- при ремонте или замене шланга, а также при изменении конструкции кабельной трассы—просто размотайте спиральную оплетку
- спиральную пластиковую защитную оплетку можно использовать повторно в другой области применения

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



Спиральная пластиковая защитная оплетка широко используется на экскаваторах, погрузчиках, дорожно-строительной технике, на автокранах, тягачах. Оплетка устанавливается на шлангах и кабелях, расположенных снаружи и защищает их от внешних механических воздействий и коррозии, обеспечивая безопасность конструкции, бесперебойную работу техники и продления срока службы шлангов и кабелей в суровых условиях работы.



В сложных условиях строительства или лесозаготовки возможно попадание песка, камней и веток деревьев на рабочие масляные шланги. Спиральная защитная оплетка предоставляет дополнительную защиту от таких воздействий, а в случае обрыва масляного рукава—предотвращает разбрызгивание масла.

Стойкая к низким и высоким температурам окружающего воздуха, спиральная пластиковая оплетка защищает оболочки кабелей и шлангов от воздействия ультрафиолета. Материал изготовления оплетки—полипропилен—отлично сохраняет шланг от коррозии, предотвращает ускоренное старение оболочек проводов и кабелей, а широкая цветовая гамма делает защищенные рукава заметными и исключает случаи случайного их повреждения.




ПРОФИЛЬ СПИРАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Пример заказа: Спиральная пластиковая защита, серии HPS, полипропилен высокой очистки, размер 12, плоская поверхность, цвет желтый

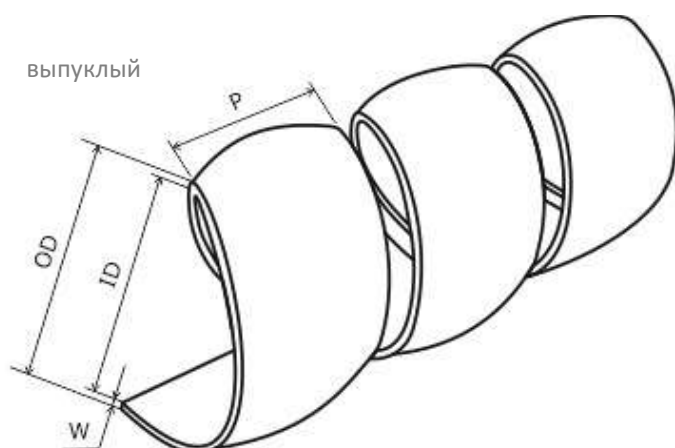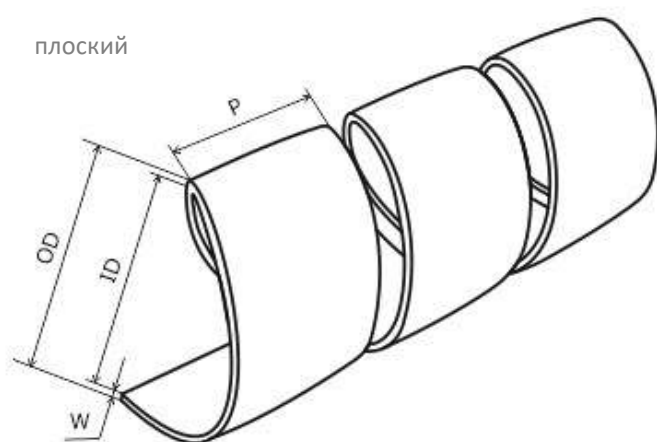

HPS-12-F12

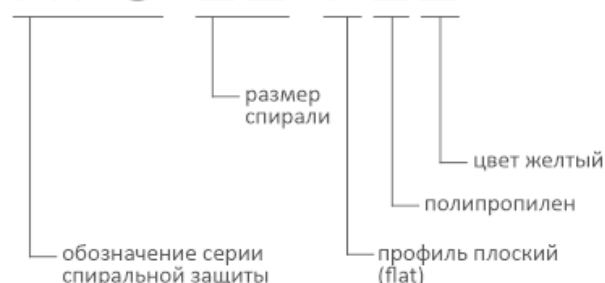

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



Таблица выбора спиральной пластиковой защиты серии HPS—цвет черный



Тип	Артикул	Профиль	Тип	Артикул	Профиль	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Ширина ленты спирали	Толщина ленты плоской спирали	Толщина ленты выпуклой спирали W, мм		Рекомендованный внешний диаметр шланга	Длина отрезка спирали
цвет чёрный			цвет чёрный			ID, мм	OD, мм	P, мм	W, мм	центр	край	мм	L, м
HPS-8-F11	PR2100100	плоский	HPS-8-C11	PR2600100	выпуклый	8,00	10,40	8,00	1,20	1,20	0,40	8 - 10	2 / 20 / 50
HPS-10-F11	PR2100200	плоский	HPS-10-C11	PR2600200	выпуклый	10,00	13,00	10,00	1,30	1,30	0,40	10 - 12	2 / 20 / 50
HPS-12-F11	PR2100300	плоский	HPS-12-C11	PR2600300	выпуклый	12,00	15,00	12,00	1,50	1,50	0,50	12 - 14	2 / 20 / 50
HPS-14-F11	PR2100400	плоский	HPS-14-C11	PR2600400	выпуклый	14,00	17,00	14,00	1,50	1,50	0,50	14 - 16	2 / 20 / 50
HPS-16-F11	PR2100500	плоский	HPS-16-C11	PR2600500	выпуклый	16,00	20,00	15,00	2,00	2,00	0,50	16 - 18	2 / 20 / 50
HPS-18-F11	PR2100600	плоский	HPS-18-C11	PR2600600	выпуклый	18,00	22,00	16,00	2,00	2,00	0,50	18 - 20	2 / 20 / 50
HPS-20-F11	PR2100700	плоский	HPS-20-C11	PR2600700	выпуклый	20,00	25,00	18,00	2,50	2,50	0,50	20 - 22	2 / 20 / 50
HPS-22-F11	PR2100800	плоский	HPS-22-C11	PR2600800	выпуклый	22,00	27,00	18,00	2,50	2,50	0,50	22 - 25	2 / 20 / 50
HPS-25-F11	PR2100900	плоский	HPS-25-C11	PR2600900	выпуклый	25,00	30,00	21,00	2,50	2,50	0,70	25 - 28	2 / 20 / 50
HPS-28-F11	PR2101000	плоский	HPS-28-C11	PR2601000	выпуклый	28,00	34,00	22,00	3,00	3,00	0,70	28 - 30	2 / 20 / 50
HPS-30-F11	PR2101100	плоский	HPS-30-C11	PR2601100	выпуклый	30,00	36,00	22,00	3,00	3,00	0,70	30 - 32	2 / 20 / 50
HPS-32-F11	PR2101200	плоский	HPS-32-C11	PR2601200	выпуклый	32,00	38,00	23,00	3,00	3,00	1,00	32 - 35	2 / 10 / 20
HPS-35-F11	PR2101300	плоский	HPS-35-C11	PR2601300	выпуклый	35,00	42,00	24,00	3,50	3,50	1,00	35 - 38	2 / 10 / 20
HPS-38-F11	PR2101400	плоский	HPS-38-C11	PR2601400	выпуклый	38,00	45,00	25,00	3,50	3,50	1,00	38 - 42	2 / 10 / 20
HPS-42-F11	PR2101500	плоский	HPS-42-C11	PR2601500	выпуклый	42,00	49,00	25,50	3,50	3,50	1,00	42 - 45	2 / 10 / 20
HPS-45-F11	PR2101600	плоский	HPS-45-C11	PR2601600	выпуклый	45,00	52,00	26,00	3,50	3,50	1,00	45 - 50	2 / 10 / 20
HPS-50-F11	PR2101700	плоский	HPS-50-C11	PR2601700	выпуклый	50,00	57,00	26,00	4,00	4,00	1,50	50 - 60	2 / 10 / 20
HPS-60-F11	PR2101800	плоский	HPS-60-C11	PR2601800	выпуклый	60,00	68,00	28,00	4,00	4,00	2,00	60 - 74	2 / 10 / 20
HPS-74-F11	PR2101900	плоский	HPS-74-C11	PR2601900	выпуклый	74,00	82,00	47,00	4,50	4,50	2,00	74 - 80	2 / 10 / 20
HPS-80-F11	PR2102000	плоский	HPS-80-C11	PR2602000	выпуклый	80,00	89,00	47,00	4,50	4,50	2,00	80 - 88	2 / 10
HPS-88-F11	PR2102100	плоский	HPS-88-C11	PR2602100	выпуклый	88,00	97,00	48,00	4,50	4,50	2,00	88 - 100	2 / 10
HPS-100-F11	PR2102200	плоский	HPS-100-C11	PR2602200	выпуклый	100,00	110,00	59,00	5,00	5,00	2,50	100 - 130	2 / 10
HPS-130-F11	PR2102300	плоский	HPS-130-C11	PR2602300	выпуклый	130,00	140,00	49,30	5,00	5,00	2,50	130 - 150	2 / 10
HPS-150-F11	PR2102400	плоский	HPS-150-C11	PR2602400	выпуклый	150,00	162,00	69,00	6,00	6,00	3,00	150 - 220	2
HPS-200-F11	PR2102500	плоский	HPS-200-C11	PR2602500	выпуклый	200,00	214,00	100,00	7,00	7,00	3,50	200 - 250	2

Таблица выбора спиральной пластиковой защиты серии HPS—цвет желтый



Тип	Артикул	Профиль	Тип	Артикул	Профиль	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Ширина ленты спирали	Толщина ленты плоской спирали	Толщина ленты выпуклой спирали W, мм		Рекомендованный внешний диаметр шланга	Длина отрезка спирали
цвет желтый			цвет желтый			ID, мм	OD, мм	P, мм	W, мм	центр	край	мм	L, м
HPS-8-F12	PR2200100	плоский	HPS-8-C12	PR2700100	выпуклый	8,00	10,40	8,00	1,20	1,20	0,40	8 - 10	2 / 20 / 50
HPS-10-F12	PR2200200	плоский	HPS-10-C12	PR2700200	выпуклый	10,00	13,00	10,00	1,30	1,30	0,40	10 - 12	2 / 20 / 50
HPS-12-F12	PR2200300	плоский	HPS-12-C12	PR2700300	выпуклый	12,00	15,00	12,00	1,50	1,50	0,50	12 - 14	2 / 20 / 50
HPS-14-F12	PR2200400	плоский	HPS-14-C12	PR2700400	выпуклый	14,00	17,00	14,00	1,50	1,50	0,50	14 - 16	2 / 20 / 50
HPS-16-F12	PR2200500	плоский	HPS-16-C12	PR2700500	выпуклый	16,00	20,00	15,00	2,00	2,00	0,50	16 - 18	2 / 20 / 50
HPS-18-F12	PR2200600	плоский	HPS-18-C12	PR2700600	выпуклый	18,00	22,00	16,00	2,00	2,00	0,50	18 - 20	2 / 20 / 50
HPS-20-F12	PR2200700	плоский	HPS-20-C12	PR2700700	выпуклый	20,00	25,00	18,00	2,50	2,50	0,50	20 - 22	2 / 20 / 50
HPS-22-F12	PR2200800	плоский	HPS-22-C12	PR2700800	выпуклый	22,00	27,00	18,00	2,50	2,50	0,50	22 - 25	2 / 20 / 50
HPS-25-F12	PR2200900	плоский	HPS-25-C12	PR2700900	выпуклый	25,00	30,00	21,00	2,50	2,50	0,70	25 - 28	2 / 20 / 50
HPS-28-F12	PR2201000	плоский	HPS-28-C12	PR2701000	выпуклый	28,00	34,00	22,00	3,00	3,00	0,70	28 - 30	2 / 20 / 50
HPS-30-F12	PR2201100	плоский	HPS-30-C12	PR2701100	выпуклый	30,00	36,00	22,00	3,00	3,00	0,70	30 - 32	2 / 20 / 50
HPS-32-F12	PR2201200	плоский	HPS-32-C12	PR2701200	выпуклый	32,00	38,00	23,00	3,00	3,00	1,00	32 - 35	2 / 10 / 20
HPS-35-F12	PR2201300	плоский	HPS-35-C12	PR2701300	выпуклый	35,00	42,00	24,00	3,50	3,50	1,00	35 - 38	2 / 10 / 20
HPS-38-F12	PR2201400	плоский	HPS-38-C12	PR2701400	выпуклый	38,00	45,00	25,00	3,50	3,50	1,00	38 - 42	2 / 10 / 20
HPS-42-F12	PR2201500	плоский	HPS-42-C12	PR2701500	выпуклый	42,00	49,00	25,50	3,50	3,50	1,00	42 - 45	2 / 10 / 20
HPS-45-F12	PR2201600	плоский	HPS-45-C12	PR2701600	выпуклый	45,00	52,00	26,00	3,50	3,50	1,00	45 - 50	2 / 10 / 20
HPS-50-F12	PR2201700	плоский	HPS-50-C12	PR2701700	выпуклый	50,00	57,00	26,00	4,00	4,00	1,50	50 - 60	2 / 10 / 20
HPS-60-F12	PR2201800	плоский	HPS-60-C12	PR2701800	выпуклый	60,00	68,00	28,00	4,00	4,00	2,00	60 - 74	2 / 10 / 20
HPS-74-F12	PR2201900	плоский	HPS-74-C12	PR2701900	выпуклый	74,00	82,00	47,00	4,50	4,50	2,00	74 - 80	2 / 10 / 20
HPS-80-F12	PR2202000	плоский	HPS-80-C12	PR2702000	выпуклый	80,00	89,00	47,00	4,50	4,50	2,00	80 - 88	2 / 10
HPS-88-F12	PR2202100	плоский	HPS-88-C12	PR2702100	выпуклый	88,00	97,00	48,00	4,50	4,50	2,00	88 - 100	2 / 10
HPS-100-F12	PR2202200	плоский	HPS-100-C12	PR2702200	выпуклый	100,00	110,00	59,00	5,00	5,00	2,50	100 - 130	2 / 10
HPS-130-F12	PR2202300	плоский	HPS-130-C12	PR2702300	выпуклый	130,00	140,00	49,30	5,00	5,00	2,50	130 - 150	2 / 10
HPS-150-F12	PR2202400	плоский	HPS-150-C12	PR2702400	выпуклый	150,00	162,00	69,00	6,00	6,00	3,00	150 - 220	2
HPS-200-F12	PR2202500	плоский	HPS-200-C12	PR2702500	выпуклый	200,00	214,00	100,00	7,00	7,00	3,50	200 - 250	2

Допустимые отклонения: ID $\pm$ 0.5 мм, W $\pm$ 0.25 мм

Спиральная защита из полипропилена высокой очистки обычно поставляется отрезками по 2 метра

Для поставки спиральной защиты HPS различной длины—обратитесь к нашим специалистам.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



Таблица выбора спиральной пластиковой защиты серии HPS—цвет красный



Тип	Артикул	Профиль	Тип	Артикул	Профиль	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Ширина ленты спирали	Толщина ленты плоской спирали	Толщина ленты выпуклой спирали W, мм		Рекомендованный внешний диаметр шланга	Длина отрезка спирали
цвет красный			цвет красный			ID, мм	OD, мм	P, мм	W, мм	центр	край	мм	L, м
HPS-8-F13	PR2300100	плоский	HPS-8-C13	PR2800100	выпуклый	8,00	10,40	8,00	1,20	1,20	0,40	8 - 10	2 / 20 / 50
HPS-10-F13	PR2300200	плоский	HPS-10-C13	PR2800200	выпуклый	10,00	13,00	10,00	1,30	1,30	0,40	10 - 12	2 / 20 / 50
HPS-12-F13	PR2300300	плоский	HPS-12-C13	PR2800300	выпуклый	12,00	15,00	12,00	1,50	1,50	0,50	12 - 14	2 / 20 / 50
HPS-14-F13	PR2300400	плоский	HPS-14-C13	PR2800400	выпуклый	14,00	17,00	14,00	1,50	1,50	0,50	14 - 16	2 / 20 / 50
HPS-16-F13	PR2300500	плоский	HPS-16-C13	PR2800500	выпуклый	16,00	20,00	15,00	2,00	2,00	0,50	16 - 18	2 / 20 / 50
HPS-18-F13	PR2300600	плоский	HPS-18-C13	PR2800600	выпуклый	18,00	22,00	16,00	2,00	2,00	0,50	18 - 20	2 / 20 / 50
HPS-20-F13	PR2300700	плоский	HPS-20-C13	PR2800700	выпуклый	20,00	25,00	18,00	2,50	2,50	0,50	20 - 22	2 / 20 / 50
HPS-22-F13	PR2300800	плоский	HPS-22-C13	PR2800800	выпуклый	22,00	27,00	18,00	2,50	2,50	0,50	22 - 25	2 / 20 / 50
HPS-25-F13	PR2300900	плоский	HPS-25-C13	PR2800900	выпуклый	25,00	30,00	21,00	2,50	2,50	0,70	25 - 28	2 / 20 / 50
HPS-28-F13	PR2301000	плоский	HPS-28-C13	PR2801000	выпуклый	28,00	34,00	22,00	3,00	3,00	0,70	28 - 30	2 / 20 / 50
HPS-30-F13	PR2301100	плоский	HPS-30-C13	PR2801100	выпуклый	30,00	36,00	22,00	3,00	3,00	0,70	30 - 32	2 / 20 / 50
HPS-32-F13	PR2301200	плоский	HPS-32-C13	PR2801200	выпуклый	32,00	38,00	23,00	3,00	3,00	1,00	32 - 35	2 / 10 / 20
HPS-35-F13	PR2301300	плоский	HPS-35-C13	PR2801300	выпуклый	35,00	42,00	24,00	3,50	3,50	1,00	35 - 38	2 / 10 / 20
HPS-38-F13	PR2301400	плоский	HPS-38-C13	PR2801400	выпуклый	38,00	45,00	25,00	3,50	3,50	1,00	38 - 42	2 / 10 / 20
HPS-42-F13	PR2301500	плоский	HPS-42-C13	PR2801500	выпуклый	42,00	49,00	25,50	3,50	3,50	1,00	42 - 45	2 / 10 / 20
HPS-45-F13	PR2301600	плоский	HPS-45-C13	PR2801600	выпуклый	45,00	52,00	26,00	3,50	3,50	1,00	45 - 50	2 / 10 / 20
HPS-50-F13	PR2301700	плоский	HPS-50-C13	PR2801700	выпуклый	50,00	57,00	26,00	4,00	4,00	1,50	50 - 60	2 / 10 / 20
HPS-60-F13	PR2301800	плоский	HPS-60-C13	PR2801800	выпуклый	60,00	68,00	28,00	4,00	4,00	2,00	60 - 74	2 / 10 / 20
HPS-74-F13	PR2301900	плоский	HPS-74-C13	PR2801900	выпуклый	74,00	82,00	47,00	4,50	4,50	2,00	74 - 80	2 / 10 / 20
HPS-80-F13	PR2302000	плоский	HPS-80-C13	PR2802000	выпуклый	80,00	89,00	47,00	4,50	4,50	2,00	80 - 88	2 / 10
HPS-88-F13	PR2302100	плоский	HPS-88-C13	PR2802100	выпуклый	88,00	97,00	48,00	4,50	4,50	2,00	88 - 100	2 / 10
HPS-100-F13	PR2302200	плоский	HPS-100-C13	PR2802200	выпуклый	100,00	110,00	59,00	5,00	5,00	2,50	100 - 130	2 / 10
HPS-130-F13	PR2302300	плоский	HPS-130-C13	PR2802300	выпуклый	130,00	140,00	49,30	5,00	5,00	2,50	130 - 150	2 / 10
HPS-150-F13	PR2302400	плоский	HPS-150-C13	PR2802400	выпуклый	150,00	162,00	69,00	6,00	6,00	3,00	150 - 220	2
HPS-200-F13	PR2302500	плоский	HPS-200-C13	PR2802500	выпуклый	200,00	214,00	100,00	7,00	7,00	3,50	200 - 250	2

Таблица выбора спиральной пластиковой защиты серии HPS—цвет голубой



Тип	Артикул	Профиль	Тип	Артикул	Профиль	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Ширина ленты спирали	Толщина ленты плоской спирали	Толщина ленты выпуклой спирали W, мм		Рекомендованный внешний диаметр шланга	Длина отрезка спирали
цвет голубой			цвет голубой			ID, мм	OD, мм	P, мм	W, мм	центр	край	мм	L, м
HPS-8-F14	PR2400100	плоский	HPS-8-C14	PR2900100	выпуклый	8,00	10,40	8,00	1,20	1,20	0,40	8 - 10	2 / 20 / 50
HPS-10-F14	PR2400200	плоский	HPS-10-C14	PR2900200	выпуклый	10,00	13,00	10,00	1,30	1,30	0,40	10 - 12	2 / 20 / 50
HPS-12-F14	PR2400300	плоский	HPS-12-C14	PR2900300	выпуклый	12,00	15,00	12,00	1,50	1,50	0,50	12 - 14	2 / 20 / 50
HPS-14-F14	PR2400400	плоский	HPS-14-C14	PR2900400	выпуклый	14,00	17,00	14,00	1,50	1,50	0,50	14 - 16	2 / 20 / 50
HPS-16-F14	PR2400500	плоский	HPS-16-C14	PR2900500	выпуклый	16,00	20,00	15,00	2,00	2,00	0,50	16 - 18	2 / 20 / 50
HPS-18-F14	PR2400600	плоский	HPS-18-C14	PR2900600	выпуклый	18,00	22,00	16,00	2,00	2,00	0,50	18 - 20	2 / 20 / 50
HPS-20-F14	PR2400700	плоский	HPS-20-C14	PR2900700	выпуклый	20,00	25,00	18,00	2,50	2,50	0,50	20 - 22	2 / 20 / 50
HPS-22-F14	PR2400800	плоский	HPS-22-C14	PR2900800	выпуклый	22,00	27,00	18,00	2,50	2,50	0,50	22 - 25	2 / 20 / 50
HPS-25-F14	PR2400900	плоский	HPS-25-C14	PR2900900	выпуклый	25,00	30,00	21,00	2,50	2,50	0,70	25 - 28	2 / 20 / 50
HPS-28-F14	PR2401000	плоский	HPS-28-C14	PR2901000	выпуклый	28,00	34,00	22,00	3,00	3,00	0,70	28 - 30	2 / 20 / 50
HPS-30-F14	PR2401100	плоский	HPS-30-C14	PR2901100	выпуклый	30,00	36,00	22,00	3,00	3,00	0,70	30 - 32	2 / 20 / 50
HPS-32-F14	PR2401200	плоский	HPS-32-C14	PR2901200	выпуклый	32,00	38,00	23,00	3,00	3,00	1,00	32 - 35	2 / 10 / 20
HPS-35-F14	PR2401300	плоский	HPS-35-C14	PR2901300	выпуклый	35,00	42,00	24,00	3,50	3,50	1,00	35 - 38	2 / 10 / 20
HPS-38-F14	PR2401400	плоский	HPS-38-C14	PR2901400	выпуклый	38,00	45,00	25,00	3,50	3,50	1,00	38 - 42	2 / 10 / 20
HPS-42-F14	PR2401500	плоский	HPS-42-C14	PR2901500	выпуклый	42,00	49,00	25,50	3,50	3,50	1,00	42 - 45	2 / 10 / 20
HPS-45-F14	PR2401600	плоский	HPS-45-C14	PR2901600	выпуклый	45,00	52,00	26,00	3,50	3,50	1,00	45 - 50	2 / 10 / 20
HPS-50-F14	PR2401700	плоский	HPS-50-C14	PR2901700	выпуклый	50,00	57,00	26,00	4,00	4,00	1,50	50 - 60	2 / 10 / 20
HPS-60-F14	PR2401800	плоский	HPS-60-C14	PR2901800	выпуклый	60,00	68,00	28,00	4,00	4,00	2,00	60 - 74	2 / 10 / 20
HPS-74-F14	PR2401900	плоский	HPS-74-C14	PR2901900	выпуклый	74,00	82,00	47,00	4,50	4,50	2,00	74 - 80	2 / 10 / 20
HPS-80-F14	PR2402000	плоский	HPS-80-C14	PR2902000	выпуклый	80,00	89,00	47,00	4,50	4,50	2,00	80 - 88	2 / 10
HPS-88-F14	PR2402100	плоский	HPS-88-C14	PR2902100	выпуклый	88,00	97,00	48,00	4,50	4,50	2,00	88 - 100	2 / 10
HPS-100-F14	PR2402200	плоский	HPS-100-C14	PR2902200	выпуклый	100,00	110,00	59,00	5,00	5,00	2,50	100 - 130	2 / 10
HPS-130-F14	PR2402300	плоский	HPS-130-C14	PR2902300	выпуклый	130,00	140,00	49,30	5,00	5,00	2,50	130 - 150	2 / 10
HPS-150-F14	PR2402400	плоский	HPS-150-C14	PR2902400	выпуклый	150,00	162,00	69,00	6,00	6,00	3,00	150 - 220	2
HPS-200-F14	PR2402500	плоский	HPS-200-C14	PR2902500	выпуклый	200,00	214,00	100,00	7,00	7,00	3,50	200 - 250	2

Допустимые отклонения: ID ± 0.5 мм, W ± 0.25 мм

Спиральная защита из полипропилена высокой очистки обычно поставляется отрезками по 2 метра

Для поставки спиральной защиты HPS различной длины—обратитесь к нашим специалистам.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



Таблица выбора спиральной пластиковой защиты серии HPS—цвет белый



Тип	Артикул	Профиль	Тип	Артикул	Профиль	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Ширина ленты спирали	Толщина ленты плоской спирали	Толщина ленты выпуклой спирали W, мм		Рекомендованный внешний диаметр шланга	Длина отрезка спирали
цвет белый			цвет белый			ID, мм	OD, мм	P, мм	W, мм	центр	край	мм	L, м
HPS-8-F15	PR2500100	плоский	HPS-8-C15	PR3000100	выпуклый	8,00	10,40	8,00	1,20	1,20	0,40	8 - 10	2 / 20 / 50
HPS-10-F15	PR2500200	плоский	HPS-10-C15	PR3000200	выпуклый	10,00	13,00	10,00	1,30	1,30	0,40	10 - 12	2 / 20 / 50
HPS-12-F15	PR2500300	плоский	HPS-12-C15	PR3000300	выпуклый	12,00	15,00	12,00	1,50	1,50	0,50	12 - 14	2 / 20 / 50
HPS-14-F15	PR2500400	плоский	HPS-14-C15	PR3000400	выпуклый	14,00	17,00	14,00	1,50	1,50	0,50	14 - 16	2 / 20 / 50
HPS-16-F15	PR2500500	плоский	HPS-16-C15	PR3000500	выпуклый	16,00	20,00	15,00	2,00	2,00	0,50	16 - 18	2 / 20 / 50
HPS-18-F15	PR2500600	плоский	HPS-18-C15	PR3000600	выпуклый	18,00	22,00	16,00	2,00	2,00	0,50	18 - 20	2 / 20 / 50
HPS-20-F15	PR2500700	плоский	HPS-20-C15	PR3000700	выпуклый	20,00	25,00	18,00	2,50	2,50	0,50	20 - 22	2 / 20 / 50
HPS-22-F15	PR2500800	плоский	HPS-22-C15	PR3000800	выпуклый	22,00	27,00	18,00	2,50	2,50	0,50	22 - 25	2 / 20 / 50
HPS-25-F15	PR2500900	плоский	HPS-25-C15	PR3000900	выпуклый	25,00	30,00	21,00	2,50	2,50	0,70	25 - 28	2 / 20 / 50
HPS-28-F15	PR2501000	плоский	HPS-28-C15	PR3001000	выпуклый	28,00	34,00	22,00	3,00	3,00	0,70	28 - 30	2 / 20 / 50
HPS-30-F15	PR2501100	плоский	HPS-30-C15	PR3001100	выпуклый	30,00	36,00	22,00	3,00	3,00	0,70	30 - 32	2 / 20 / 50
HPS-32-F15	PR2501200	плоский	HPS-32-C15	PR3001200	выпуклый	32,00	38,00	23,00	3,00	3,00	1,00	32 - 35	2 / 10 / 20
HPS-35-F15	PR2501300	плоский	HPS-35-C15	PR3001300	выпуклый	35,00	42,00	24,00	3,50	3,50	1,00	35 - 38	2 / 10 / 20
HPS-38-F15	PR2501400	плоский	HPS-38-C15	PR3001400	выпуклый	38,00	45,00	25,00	3,50	3,50	1,00	38 - 42	2 / 10 / 20
HPS-42-F15	PR2501500	плоский	HPS-42-C15	PR3001500	выпуклый	42,00	49,00	25,50	3,50	3,50	1,00	42 - 45	2 / 10 / 20
HPS-45-F15	PR2501600	плоский	HPS-45-C15	PR3001600	выпуклый	45,00	52,00	26,00	3,50	3,50	1,00	45 - 50	2 / 10 / 20
HPS-50-F15	PR2501700	плоский	HPS-50-C15	PR3001700	выпуклый	50,00	57,00	26,00	4,00	4,00	1,50	50 - 60	2 / 10 / 20
HPS-60-F15	PR2501800	плоский	HPS-60-C15	PR3001800	выпуклый	60,00	68,00	28,00	4,00	4,00	2,00	60 - 74	2 / 10 / 20
HPS-74-F15	PR2501900	плоский	HPS-74-C15	PR3001900	выпуклый	74,00	82,00	47,00	4,50	4,50	2,00	74 - 80	2 / 10 / 20
HPS-80-F15	PR2502000	плоский	HPS-80-C15	PR3002000	выпуклый	80,00	89,00	47,00	4,50	4,50	2,00	80 - 88	2 / 10
HPS-88-F15	PR2502100	плоский	HPS-88-C15	PR3002100	выпуклый	88,00	97,00	48,00	4,50	4,50	2,00	88 - 100	2 / 10
HPS-100-F15	PR2502200	плоский	HPS-100-C15	PR3002200	выпуклый	100,00	110,00	59,00	5,00	5,00	2,50	100 - 130	2 / 10
HPS-130-F15	PR2502300	плоский	HPS-130-C15	PR3002300	выпуклый	130,00	140,00	49,30	5,00	5,00	2,50	130 - 150	2 / 10
HPS-150-F15	PR2502400	плоский	HPS-150-C15	PR3002400	выпуклый	150,00	162,00	69,00	6,00	6,00	3,00	150 - 220	2
HPS-200-F15	PR2502500	плоский	HPS-200-C15	PR3002500	выпуклый	200,00	214,00	100,00	7,00	7,00	3,50	200 - 250	2

Допустимые отклонения: ID $\pm$ 0.5 мм, W $\pm$ 0.25 мм

Спиральная защита из полипропилена высокой очистки обычно поставляется отрезками по 2 метра

Для поставки спиральной защиты HPS различной длины—обратитесь к нашим специалистам.