



ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ серии SL


Светильник стационарный общего назначения (светильник светодиодный энергосберегающий)



НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные светильники серии SL (далее светильники) предназначены для освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Светильники сертифицированы. Регистрационный номер декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.44839/21, ТР ЕАЭС 037/2016 N RU Д-РУ.НА74.В.02835/20.
- Светильники выпускаются по ТУ 27.40.39-002-46178157-2020 и соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
- Питание светильников осуществляется от сети 170-264 В, 50-60 Гц. Не использовать в агрессивных средах.
- Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

МОДИФИКАЦИИ

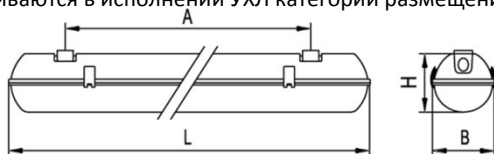

Наименование	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Размеры, мм				Вес, кг	Кол-во в уп., шт
					L	B	H	A		
SL-P20 IP65	матовый	2940	20	4000/5500	670	165	110	400	2,1	2
SL-P35 IP65	прозрачный / матовый	4970 / 4050	35	4000/5500	1262	124	85	850	2,5	2
SL-P40 IP65	прозрачный / матовый	5290 / 4100	40	4000/5500	1262	124	85	850	2,5	2
SL-P50 IP65	прозрачный / матовый	6510 / 5290	50	4000/5500	1262	124	85	850	2,8	2
SL-P60 IP65	прозрачный / матовый	7975 / 7560	60	4000/5500	1262	124	85	850	2,8	2

- Степень защиты от окружающей среды по ГОСТ 14254 IP- не ниже 65.
- Питание светильника осуществляется от сети переменного тока от 170 до 264В, частоты 50 Гц.
- Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516. М1
- Светильники предназначены для установки на потолки.
- Материал корпуса изготовлен из ударопрочного негорючего АБС-сополимера серого цвета с замками крепления рассеивателя, комплектуется гермовводом.
- Рассеиватель из прозрачного/матового полистирола: стабилизирован, не подвержен пожелтению от УФ-излучений.
- Класс защиты от поражения электрическим током - 1
Потребляемый ток, не более 0,15А
Частота, Гц 50
Коэффициент пульсации <1%
Коэффициент мощности, cosφ >0,95
Индекс цветопередачи, Ra 85
Диапазон рабочих температур, °С от -45 до +45

* Параметры указаны при токе диода 175 мА, цветовой температуре излучения диода 5500-5700К и температуре 25°С.

* Световой поток указан без учета потерь на рассеивателе. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, параметры модули ведущие к улучшению характеристик продукции.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник – 1 шт.
Отражатель или рассеиватель – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.
Паспорт – 1 шт. (на упаковку)

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.
- Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надёжно заземлены.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.

- Способ установки: потолочный – на горизонтальные поверхности или подвесной – на трос или штангу. В случае установки светильников на монтажную поверхность при помощи саморезов, (саморезы не входят в комплект поставки) отверстия под саморезы должны находиться по центрам пуклей, находящихся по краям корпуса светильника. Подключить провода к клеммой колодке в соответствии с указанной полярностью.
- Установить рассеиватель, закрепив его на корпусе в соответствии с конструктивом.

ВНИМАНИЕ: Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечет утрату гарантийных обязательств.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019980, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- Срок службы светильников при нормальных климатических условий, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.
- Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
- Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделий) обменять вышедший из строя светильник в течении 3-х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделий и отсутствии признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.
- В случае выхода из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке к продавцу или производителю по адресу: ООО «ПО «ПромА», 153510, РФ, Ивановская обл, Ивановский р-н, Кохма г, Дружбы ул., дом № 2-А. Тел.: 8 (4932) 555-722, 55-728

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008. и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Дата продажи _____

Продавец _____

М.П. Продавца

