



Сделано в России
Производитель: ООО "СЕЙФ-ТЕК"
Юр. адрес: 125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 73А, стр.5
тел: +7 (495) 510 57 00
e-mail: info@safe-tec.ru / www.safe-tec.ru

ТР ТС 019/2011
ТУ 13.92.29-005-01964964-2018

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования СИЗ. В противном случае это может привести к серьезной травме или смертельному случаю.


1.Область применения

Страховочная привязь предназначена для охвата тела пользователя и является компонентом:

- страховочной системы, ограничивающей силу, действующую на тело пользователя при остановке падения;
- удерживающей системы, препятствующей доступ пользователя в места, в которых существует риск падения;
- системы позиционирования на рабочем месте, которая позволяет пользователю работать с упором на элементы системы или в подвешанном состоянии в системе таким образом, что свободное падение предотвращается;
- системы канатного доступа, позволяющей пользователю занять или покинуть рабочее место с применением рабочего и страховочного канатов для предотвращения или остановки свободного падения;
- спасательной системы, позволяющей человеку каким-либо образом спасти себя или других людей и предотвращает падение с высоты.

Изделие допускается применять при выполнении работ во взрывоопасной среде, так как оно выполнено из искробезопасных материалов и соответствует требованиям.

Страховочная привязь, модель "Синтез" (арт. STm1)

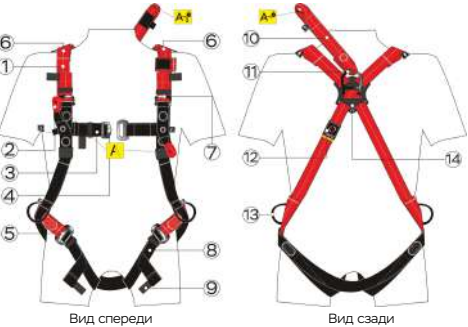

- Нагледная лямка
- Петли анкерного крепления A/2 передние для останоа падения
- Нагрудная лямка (вспомогательная)
- Прыжка соединительно-регулировочная нагрудной лямки
- Прыжка соединительно-регулировочная набедренного ремня
- Петля для эвакуации
- Прыжка соединительно-регулировочная нагледной лямки
- Набедренный ремень
- Петля сматывания свободного остатка ленты
- Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛБКО с СЗВТ) - длина 38±2 см
- Анкерная точка крепления задняя (D-кольцо)
- Маркировка и индикатор срыва
- Кольца крепления инструмента и карабинов
- Пластина X-образная поддерживающая

*СЗВТ - средство защиты втягивающего типа

Таблица 1. Технические характеристики

Артикул	Наименование	Размеры	Вес изделия ± 5 % (кг)	Вес пользователя (кг)	Обхват бедра/бедер привязи (см)	Длина пояса (см)	Задняя анкерная точка	Передняя анкерная точка	Точка крепления боковая для удержания и позиционирования	Петли крепления инструмента	Фурнитура	Системы обеспечения безопасности	Стандарты
STp1	Страховочная привязь, модель "Промальп"	S - XL XL - 3XL	2,09	100	40-94 40-110	85-140 85-150	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Текстильный шнур	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Позиционирования Спасательная Канатного доступа	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358 ГОСТ Р 58194-2018/ EN 813:2008
STb1	Страховочный пояс, модель "Синтез"	S - XL XL - 3XL	0,75	140		80-130 80-140			Алюминий с электрофоретическим покрытием	Текстильный шнур	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Удерживающая Позиционирования	ГОСТ Р ЕН 358
STm1	Страховочная привязь, модель "Синтез"	S - XL XL - 3XL	1,28	140	37-94 37-110		Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер		Текстильный шнур	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361
STm2	Страховочная привязь, модель "Синтез"	S - XL XL - 3XL	1,52	140	37-94 37-110		Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер		Текстильный шнур	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361
STm3	Страховочная привязь, модель "Синтез"	S - M L - XL 2XL - 3XL	2,00	140	37-94 37-110 37-125	80-120 80-135 80-150	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Текстильный шнур	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Позиционирования Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358
STm4	Страховочная привязь, модель "Синтез"	S - M L - XL 2XL - 3XL	2,30	100	45-94 45-110 45-125	80-120 80-135 80-150	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Текстильный шнур	Алюминий с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Позиционирования Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358
SKV103R	Страховочная привязь, модель "SKYVER"	S - M L - XL 2XL - 3XL	2,45	140	50-87 50-97 50-107	95-120 95-140 95-160	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер и алюминий	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Текстильный шнур Металлические полукольца	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Позиционирования Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358
STR105	Страховочная привязь, модель "MAUNTAGE"	M - XL XXL	2,08	100	37-90 37-110	95-130 95-140	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Полиэстер	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Текстильный шнур Пластиковые полукольца	Сталь нержавеющая с электрофоретическим покрытием	Страховочная Удерживающая Позиционирования Спасательная	ГОСТ Р ЕН 361 ГОСТ Р ЕН 358

Страховочная привязь, модель "Промальп" (арт. STp1)




- Нагледная лямка
- Прыжка соединительно-регулировочная нагледной лямки "клик"
- Точка анкерного крепления передняя (D-кольцо)
- Соединительная лямка верхняя
- Точка крепления для работы в положении сидя (D-кольцо-для системы канатного доступа)
- Точка крепления боковая для позиционирования (D-кольцо)
- Соединительная лямка нижняя
- Набедренные лямки
- Пояс удерживающий
- Прыжка соединительно-регулировочная
- Передняя регулируемая чать поясного ремня
- Петля сматывания свободного конца лент
- Анкерная точка крепления задняя (D-кольцо)
- Маркировка
- Поясной ремень
- Набедренная накладка
- Пластина X-образная поддерживающая
- Прыжка-фиксатор соединительно-регулировочный
- Кольца крепления инструмента и карабинов
- Индикатор срыва

Страховочный пояс, модель "Синтез" (арт. STB1)


Накладка плечевая для привязей модели "Синтез" (арт. STo1)

Набедренные накладки для привязей модели "Синтез" (арт. STo2)

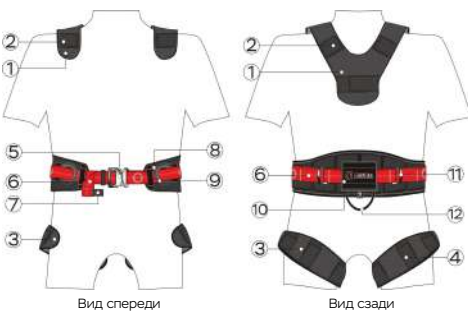


- Нагледная накладка
- Элемент крепления накладки на нагледные лямки
- Набедренная накладка
- Элемент крепления накладки на набедренный ремень
- Прыжка соединительно-регулировочная поясного ремня "клик"
- Поясной ремень
- Петля сматывания свободного остатка ленты
- Пояс удерживающий
- Точка крепления боковая для позиционирования (D-кольцо)
- Маркировка
- Прыжка соединительно-регулировочная поясного ремня
- Кольца крепления инструмента и карабинов

Страховочная привязь, модель "Синтез" (арт. STm4)

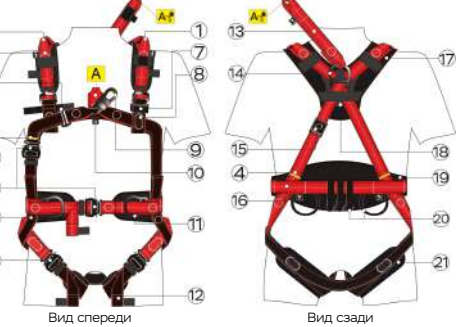


- Петля для эвакуации
- Нагледная лямка
- Прыжка соединительно-регулировочная нагледной и набедренной лямки
- Индикатор срыва
- Прыжка "клик" соединительно-регулировочная
- Набедренный ремень
- Парковочные петли для карабинов
- Соединительная лямка
- Анкерная точка для спасения/эвакуации
- Анкерная точка передняя
- Точка крепления боковая для позиционирования
- Петля сматывания свободного остатка ленты
- Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛБКО с СЗВТ) - длина 38±2 см
- Анкерная точка крепления задняя (D-кольцо)
- Маркировка
- Поясной ремень
- Плечевая накладка
- Пластина X-образная поддерживающая
- Пояс удерживающий перфорированный
- Кольца крепления инструмента и карабинов
- Набедренная накладка

Страховочная привязь, модель "SKYVER" (арт. SKV103R)

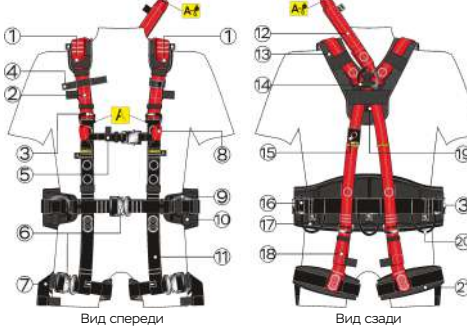

- Петли для эвакуации
- Нагледная лямка
- Прыжка соединительно-регулировочная нагледной лямки
- Петли парковочные для карабина и инструмента
- Нагрудная лямка (вспомогательная) с прыжкой "клик"
- Прыжка соединительная "клик"
- Набедренная лямка
- Петли анкерного крепления A/2 передние
- Точка крепления боковая для позиционирования (D-кольцо)
- Петля сматывания свободного остатка ленты
- Соединительная лямка передняя
- Удлиняющий элемент задней анкерной точки (для использования ТОЛБКО с СЗВТ) - длина 38±2 см
- Нагледная накладка
- Анкерная точка крепления задняя (D-кольцо)
- Маркировка и индикатор срыва
- Поясной ремень
- Пояс удерживающий
- Соединительная лямка задняя
- Пластина X-образная поддерживающая
- Кольца крепления инструмента и карабинов
- Набедренная накладка

Страховочная привязь, модель "MAUNTAGE" (арт. STR105)

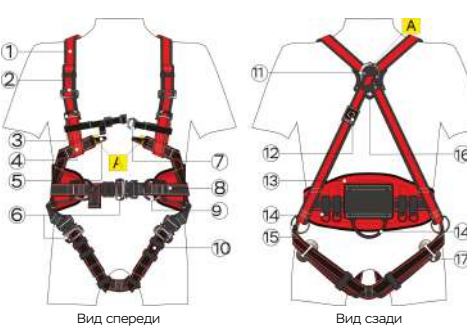

- Нагледная лямка (эластичная)
- Прыжка регулировочная
- Прыжка соединительно-регулировочная нагледной лямки
- Соединительная лямка
- Петли анкерного крепления A/2 передние
- Прыжка соединительно-регулировочная "клик"
- Нагрудная лямка (вспомогательная) с прыжкой соединительно-регулировочной
- Поясной ремень
- Точка крепления боковая для позиционирования (D-кольцо)
- Набедренный ремень
- Анкерная точка крепления задняя (D-кольцо)
- Маркировка
- Пояс удерживающий
- Кольца и петли крепления инструмента и карабинов
- Кольца крепления инструмента
- Пластина X-образная поддерживающая
- Прыжка соединительная набедренного ремня

Таблица 2. Параметры тела человека

Артикул: STp1, STb1, STm1, STm2.

Размер	Рост (см)	Обхват груди (см)	Обхват талии (см)	Обхват бедра (см)
S - XL	158 - 182	84 - 116	74 - 106	48 - 65
XL - XXXL	176 - 200	108 - 132	98 - 122	65 - 74

Артикул: STm3, STm4, SKV103R.

Размер	Рост (см)	Обхват груди (см)	Обхват талии (см)	Обхват бедра (см)
S-M	158 - 170	84 - 100	74 - 90	48 - 56
L-XL	170 - 182	100 - 116	90 - 106	56 - 65
XXL-XXXL	182 - 194	116 - 132	106 - 122	65 - 74

Артикул: STR105.

Размер	Рост (см)	Обхват груди (см)	Обхват талии (см)	Обхват бедра (см)
M - XL	164 - 182	92 - 116	82 - 106	52 - 65
XL - XXL	176 - 188	108 - 124	98 - 114	65 - 69

