


- ▲ КОАКСИАЛЬНАЯ СИСТЕМА
- ▲ КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА
- ▲ РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДЫМОХОДЫ

ДЛЯ НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

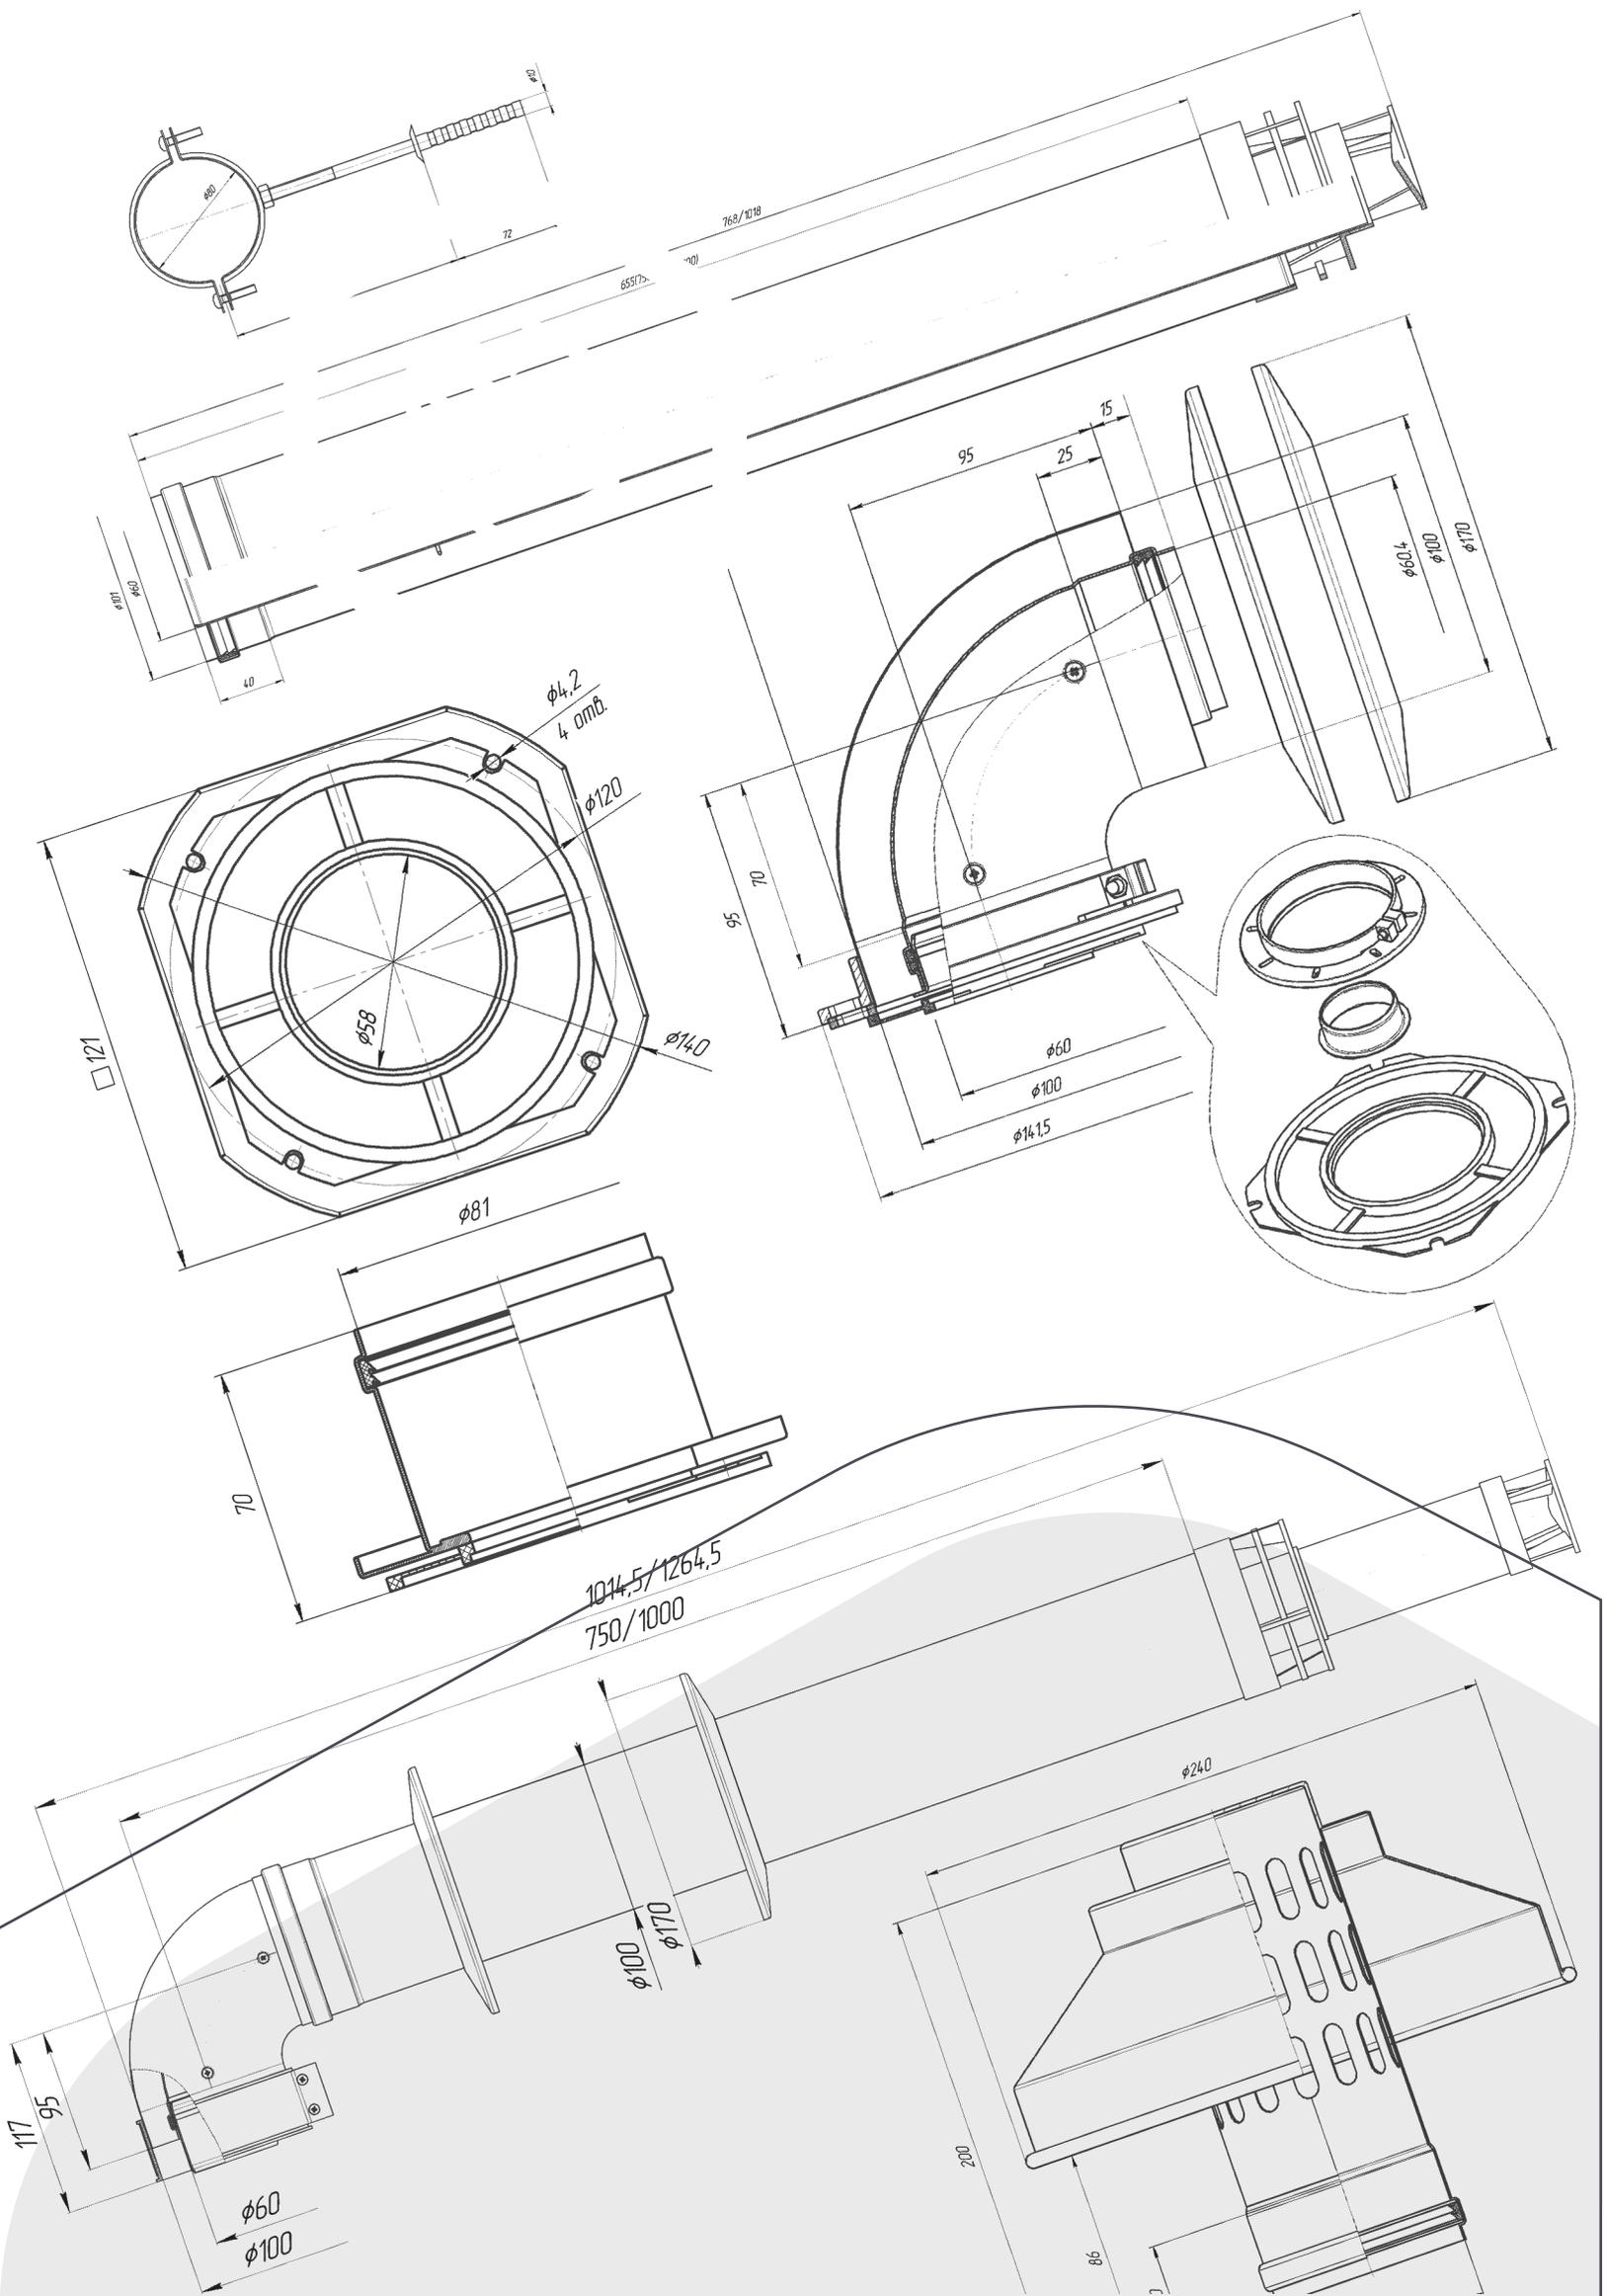

СОДЕРЖАНИЕ

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА D60/100	8
РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ D80	72
КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА D80/125	101
КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D60/100 PPR	109
КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D80 PPR	116
КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D80/125 PPR	124
КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D100/150 — 110/160	130
УТЕПЛЕННАЯ СИСТЕМА D-80	136
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ДЫМОХОДОВ	141
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА	142

Оставляем за собой право на изменения!

Производитель оставляет за собой право на технические изменения своей продукции и на внесение изменений без предварительного уведомления.

Продукция торговой марки Okseler – это готовые инженерные решения для профессионалов.

Бренд Okseler объединяет известные своим качеством продукцию и решения ведущих производителей HVAC. Фабрики соответствуют международным требованиям и стандартам, оснащены испытательными лабораториями и аккредитованы. Основные преимущества продукции под брендом Okseler: качество и долговечность; надежность и эксплуатационное превосходство; широкий ассортимент и собираемость; гарантия и сервис.



Современное оборудование играет ключевую роль в обеспечении надежности и долговечности продукции на стадии производства.

Завод, на котором производятся дымоходы Okseler, оснащён всем необходимым оборудованием:

- **ЛИНИЯ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛЕЙ**

Линия штамповки деталей является важной частью производственного процесса. Она включает в себя специализированные пресс-станки, которые позволяют изготавливать детали из металла с высокой точностью и повторяемостью. Пресс-станки на линии штамповки оборудованы специальными штампами, которые используются для формирования и вырезания деталей из листового металла.

- **РОБОТИЗИРОВАННЫЙ СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС КУКА**

Применение роботизированного комплекса KUKA из Германии для сварки отводов является важным этапом в производстве дымоходов. Благодаря использованию роботизированного комплекса KUKA и процессу сварки в инертных газах, можно достичь высокого уровня качества сварных соединений, точности и качества, а также идеального прилегания заготовки при сварке.

- **АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБЫ С ЛАЗЕРНОЙ СВАРКОЙ ВСТЫК**

Во время сварки лазером формируется сварное соединение изделий с большей плотностью. При таком типе сварки отсутствует окисление металла из-за высокой скорости лазерного луча, который перемещается по поверхности изделия. Благодаря этому сохраняются антикоррозионные свойства покрытия.

- **АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ И СУШКИ**

Применяется химическая обработка каждой детали перед покраской, с ее помощью детали не только очищаются от загрязнений, но и покрываются грунтурирующим защитным слоем, который обеспечивает максимальную прочность покрытия и защиту от коррозии.

Автоматическая линия для порошковой покраски обеспечивает полный производственный цикл с минимальным вмешательством человека, от подготовки и сушки изделия до нанесения порошковой краски и полимеризации, что позволяет получать высокое качество окрашивания.

Все это позволяет обеспечивать надежность и долговечность дымоходов Okseler.





D60/100

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»	9
КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»	17
УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ	25
ОТВОДЫ	28
АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ	43
ПЕРЕХОДНИКИ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА	51
КОНДЕНСАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	57
ЭЛЕМЕНТЫ	58



КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1200 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Подключение через хомут (хомут в комплекте)

Арт. oks00045


Арт. oks00053



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

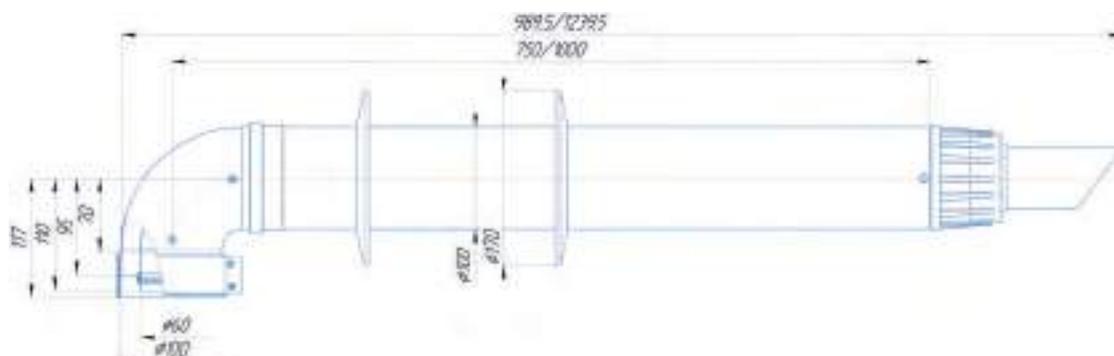

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Подключение через хомут (хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. oks00044


Арт. oks00052



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

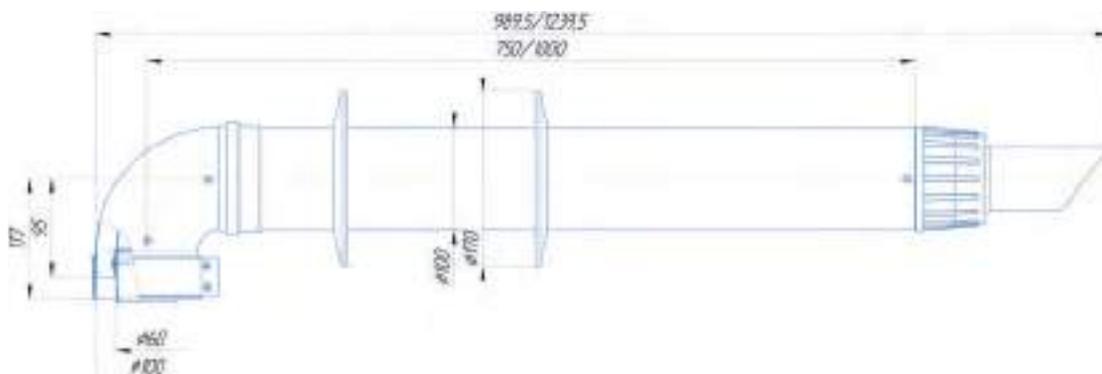

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм)

Арт. oks00059


Арт. oks00060



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas и Navien Deluxe 75/100 стар.)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,6/3
Гарантийный срок	5 лет

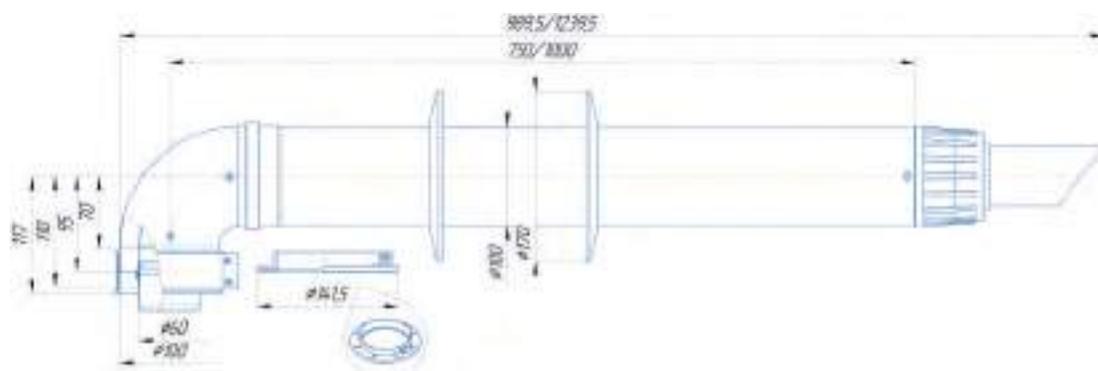

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
В комплекте адаптер 60/75 для Navien и фланец

Арт. oks00049


Арт. oks00057



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45/3,32
Гарантийный срок	5 лет

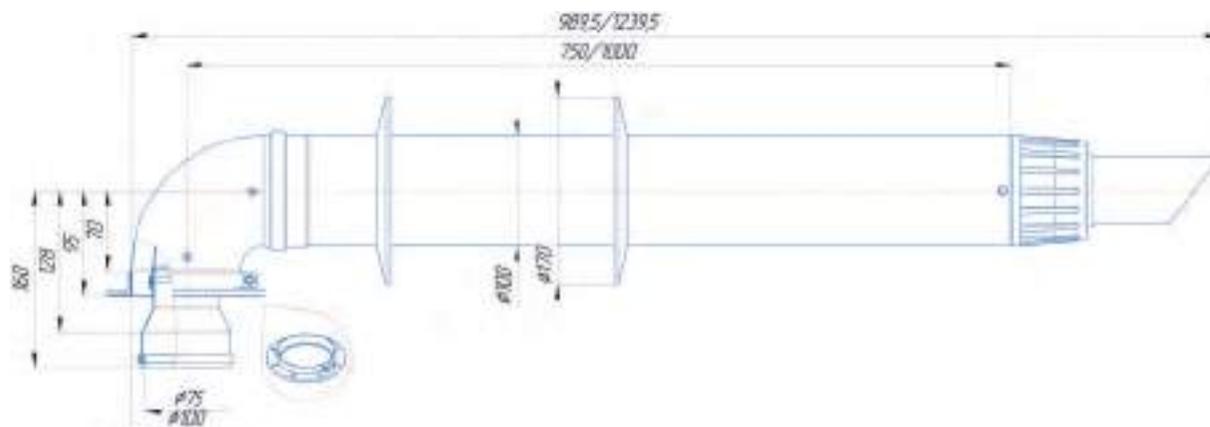

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Подключение через фланец (в комплекте фланец)

Арт. oks00046


Арт. oks00054



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentasu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/2,8
Гарантийный срок	5 лет

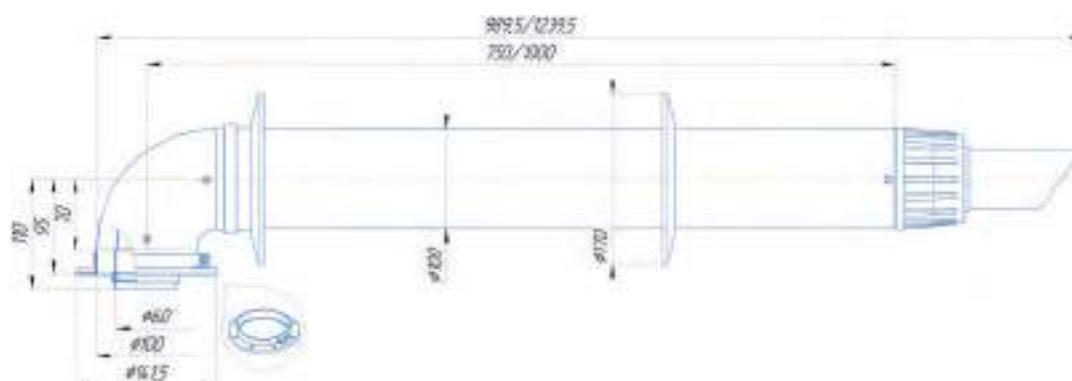

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Для котлов Ariston

Арт. oks00043


Арт. oks00051



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

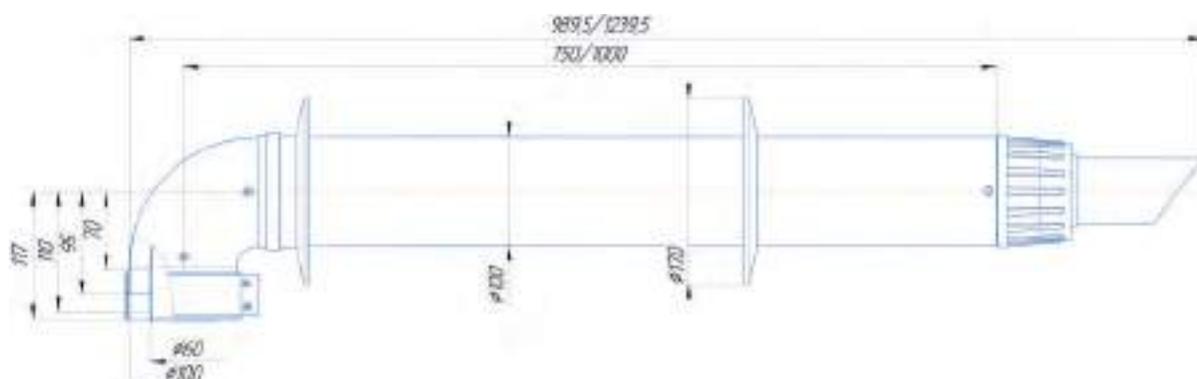

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Для котлов Ferroli

Арт. oks00047


Арт. oks00055



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

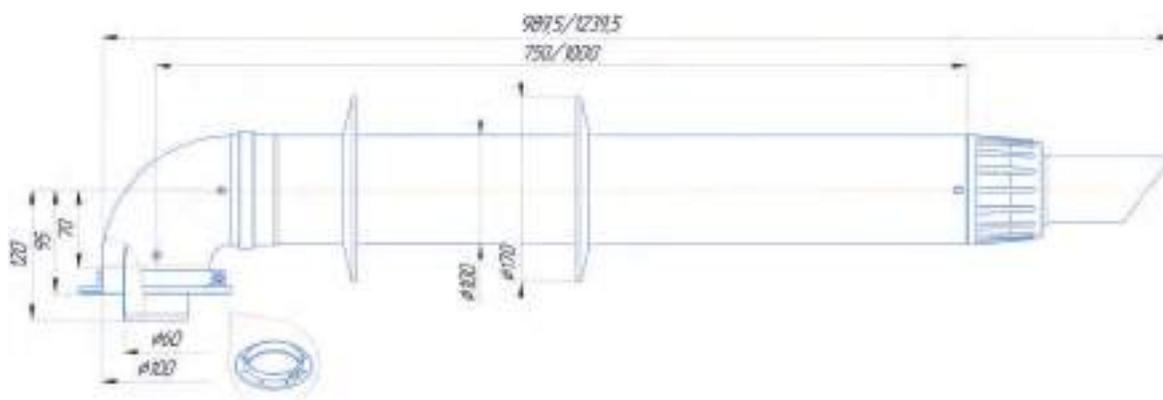

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
Для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.

Арт. oks00050


Арт. oks00058



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стеновая) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

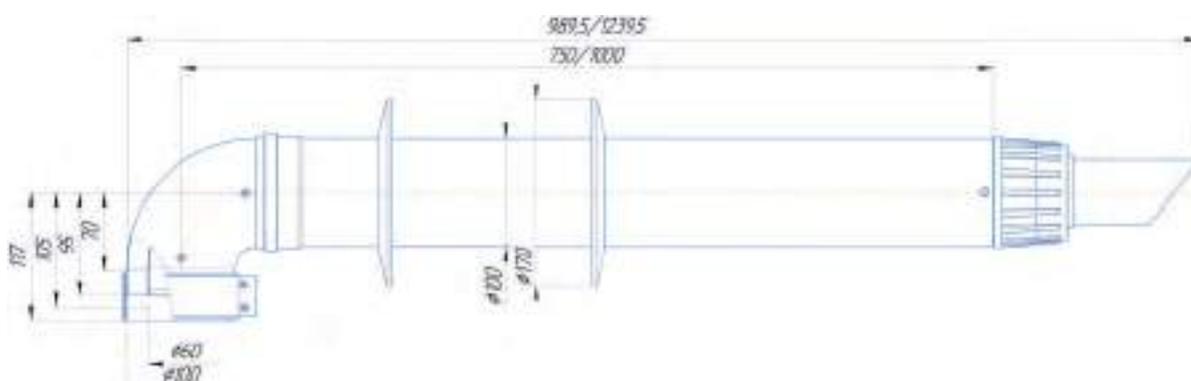


КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

Подключение через хомут (хомут в комплекте)


Арт. oks00063

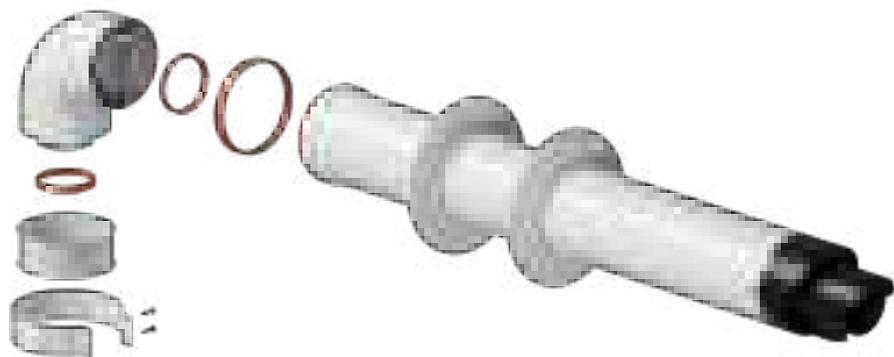

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Вахi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет

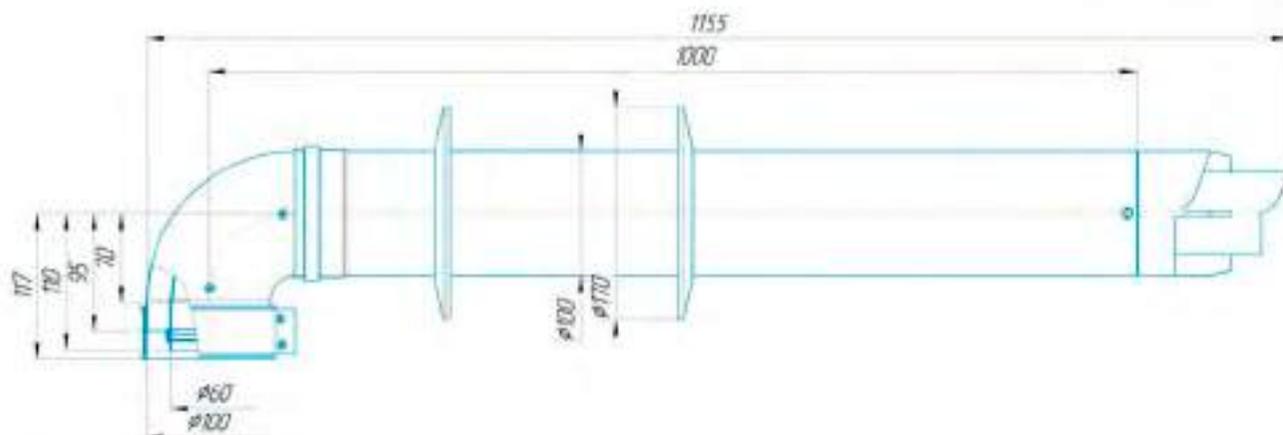


КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

Арт. oks00062

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).


Подключение через хомут
(хомут в комплекте + втулка D60 L50)

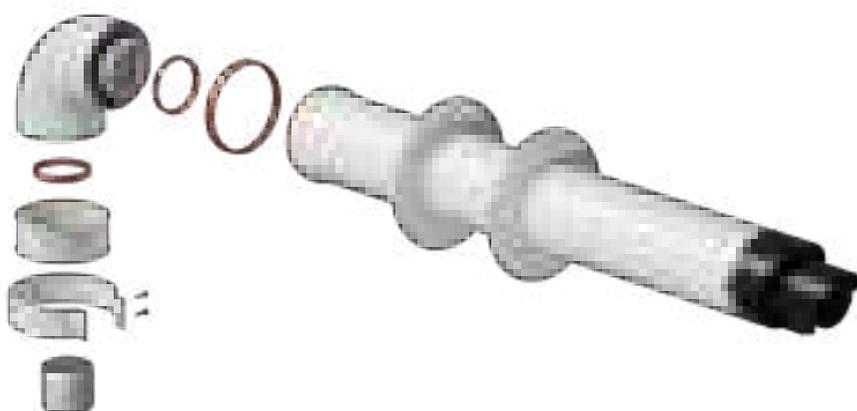

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,4
Гарантийный срок	5 лет

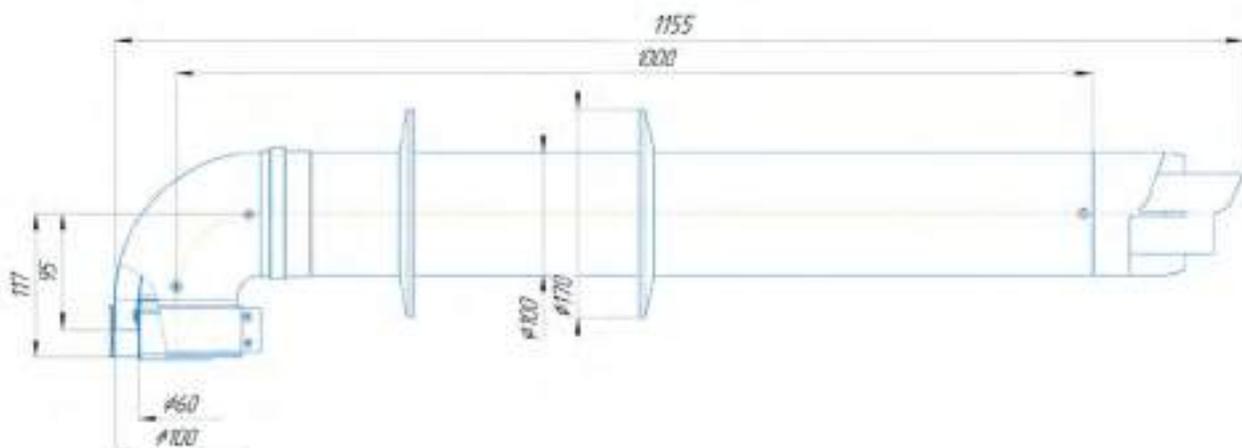

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D60/100 L1137 мм (рабочая длина 1000 мм)


Арт. oks00069

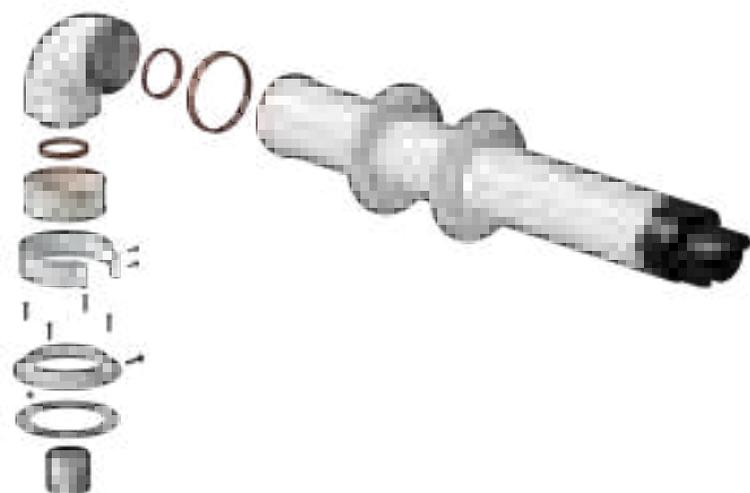

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет

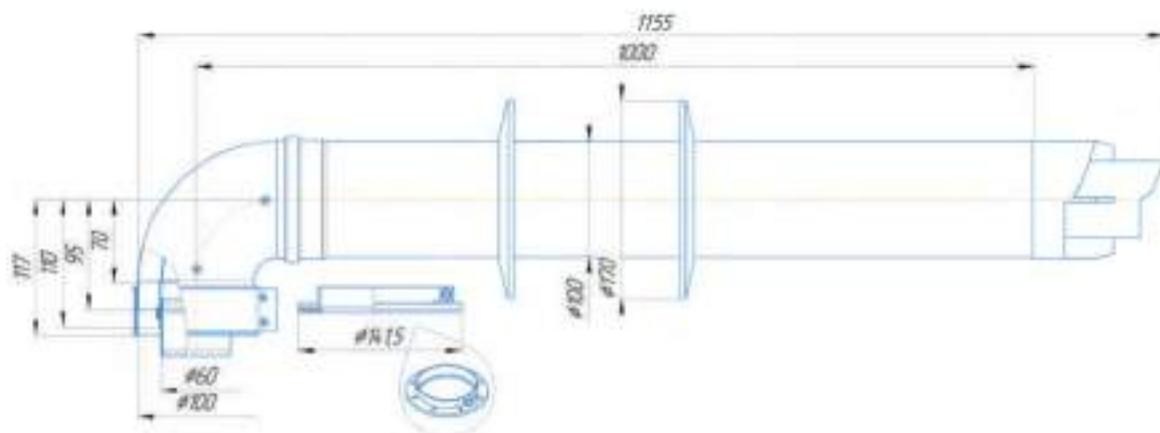


КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

В комплекте адаптер D60/75 для Navien и фланец


Арт. oks00067

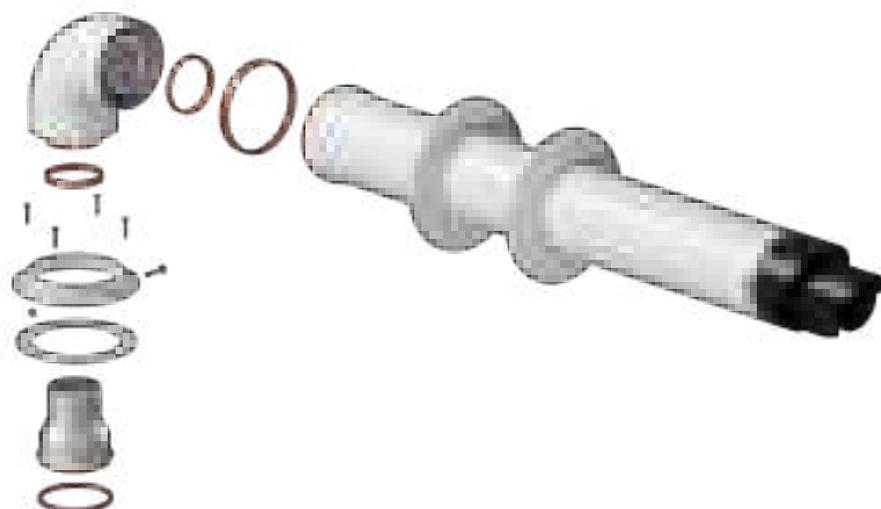

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер D60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,4
Гарантийный срок	5 лет

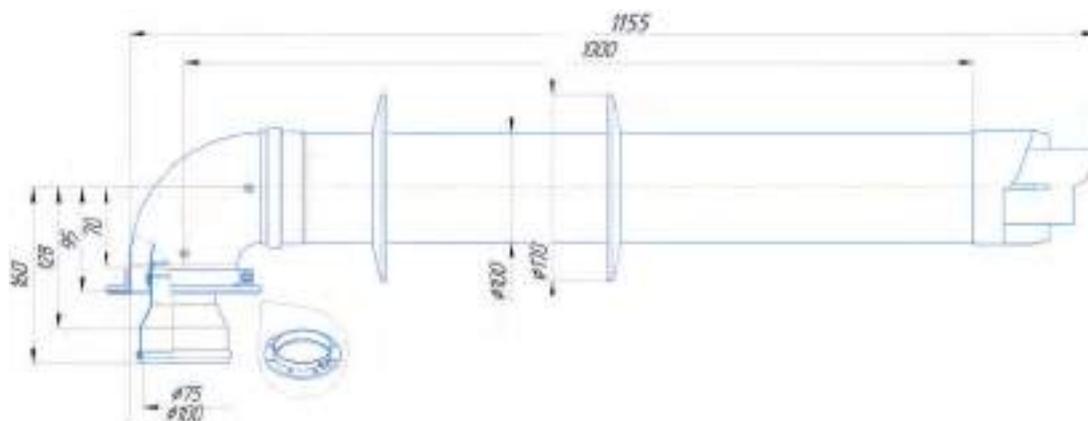

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм). Подключение через фланец (в комплекте фланец)


Арт. oks00064

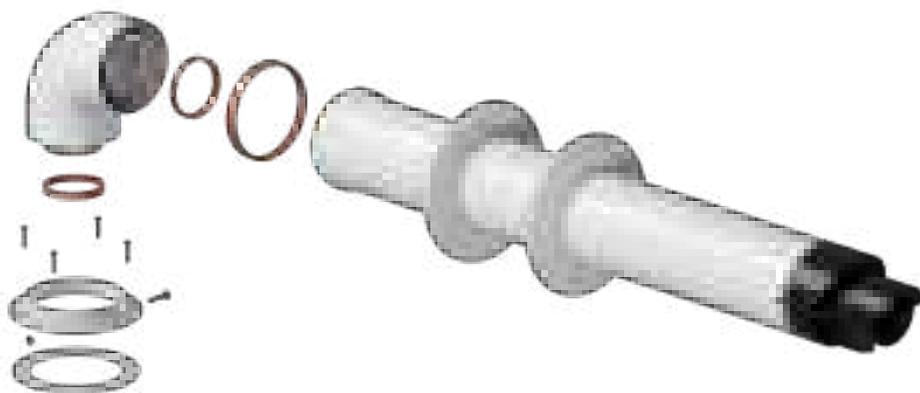

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentsu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

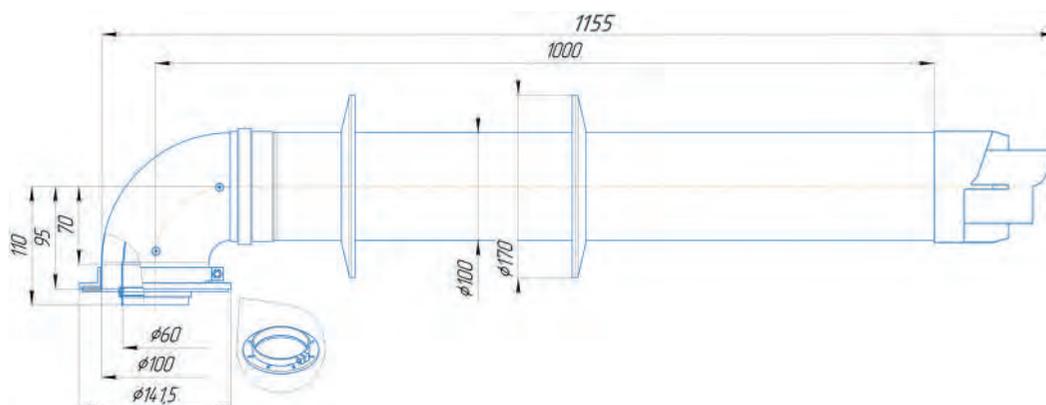

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм). Для котлов Ariston


Арт. oks00061

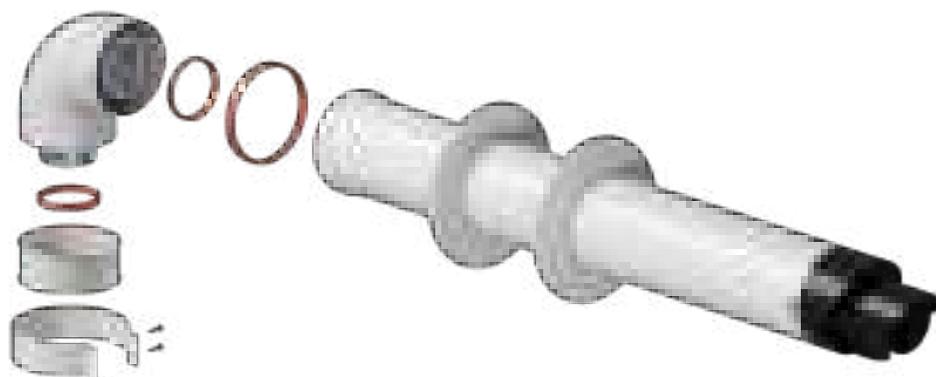

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

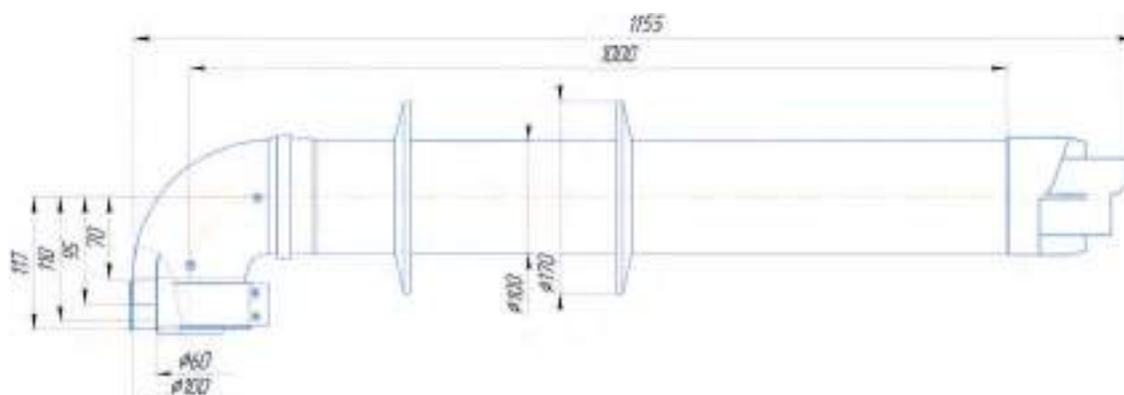

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

Арт. oks00065


D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).
Для котлов Ferroli

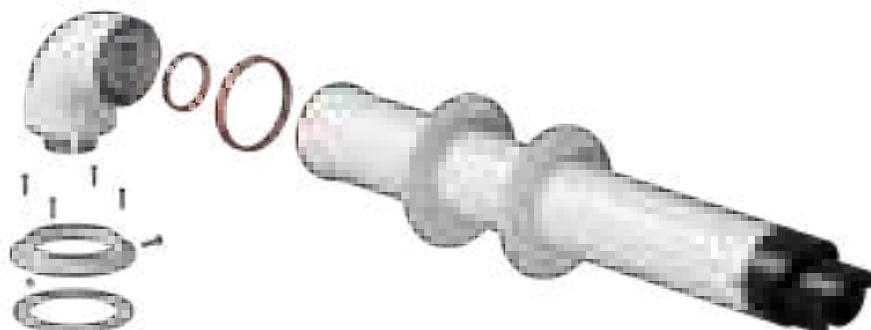

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

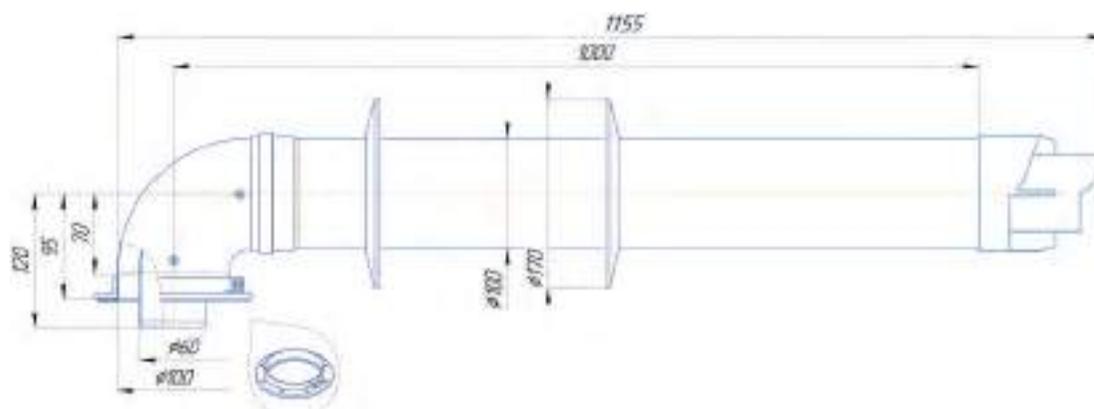

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм). Для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.


Арт. oks00068

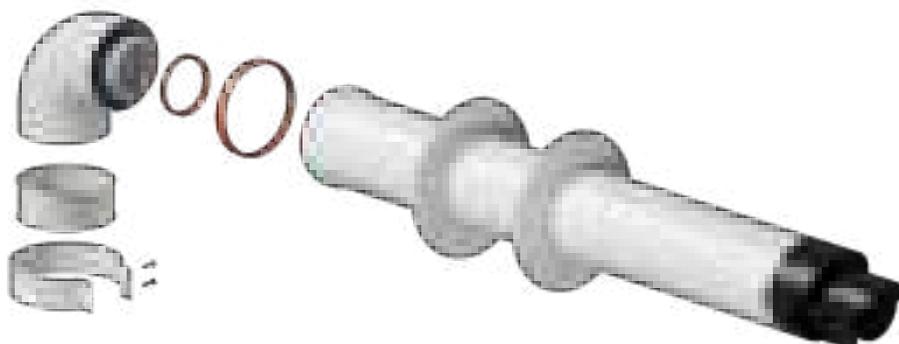

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стеновая) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет

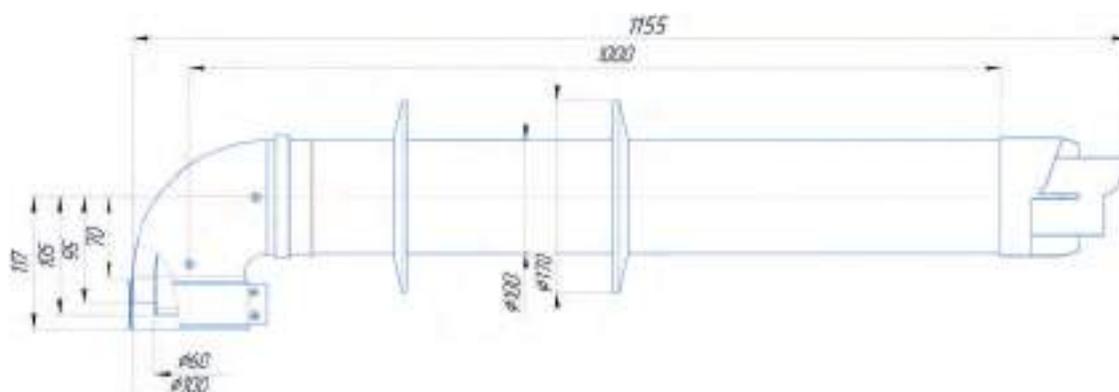

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L2000 мм

Арт. oks00150

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L1500 мм

Арт. oks00149

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L1000 мм

Арт. oks00148

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L500 мм

Арт. oks00152


УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L250 мм

Арт. oks00151



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D60/100 (2000/1500/1000/500/250) мм – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/сталь
Объем, м ³	0,063/0,047/0,012/0,006/0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x 2025/1525/1025/525/275
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	3,3/2,6/2,1/1/0,6
Гарантийный срок	5 лет

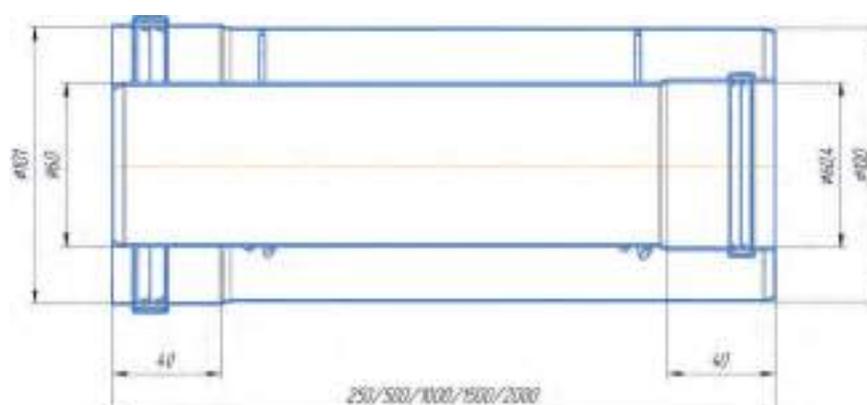

ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ «АНТИЛЁД»

D60/100 L900/1145 мм
(рабочая длина 750/1000 мм)

Арт. oks00124

Арт. oks00123



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,018
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x1225
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,2
Гарантийный срок	5 лет



ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ «СТАНДАРТ» D60/100 L770 мм (рабочая длина 700 мм)

Арт. oks00125



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,015
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x1025
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,6
Гарантийный срок	5 лет



ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 (хомут в комплекте)

Арт. oks00097




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Вахи (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 (хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. oks00096

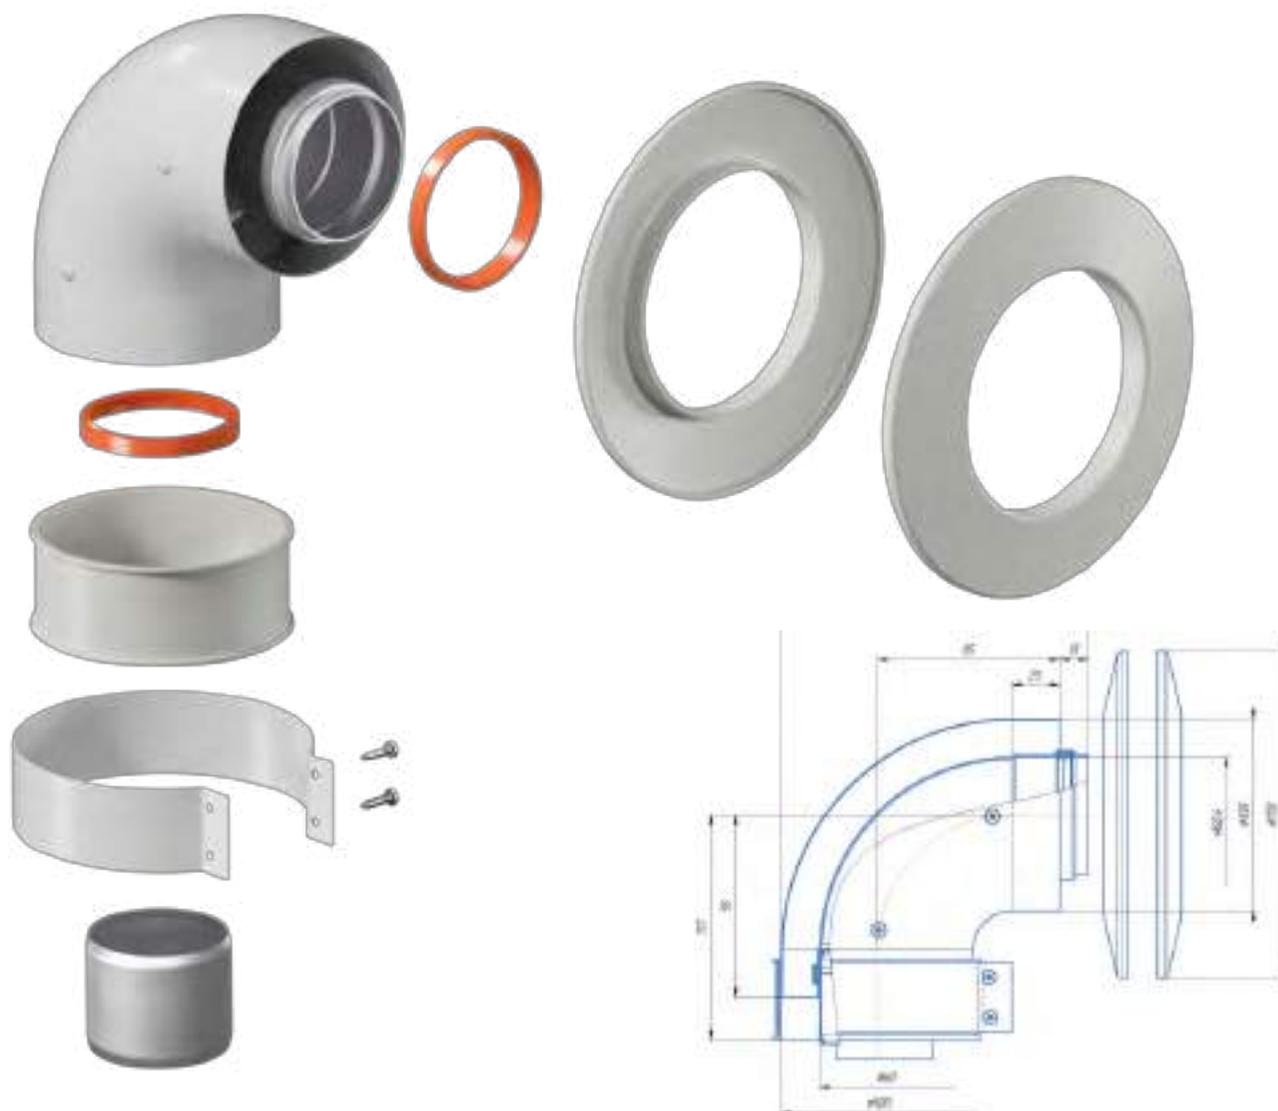


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Вахи (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D60/100

(кроме Immergas и Navien Deluxe D75/100 стар.)

Арт. oks00103

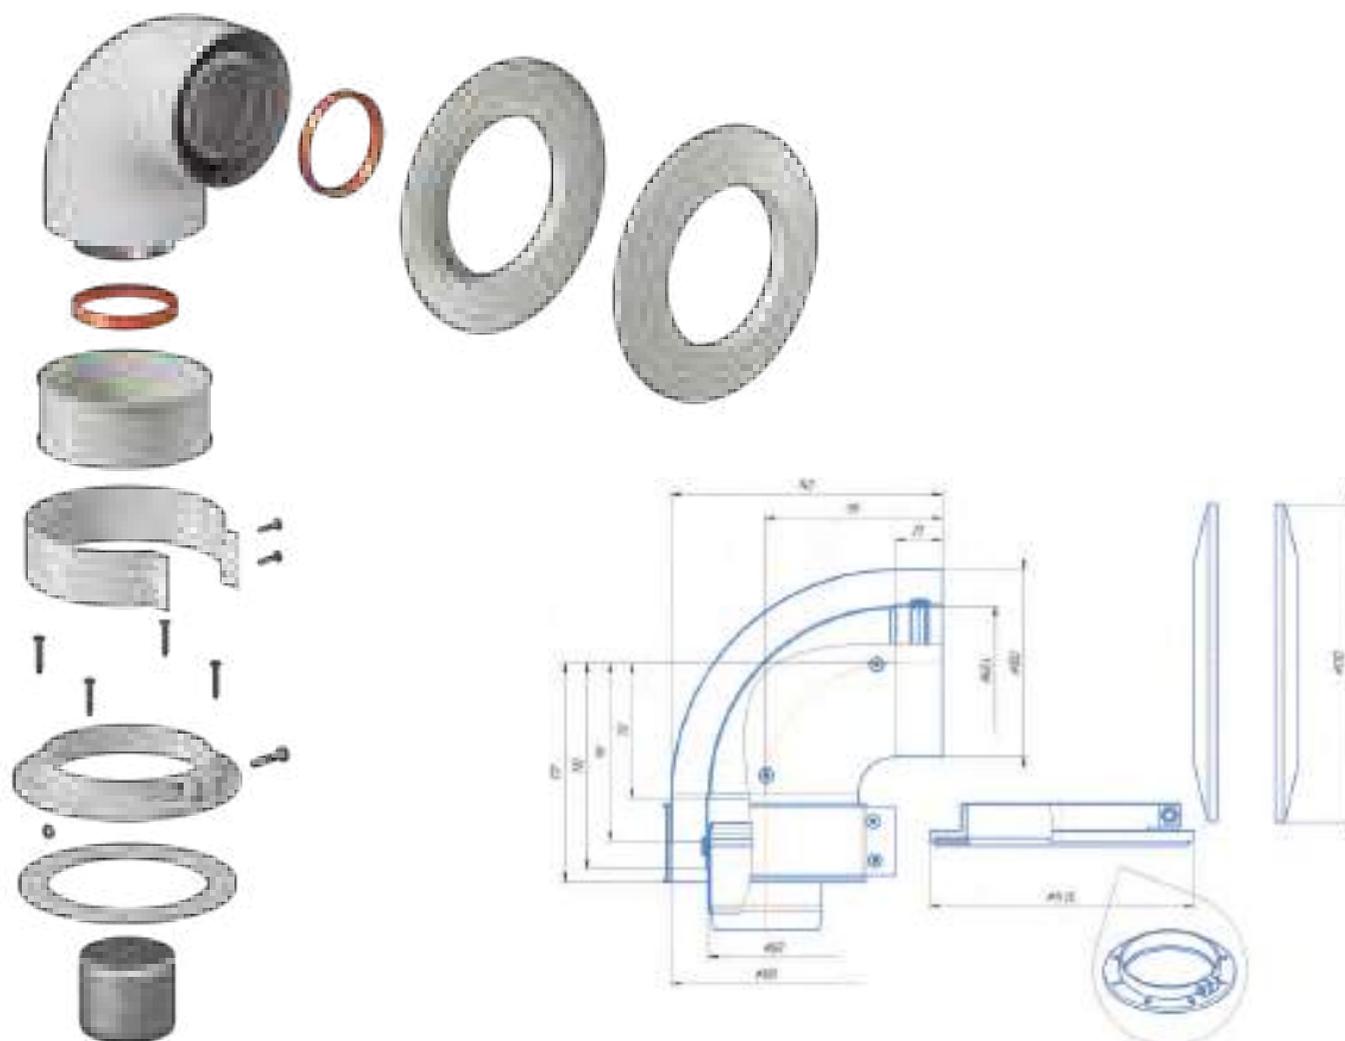

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,82
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100

Для котлов Navien Deluxe D75/100 стар.

(в комплекте адаптер D60/75 для Navien и фланец)

Арт. oks00101

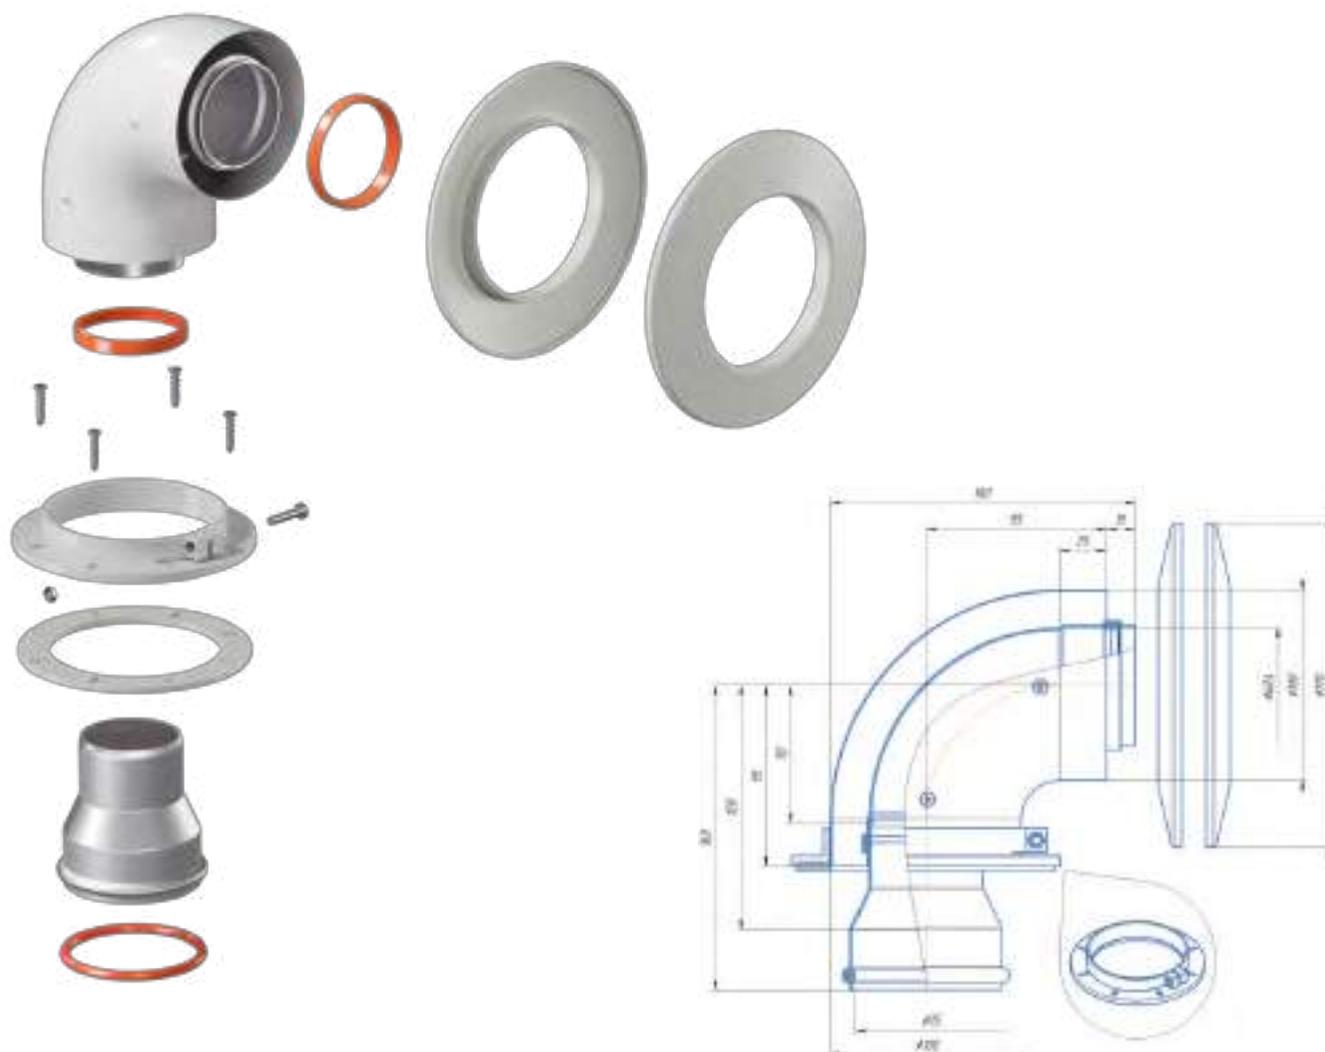


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 (в комплекте фланец)

Арт. oks00098

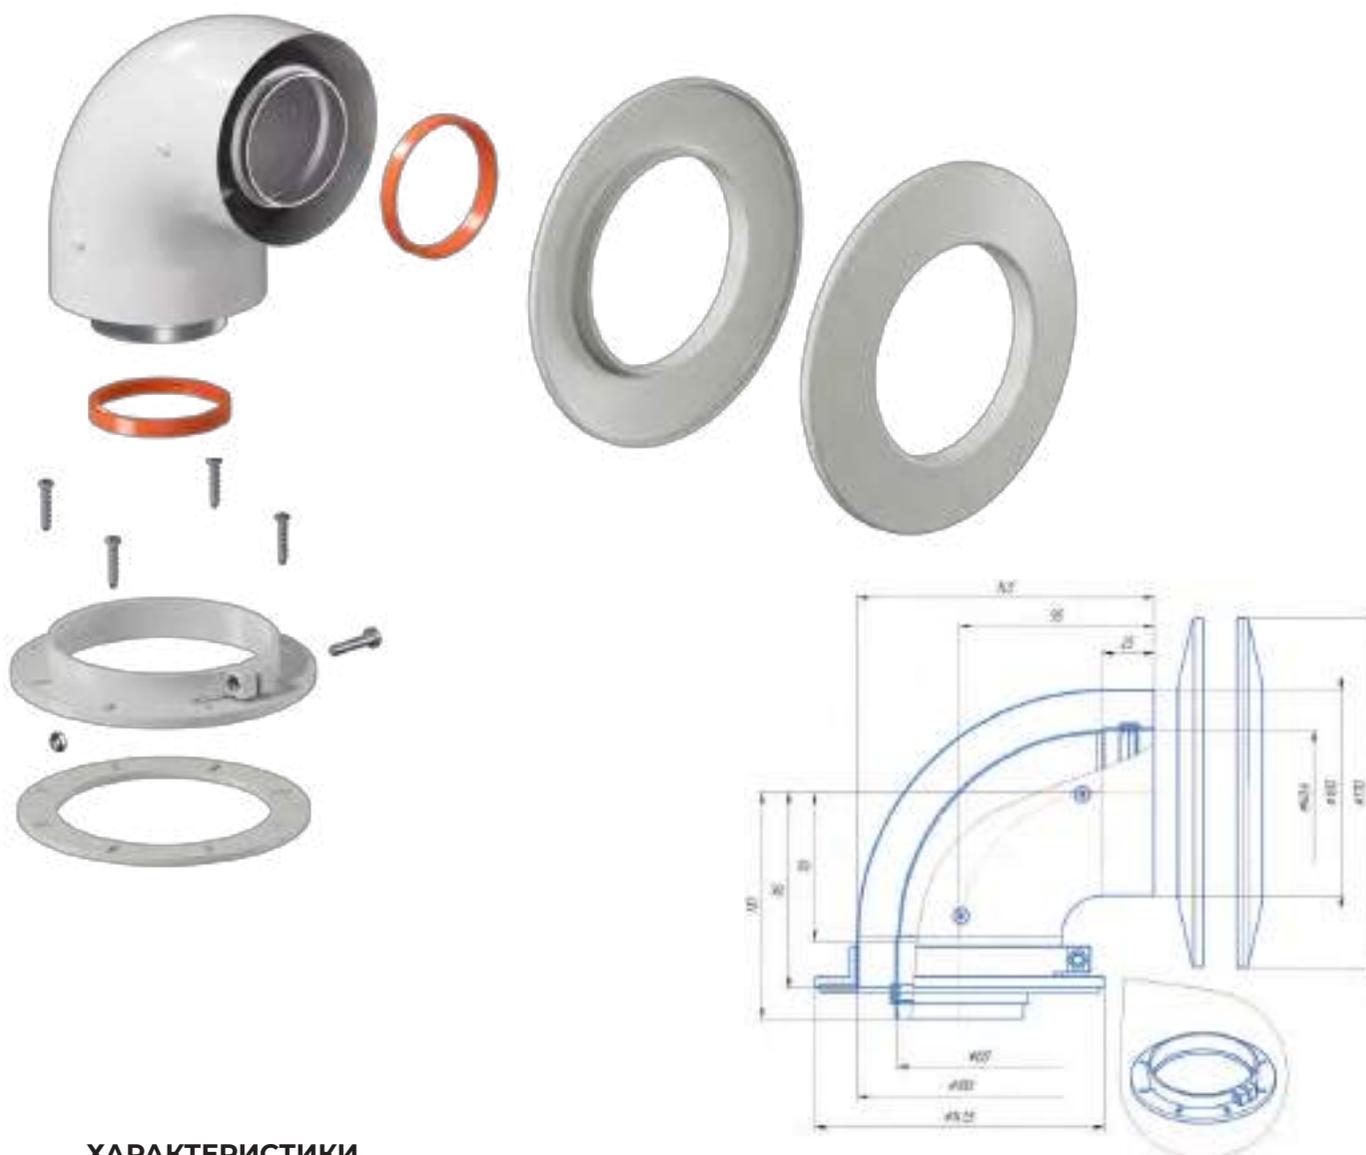

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стенная накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentsu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 Для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.

Арт. oks00102




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,71
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 Для котлов Ariston

Арт. oks00095

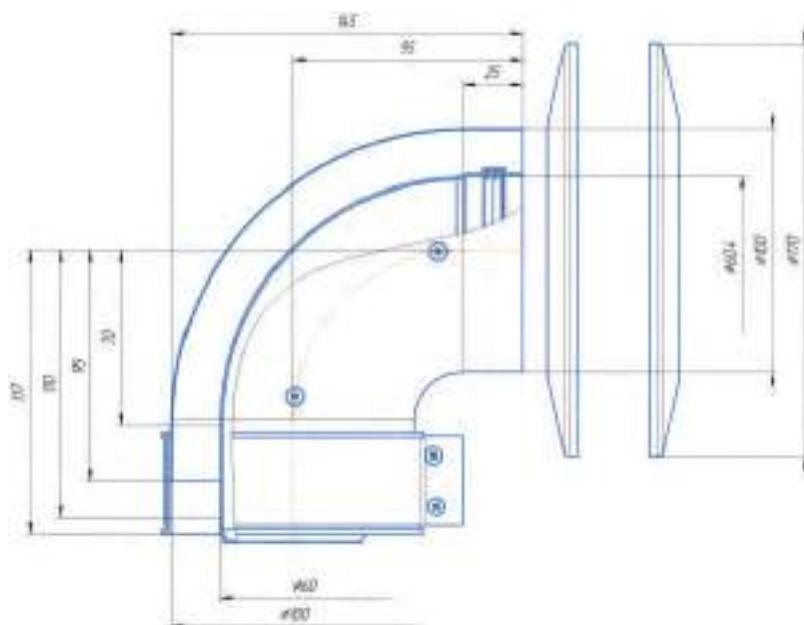

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стенная накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston, Chaffoteaux и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100

Для котлов Ferroli

Арт. oks00099




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стенная накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УГОЛ 90° D60/100 (наружный диаметр папа/папа)

Арт. oks00115

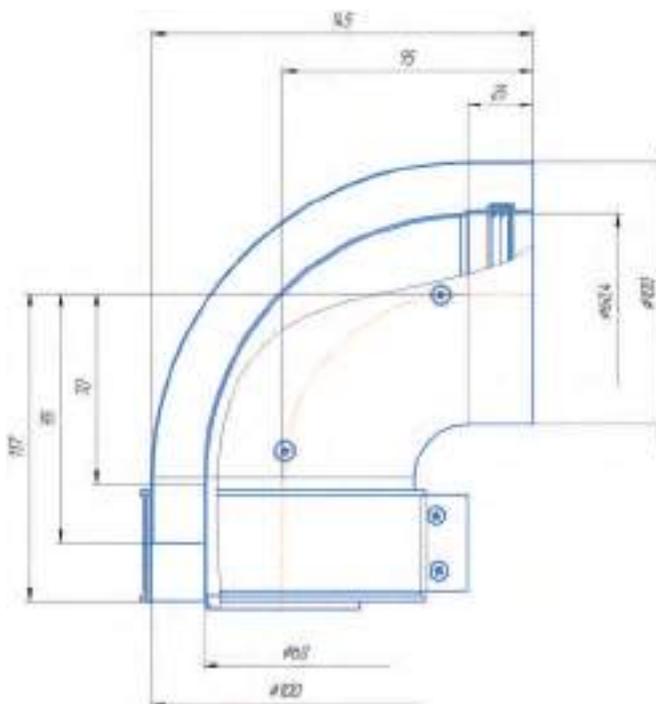


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,7
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УГОЛ 45° D60/100

Арт. oks00114

(наружный диаметр папа/папа, в комплекте хомут)

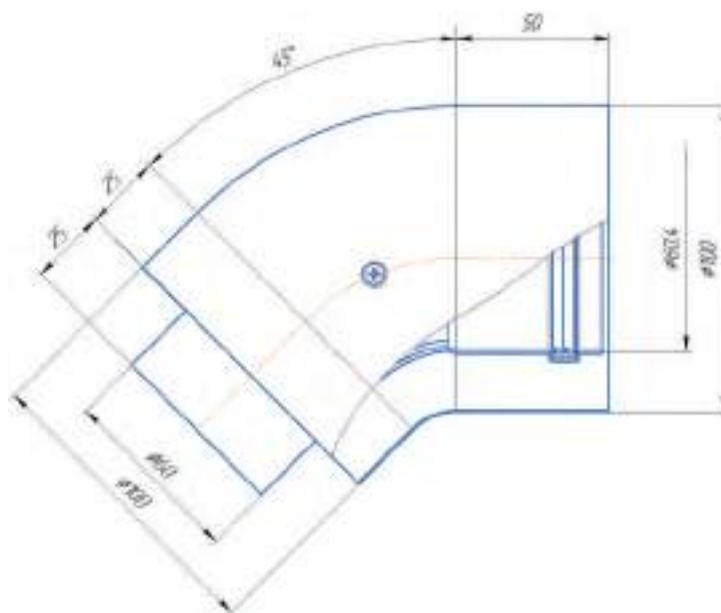


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° (папа/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАСТРУБН. УГОЛ 90° D60/100 (наружный диаметр мама/папа)

Арт. oks00113

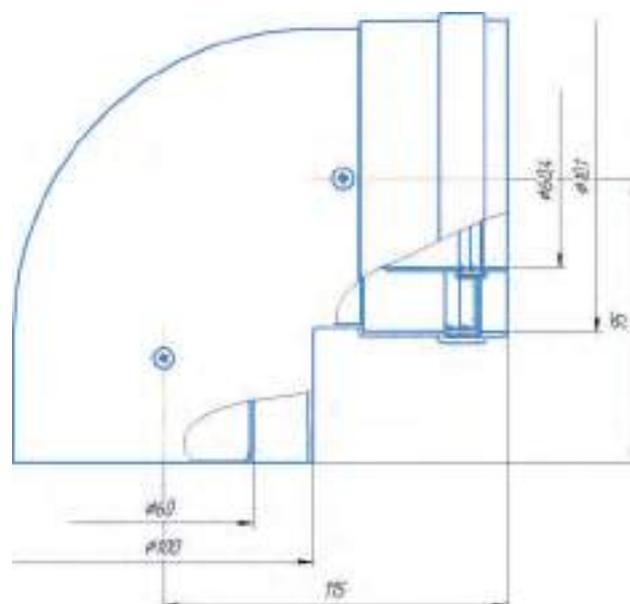


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 (мама/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0032
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	185x155x145
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,82
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАСТРУБН. УГОЛ 45° D60/100 (наружный диаметр мама/папа)

Арт. oks00111

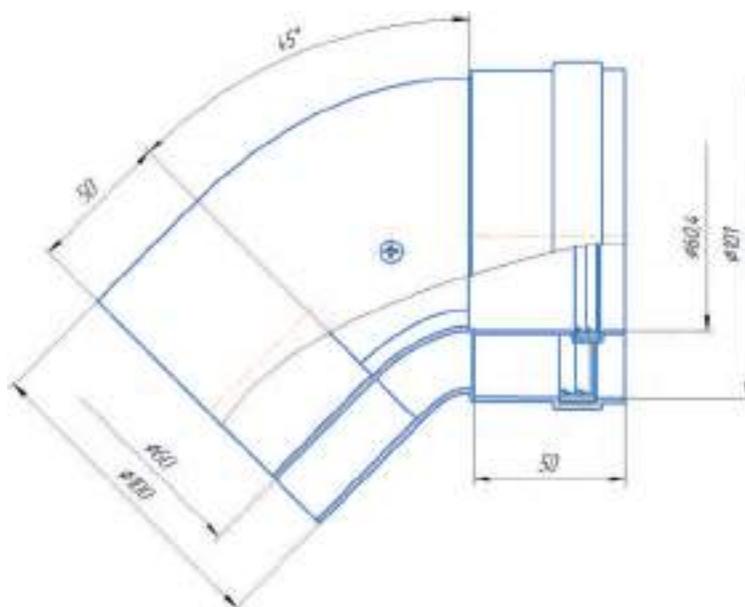


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° (мама/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УГОЛ 90° D60/100 (наружный диаметр мама/мама)

Арт. oks00112

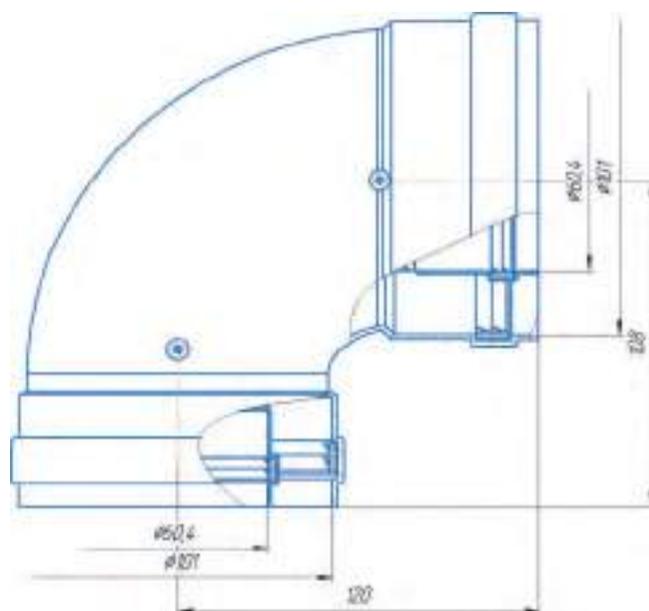


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0034
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	113x174x174
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД S-ОБРАЗНЫЙ D60/100

Арт. oks01486


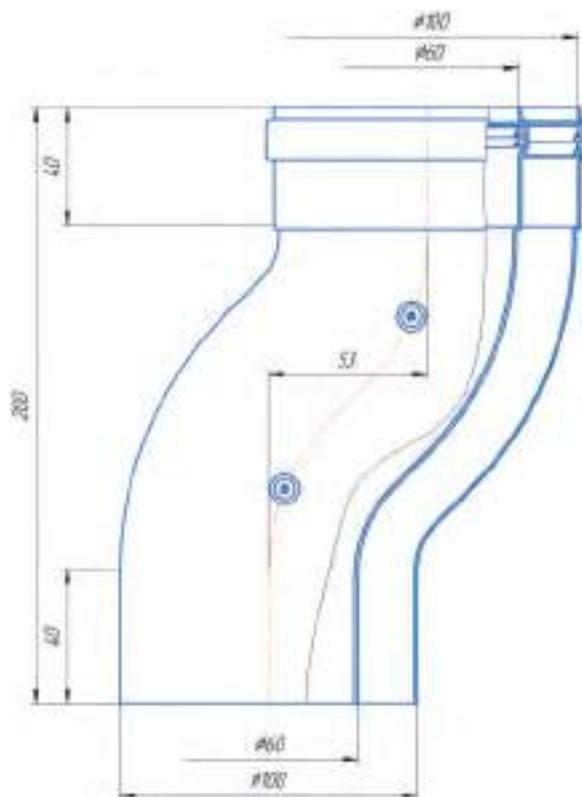


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 (хомут в комплекте)

Арт. oks00010

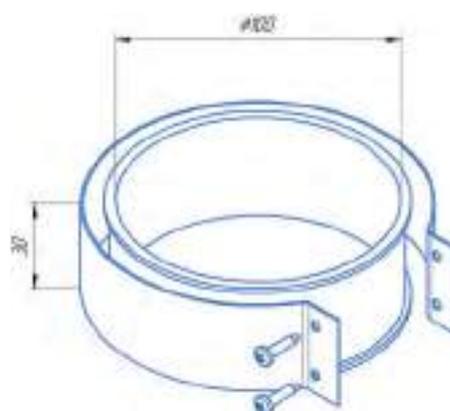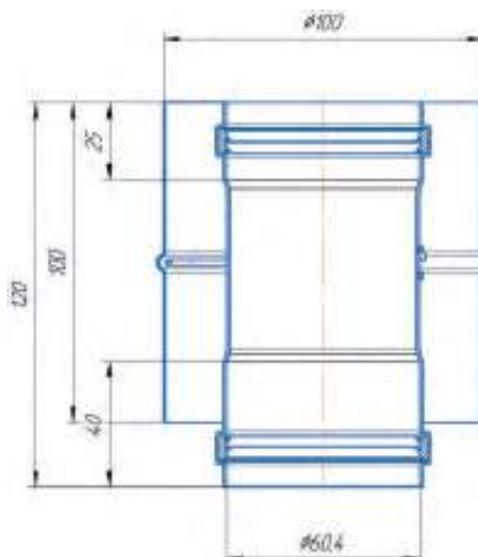



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный 60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 (хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. oks00009

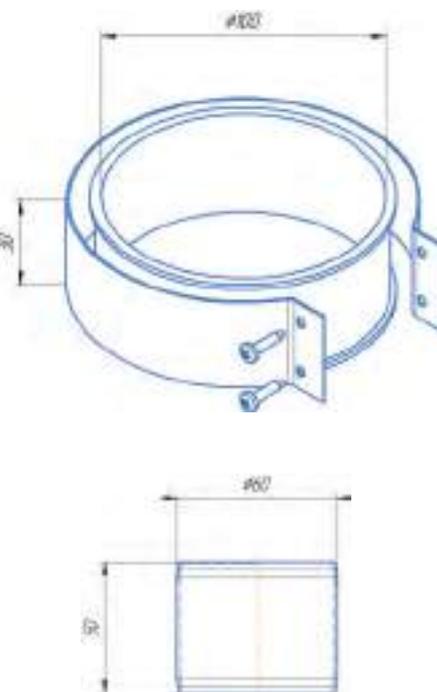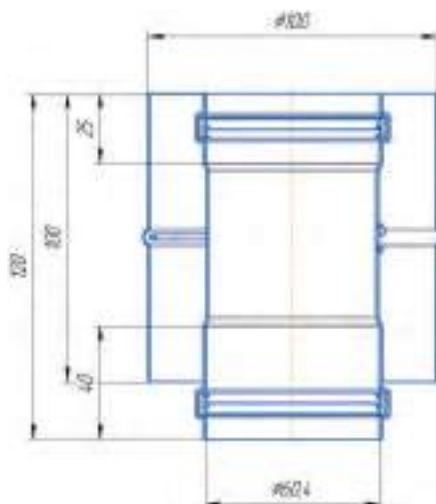


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100
(кроме Immergas и Navien Deluxe D75/100 стар.)

Арт. oks00016

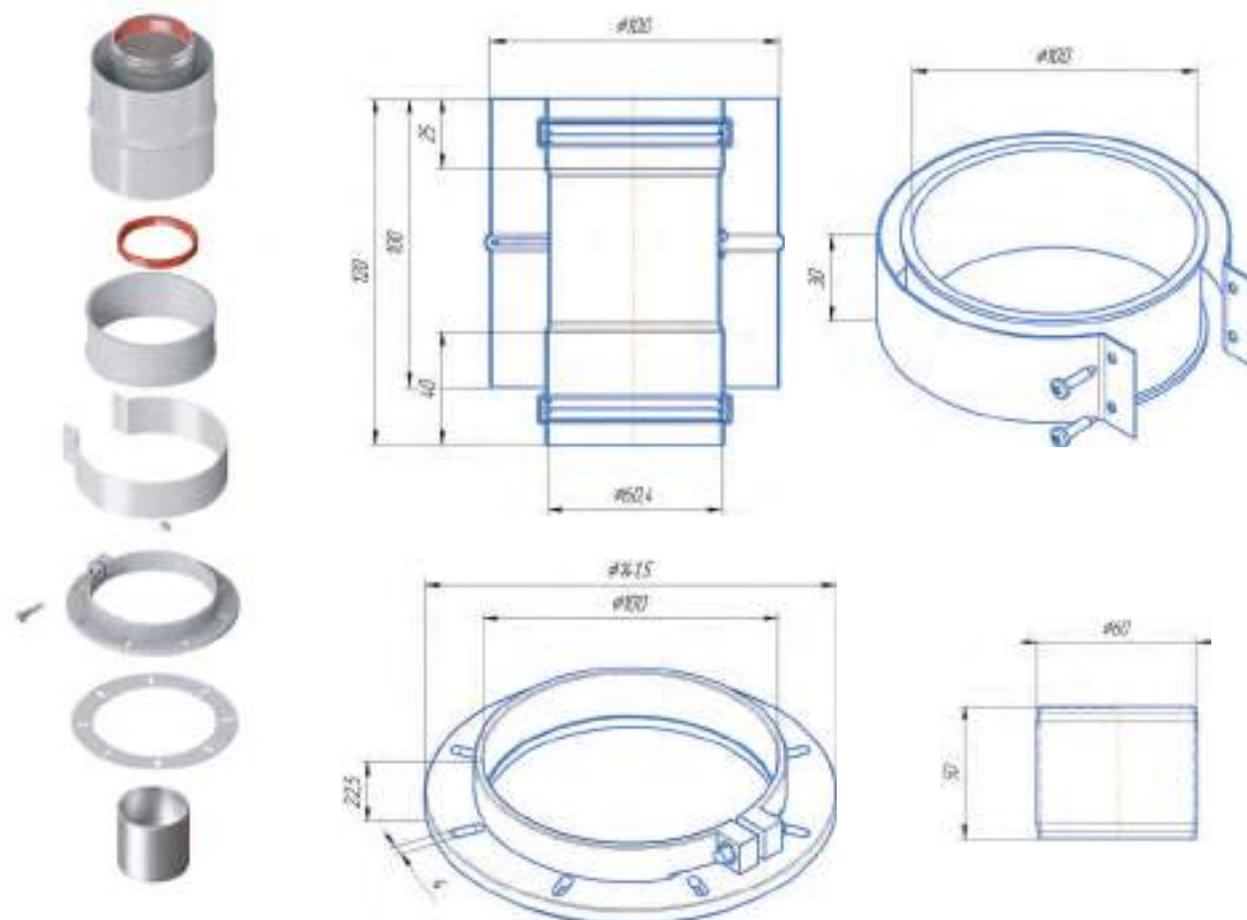


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Вахi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,56
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 Подключение через фланец (в комплекте фланец)

Арт. oks00011

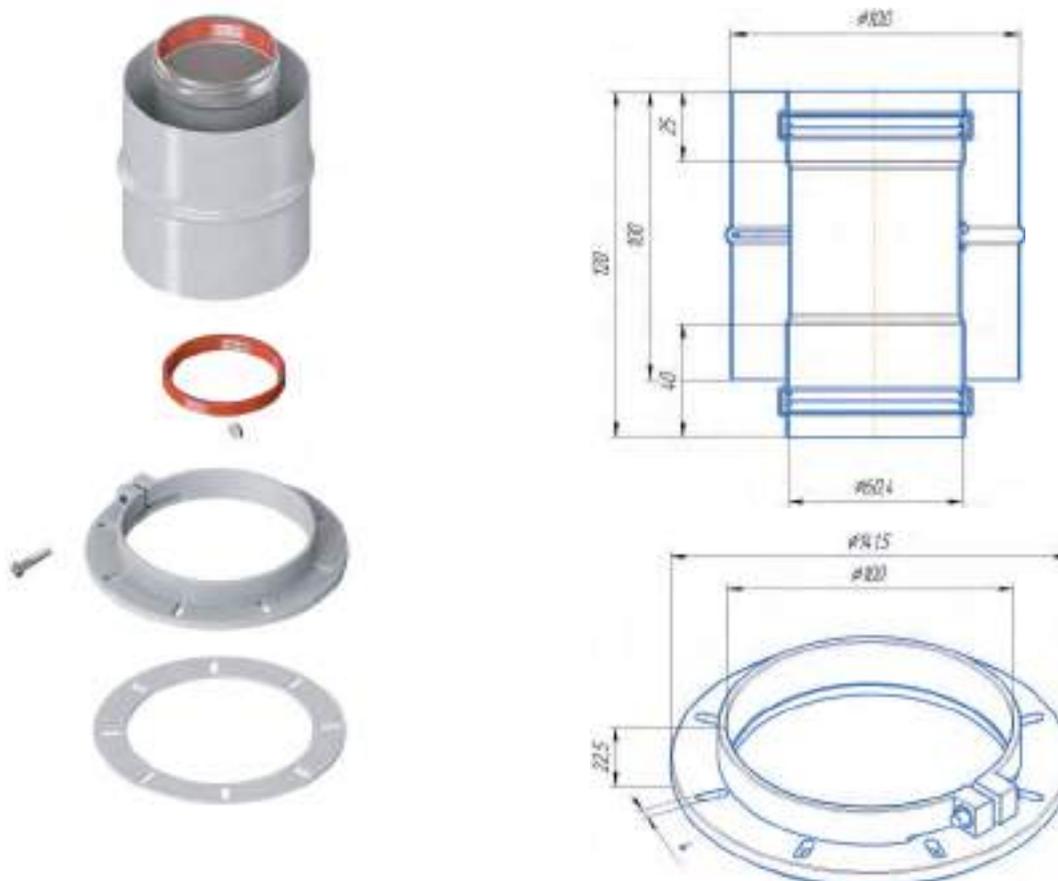


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100

Для котлов Ariston

Арт. oks00008

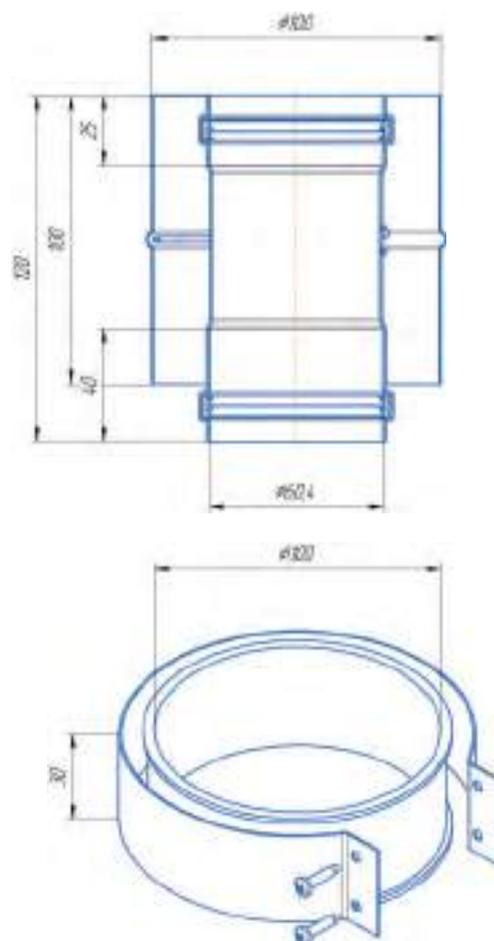


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston, Chaffoteaux и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 Для котлов Ferrolі

Арт. oks00012

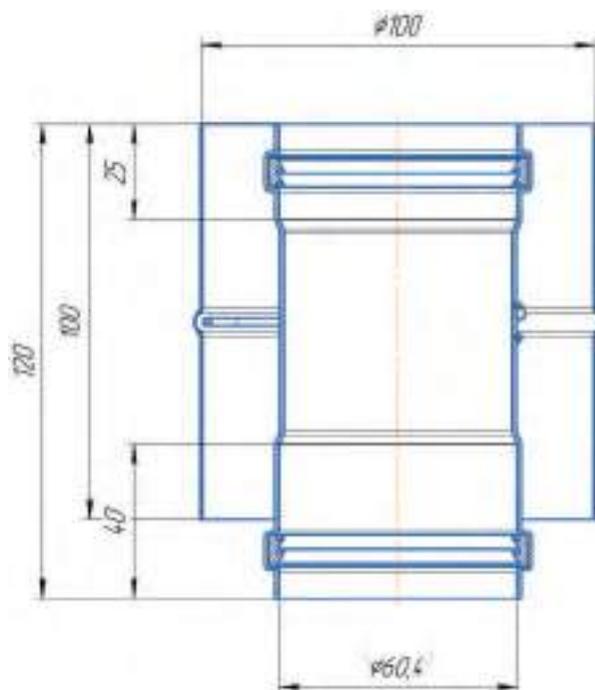


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferrolі и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 Для котлов Navien D60/75

Арт. oks00013

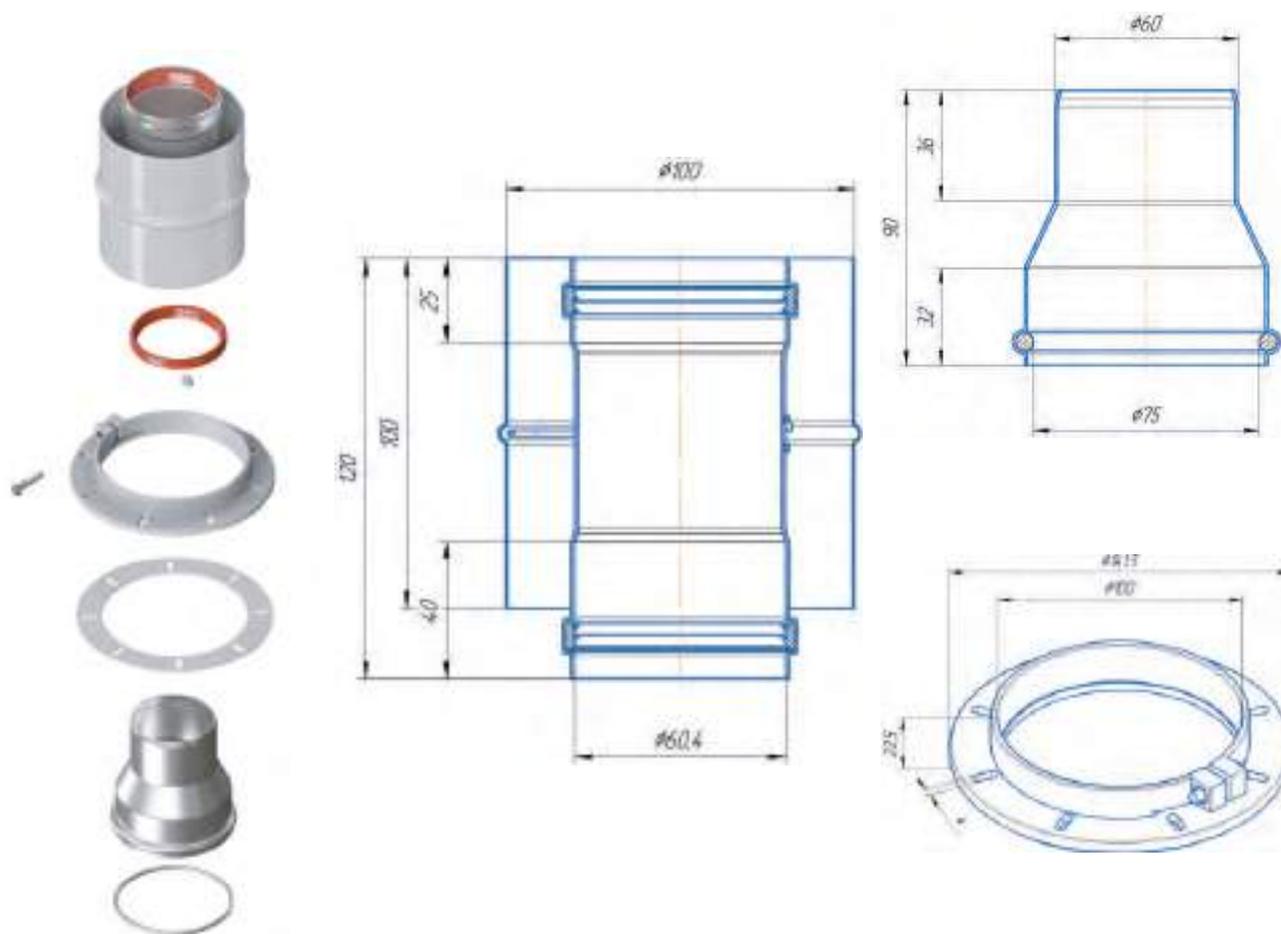


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Вертикальный адаптер D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., центрирующая пружина – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 Для котлов Immergas

Арт. oks00007

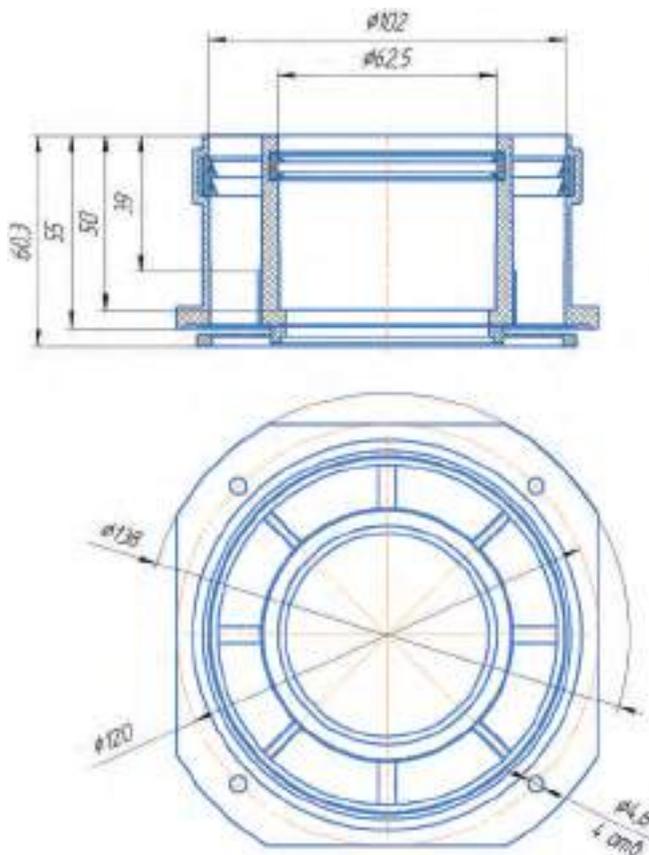


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение для котла Immergas – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	75x120x120
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,4
Гарантийный срок	5 лет

КОЛЕНО СТАРТОВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ D60/100 (без комплектующих)

Арт. oks00038

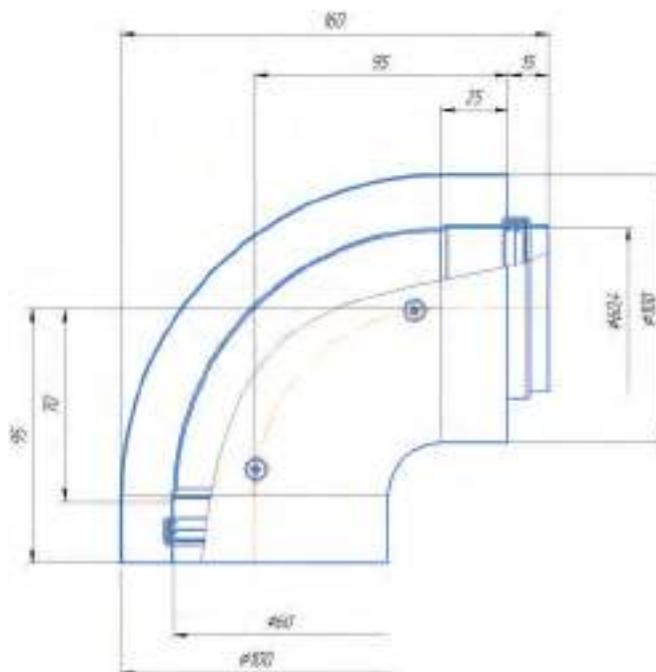


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ ПЕРЕХОДНИКИ

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D60 M/P L50

Арт. oks00027

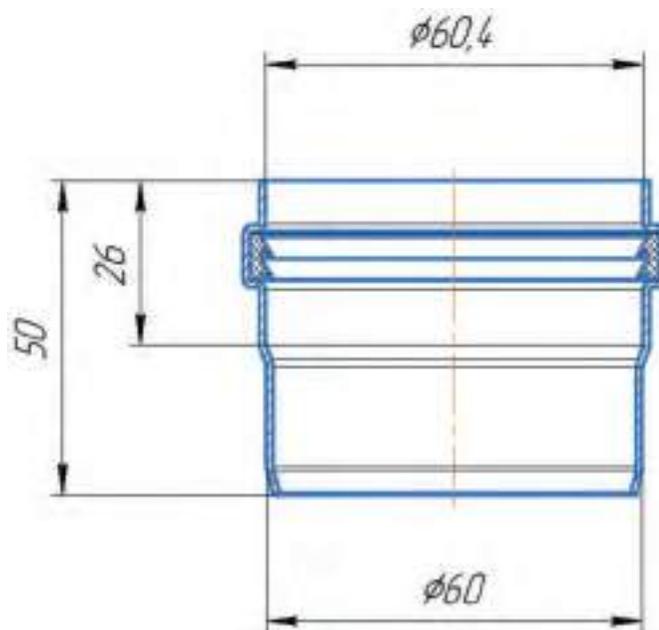


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0006
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D60 М/М

Арт. oks00028

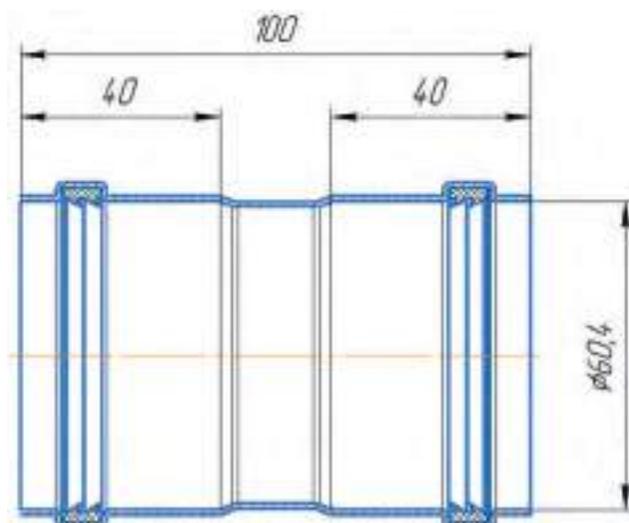


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер соединительный D60 мама/мама – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0012
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	60x60x60
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,12
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ ПЕРЕХОДНИКИ

АДАПТЕР D60/75 М/Ф (Navien)

Арт. oks00001

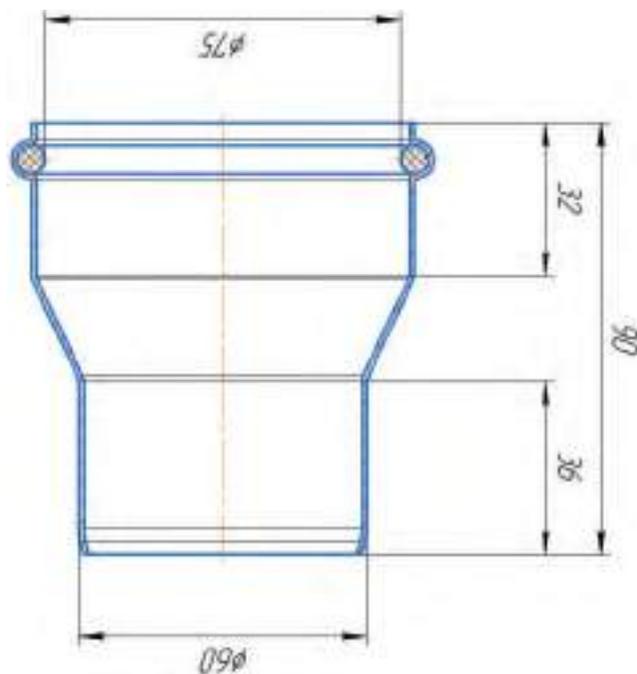

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0023
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	60/75
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР IMMERGAS КОМПЛЕКТ
(фланец, втулка, прокладка)

Арт. oks00006




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Фланец пластиковый (комплект) – 1 шт., уплотнение для котлов Immergas – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	100x100x100
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,1
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ ПЕРЕХОДНИКИ

АДАПТЕР D60/80 М/Ф

Арт. oks00120

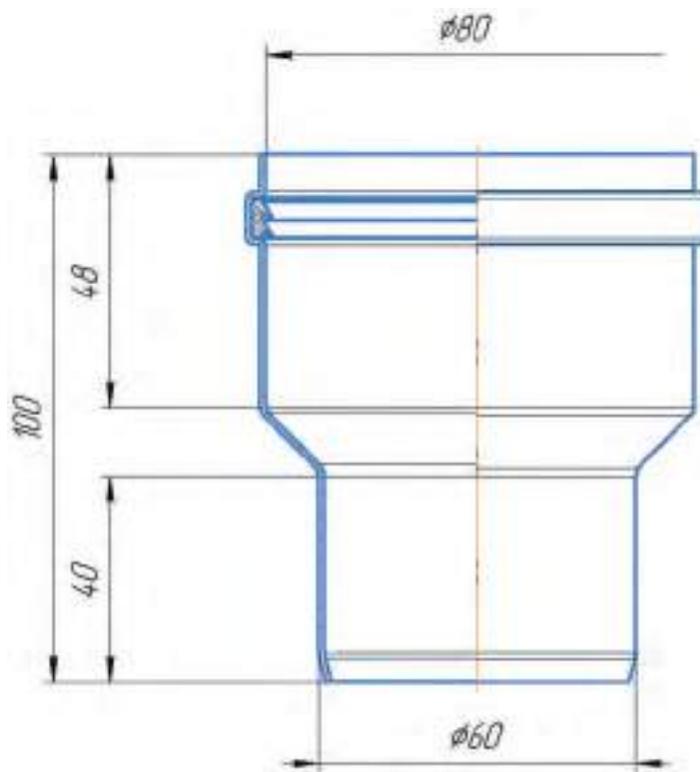


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0006
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	60/80
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D60/100

Арт. oks00074

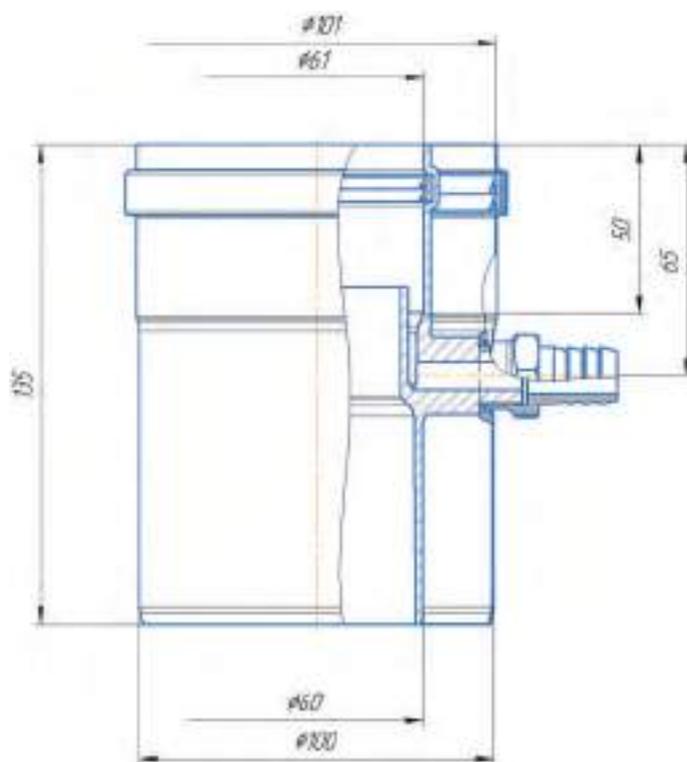

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Конденсатоотводчик D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0021
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x123x115
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,49
Гарантийный срок	5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОГОЛОВОК С ВЕТРОЗАЩИТОЙ

D60/100 черный / белый

Белый Арт. oks00087


Черный Арт. oks00088



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Оголовок с ветрозащитой – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,115
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,35
Гарантийный срок	5 лет

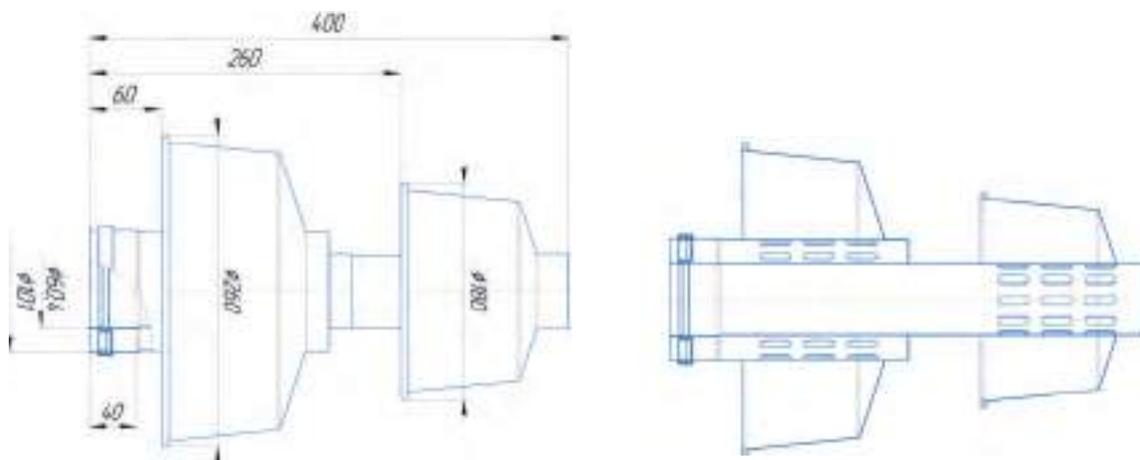

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ D100/D125
 белое RAL металлическое (вод. хомут)


Арт. oks00078

Арт. oks00368



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник 60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,001
Габариты упаковки, мм	150x150x150
Диаметр, мм	60/100 125
Вес, кг	0,172
Гарантийный срок	5 лет

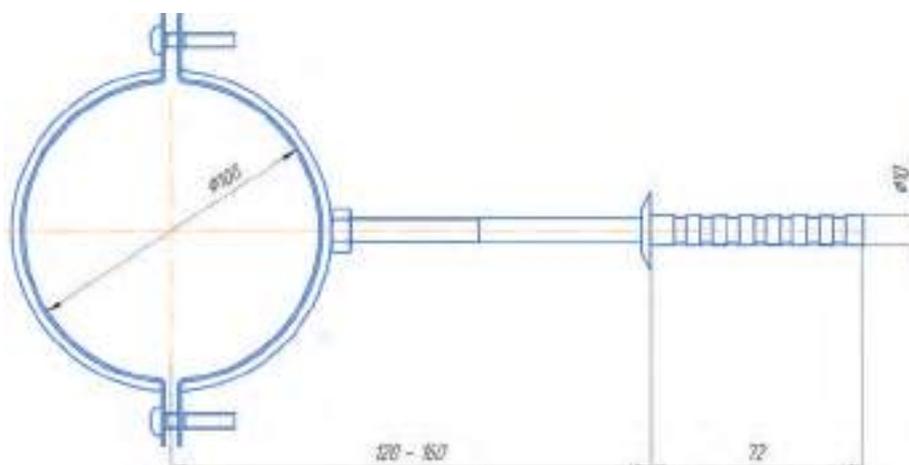


НАКОНЕЧНИК «СТАНДАРТ» РЕМОНТНЫЙ D60/100 (насадка)

Арт. oks00085




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,005
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x275
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

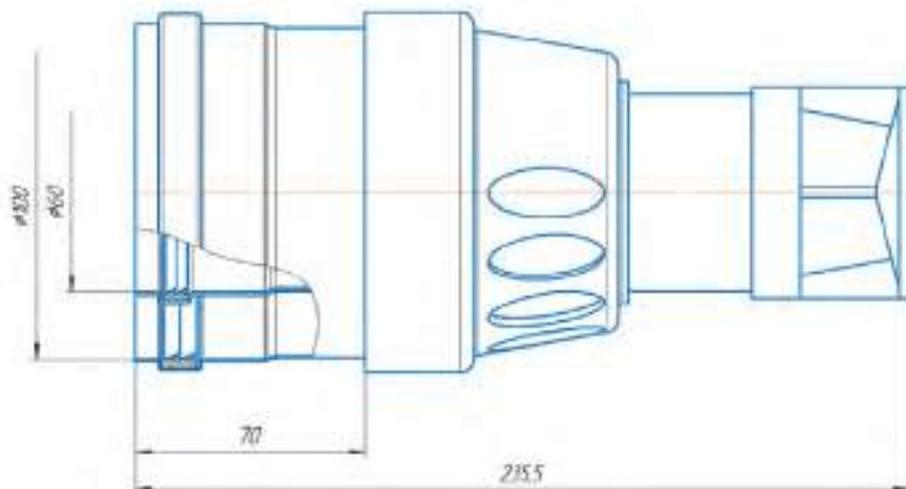

ХОМУТ КОМПЛЕКТ D100

Арт. oks00160

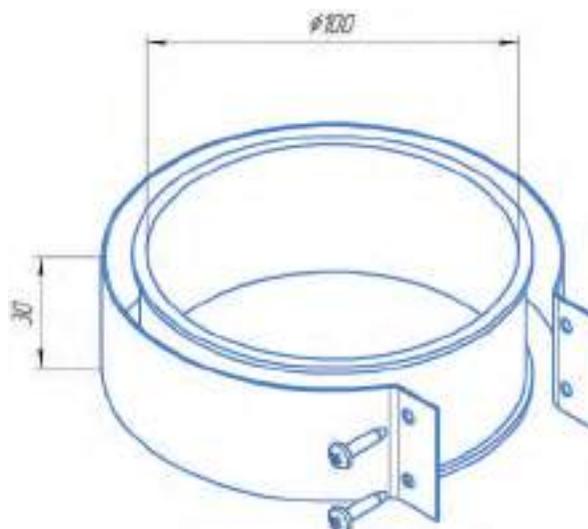


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут стальной – 1 шт., хомут резиновый – 1 шт., саморезы – 2 шт.
Материал	Сталь/ПВХ
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	110x45 (гриппер)
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,044
Гарантийный срок	5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ФЛАНЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ (КОМПЛЕКТ) D100

Арт. oks00159

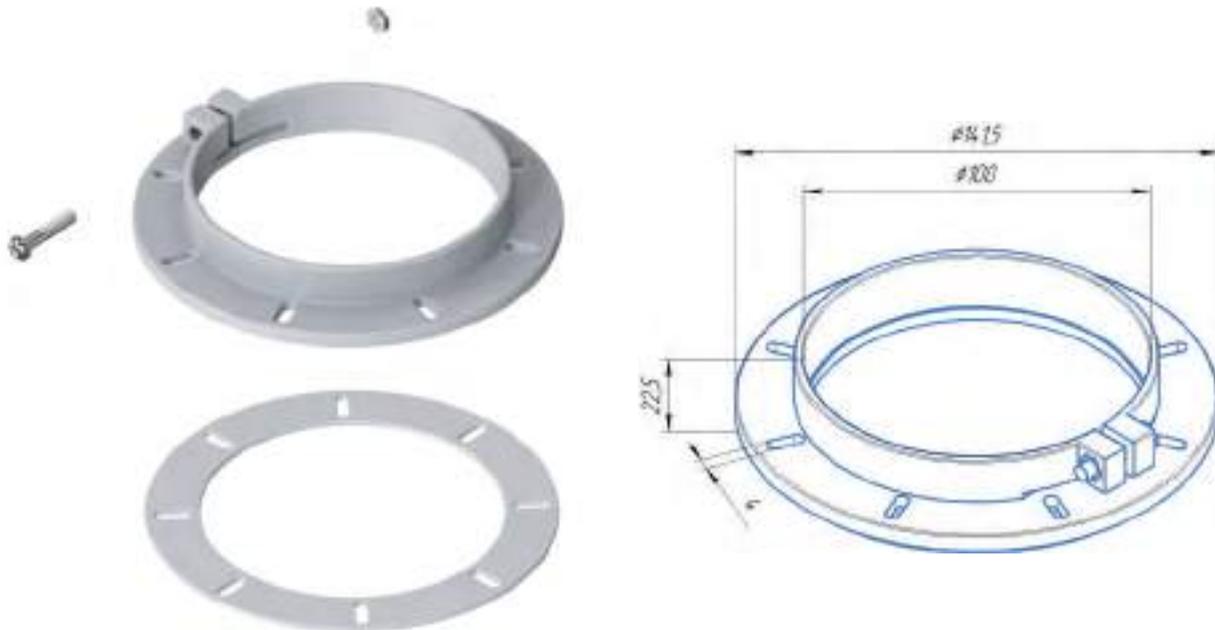

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Фланец пластиковый – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., винт с гайкой – 1 шт., саморезы для крепления к котлу – 4 шт.
Материал	Полимер
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	100x20 (гриппер)
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,092
Гарантийный срок	5 лет

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ D100 (БЕЛАЯ)

Арт. oks00080




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Декоративная стеновая накладка – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м ³	0,001
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	130x130x130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,058
Гарантийный срок	5 лет

ХОМУТ СТАЛЬНОЙ

Арт. oks00161

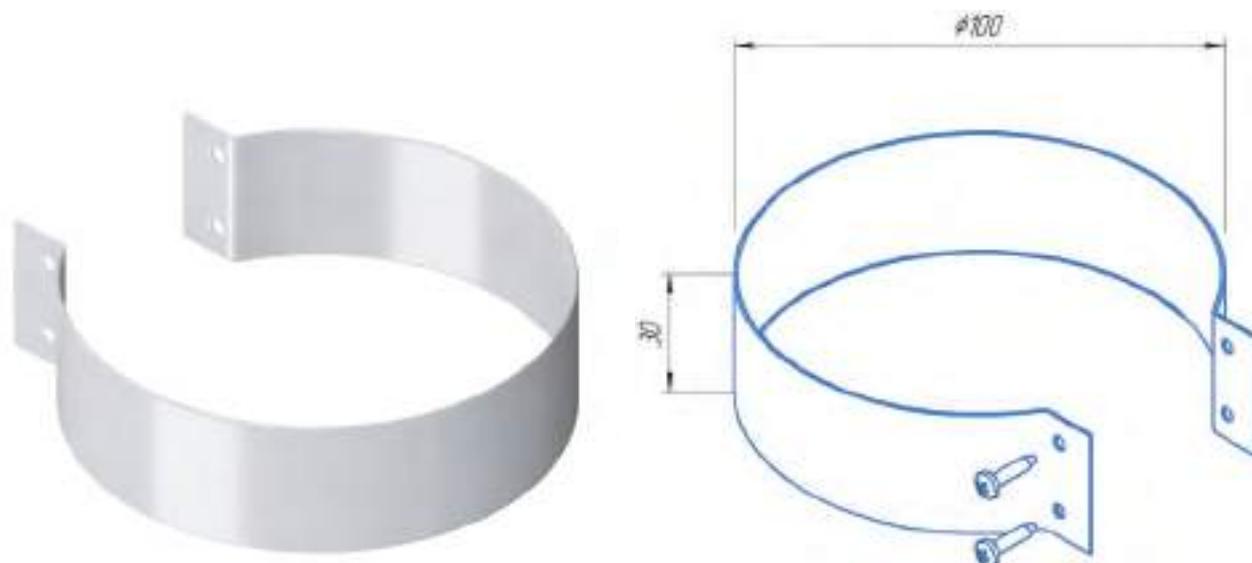


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут D100 – 1 шт.
Материал	Сталь
Объем, м ³	0,0003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	105x36 (гриппер)
Диаметр, мм	100
Вес, кг	0,07
Гарантийный срок	5 лет

УПЛОТНЕНИЕ ПОД ХОМУТ

Арт. oks00154

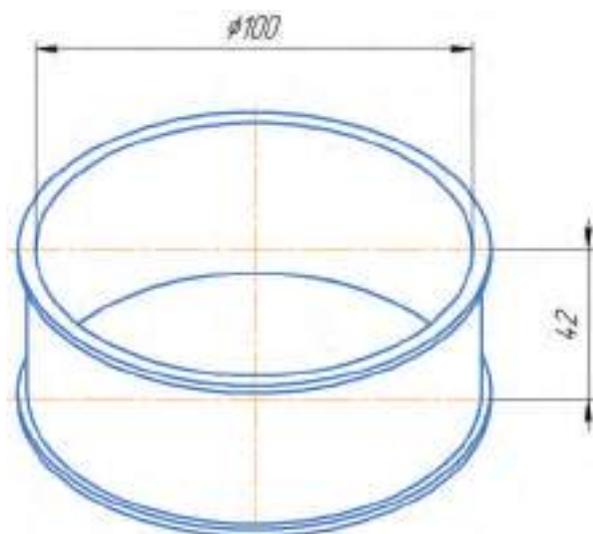


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Уплотнение под стальной хомут D100 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,023
Гарантийный срок	5 лет

ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА D100

Арт. oks00121

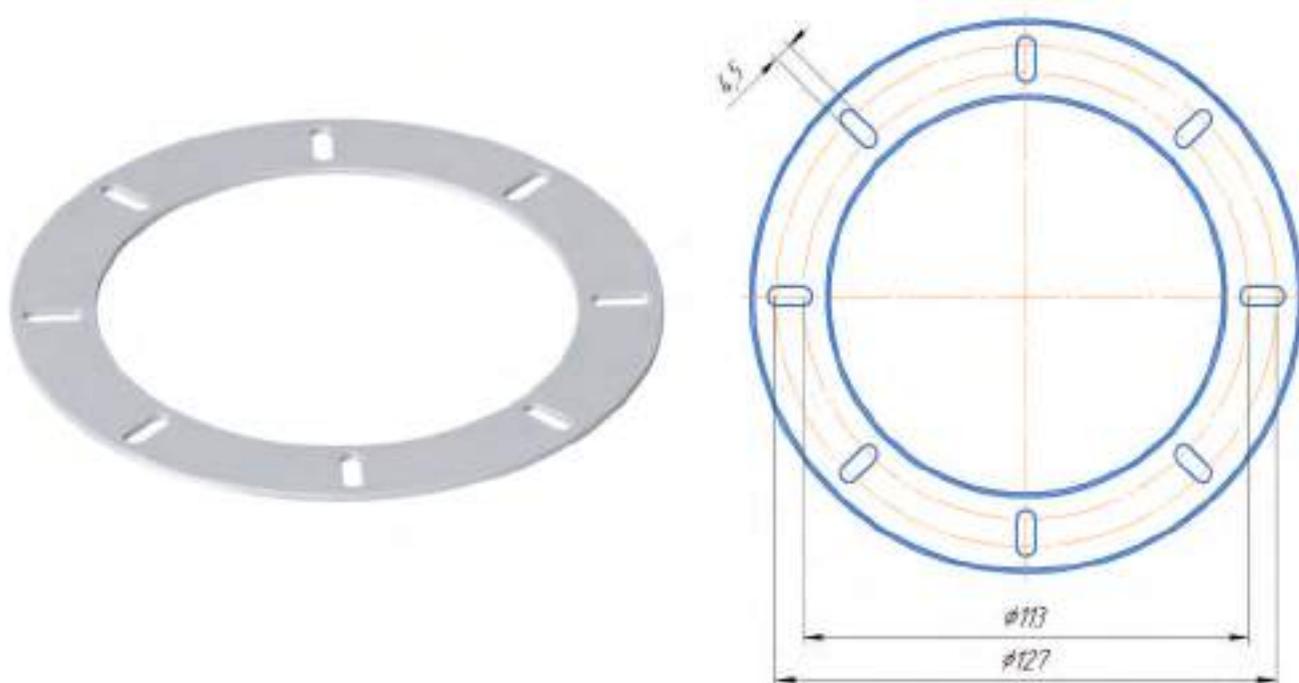


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Прокладка фланца D100 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м ³	0,00002
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,002
Гарантийный срок	5 лет

**НАКОНЕЧНИК
D60**

Арт. oks00084

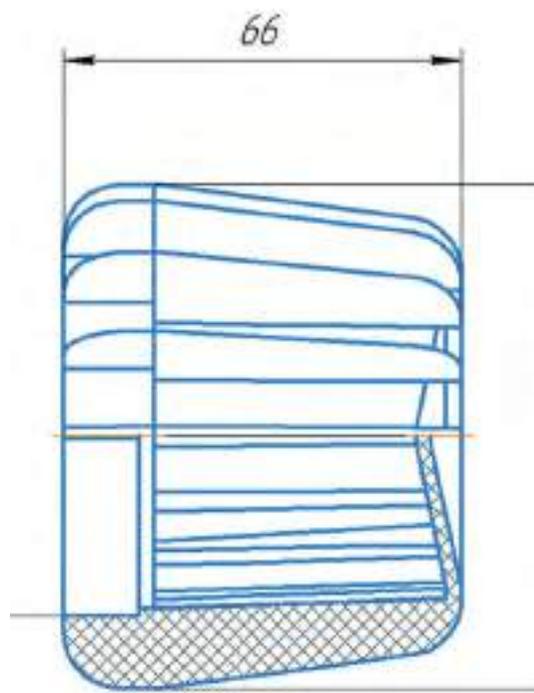

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник на трубу D60 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	70x70x70
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,025
Гарантийный срок	5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D60

Арт. oks00156

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D75


Арт. oks00157

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D80

Арт. oks00158

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D100

Арт. oks00155

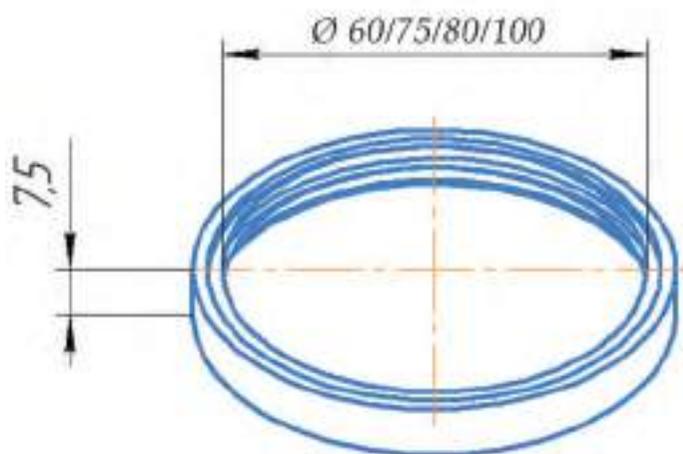


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Уплотнение силиконовое D60/75/80/100 – 1 шт.
Материал	Силикон
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/75/80/100
Вес, кг	0,005/0,007/0,008/0,010
Гарантийный срок	5 лет

ВТУЛКА

D60 L50 (Ariston, Vaillant, Ferroli)

Арт. oks00032

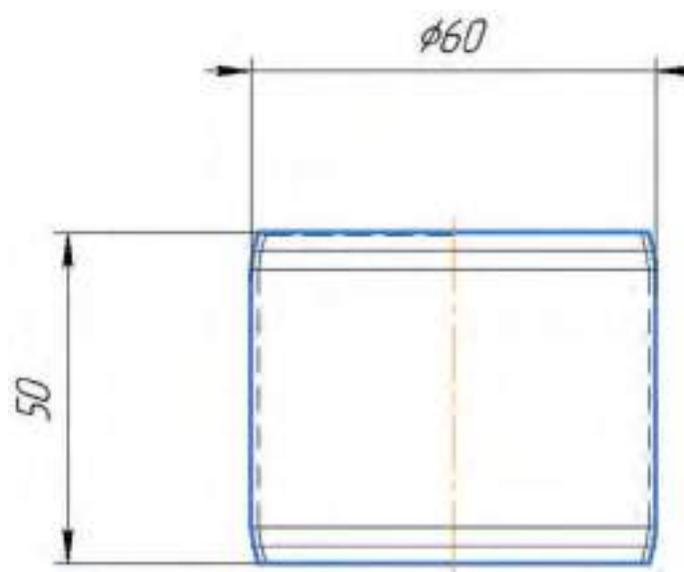


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер-втулка D60 L50 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,002
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Ariston, Vaillant, Ferroli
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	50x60x60
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,027
Гарантийный срок	5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОРПУС ВНУТРЕННИЙ АДАПТЕРА ВЕРТИКАЛЬНОГО D60 М/М

Арт. oks00077

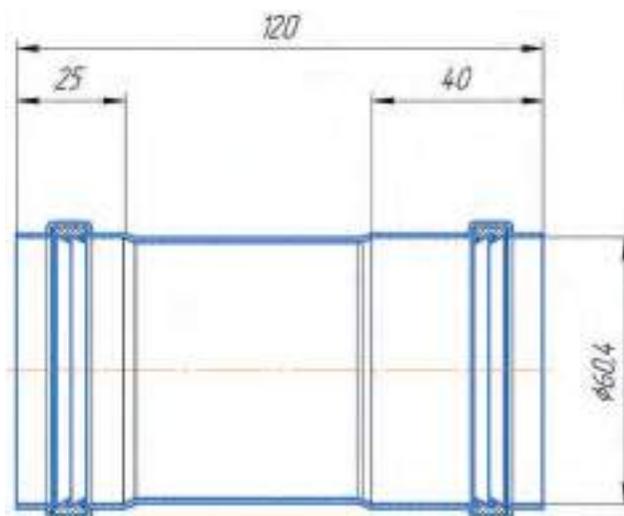


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	65x65x120
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,065
Гарантийный срок	5 лет

НАКОНЕЧНИК D100

Арт. oks00083

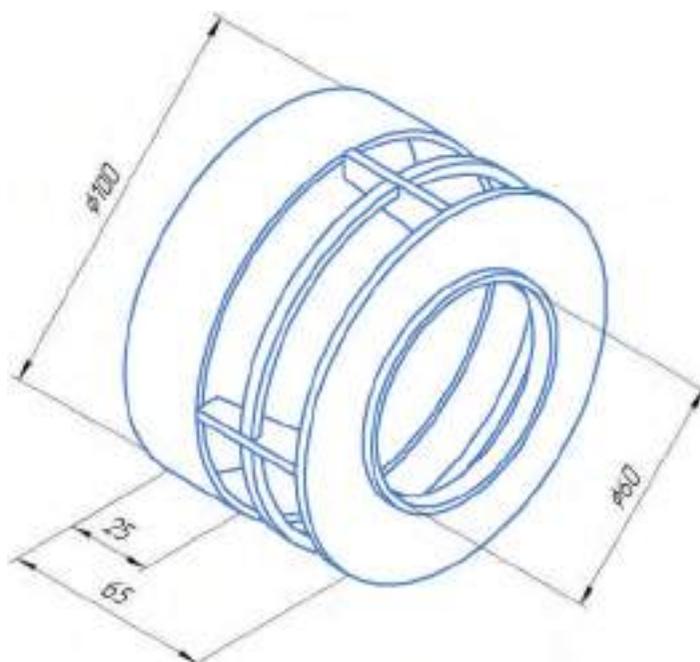

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник D100 – 1 шт.
Материал	Полимер
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,038
Гарантийный срок	5 лет

D80

РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	73
ОТВОДЫ	74
АДАПТЕРЫ	77
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	92
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	95



УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

УДЛИНИТЕЛЬ D80 L2000 мм

Арт. oks00145

УДЛИНИТЕЛЬ D80 L1500 мм

Арт. oks00144

УДЛИНИТЕЛЬ D80 L1000 мм

Арт. oks00143

УДЛИНИТЕЛЬ D80 L500 мм

Арт. oks00147


УДЛИНИТЕЛЬ D80 L250 мм

Арт. oks00146



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба D80 2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,013/0,008/0,008/0,003/0,003
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	90x90x2005/1505/1005/505/255
Диаметр, мм	80
Вес, кг	1,5/1,050/0,88/0,456/0,256
Гарантийный срок	5 лет

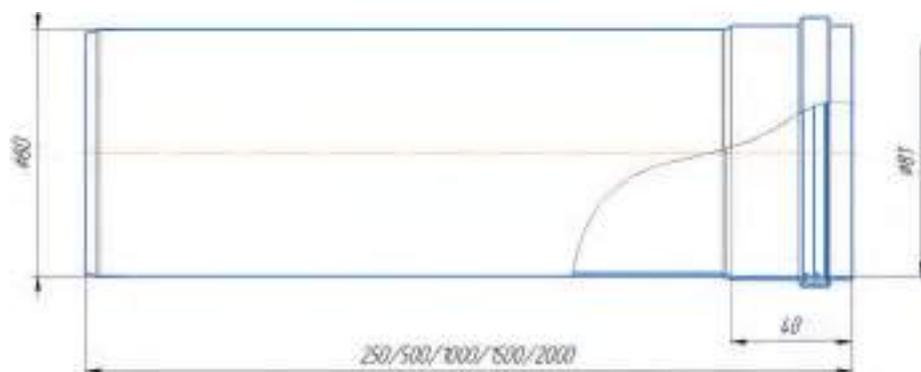

ОТВОДЫ

ОТВОД D80 УГОЛ 90° F/F (мама/мама)

Арт. oks00093

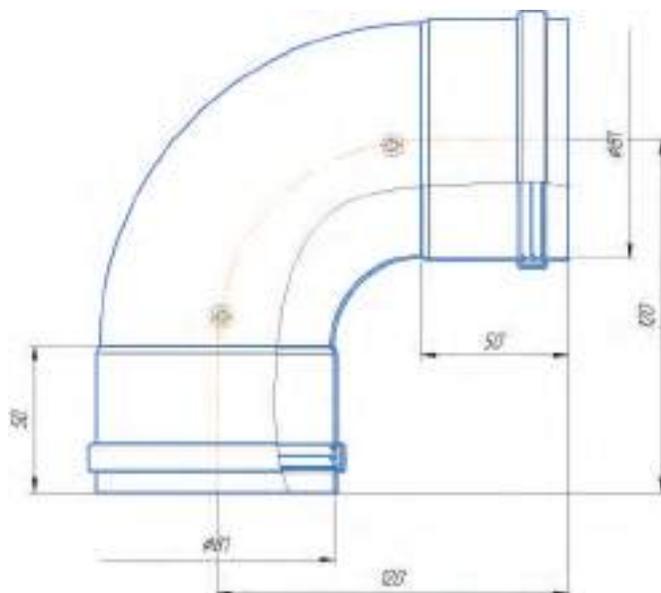


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	180x170x90
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,270
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД D80 УГОЛ 90° M/F (мама/папа)

Арт. oks00094

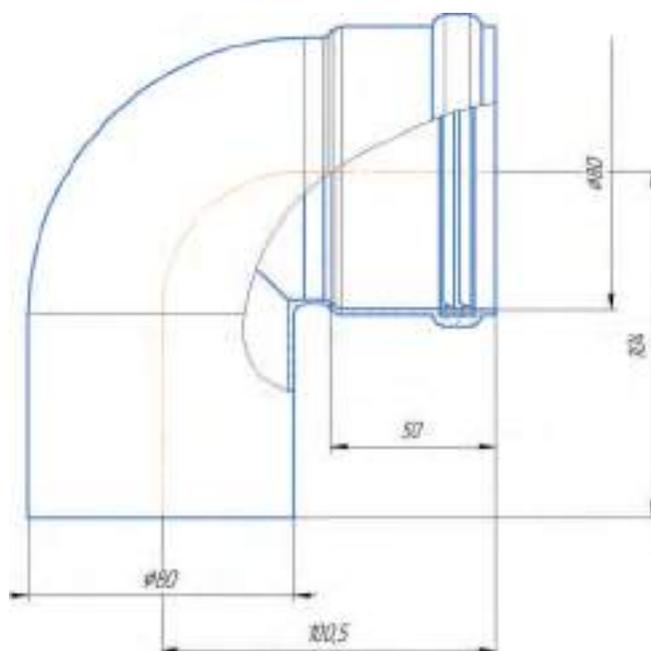


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	150x142x95
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,45
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОДЫ

ОТВОД D80 УГОЛ 45° М/Ф (мама/папа)

Арт. oks00092


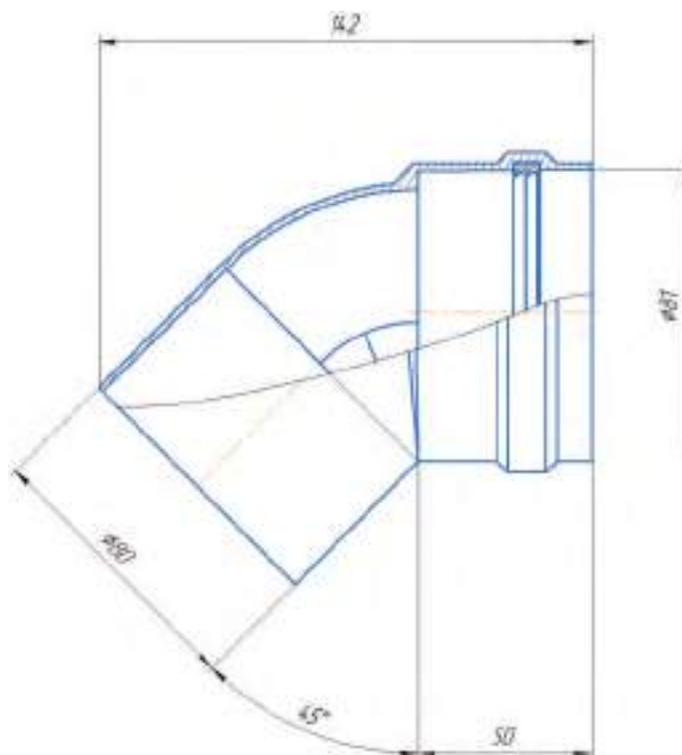


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 45° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	158x102x94
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,310
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ D80/80 (в комплекте хомут)

Арт. oks00021

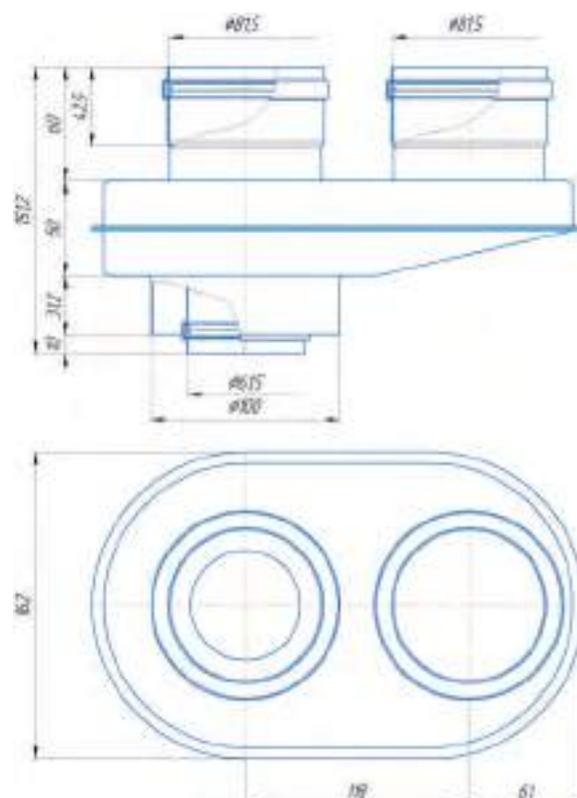


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0073
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	162x264x170
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,71
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ D80/80 (в комплекте хомут + втулка для Ariston)

Арт. oks00020

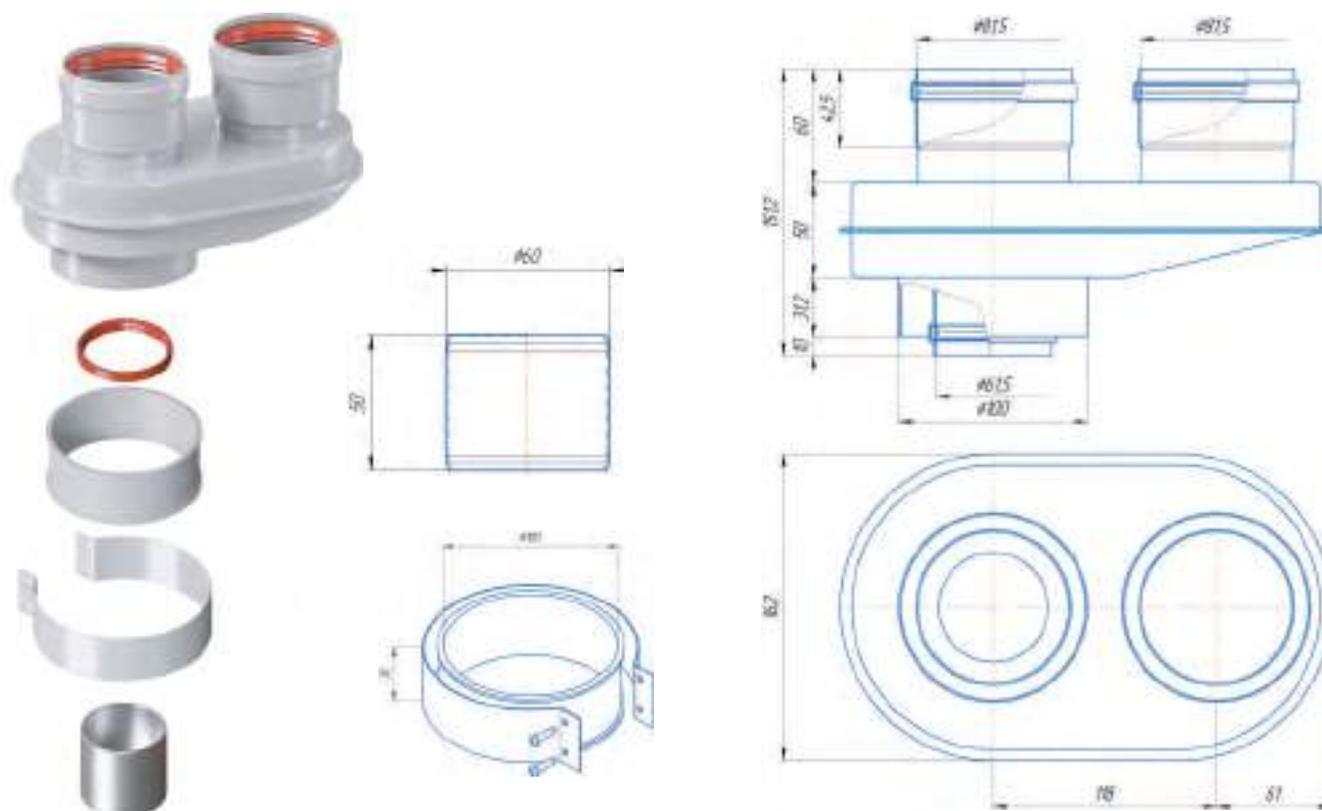


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0073
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	162x264x170
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,75
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ D80/80 (в комплекте фланец и втулка D60 L50)

Арт. oks00022

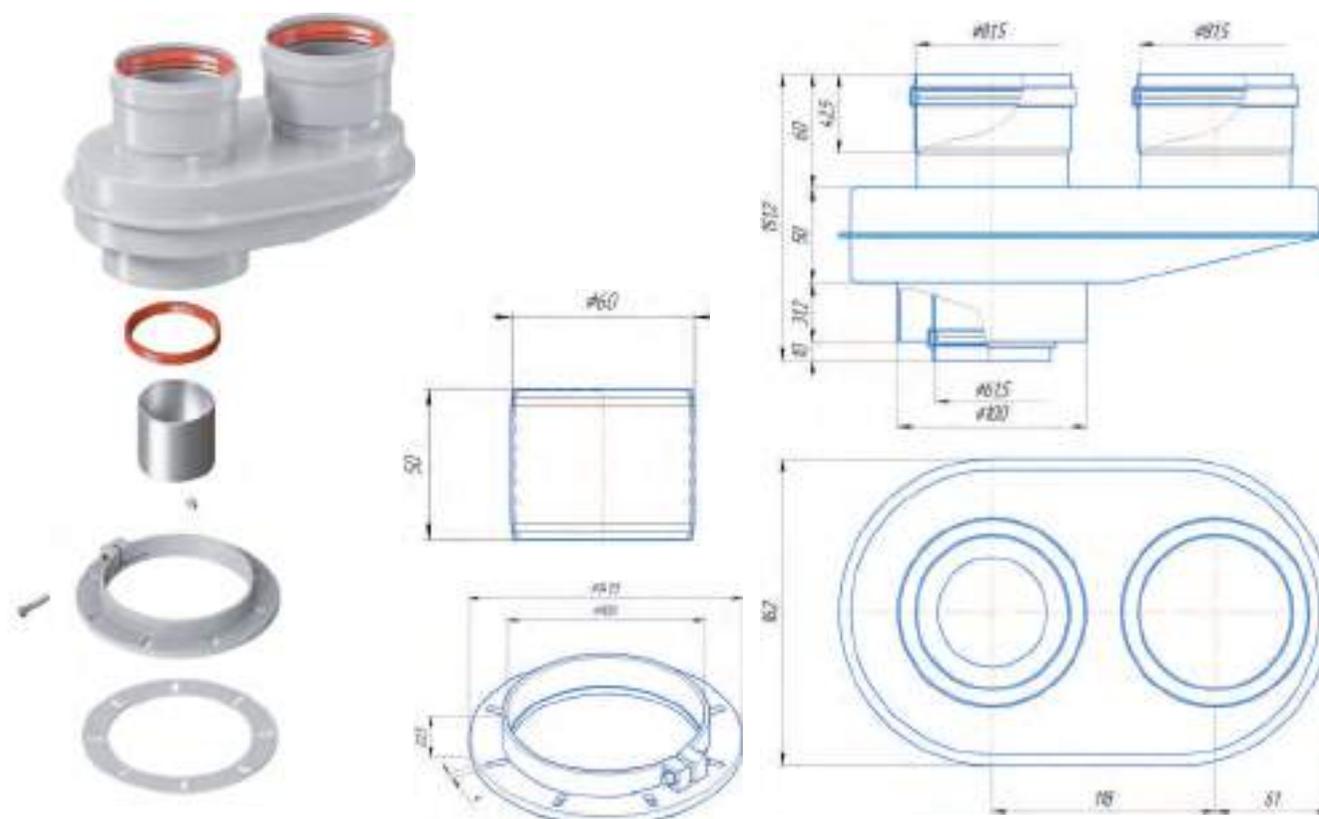


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0073
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Ferroli, Girus, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentasu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	162x264x170
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,75
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ D80/80 универсальный

Арт. oks00024

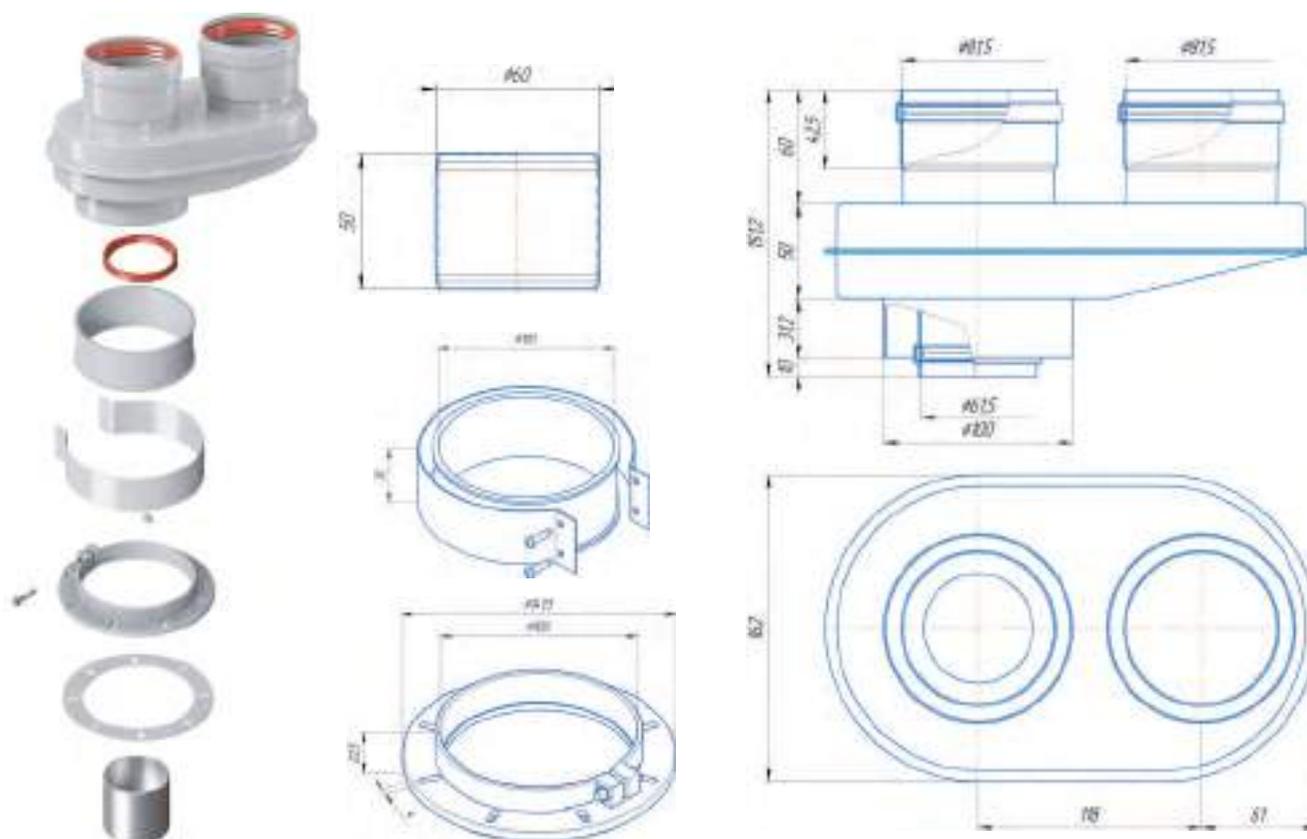


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0073
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	162x264x170
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,84
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР D75/80 М/П

Переход на раздельную систему

Арт. oks00003

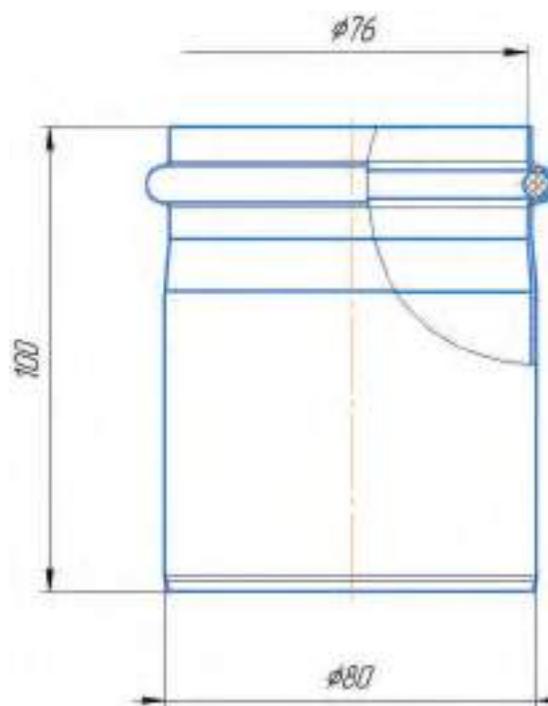


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер 75/80 (мама/папа) – 1 шт., уплотнение D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Для корейский котлов с выходом D75
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	D80x125 (гриппер)
Диаметр, мм	75/80
Вес, кг	0,08
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ

АДАПТЕР D75/80 М/М Переход на раздельную систему

Арт. oks00002

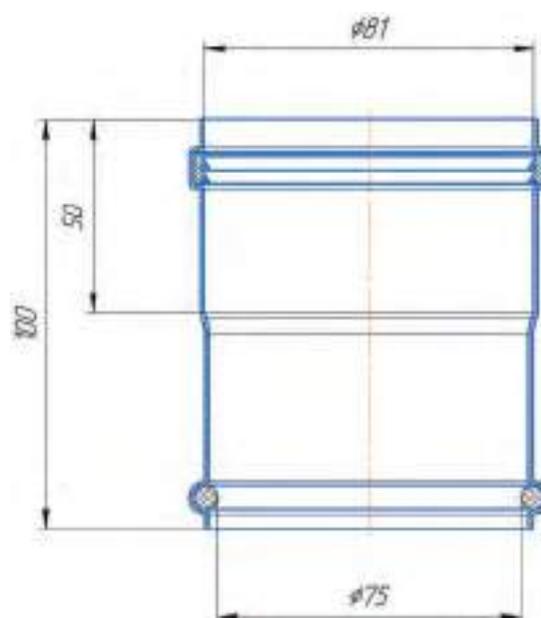


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D75/80 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение для котлов – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Для корейских котлов с выходом D75
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ**(воздуховод + газоход) для перехода на двухтрубную систему D80/80 (Navien E/S/C)**

Арт. oks00039

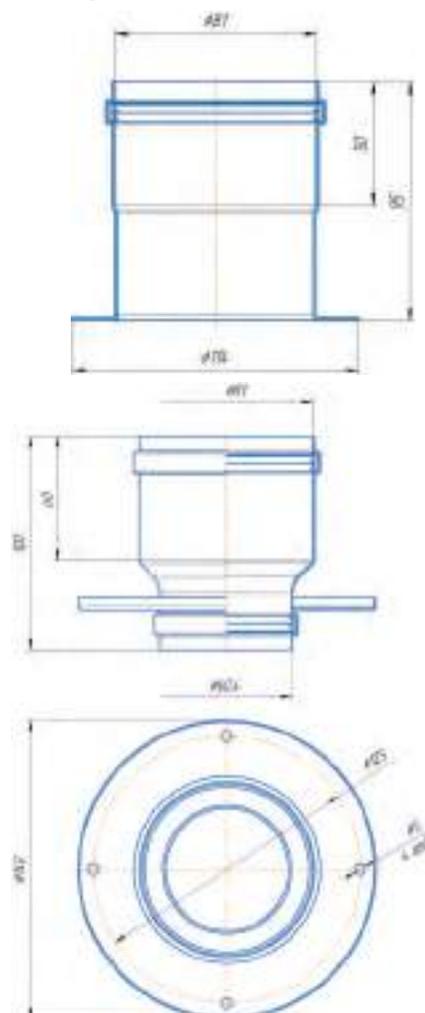
**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,007
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,84
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ

АДАПТЕР D80 (воздуховод) для перехода на двухтрубную систему

Арт. oks00004

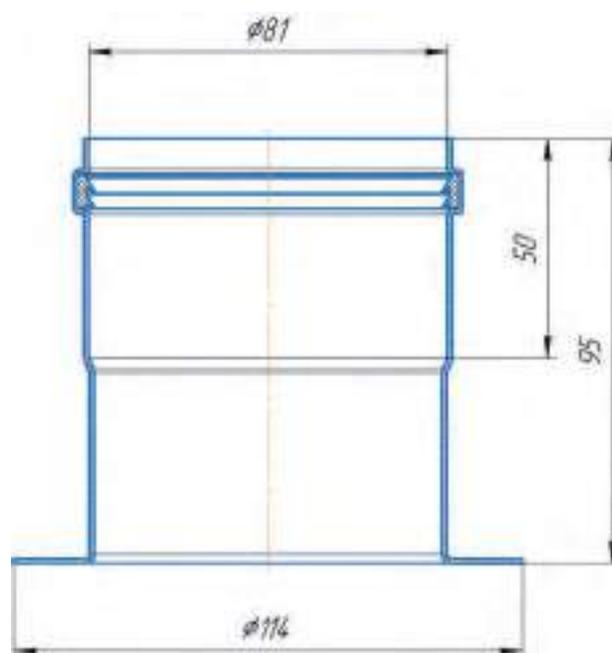


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР D80 (газоход) для перехода на двухтрубную систему

Арт. oks01473

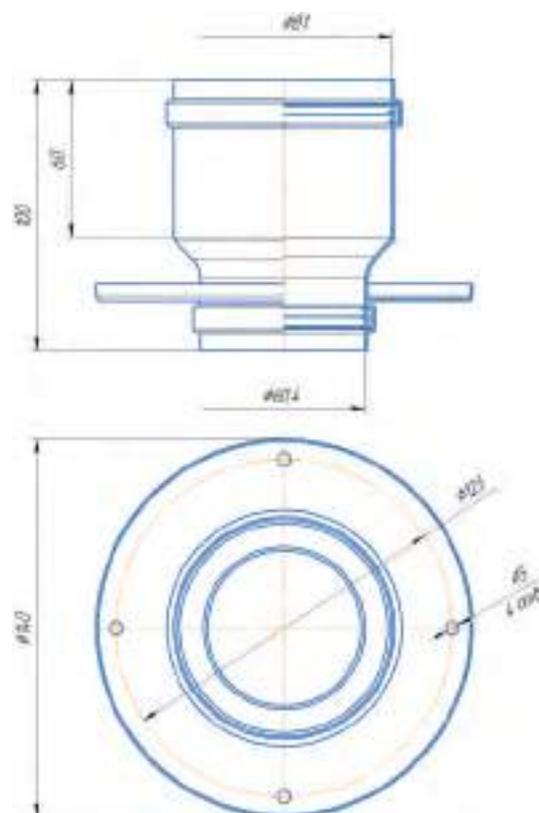


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D75/80 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение для котлов – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Для корейских котлов с выходом D75
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ D80 (Immergas)

Арт. oks00042

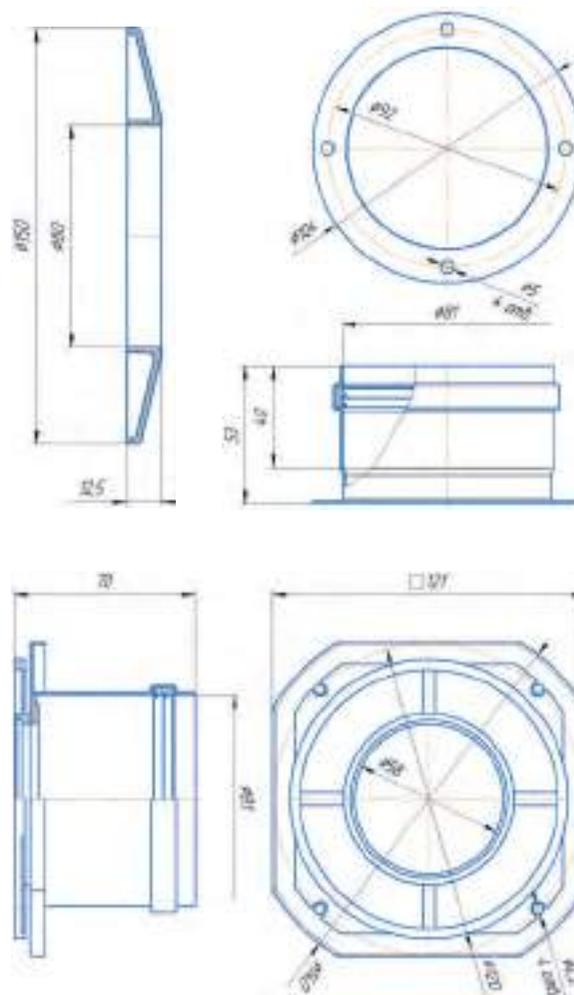


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 (газоход) – 1 шт., адаптер D80 (воздуховод) – 1 шт., уплотнение силиконовое – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,002
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	150x125x120
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,27
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР РАЗДЕЛЬНЫЙ D80 (воздуховод) для перехода на двухтрубную систему (Immergas)

Арт. oks00025

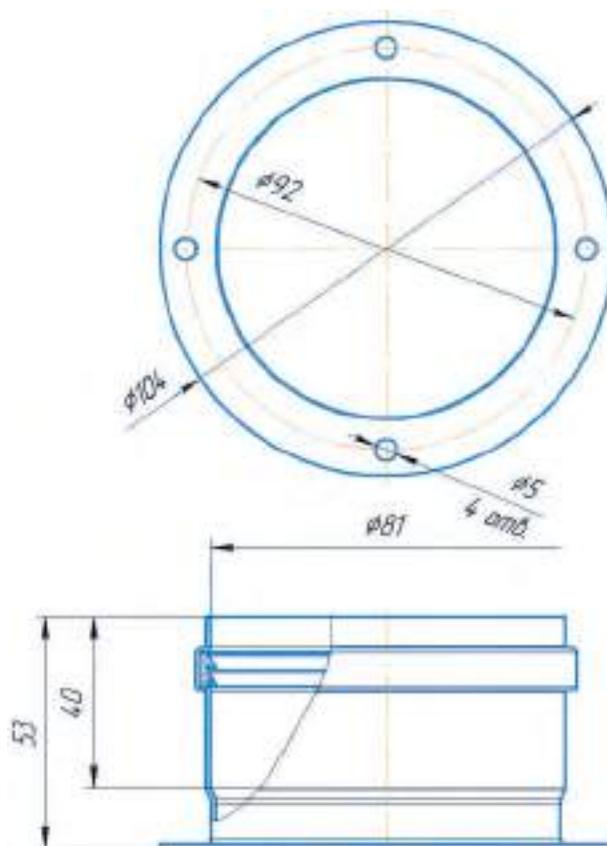


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., уплотнение под адаптер – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0012
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	60x57x83
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,075
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ

АДАПТЕР РАЗДЕЛЬНЫЙ D80 (газоход) для перехода на двухтрубную систему (Immergas)

Арт. oks00026

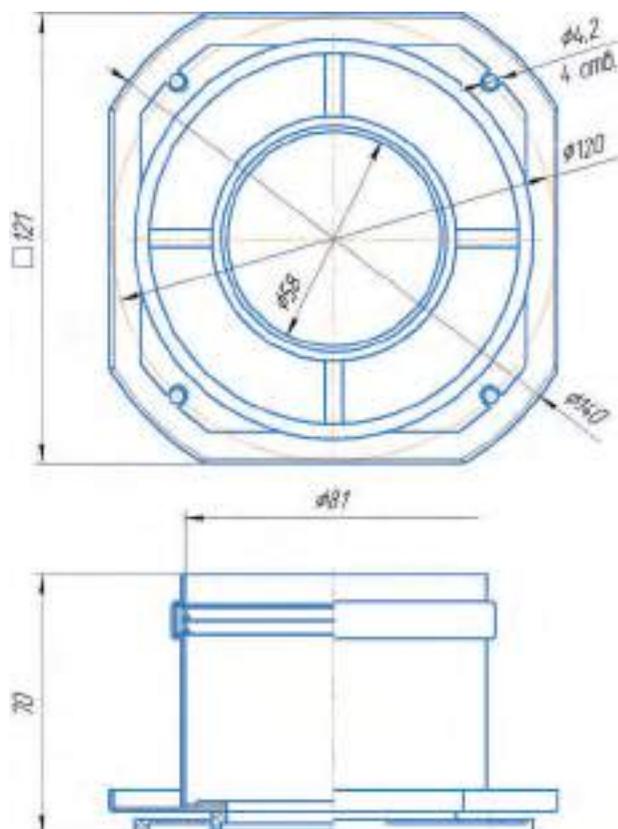


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., уплотнение под адаптер – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0013
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	61x58x84
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,19
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D80 М/М

Арт. oks00030

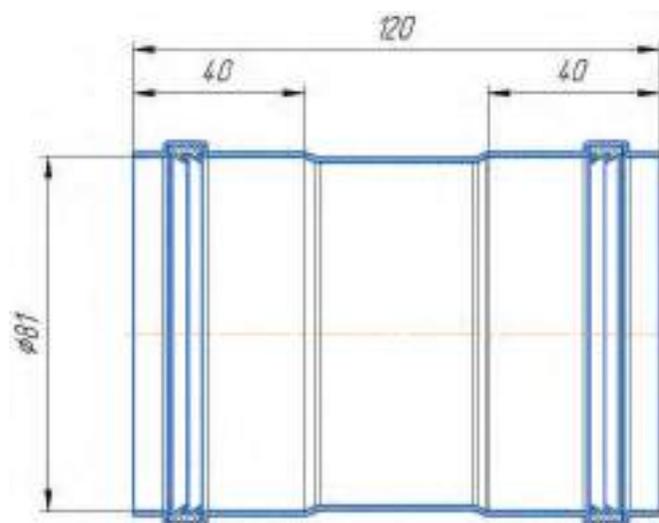


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D80 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,074
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D80 М/Р

Арт. oks00029

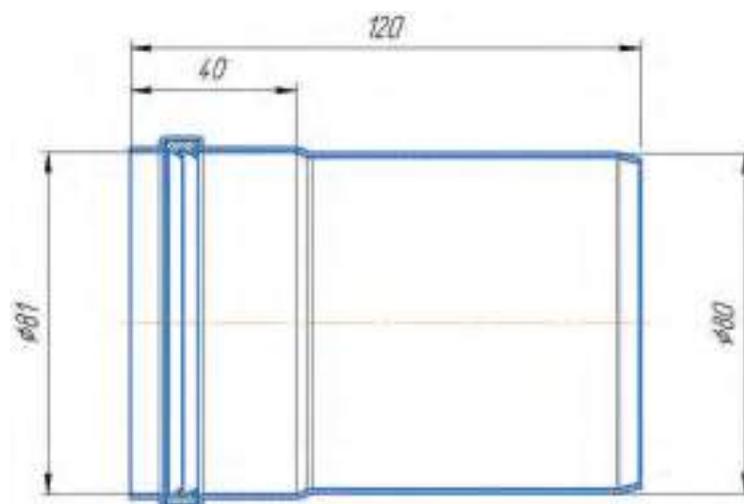


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x125 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет

ВТУЛКА D80 L100

Арт. oks00033

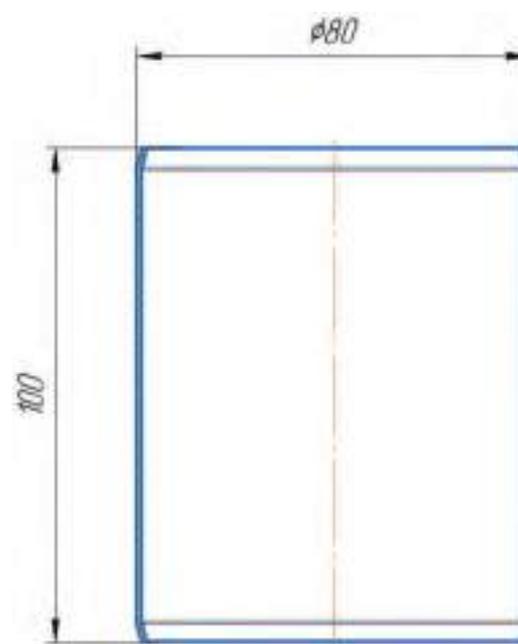


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Втулка – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

АДАПТЕР-ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D60 на 80 (с забором воздуха из помещения)

Арт. oks01474

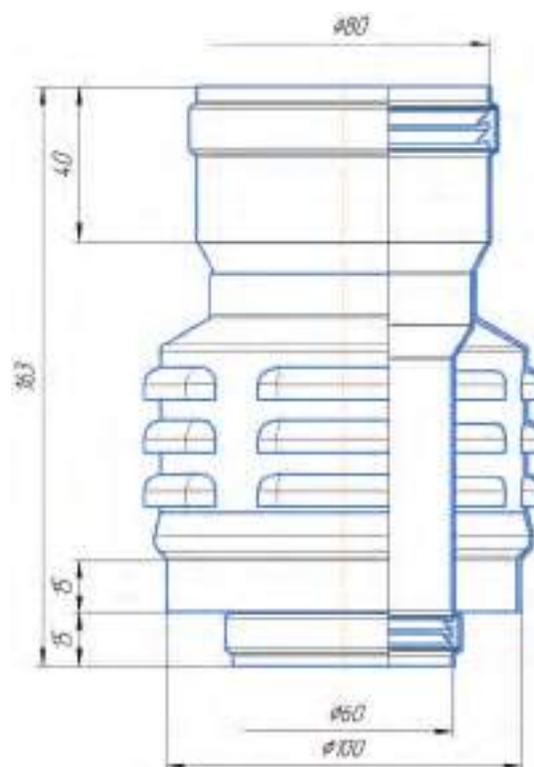


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер переход – 1 шт.
Материал	Полимер, алюминий
Объем, м ³	0,10
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная 80
Габариты упаковки, мм	190x130x120
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,3
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D80

Арт. oks00073

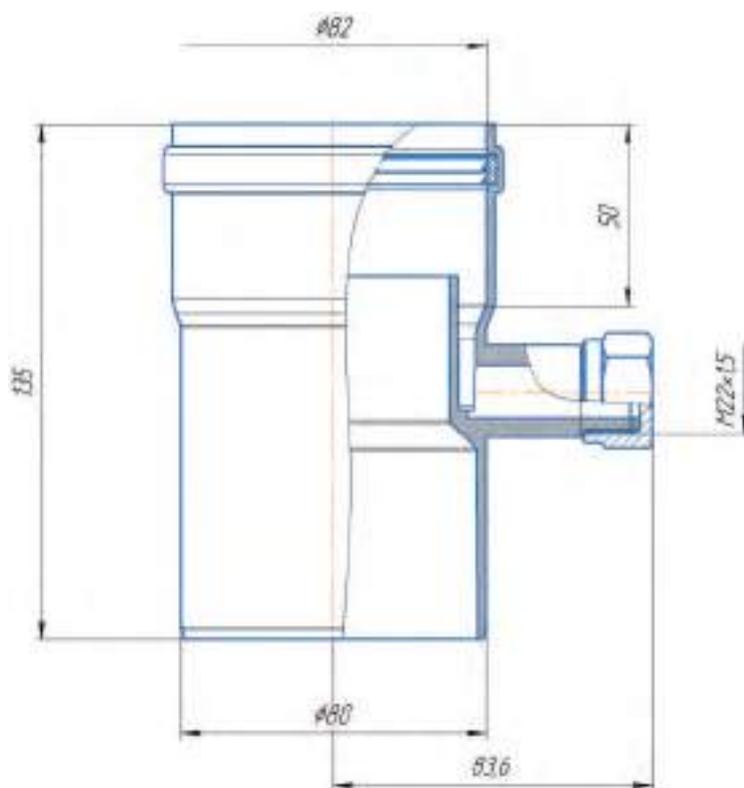


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Конденсатоотводчик D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x125x115
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,4
Гарантийный срок	5 лет

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

КОНДЕНСАТОСБОРНИК Т-ОБРАЗНЫЙ D80

Арт. oks00072

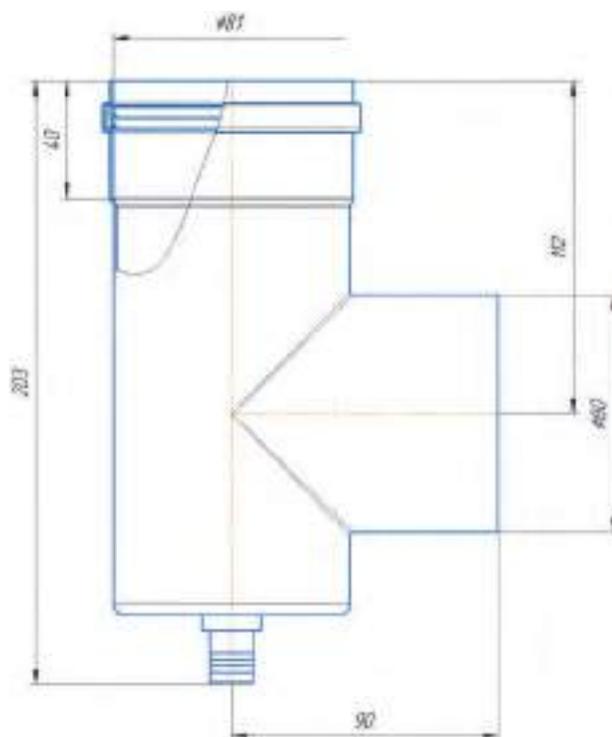


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер Т-образный D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	190x175x100
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ D80 (белая)

Арт. oks00081

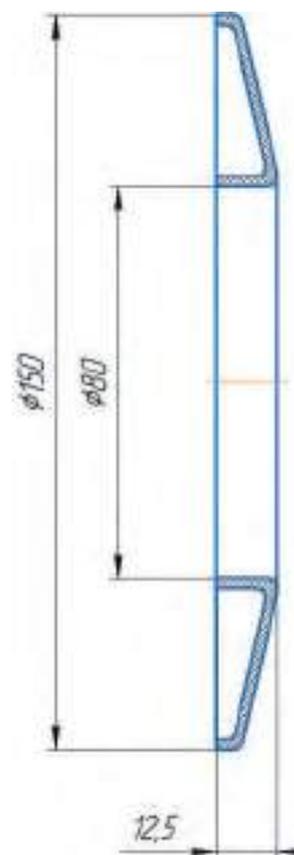


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Фланец пластиковый – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., винт с гайкой – 1 шт., саморезы для крепления к котлу – 4 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м ³	0,001
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,092
Гарантийный срок	5 лет

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ D80
белое RAL металлическое (вод. хомут)

Арт. oks00079

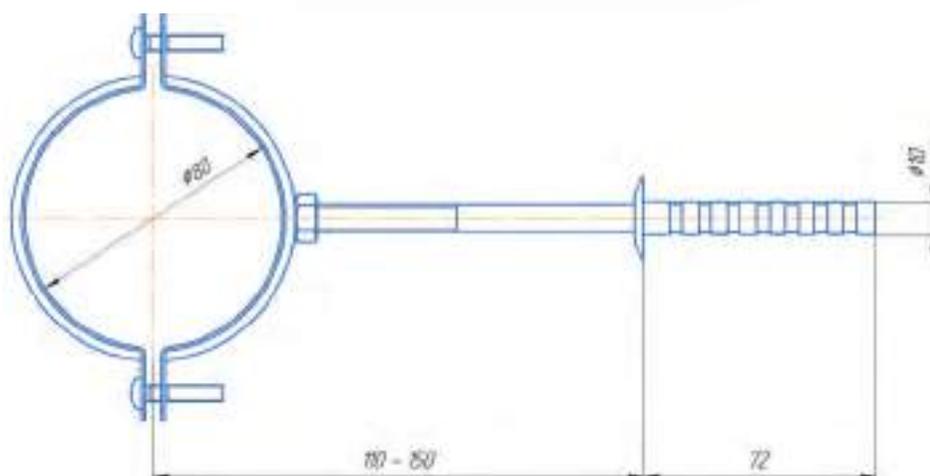


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут стальной – 1 шт., болт – 2 шт., шпилька сантехническая – 1 шт., дюбель – 1 шт.
Материал	Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,001
Габариты упаковки, мм	130x130x130
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,165
Гарантийный срок	5 лет

ЗОНТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ D80 (нержавейка)

Арт. oks00034

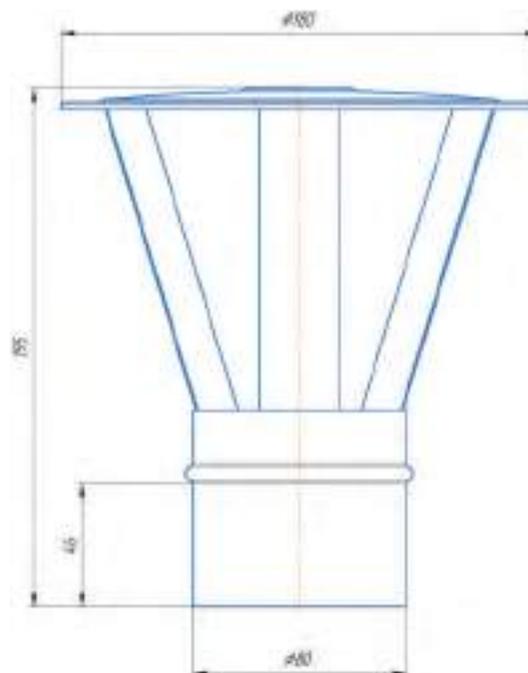


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Зонт фасонный D80 (папа) – 2 шт.
Материал	Нержавеющая сталь
Объем, м ³	0,012
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	200x220x260
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

ОГОЛОВОК С ВЕТРОЗАЩИТОЙ D80 черный (алюминий)

Арт. oks00089

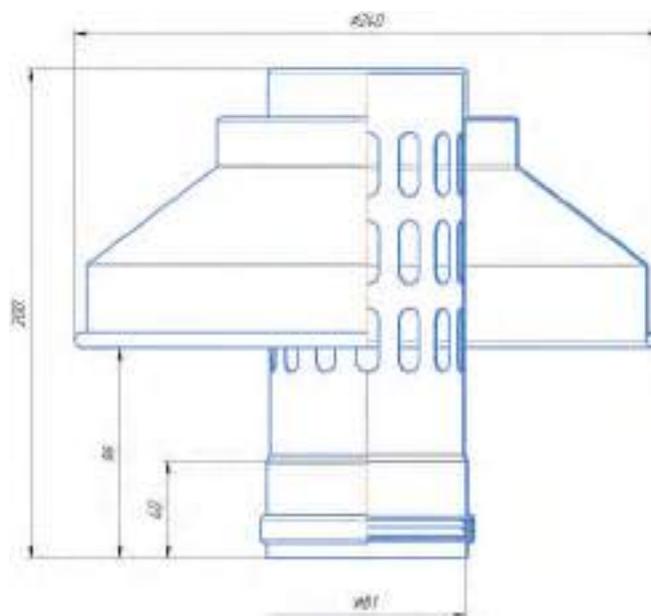


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Оголовок с ветрозащитой – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,014
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	245x235x235
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

НАКОНЕЧНИК БЕЛЫЙ D80

Арт. oks00086

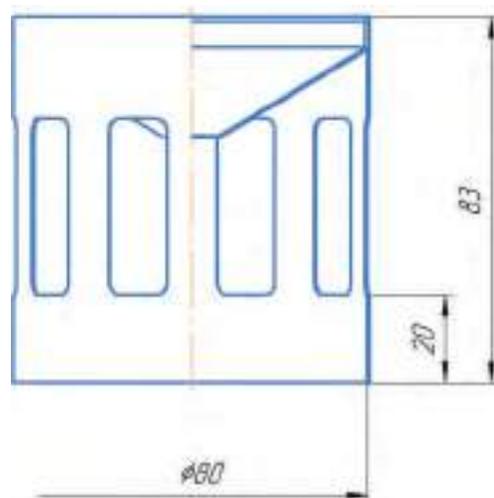


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник для труб D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0015
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x85 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,06
Гарантийный срок	5 лет

НАКОНЕЧНИК - РЕШЕТКА D80 (алюминий)

Арт. oks00082

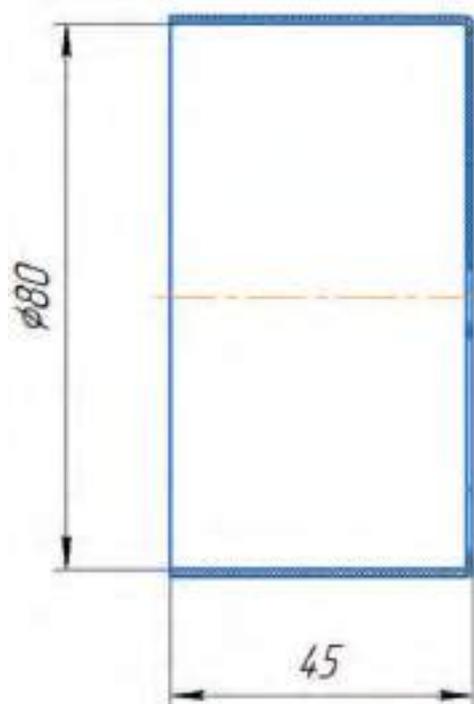

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник для труб D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x85 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,022
Гарантийный срок	5 лет

D80/125

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЫМОХОДОВ

КОМПЛЕКТ	102
УДЛИНИТЕЛИ	103
КОЛЕНА	104
ПЕРЕХОДНИКИ	106



КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА

КОАКСИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОТЛОВ D80/125


Арт. oks00035



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D80/125 – 1 шт., отвод 90° D80/125 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D125 – 1 шт., накладка декоративная (стеновая) – 2 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий/Алюминий
Объем, м ³	0,353
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	155x210x1080
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	3,1
Гарантийный срок	5 лет

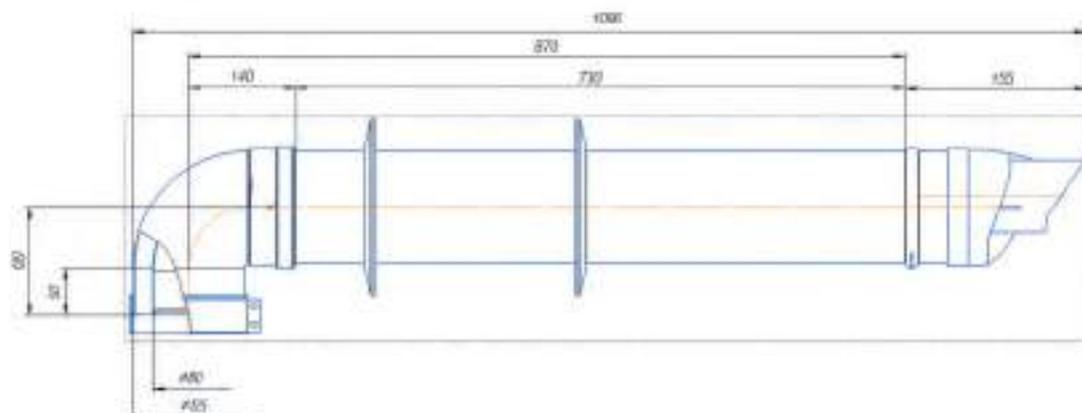

УДЛИНЕНИЕ D80/125 L1000 мм**УДЛИНЕНИЕ D80/125 L500 мм****УДЛИНЕНИЕ D80/125 L250 мм**


Арт. oks00126

Арт. oks00128

Арт. oks00127

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Комплектация	Удлинитель D80/125 1000/500/250 мм – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,021/0,010/0,0053
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	144x144x1015/515/255
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	1,5 /2,18/0,610
Гарантийный срок	5 лет

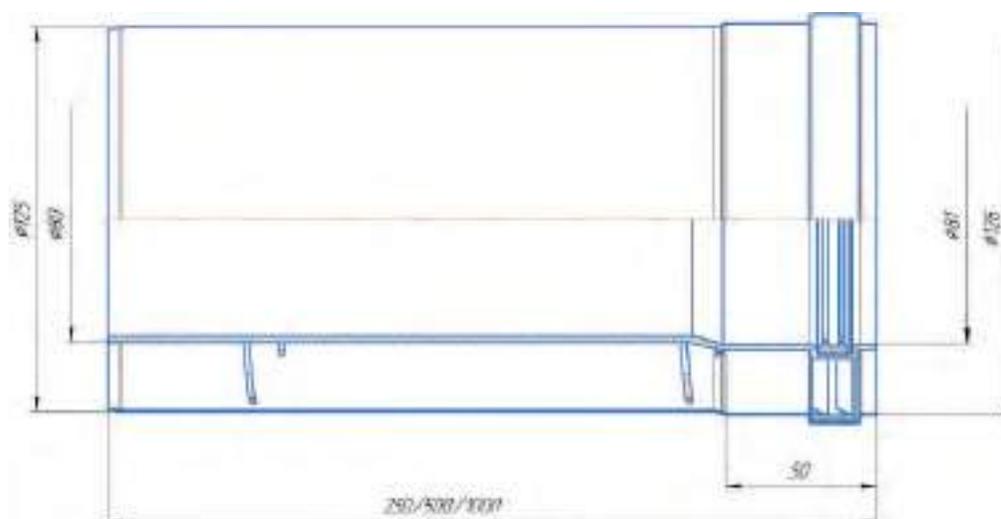

КОЛЕНО

КОЛЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 90° D80/125

Арт. oks00037

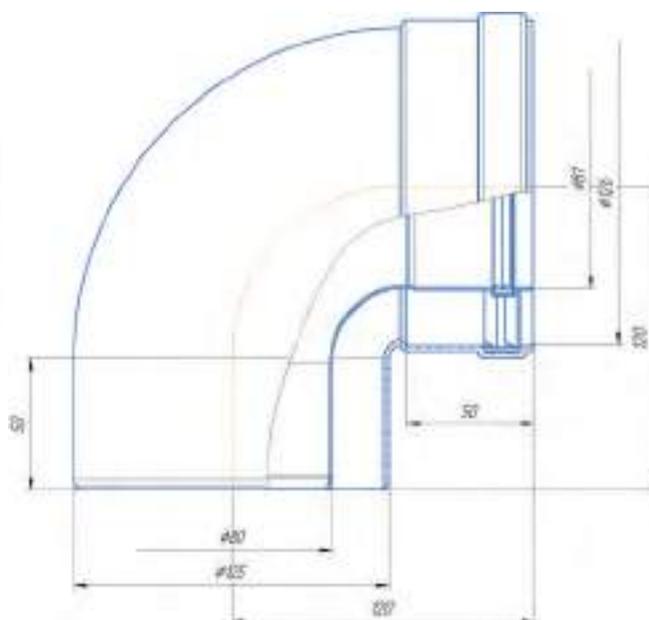


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0055
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x195x195
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	1
Гарантийный срок	5 лет

КОЛЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 45° D80/125

Арт. oks00036

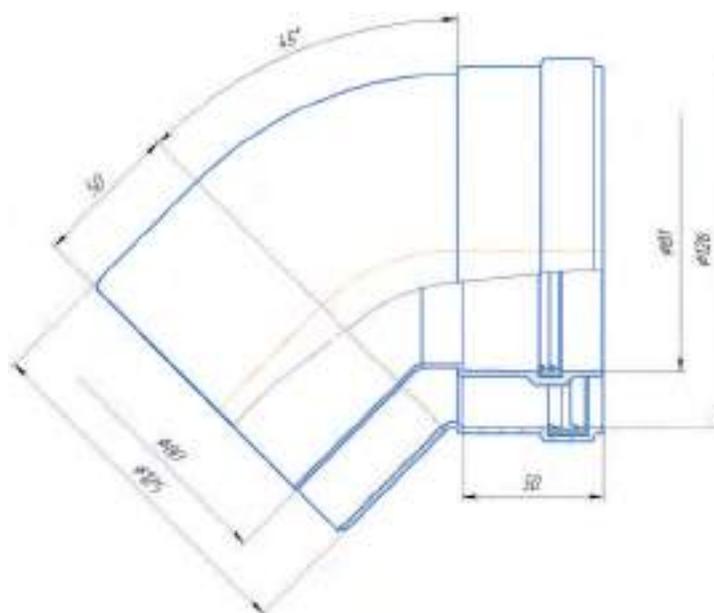


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 45° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0055
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x195x163
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,73
Гарантийный срок	5 лет

ПЕРЕХОДНИКИ

ПЕРЕХОД с D60/100 на 80/125 (алюминий)

Арт. oks00118

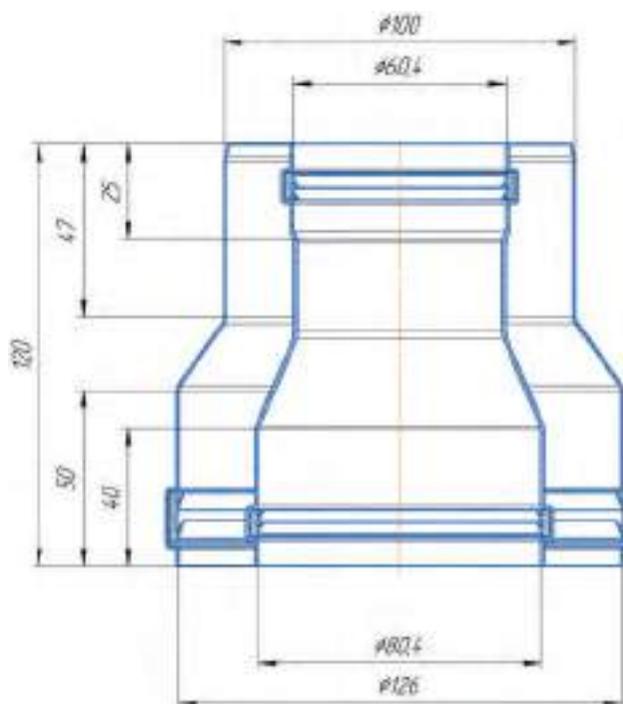


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0055
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x195x195
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	1
Гарантийный срок	5 лет

**ПЕРЕХОД С КОНДЕНСАТООТВОДОМ
И ИНСПЕКЦИЕЙ с D60/100 на 80/125**


Арт. oks00116

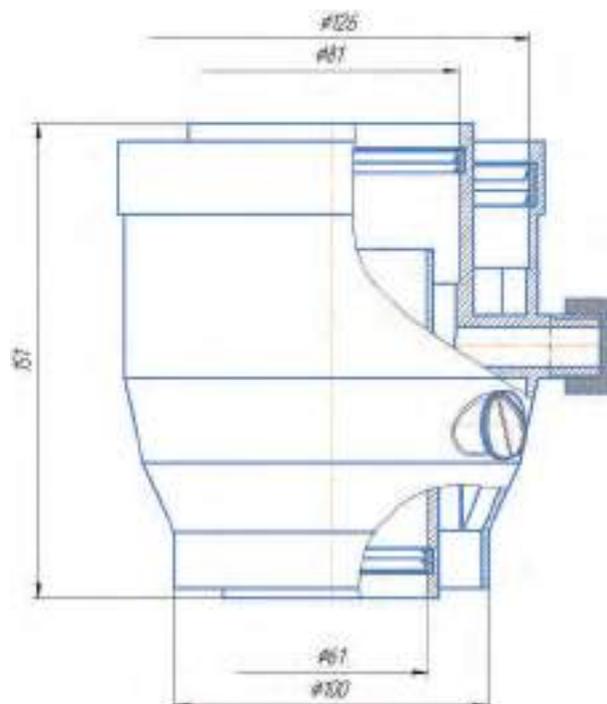**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Переход с D60/100 на 80/125 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0032
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (в некоторых случаях необходимо докупить доп. элементы)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x150x145
Диаметр, мм	80/125, 60/100
Вес, кг	1,23
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D80/125

Арт. oks00075

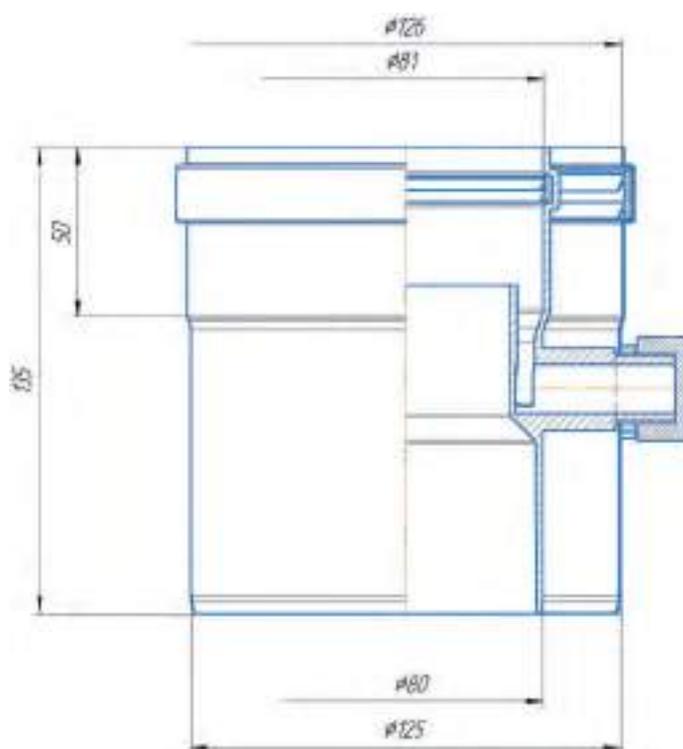

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер Т-образный D80/125 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,003
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x145x145
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,57
Гарантийный срок	5 лет

D60/100 PPR

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА

(ПОЛИПРОПИЛЕН)

КОМПЛЕКТ	110
ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ	111
УДЛИНИТЕЛИ	112
ОТВОДЫ	113
АДАПТЕРЫ	115



КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ D60/100

Арт. oks00070



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D60/100 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,353
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,2
Гарантийный срок	5 лет



ТРУБА КОНДЕНСАЦИОННАЯ С НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ

Арт. oks00122



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,011
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	110x920x110
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,09
Гарантийный срок	5 лет



УДЛИНИТЕЛИ

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D60/100 L250 мм

Арт. oks00136

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D60/100 L500 мм

Арт. oks00140


УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D60/100 L1000 мм

Арт. oks00130




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D60/100 L250/500/1000 мм – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,003/0,006/0,012
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	275x108x108 / 525x108x108 / 1025x108x108
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,36/0,67/1,28
Гарантийный срок	5 лет

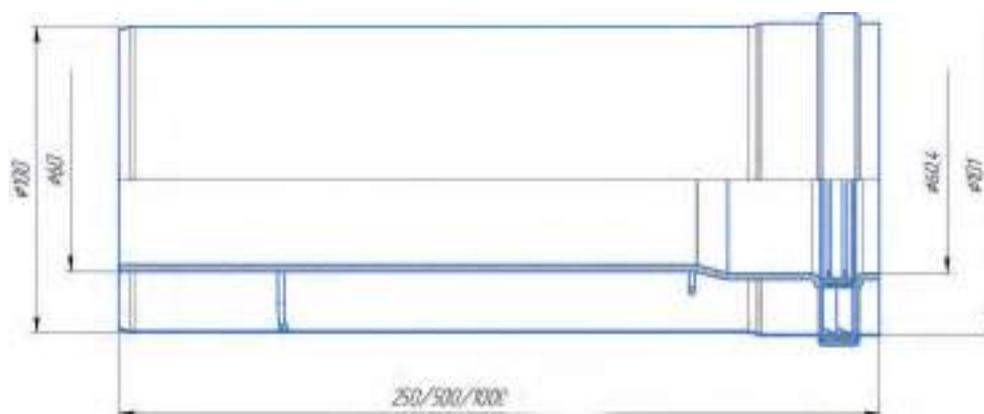

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 90° D60/100

Арт. oks00108

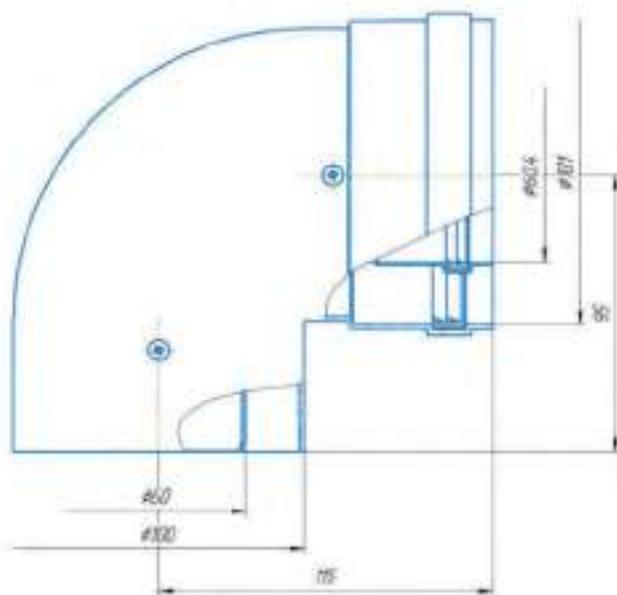


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,003
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	155/187/111
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,550
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОДЫ

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 45° D60/100

Арт. oks00104

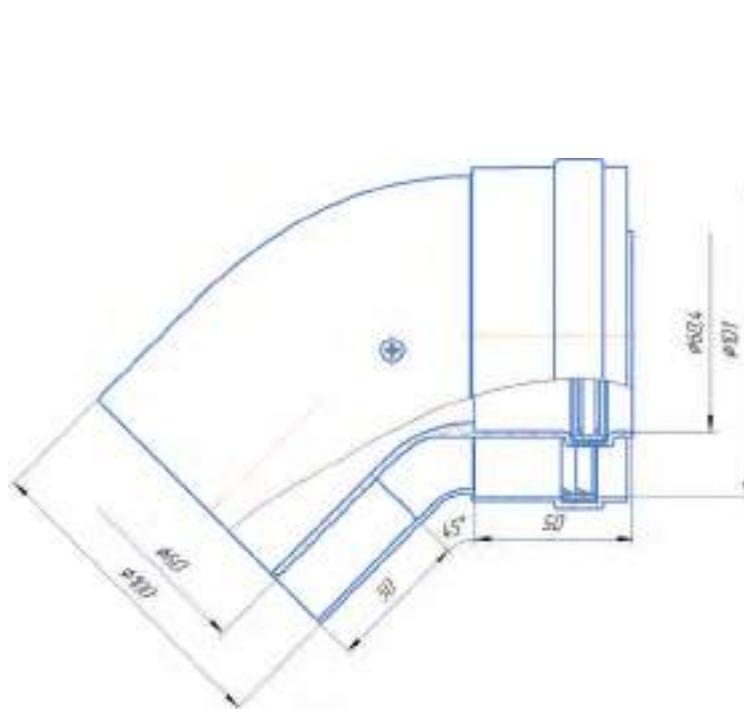


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,003
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,440
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ D60 (мама/мама)

Арт. oks00017

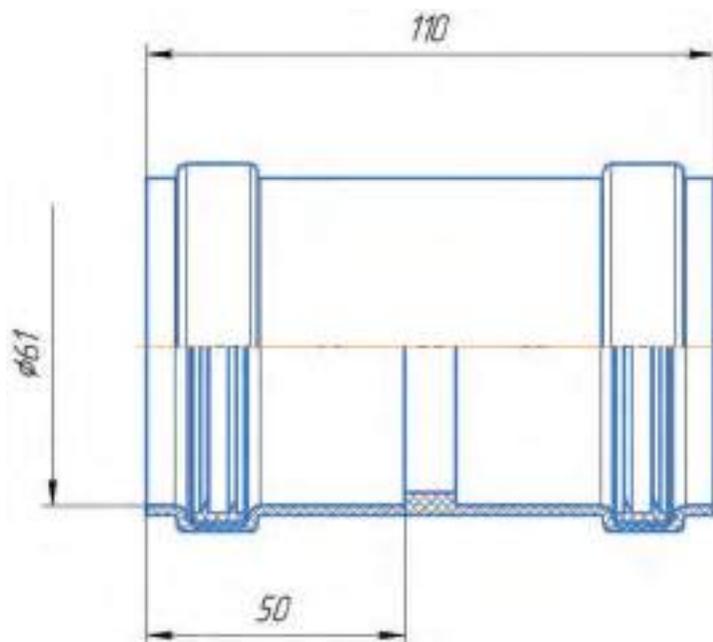

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 2 шт.
Материал	PPR
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,07
Гарантийный срок	5 лет

D80 PPR

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ПОЛИПРОПИЛЕН)

УДЛИНИТЕЛИ


117

ОТВОДЫ

118

АДАПТЕРЫ

120

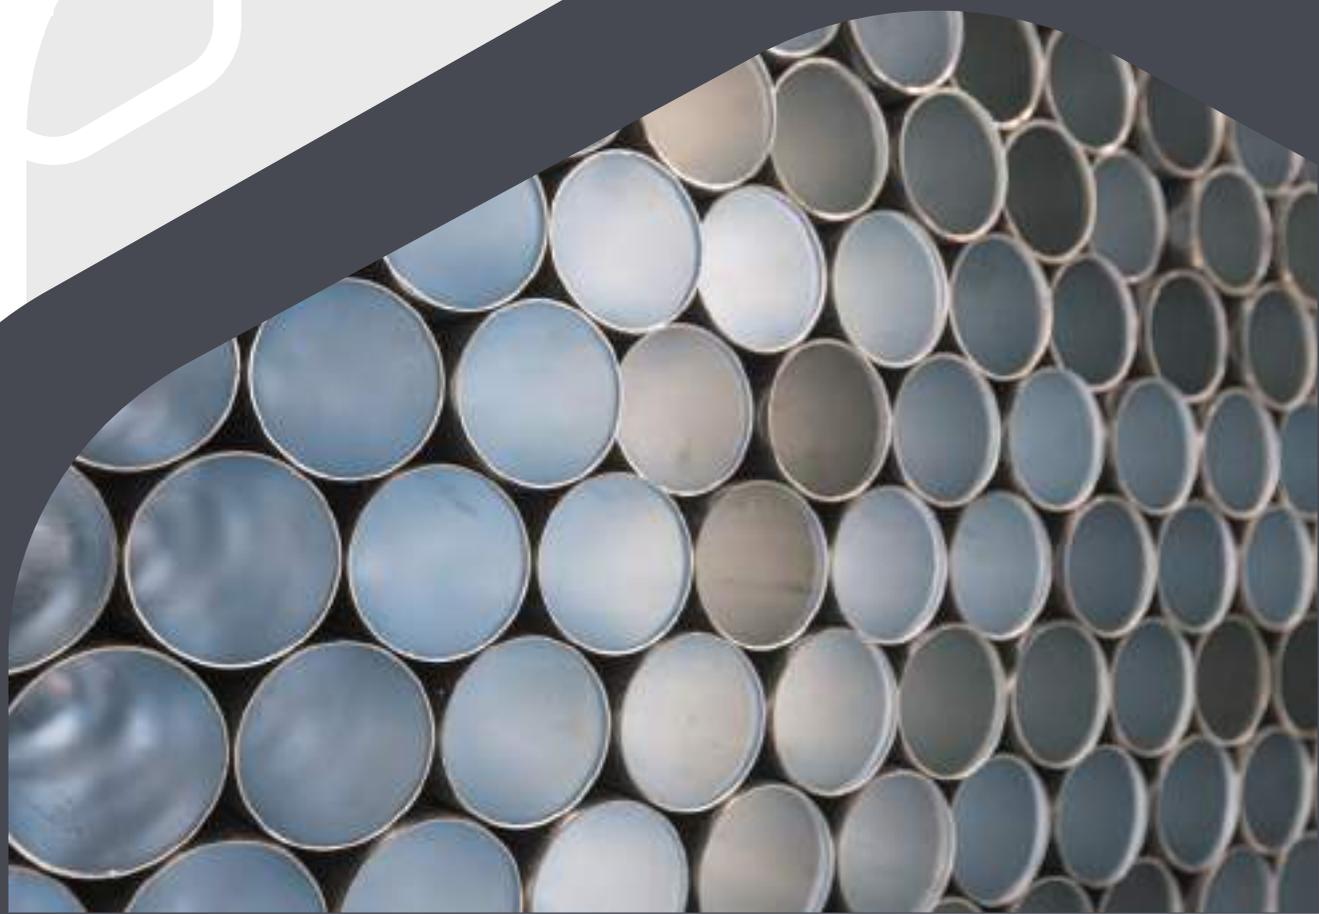

УДЛИНИТЕЛИ

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L250 мм

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L500 мм

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L1000 мм

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L2000 мм

Арт. oks00137

Арт. oks00141


Арт. oks00131

Арт. oks00134




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба D80 250/500/1000 мм – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м ³	0,002 / 0,005 / 0,009
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	90x90x250/500/1000
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,15 / 0,37 / 0,76
Гарантийный срок	5 лет

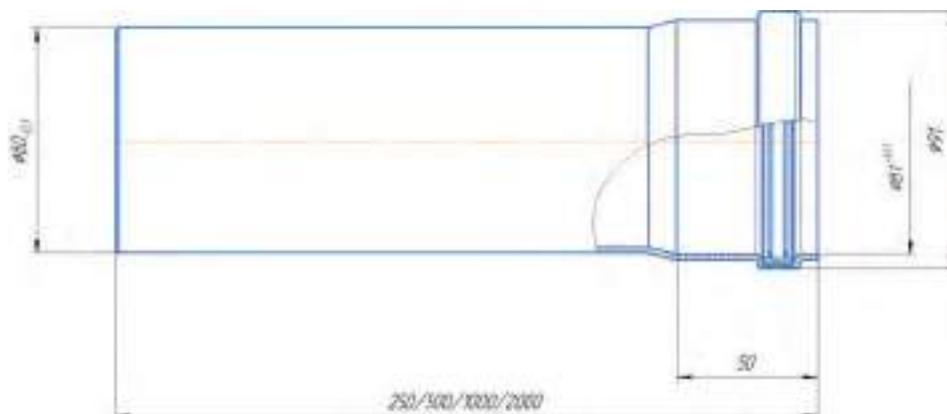

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 90° D80

Арт. oks00109

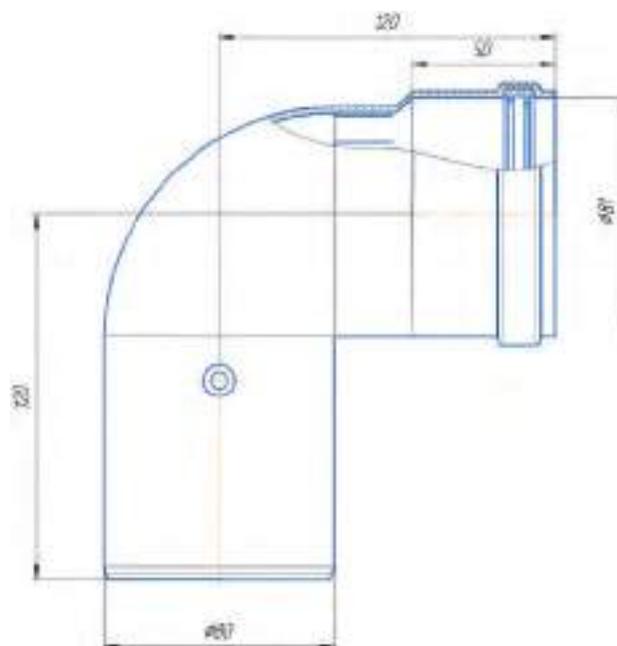


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 угол 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м ³	0,0028
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	100x178x165
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,22
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОДЫ

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 45° D80

Арт. oks00105

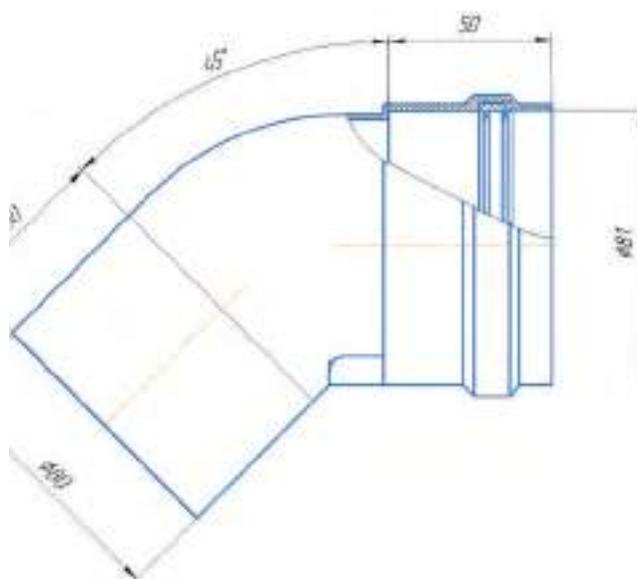


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 угол 45° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м ³	0,002
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	100x190x110
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,190
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D60 на 80 PPR

Арт. oks00019

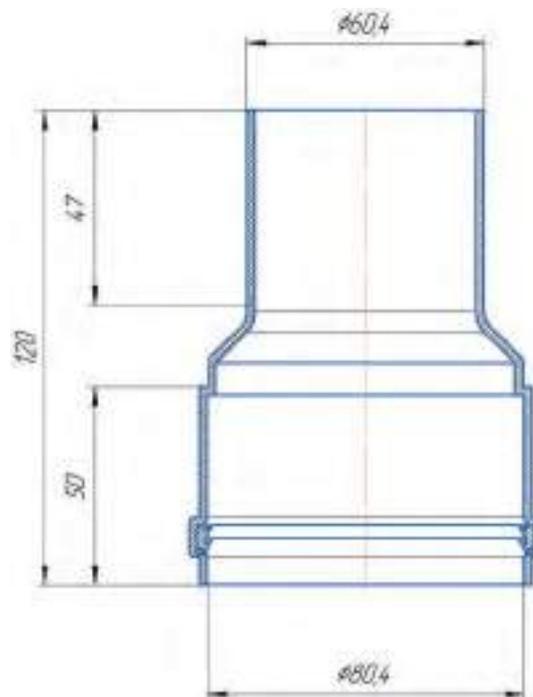


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	80x150 (гриппер)
Диаметр, мм	60/80
Вес, кг	0,078
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ

АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D60/100 на 80/80

Арт. oks00023

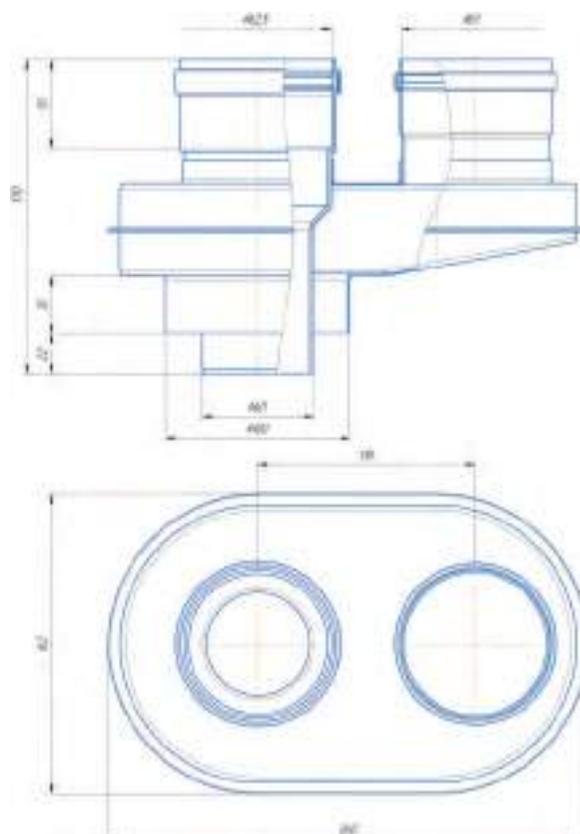


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер моноблочный – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 2 шт.
Материал	PPR
Объем, м ³	0,007
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР-ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D80/125 на 80/80

Арт. oks00031

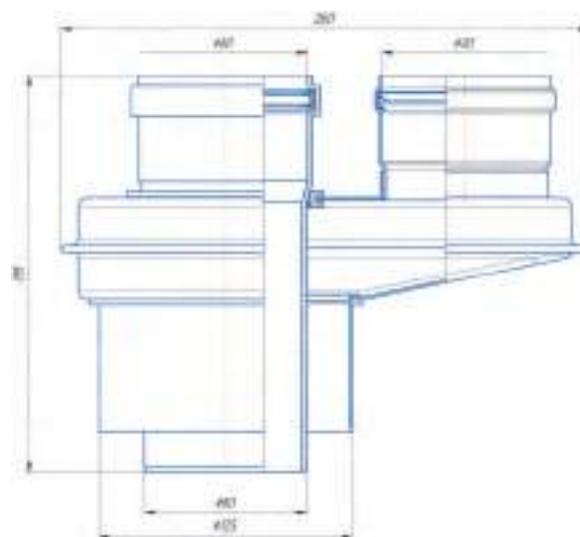


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер моноблочный – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 2 шт.
Материал	PPR
Объем, м ³	0,007
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	80/125, 80/80
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ D80 (мама/мама)

Арт. oks00018

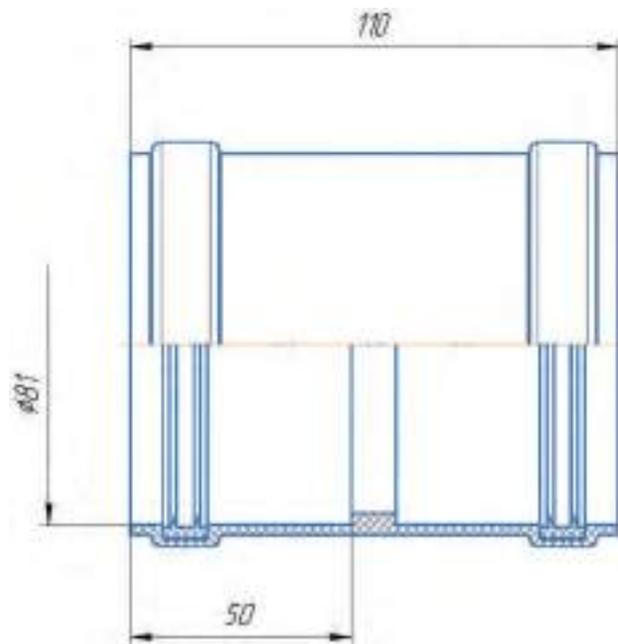

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 2 шт.
Материал	PPR
Объем, м ³	0,002
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	70x80x80
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,08
Гарантийный срок	5 лет

D80/125 PPR

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ПОЛИПРОПИЛЕН)

КОМПЛЕКТ	125
ОТВОДЫ	126
УДЛИНИТЕЛИ	128
ПЕРЕХОДНИКИ	129



КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ D80/125


Арт. oks00041



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D80/125 – 1 шт., отвод 90° D80/125 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D125 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,0353
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	155x210x1085
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	3,1
Гарантийный срок	5 лет

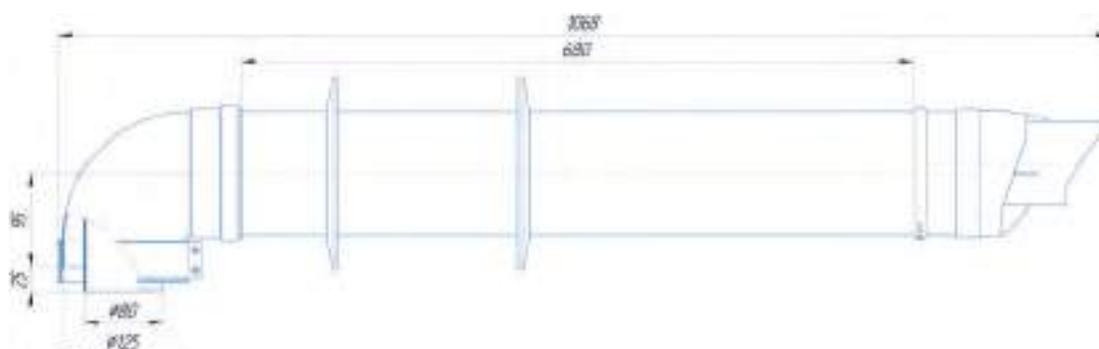

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 90° D80/125

Арт. oks00110

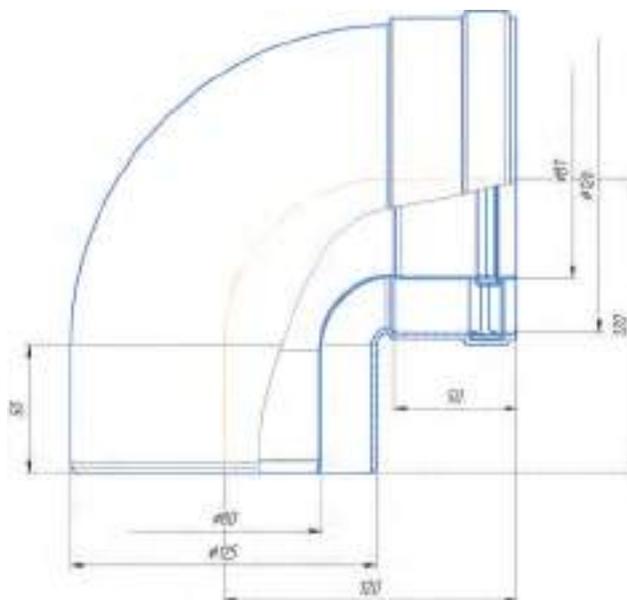


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 угол 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,0055
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x195x195
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,83
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 45° D80/125

Арт. oks00106

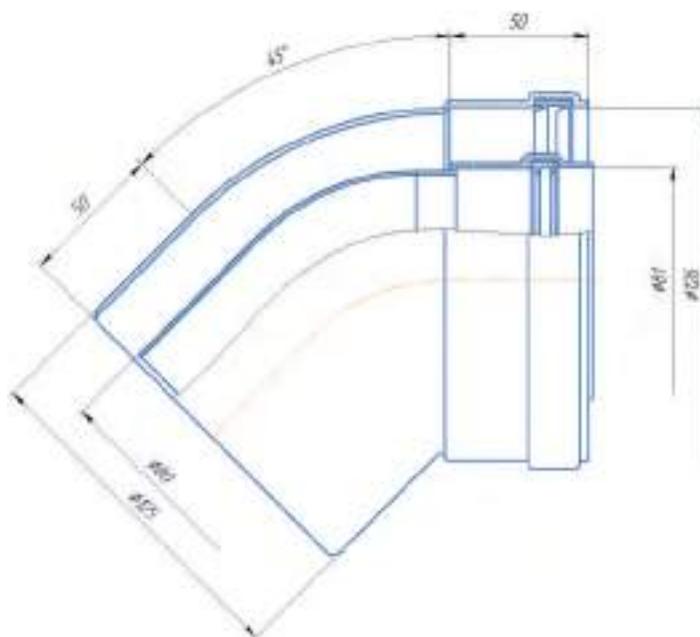

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 угол 45° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,005
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x195x165
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,620
Гарантийный срок	5 лет

УДЛИНИТЕЛИ

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L250 мм

Арт. oks00138

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L500 мм

Арт. oks00142

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L1000 мм

Арт. oks00132


УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L2000 мм

Арт. oks00135




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D80/125 250 мм – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,005/0,012/0,021
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	144x144x 255/505/1005
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,58/1,11/1,97
Гарантийный срок	5 лет

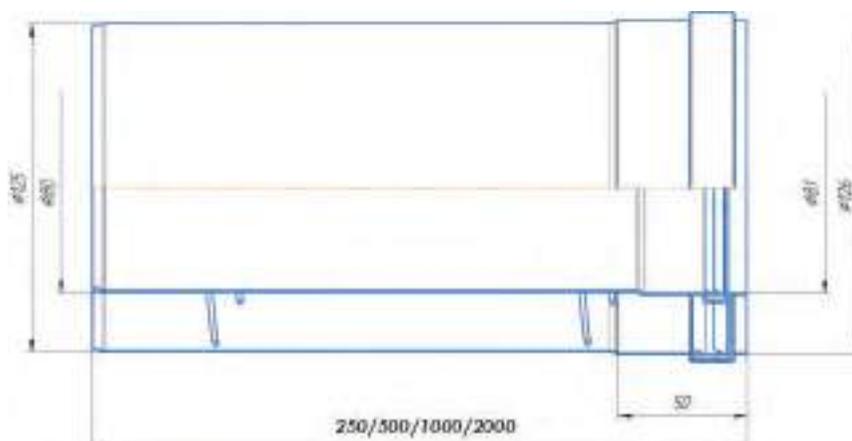

ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D60/100 на 80/125

Арт. oks00119

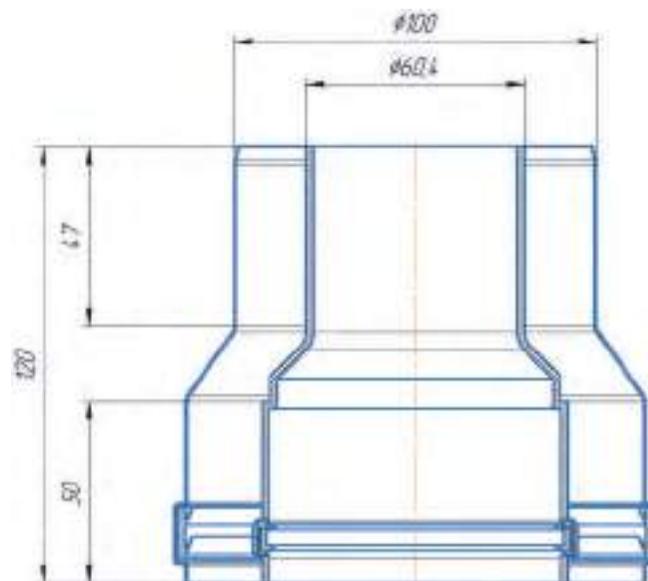

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Переход с D60/100 на 80/125 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,0032
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный (в некоторых случаях необходимо докупить доп. элементы)
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x146x150
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,310
Гарантийный срок	5 лет

D100/150 — 110/160

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТ	131
ОТВОД	132
ПЕРЕХОД	133
УДЛИНИТЕЛИ	134



КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ D110/160

Арт. oks00040




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D110/160 – 1 шт., отвод 90° D110/160 – 1 шт., силиконовое уплотнение D110 – 1 шт., силиконовое уплотнение D160 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м ³	0,003
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	1285x295x190
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	2,2
Гарантийный срок	5 лет



ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 90° D110/160

Арт. oks00107

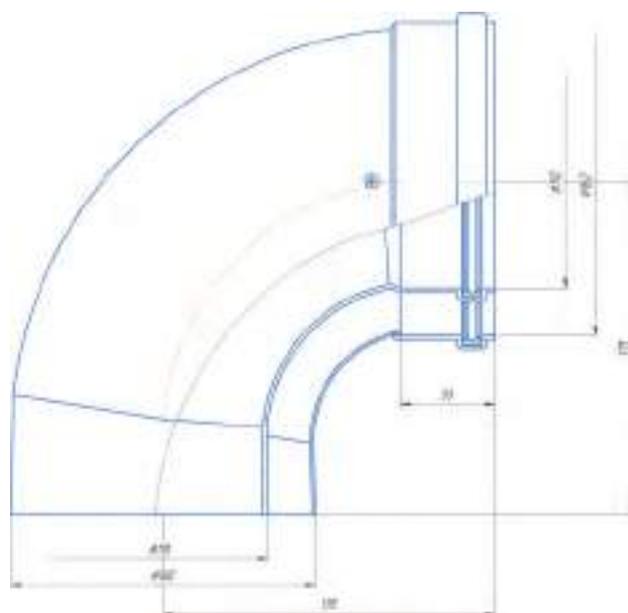


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод конденсационный 110/160 – 1 шт.
Материал	Алюминий, полимер
Объем, м ³	0,17
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	260x270x190
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	1,7
Гарантийный срок	5 лет

ПЕРЕХОД

ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D100/150 на 110/160

Арт. oks00117

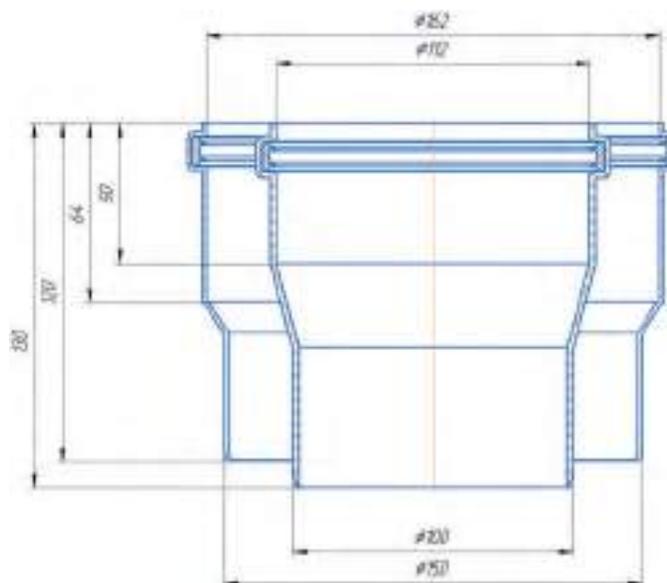

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер переход – 1 шт.
Материал	Алюминий, полимер
Объем, м ³	0,11
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	180x180x140
Диаметр, мм	с 100/150 на 110/160
Вес, кг	0,5
Гарантийный срок	5 лет


УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ D110/160 L1000 мм

Арт. oks00129



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель – 1 шт.
Материал	Алюминий, полимер
Объем, м ³	0,17
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	190x190x1020
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	3,9
Гарантийный срок	5 лет

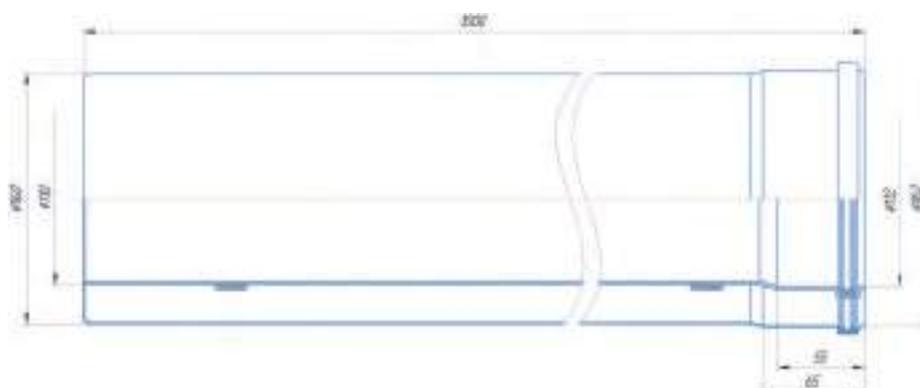

УДЛИНИТЕЛЬ

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ D110/160 L500 мм

Арт. oks00139



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель – 1 шт.
Материал	Алюминий, полимер
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	460x180x180
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	2,05
Гарантийный срок	5 лет




D-80

УТЕПЛЕННАЯ СИСТЕМА D-80

УДЛИНИТЕЛЬ
И ОТВОД

137

139

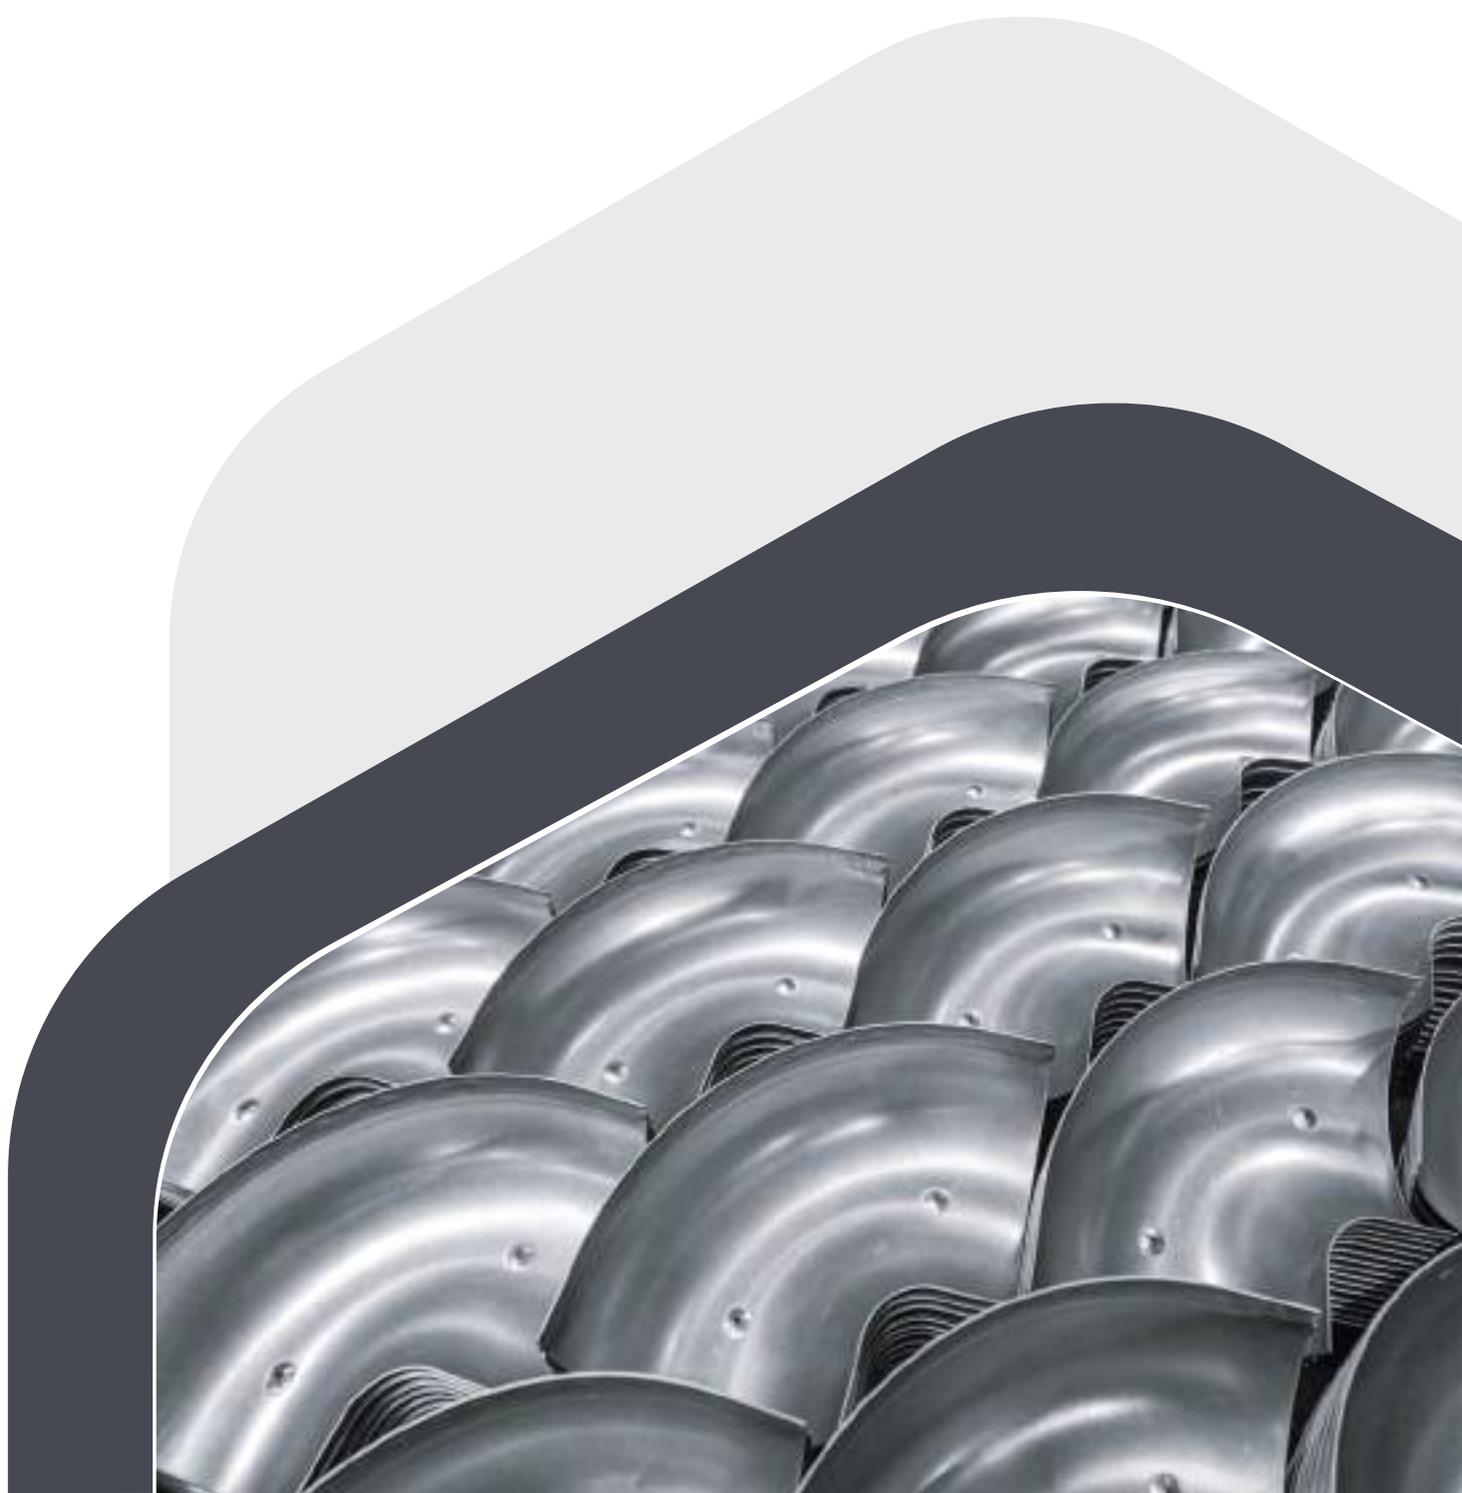

УДЛИНИТЕЛИ

УДЛИНЕНИЕ УТЕПЛЁННОЕ ГАЗ D80/100 L2000/1500/1000/500/250 мм

Арт. oks01475

Арт. oks01476

Арт. oks01477

Арт. oks01478

Арт. oks01479



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба D80 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., труба D100 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., утеплитель вспененный
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь/Полимер
Объем, м ³	0,06/0,047/0,012/0,006
Рабочая температура, °C	от -40 до +150
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная раздельная
Габариты упаковки, мм	108x108x2025/1525/1025/525/275
Диаметр, мм	80
Вес, кг	3,3/2,6/2,1/1
Гарантийный срок	5 лет



УДЛИНЕНИЕ УТЕПЛЁННОЕ ВОЗДУХ D80/100 L2000/1500/1000/500/250 мм



Арт. oks01480

Арт. oks01481

Арт. oks01482

Арт. oks01483

Арт. oks01484


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба D80 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., труба D100 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., утеплитель вспененный
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь/Полимер
Объем, м ³	0,06/0,047/0,012/0,006
Рабочая температура, °С	от -40 до +150
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная раздельная
Габариты упаковки, мм	108x108x2025/1525/1025/525/275
Диаметр, мм	80
Вес, кг	3,3/2,6/2,1/1
Гарантийный срок	5 лет





ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ДЫМОХОДОВ

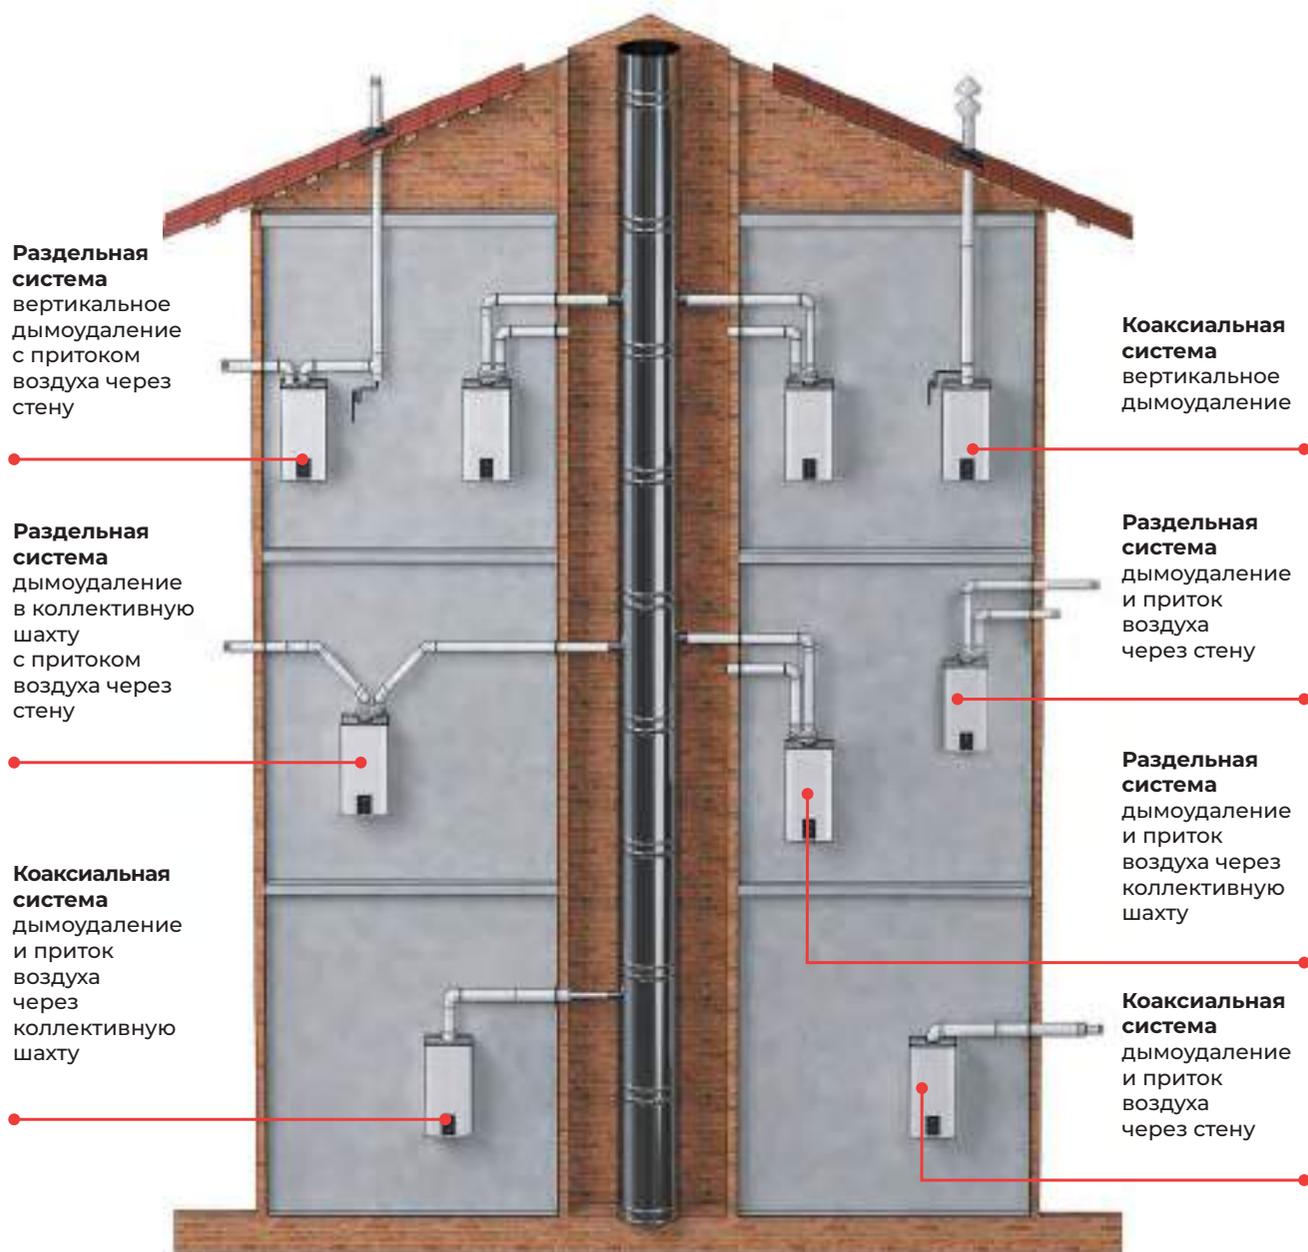

ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



Сертификат соответствия
ГОСТ Р 53321-2009



Сертификат соответствия
EN 14989-2-2013



Сертификат соответствия
ТУ 25.11.23-001-42003024-2020



Декларация ГА и РБ



Пожарная сертификационная компания





Okseler

**НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
В КАЖДОМ РЕШЕНИИ**

Дымоходы



Теплый пол



Насосы



Арматура









Трубы и фитинги






Инструменты



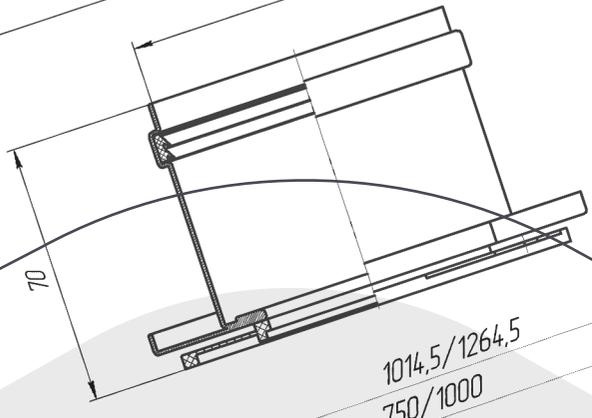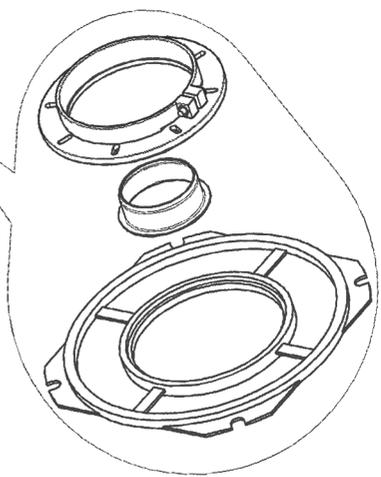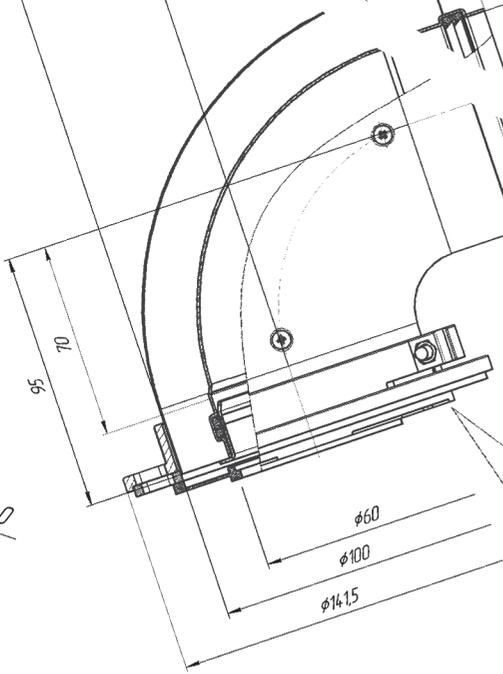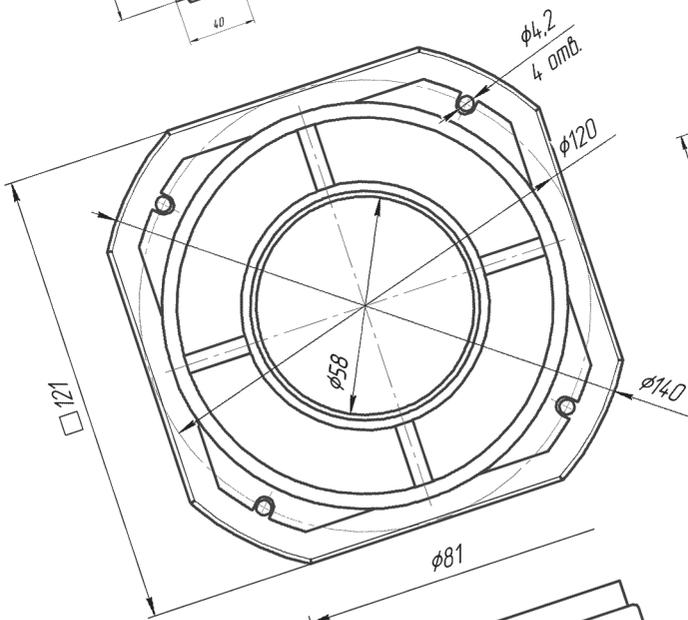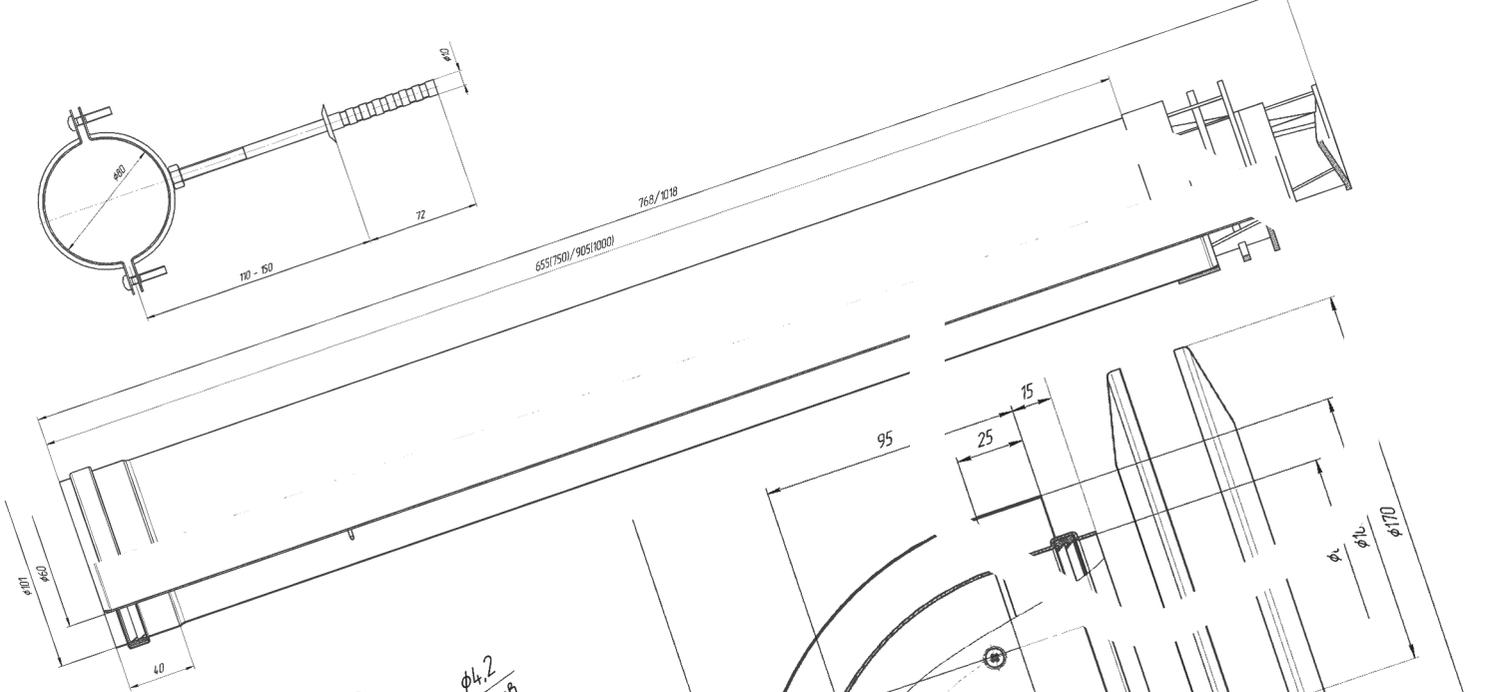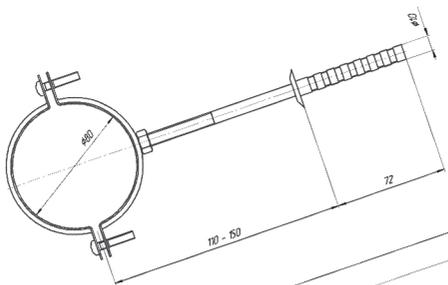

1014,5/1264,5
750/1000

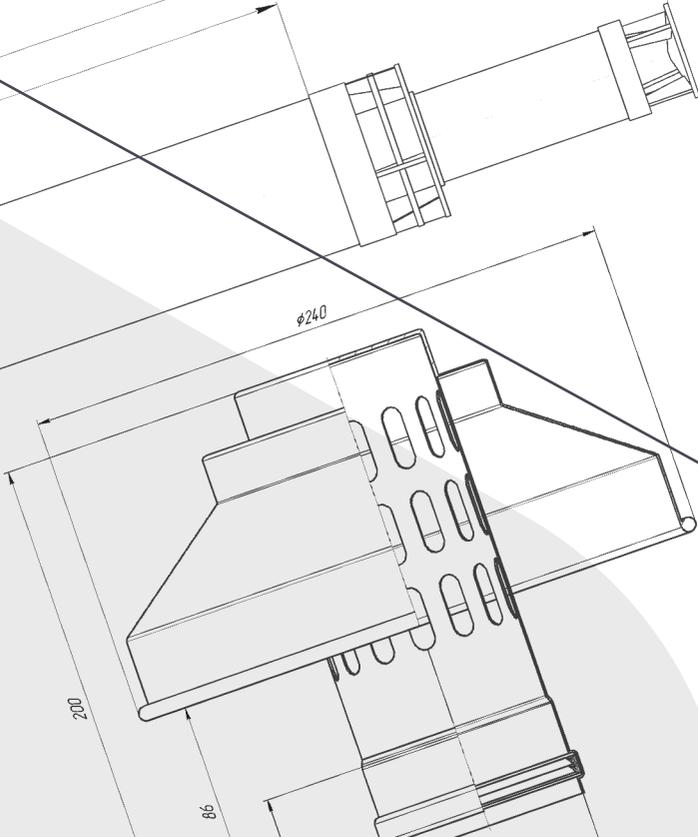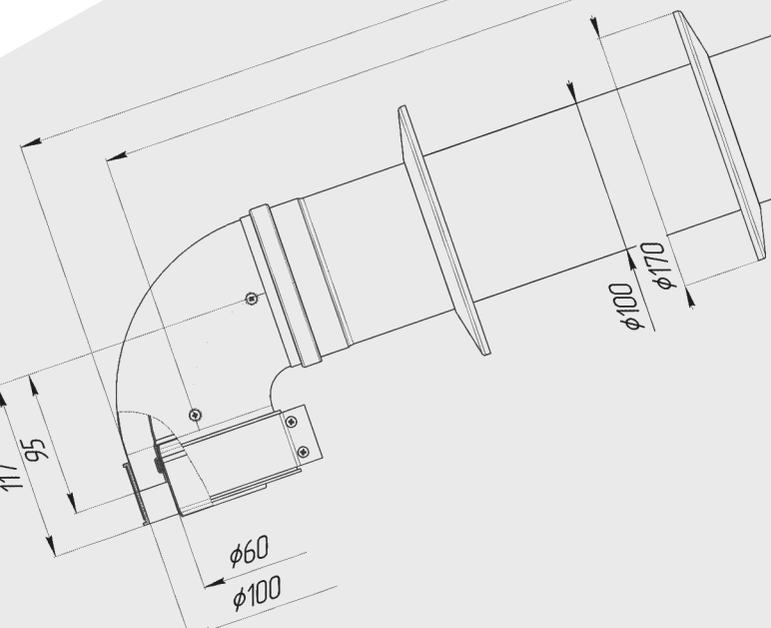

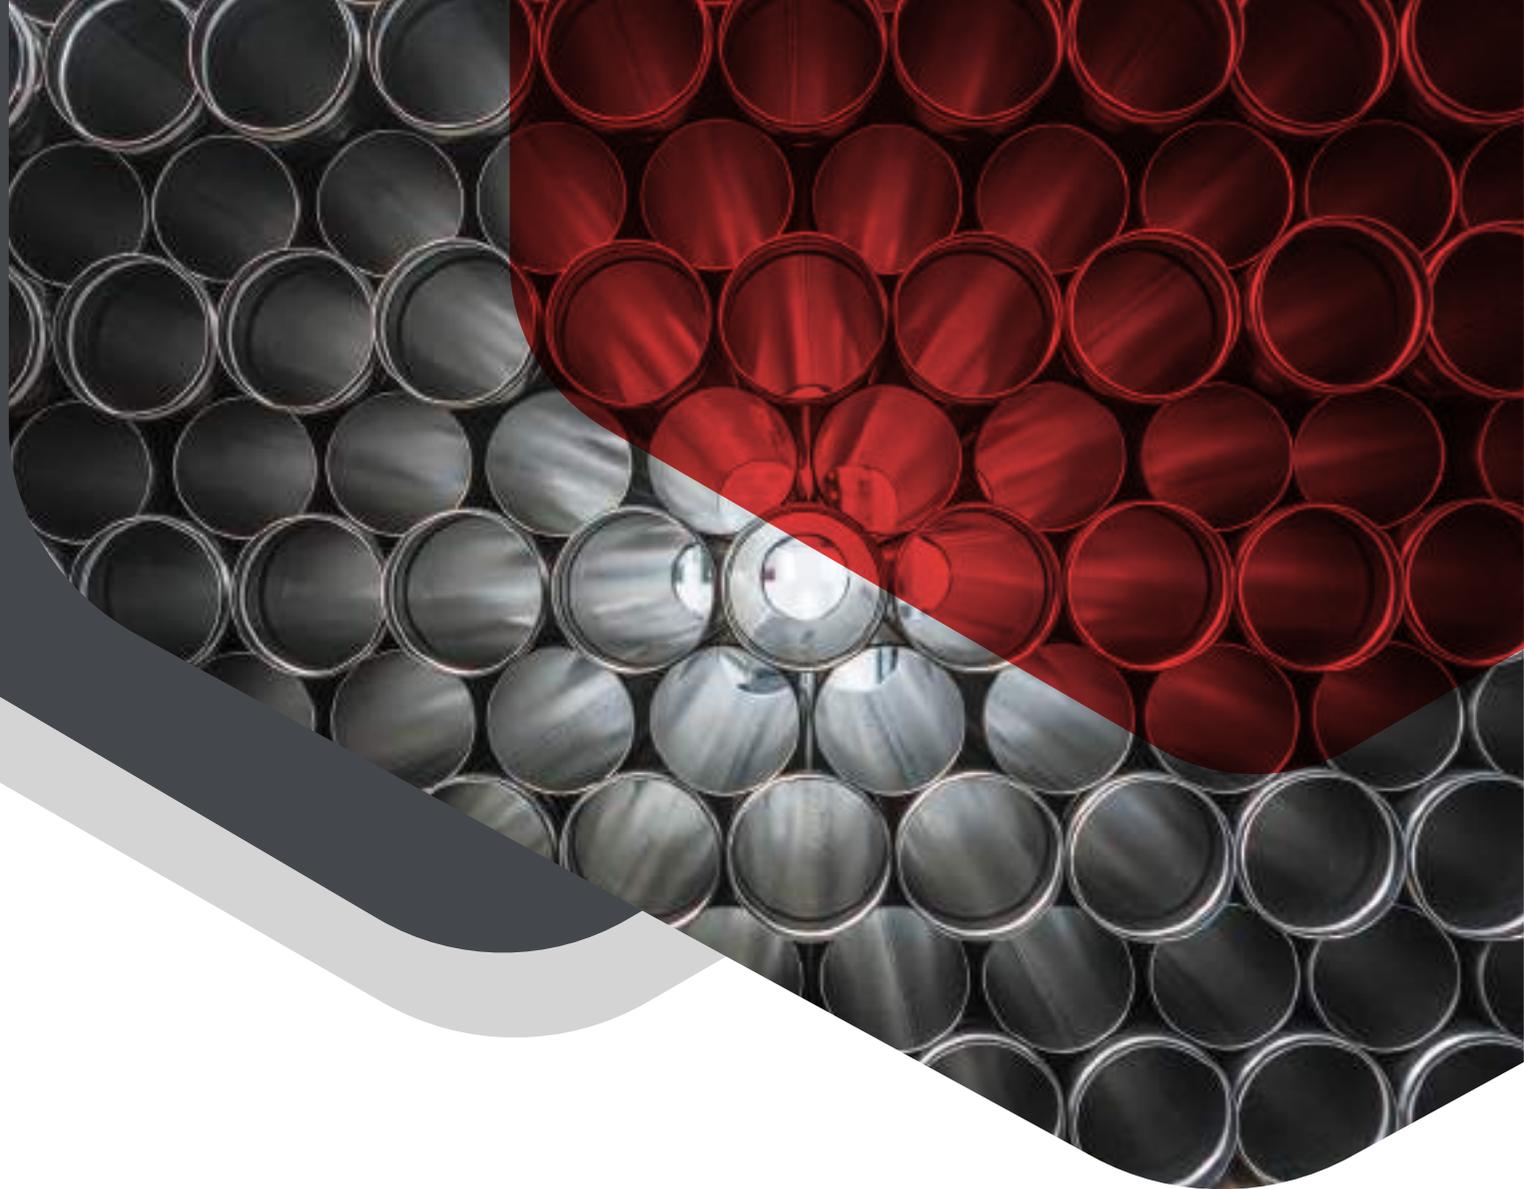

Okseleler



www.okseleler.ru