

ECOCLASS SLIM DP 2TH

Линейный пылевлагозащищенный светодиодный светильник

ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИКА







Модель	Код заказа EAN10	Питание, В	Частота, Гц	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм
ECO CLASS SLIM DP 18W 840 230V IP65	4099854400629	220 - 240	50 - 60	18	2160
ECOCLASS SLIM DP 18W 865 230V IP65	4099854400643	220 - 240	50 - 60	18	2160
ECO CLASS SLIM DP 36W 840 230V IP65	4099854399565	220 - 240	50 - 60	36	4320
ECOCLASS SLIM DP 36W 865 230V IP65	4099854399589	220 - 240	50 - 60	36	4320
ECOCLASS SLIM DP 57W 840 230V IP65	4099854399602	220 - 240	50 - 60	57	6840
ECOCLASS SLIM DP 57W 865 230V IP65	4099854399626	220 - 240	50 - 60	57	6840

Модель	Цветовая температура, К	Кп	Cos Φ	ΙP	Диапазон рабочих температур	Габариты, Д х Ш х В, мм	Bec
ECO CLASS SLIM DP 18W 840 230V IP65	4000K	< 10%	>0,9	65	-20° +40°C	663 x 48 x 35	220
ECOCLASS SLIM DP 18W 865 230V IP65	6500K	< 10%	>0,9	65	-20° +40°C	663 x 48 x 35	220
ECO CLASS SLIM DP 36W 840 230V IP65	4000K	< 10%	>0,9	65	-20° +40°C	1265 x 48 x 35	515
ECOCLASS SLIM DP 36W 865 230V IP65	6500K	< 10%	>0,9	65	-20° +40°C	1265 x 48 x 35	515
ECOCLASS SLIM DP 57W 840 230V IP65	4000K	< 10%	> 0,9	65	-20° +40°C	1565 x 48 x 35	610
ECOCLASS SLIM DP 57W 865 230V IP65	6500K	< 10%	> 0,9	65	-20° +40°C	1565 x 48 x 35	610



NOT FOR PRINT PRODUCTION!

/ARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for he creation of production art.

Zolour printouts and screen displays should not be used or colour approval as colours may vary from device to sevice. The colour values for this file are defined in eithe Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK), for obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可白鸝生产

事告:

PPDF文排仅作为参照文件,不能将本文点用于印刷生产 各制作草林。女生的彩色刊即反本或其在能膜 超二元的色彩。不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设 的差异,可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩造雕 给色板卡片PMS,HKS或者CMYK(青红黄黑所定文的色家 体本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸,须在打印选项中 "排用的论理"


LEDVANCE


ECOCLASS SLIM DP 2TH





инструкция по монтажу

Внимание! Перед любыми работами по монтажу, демонтажу или обслуживанию светильника, отключите питание!

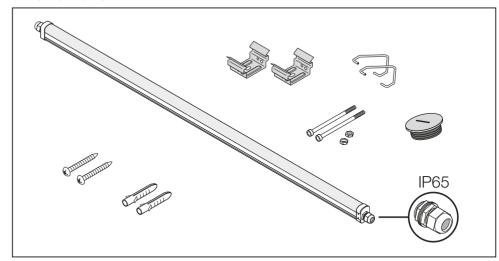











ECOCLASS SLIM DP 2TH

















NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING

This PDF file is for reference only and not to be used fi

Colour printouts and screen displays should not be use for colour approval as colours may vary from device to device, The colour values for this file are defined in eith Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer contons.

本品不可印刷生产

警告

本PDF文档仅作为参照文件,不能将本文档用于印射生产 或者制作事体。本文档的彩色打印版本或其在电影件 电景示的电影、不可用于最佳的影参照。因终于或设 省的差异,可能造成色彩份属差。最终正式的色彩谱理员 自由板片片PMK,HKS或者のMKK,看红黄黑所定义的包写 若本文档的打印件要获取1.1的原始尺寸,须在打印途项中 作出组命的影像

LEDVANCE

NOT FOR PRINT PRODUCTION!


本品不可印刷生产 著告:




ECOCLASS SLIM DP 2TH





Индивидуальное подключение:






Подключение со сквозной проводкой:








ECOCLASS SLIM DP 2TH














NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING

Inis Pur tile is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to

for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in eithe Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to cotact the process colours (control to the colours).

本品不可印刷生活

等位

本PD-文括仪件为参照文件。不能将本文档用于印刷生产 或者制作事林。本文档的彩色打印版本或技生电脑屏幕 中显示的色彩。可用于最核的偏差。最终正式的色彩;遇到 备的差异。可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩;遇到 由色板于户形形。HKS或者CM形有红黄则形定义的色 若本发拍的打印件要获取1:1 的原始尺寸。源在打印选项" 作出组的的短

LEDVANCE

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING.

his PDF file is for reference only and not to be used for

Colour printouts and screen displays should not be used or colour approval as colours may vary from device to levice. The colour values for this file are defined in eithe rantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK), or obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to take the preporting in the process of the colours.

本品不可印刷生产

事件:

PDF文组仪件为参照文件,不能将本文档用于印刷生产 名制作菲林。文档的彩色打印本态其在电脑障害 显示的色彩。不可用于最终的宏彩景。因为矩件或设 的差异。可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩清道黑 色板卡片PMS,HKS或者GMYK(青红黄黑所定义的色彩 本文档的打印件要获取1:1 的原始尺寸,须在打印选项中 出相如的初层

LEDVANCE

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не производить монтаж, демонтаж или обслуживание светильника при включенном электропитании.
- Не допускается эксплуатация светильников I класса защиты без подключения к защитному заземлению.
- Не допускается разбирать светильник или эксплуатировать светильник в разобранном виде.
- Не допускается эксплуатация светильника с механическими повреждениями.
- Не использовать недиммируемые светильники с диммерами.
- Использовать светильник только в среде, соответствующей IP-защите светильника.
- При обнаружении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию светильника.
- Следует периодически осматривать эксплуатирующийся светильник с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.
- Источник света светильника не подлежит замене. По истечении срока службы источника света необходиом заменить весь светильник целиком.
- Внешний кабель изделия не подлежит замене, при повреждении кабеля необходимо заменить весь светильник целиком

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Срок годности неограничен;
- Светильник подлежит транспортированию и хранению в заводской упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды:
- Условия транспортирования продукции LEDVANCE в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения по ГОСТ 15150-69; в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.
- При погрузке, транспортировании и выгрузке должны быть предприняты меры предосторожности от механических повреждений товара, а также соблюдены требования манипуляционных знаков.
- Условия хранения светильников должны соответствовать ГОСТ 15150-69

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Срок годности неограничен:
- Светильник подлежит транспортированию и хранению в заводской упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды:
- Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения по ГОСТ 15150-69; в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.
- При погрузке, транспортировании и выгрузке должны быть предприняты меры предосторожности от механических повреждений товара. а также соблюдены требования манипуляционных знаков.
- Условия хранения светильников должны соответствовать ГОСТ 15150-69

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства охватывают любые заводские дефекты со дня продажи при условии соблюдения данного руководства в течении срока, указанного на упаковке светильника. Дата изготовления указана на изделии в формате ММҮҮ, где ММ - месяц изготовления, ҮҮ - год изготовления. Не подлежит замене продукция:

- вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
- получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
- вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п. Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016. С информацией о сертификатах и декларациях продукции, требующей обязательного подтверждения соответствия, можно ознакомиться на сайте www.ledvance.com, или получить копию сертификата/декларации в магазине.

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used f the creation of production art.

Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in eithe Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to cate the process cottiens in user soften continue.

本品不可白刷生产

事告

本PDF文档仪作为参照文件、不能将本文档用于印刷生产或者制作事件。本文档的多年刊版本或其在电镀厚基中显示的色彩,不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异。可能造成色彩价值差。最终还就色彩清透照。HG级有CMK(青红黄黑灰),HG级有CMK(青红黄黑灰)的原始尺寸。须在打印造项中作出用应约度



NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

LEDVANCE

Изготовитель: ЛЕДВАНС ГмбХ, 85748, Германия, г. Гархинг, Паркринг, 29-33. Импортер: АО «ЛЕДВАНС», 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11 Организация, принимающая претензии по качеству продукции в Республике Казахстан: АО «ЛЕДВАНС, 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11









C10449057 G11204027



ЛЕДВАНС ГмбХ, 85748, Германия, г. Гархинг, Паркринг 29-33

russia.ledvance.com