




Легкогнущиеся подводки из нержавеющей стали для подключения смесителей M10 на ½

Изготовитель: AQUAFLEX CO Ltd (Китай)

Используются для подключения смесителей в системах, в которых давление не больше 16 атм. За основу гибкой подводки AQUAFLEX для смесителя взята гибкая гофрированная труба из нержавеющей стали 304 марки, которая имеет диаметр условного прохода 6 мм. На концах подводки имеются никелированная латунная накидная гайка ½ с резиновой прокладкой и штуцер M 10. Подводки поставляются разными длинами: 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм и 1000 мм. В упаковке 2 шт.: для горячей воды – в изоляции красного цвета, для холодной воды – в изоляции синего цвета. Изоляция служит защитой от блуждающих токов, что делает нашу подводку более надежной.

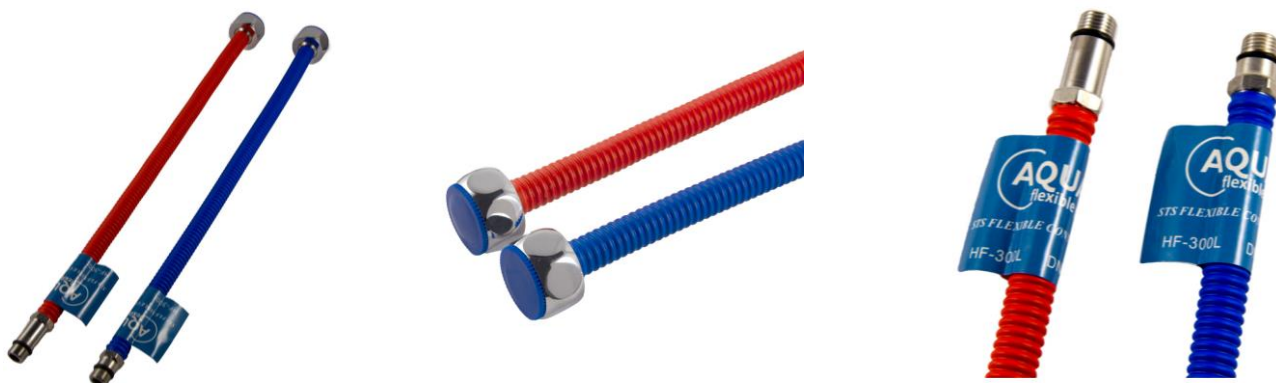

Технические характеристики:	Состав, материалы:
Подводки изготавливаются с концевой арматурой следующих видов: гайка ½", штуцер M 10. Максимальное давление – 5,0 МПа (50 bar). Рабочее давление по воде – 1,6 МПа (16 bar). Рабочая температура – 90 °С. Максимальная температура – 120 °С.	Шланг из нержавеющей стали AISI 304 (08X18H10) Гайки из никелированной латуни CW617N Прокладки из резины Гарантийные обязательства: Срок службы подводки – не менее 30 лет.

Срок службы резиновых прокладок не менее 5 лет.

Срок службы латунных гаек и высоколегированной нержавеющей трубы не ограничен.

Сифонная подводка отличается долгим сроком службы.

В отличие от устаревших подводок, гибкая подводка AQUAFLEX не имеет недостатков.

Благодаря своей конструкции сифонная подводка способна выдерживать гидроудары.

Подводка безопасна для человеческого здоровья.

Гибкая подводка для смесителя имеет соответствующие сертификаты.