

Корпуса постов кнопочных серии ВХМ47

Товар сертифицирован.

ТУ 27.33.13-005-59826184-2020.

Гарантийный срок – 2 года с момента ввода в эксплуатацию.

1. Назначение

Корпус ВХМ47 предназначен для расположения в нём аппаратов коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50/60Гц и постоянного тока до 440В. Корпуса серии ВХМ47 могут использоваться в качестве постов управления для передачи, распределения электроэнергии, освещения, предотвращения или уменьшения опасности поражения персонала, повреждения оборудования и других отраслей промышленности.

Благодаря высокой степени защиты и материалу корпуса ВХМ47 можно использовать в неблагоприятных условиях из-за устойчивости к ударам, падениям и вибрации. Корпуса имеют широкое применение в нефтяной, химической промышленности, металлургии и других местах с высокой степенью содержания пыли, слабых кислот и слабых щелочей, вызывающих коррозию.



Евг Гост Ту

2. Преимущества и технические особенности

- Надёжная защита от попадания пыли, твёрдых тел и струй воды;
- Возможность применения в различных отраслях;
- Высокие показатели износостойчивости;
- Универсальность применения;
- Корпус из алюминиевого сплава с коррозионной стойкостью и высокой прочностью.

3. Структура условного обозначения

ВХМ 47 - X X / 22
1 2 3 4 5

1. Условное обозначение корпуса: **ВХМ**
2. Условное обозначение номера серии: **47**.
3. Условное обозначение торцевой крышки:
А – без проушин;
В – с проушинами.
4. Условное обозначение конфигурации корпуса:
1 – одно отверстие;
2 – два отверстия;
3 – три отверстия;
4 – четыре отверстия;
5 – пять отверстий.
5. Условное обозначение диаметра отверстий:
22 – диаметр 22 мм.

4. Технические характеристики


Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Наименование	Количество элементов управления	Габаритные размеры ВхШхГ, мм
ЕТ020066	Корпус ВХМ47-А1/22	1	47 х 47 х 66,5
ЕТ020067	Корпус ВХМ47-А2/22	2	47 х 47 х 99,5
ЕТ020068	Корпус ВХМ47-А3/22	3	47 х 47 х 132,5
ЕТ020069	Корпус ВХМ47-А4/22	4	47 х 47 х 165,5
ЕТ020070	Корпус ВХМ47-А5/22	5	47 х 47 х 198,5
ЕТ020071	Корпус ВХМ47-В1/22	1	51 х 47 х 89,7
ЕТ020072	Корпус ВХМ47-В2/22	2	51 х 47 х 122,7
ЕТ020073	Корпус ВХМ47-В3/22	3	51 х 47 х 155,7
ЕТ020074	Корпус ВХМ47-В4/22	4	51 х 47 х 188,7
ЕТ020075	Корпус ВХМ47-В5/22	5	51 х 47 х 221,7


Общие технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Материал корпуса	Алюминий
Материал торцевых крышек	Пластик
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	22,0
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц U_i , В	660
Номинальный тепловой ток I_{th} , А	5
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001	II
Степень защиты, IK	IK09
Степень защиты, IP	IP65
Климатическое исполнение и категория размещения	У1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации °С	- 25...55 °С
Температура окружающего воздуха при хранении °С	-40...70 °С
Цвет основания корпуса	Серебро
Кабельный ввод	PG13,5


5. Габаритные и установочные размеры

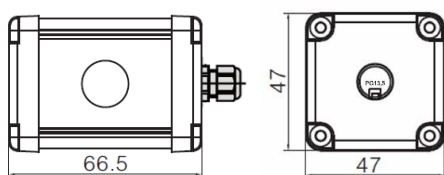


BMX47-A1/22




BMX47-A2/22

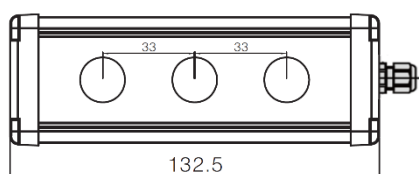


BMX47-A3/22

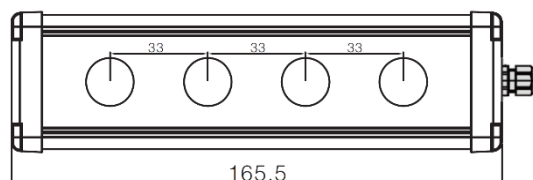


BMX47-A4/22

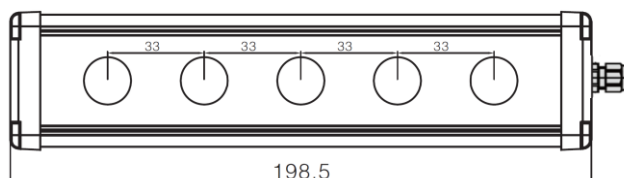


BMX47-A5/22

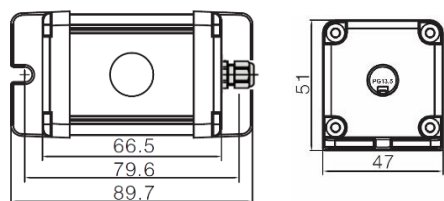


BMX47-B1/22




BMX47-B2/22

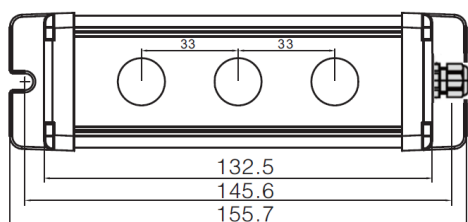

BMX47-B3/22

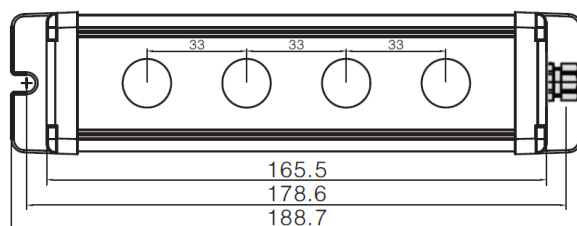

BMX47-B4/22

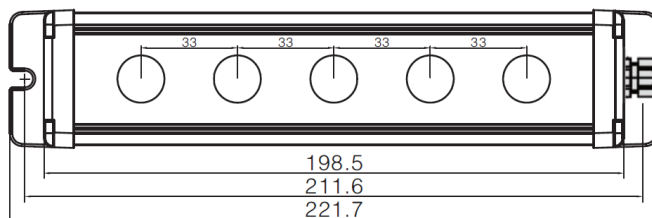

BMX47-B5/22