

Разработано:

Телефон:

Дата: 28.10.2025

№ п/п Описание

> 1 Auto coupling set





Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: По запросу

В комплект входит основание автоматической трубной муфты, направляющий клык, кронштейн для крепления трубных направляющих, резиновое уплотнение для подсоединения к системе трубопроводов* и

Анкерные болты для основания автоматической трубной муфты и направляющие в комплект не входят! Если насосы оснащены напорными фланцами размером DN 250 и выше, то направляющий клык должен быть заказан одновременно с насосом и быть устанавлен на напорном фланце.

Материалы:

Материал: Чугун

EN-GJL-250

ASTM A48 Class 250B

Качество обработки поверхности: С порошковым покрытием

Gasket: Эластомер

NBR

Монтаж:

Макс. рабочее давление: 10 бар Тип входного соединения: Rp Тип напорного соединения: Rp

Размер всасывающего патрубка: 2 inch Размер напорного патрубка: 2 inch Flange standard: EN 10226

Количество анкерный болтов: 0 Количество оснований: 0 Количество шайб: Кол-во гаек: 0 Количество прокладок: Количество фасонных прокладок:

Количество захватных устройств направляющих:

Количество винтов:

Кол-во держателей трубных направляющих:

Другое:

9 кг Вес(Нетто): Вес(Брутто): 10 кг Объем поставки: $0.012 \, \text{M}^3$



Разработано: Телефон:

Дата: 28.10.2025

			дата.	20.10.2020					
№ п/п	Описание								
1	1 Подходит для следующ. изделий: DP/EF								
	Датский номер VVS:	391299052							
	Страна происхождения:								
	ТН ВЭД ЕАЭС Код:	73071190							
	1								




Разработано:

Телефон:

Дата:

28.10.2025

Описание	Значение		
Общие сведения:			
Наименование продукта:	Auto coupling set		
№ продукта:	По запросу		
EAN код:	По запросу		
Материалы:			
Материал:	Чугун		
	EN-GJL-250		
	ASTM A48 Class 250B		
Качество обработки поверхности:	С порошковым покрытием		
Gasket:	Эластомер		
	NBR		
Монтаж:			
Макс. рабочее давление:	10 бар		
Тип входного соединения:	Rp		
Тип напорного соединения:	Rp		
Размер всасывающего патрубка:	2 inch		
Размер напорного патрубка:	2 inch		
Flange standard:	EN 10226		
Количество анкерный болтов:	0		
Количество оснований:	1		
Количество шайб:	0		
Кол-во гаек:	0		
Количество прокладок:	0		
Количество фасонных прокладок:	1		
Количество захватных устройств направляющих:	1		
Количество винтов:	0		
Кол-во держателей трубных направляющих:	1		
Другое:			
Вес(Нетто):	9 кг		
Вес(Брутто):	10 кг		
Объем поставки:	0.012 м³		
Подходит для следующ. изделий:	DP/EF		
Датский номер VVS:	391299052		
Страна происхождения:	PL		
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	73071190		

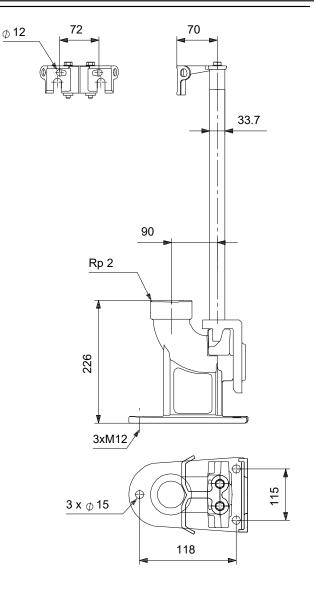




Разработано:

Телефон:

Дата:

28.10.2025

По запросу Auto coupling set

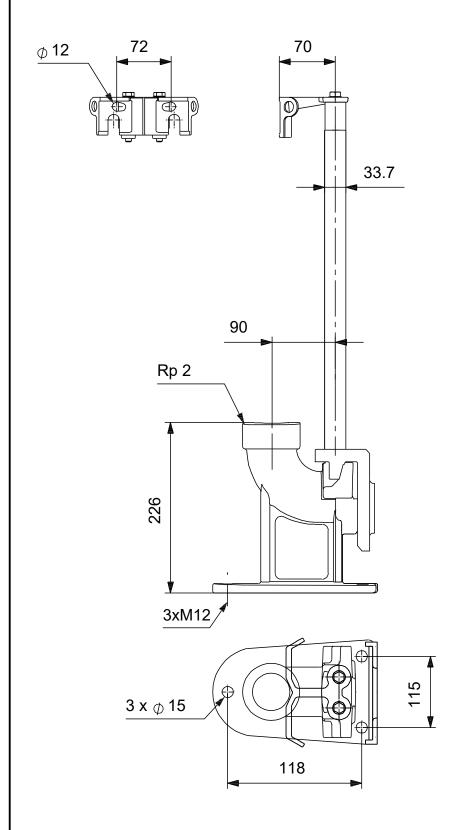

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное. Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.



Разработано:

Телефон:

Дата: 28.10.2025

Данные	sakasa.
даппыс	sanasa.

Данные заказа:							
Позиция	Ваша поз.	Наименование продукта	Кол-во	№ продукта	Итого		
		Auto coupling set	1	По запросу			
	l	1 10005 40 0041	I	I	I		