

№ п/п	Описание
1	Auto coupling set  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: По запросу В комплект входит основание автоматической трубной муфты, направляющий клык, кронштейн для крепления трубных направляющих, резиновое уплотнение для подсоединения к системе трубопроводов* и болты. Анкерные болты для основания автоматической трубной муфты и направляющие в комплект не входят! Если насосы оснащены напорными фланцами размером DN 250 и выше, то направляющий клык должен быть заказан одновременно с насосом и быть установлен на напорном фланце. Материалы: Материал: Чугун EN-GJL-250 ASTM A48 Class 250B Качество обработки поверхности: С порошковым покрытием Gasket: Эластомер NBR Монтаж: Макс. рабочее давление: 10 бар Тип входного соединения: DIN Тип напорного соединения: DIN Размер всасывающего патрубка: DN 65 Размер напорного патрубка: DN 65 Класс давления на фланце: PN10/16 Flange standard: DIN EN 1092-1 Количество анкерный болтов: 0 Количество оснований: 1 Количество шайб: 0 Кол-во гаек: 0 Количество прокладок: 1 Количество фасонных прокладок: 1 Количество захватных устройств направляющих: 1 Количество винтов: 4 Кол-во держателей трубных направляющих: 1 Другое: Вес(Нетто): 24.1 кг Вес(Брутто): 25 кг



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:


28.10.2025

№ п/п	Описание
1	Объем поставки: 0.156 м³ Подходит для следующ. изделий: DP/SL Датский номер VVS: 391299065 Шведский номер RSK: 5885903 Финский номер LVI: 4836164 Страна происхождения: CN ТН ВЭД ЕАЭС Код: 73071190

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	Auto coupling set
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Материалы:	
Материал:	Чугун
	EN-GJL-250
	ASTM A48 Class 250B
Качество обработки поверхности:	С порошковым покрытием
Gasket:	Эластомер
	NBR
Монтаж:	
Макс. рабочее давление:	10 бар
Тип входного соединения:	DIN
Тип напорного соединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 65
Размер напорного патрубка:	DN 65
Класс давления на фланце:	PN10/16
Flange standard:	DIN EN 1092-1
Количество анкерный болтов:	0
Количество оснований:	1
Количество шайб:	0
Кол-во гаек:	0
Количество прокладок:	1
Количество фасонных прокладок:	1
Количество захватных устройств направляющих:	1
Количество винтов:	4
Кол-во держателей трубных направляющих:	1
Другое:	
Вес(Нетто):	24.1 кг
Вес(Брутто):	25 кг
Объем поставки:	0.156 м³
Подходит для следующ. изделий:	DP/SL
Датский номер VVS:	391299065
Шведский номер RSK:	5885903
Финский номер LVI:	4836164
Страна происхождения:	CN
TN ВЭД ЕАЭС Код:	73071190

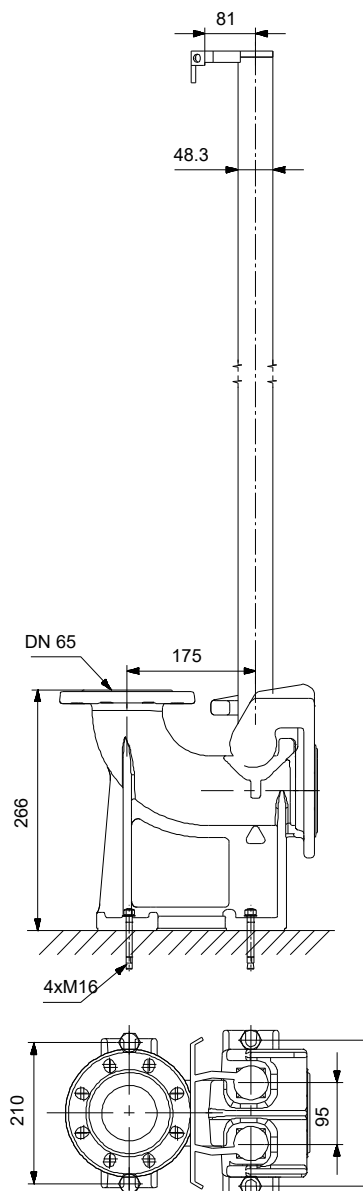

По запросу Auto coupling set

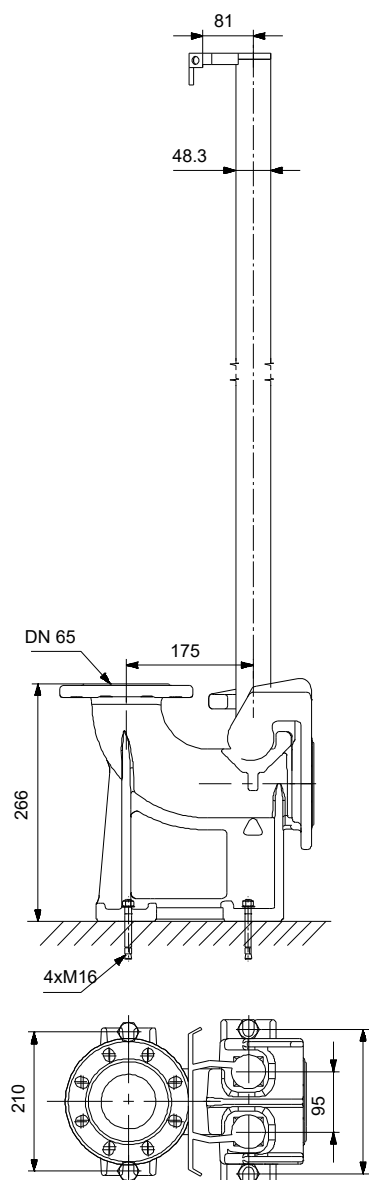

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

