

ОПИСАНИЕ

Novihome™ CONNECT P8 — это 10-портовый коммутатор, поддерживающий скорость 10/100 Мбит/с, оснащенный четырьмя портами PoE. Он создан для удаленного питания, объединения и передачи данных с сетевых устройств. Коммутатор оснащен технологией PoE, которая позволяет ему автоматически определять и подавать питание на устройства с функцией PoE. Передача данных и питания осуществляется по одному кабелю. Восемь портов коммутатора соответствуют стандартам IEEE 802.3af/at для передачи питания. Максимальная мощность на один порт может достигать 30 Вт. Общий бюджет PoE составляет 100 Вт, который автоматически распределяется между портами в зависимости от нагрузки.

Светодиодные индикаторы наглядно демонстрируют статус работы устройства, позволяя оценить стабильность сети. Функция WatchDog обеспечивает автоматическую перезагрузку подключенных устройств в случае зависания. Встроенный блок питания расширяет возможности установки коммутатора на объекте. Устройство не требует настройки и готово к работе сразу после подключения. **Novihome™ CONNECT P8** — это идеальное решение для создания надежной и эффективной IP-системы или модернизации уже существующей. Устройство позволяет обеспечить питание различных устройств, таких как IP-камеры, IP-телефоны и точки доступа, даже если отсутствует линия электропередач или нет возможности проложить дополнительный кабель питания.

- Коммутатор 10 портовый 10/100 Мб/с с 8 портами PoE
- Поддержка стандартов IEEE 802.3af/at
- Пропускная способность коммутатора 2 Гбит/с
- Максимальная мощность на порт до 30 Вт
- PoE бюджет 100 Вт
- Светодиодные индикаторы сетевой активности и питания
- Функция WatchDog
- Встроенный в корпус коммутатора блок питания
- Компактный корпус

- Коммутатор PoE – 1 шт.
- Кабель 220 В – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
- Устройство предназначено для использования внутри помещения. Не эксплуатировать вблизи источника воды.
- Используйте безопасный кабель для работы и убедитесь, что сеть питания является исправной и безопасной.
- Осуществляйте подключение в соответствии с Руководством, в противном случае, вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и, тем самым, сделать гарантию недействительной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В случае неисправности не осуществлять самостоятельный ремонт устройства.
- Несоблюдение условий хранения и эксплуатации могут привести к повреждению оборудования.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите коммутатор в розетку и начните работу. Дополнительная настройка не требуется.

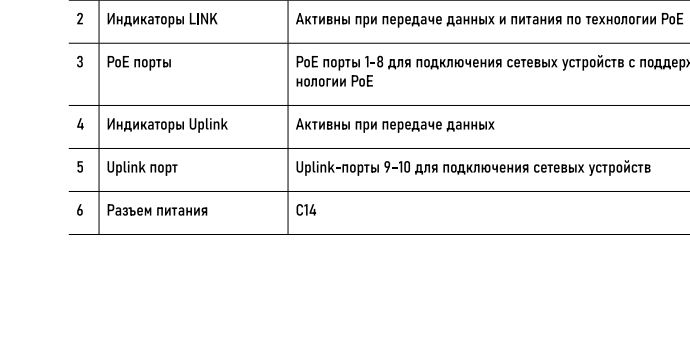


Рис. 1

ИНДИКАЦИЯ

Коммутатор поддерживает стандарты PoE IEEE 802.3 at/af и совместим с любыми сетевыми устройствами, поддерживающими данные стандарты. Подключение устройств не поддерживающих технологию PoE безопасно, в таком случае будет осуществляться только передача данных.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

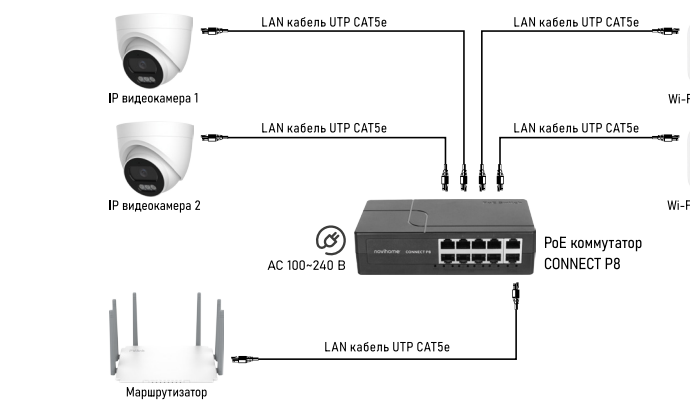


Рис. 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Модель	CONNECT P8 (v.2152)
Количество интерфейсов	8×RJ-45 с PoE FE 2×Uplink RJ-45 FE
Тип коммутатора	Неуправляемый, Store and Forward
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3i 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Внутренняя пропускная способность	2 Гбит/с
Forwarding Rate	1.49 Mpps
Таблица MAC-адресов	2000
Буферная память	570 Кбит
Jumbo Frame	4096 Байт
PoE	Бюджет PoE 100 Вт Максимальная мощность 30 Вт на порт (4 класс PoE)
Питание	АС 100~240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	-20°C ...+55°C
Относительная влажность	90%
Габариты (Д×Ш×Г)	166×86×45 мм

Произведено в Китае
по заказу и под контролем ООО "Нови Индастри"



Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2025 Novihome™ (v.2.0)

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novihome



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150–69.
- Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя регламентируются условиями 1 по ГОСТ 15150–69.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно производит ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена

изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя. При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изде-

ЛИИ

- Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- Настоящая гарантия не распространя-

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЕТСЯ НА:

- Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
- Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
- Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
- Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:

7.4.1.

- Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;

7.4.2.

- Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве

7.4.3.

- Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации

7.4.4.

- Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;

7.4.5.

- Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Произво-

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДТЕЛЯ;

- Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;

7.4.7.

- Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

8.

- Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.

- Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

QR

TELEGRAM

EMAIL

PHONE

CHAT

TP

NOVICAM

RU

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V.2152

NOVIHOME

CONNECT P8

V