

4. Порядок монтажа

- 1) Выберите необходимый способ монтажа (к плоскости с помощью саморезов, либо к опоре, используя хомутную ленту).
- 2) При скрытом монтаже кабеля прорежьте с обратной стороны отверстие, заведите кабель внутрь коробки и вставьте уплотнительную шайбу.
- 3) Прикрутите коробку к поверхности через крепежные отверстия.
- 4) Заведите кабель от видеокамеры в отверстие коробки, для герметизации кабеля установите уплотнительную шайбу.
- 5) Закрепите видеокамеру шурупами на коробке.
- 6) Настройте и выполните позиционирование видеокамеры.
- 7) Подключите все соединения и уложите кабель внутри полости коробки.
- 8) Задвиньте нижнюю крышку до щелчка и закрепите ее шурупами.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95% и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50°C до +60°C. Изделия транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условия, исключающих повреждения.

6. Утилизация

Изделие утилизируется без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем паспорте. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

ООО «Стар Лайт Технолоджи»

Россия, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 123, тел.: (3812) 77-06-10

ПАСПОРТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР УМК-6

1. Назначение и область применения

Универсальная монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. В основание коробки интегрирован кронштейн для крепления на столбы и опоры. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

2. Основные технические характеристики


Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры, мм	131x131x57
Максимальная нагрузка, кг	1,5
Диаметр основания камеры, мм	макс 108
Вес, кг	0,16
Цвет	Белый/Черный
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+60°C
Степень защиты оболочки, IP	55

3. Комплектация

Паспорт, шт	1
Монтажная коробка, шт	1
Шуруп (креп. камеры) 3,9*13 мм, шт	4
Шуруп (креп. крышки) 3,9*13 мм, шт	2
Шайба уплотнительная, шт	2
Сальник для ввода гофротрубы, шт	1

шайба уплотнительная

крепление к поверхности

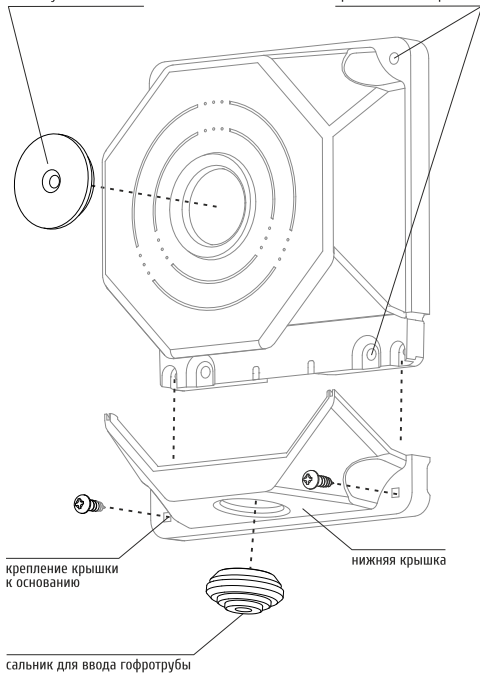

крепление с помощью хомутов

