

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ T5 МИНИ

СЕРИЯ
LSL05-WT5

Светодиодные линейные светильники **T5 МИНИ** предназначены для общего, локального и акцентного освещения административных и жилых помещений. Идеально подходят в качестве подсветки мебели, витрин и прилавков, интерьерных элементов, а также вспомогательного освещения рабочих мест.



Комплектация изделия



AC175–265,
50 Гц



Кп<5%



CRI ≥ 70



80 лм/Вт



IP20



УХЛ4





–20...+40°C



II класс
защиты

- Универсальное применение — подсветка мебели, витрин, рабочих мест, интерьерных элементов.
- Комплектация: торцевая заглушка, крепежный комплект, гибкий и жесткий соединители (для монтажа в линию).
- Равномерное освещение без пульсаций (<5%) — безопасно для глаз.
- Два типа подключения:
 - 1) Гибкий соединитель (А) — для нестандартных конфигураций
 - 2) Жесткий соединитель (Б) — для прямолинейных конструкций
- Энергоэффективность — световая отдача 80 лм/Вт.
- Долгий срок службы — 30 000 ч (гарантия 2 года).

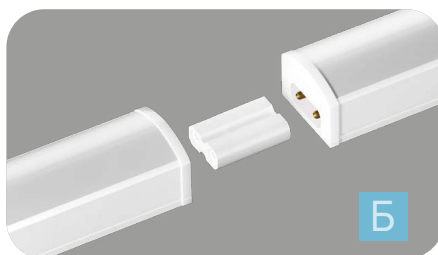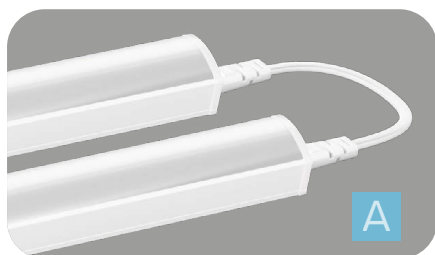


Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Макс. кол-во в линии, шт.	Размеры (Д×Ш×В), мм
LSL05-WT5S4W30	4000 (нейтральный)	4	320	21	300×22×18
LSL05-WT5W4W30	6500 (холодный)	4	320	21	300×22×18
LSL05-WT5S8W60	4000 (нейтральный)	8	640	15	600×22×18
LSL05-WT5W8W60	6500 (холодный)	8	640	15	600×22×18
LSL05-WT5S12W90	4000 (нейтральный)	12	960	10	900×22×18
LSL05-WT5W12W90	6500 (холодный)	12	960	10	900×22×18
LSL05-WT5S16W120	4000 (нейтральный)	16	1280	8	1200×22×18
LSL05-WT5W16W120	6500 (холодный)	16	1280	8	1200×22×18



Lumin'arte®

НОВИНКА

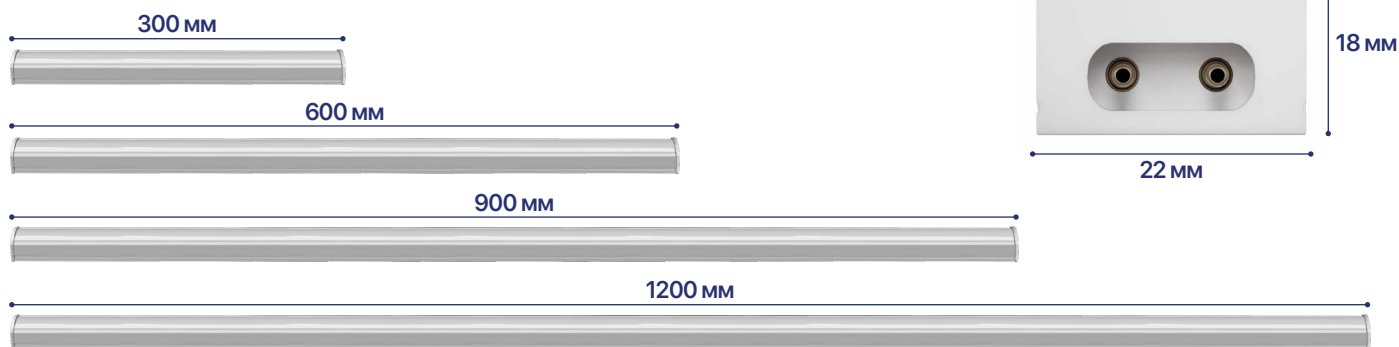

Гибкое соединение

***Отдельно можно приобрести аксессуары**




Сетевой шнур с вилкой и выключателем 1,5 м.
Разъем C7, 2PIN

арт. WIC-CIC-2PIN-C7-PL

Дополнительный соединительный
провод 15 см для соединения
линейных светильников.

Разъем C7, 2PIN

арт. WIC-CIC-2PIN-C7-CN

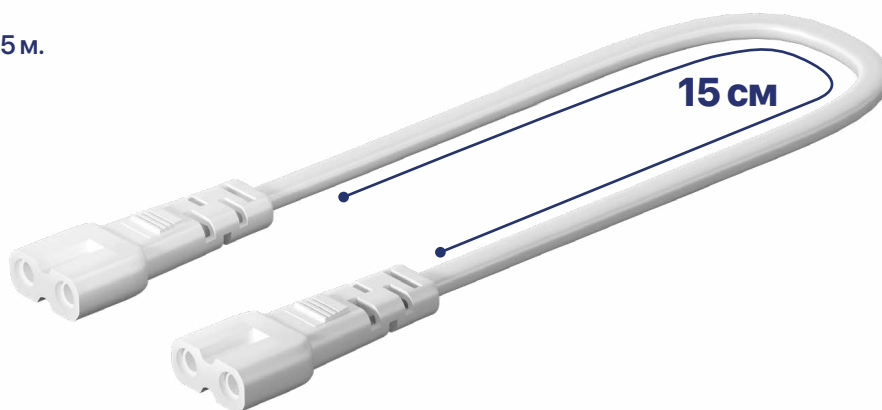

Цены можно уточнить у Вашего менеджера
www.luminarte.ru

