

Светильник серии CL208 ASTER – сложное и высокотехнологичное изделие, позволяющее использовать все преимущества современных светодиодных технологий.

Основные особенности светильника:

- Управление пультом дистанционного управления (ПДУ);
- Плавная регулировка яркости и цветовой температуры основного света;
- Свет без мерцания и пульсаций.

Светильник предназначен для общего или комбинированного освещения внутри жилых и общественных помещений, в условиях нормальной комнатной температуры и влажности. Тип, марка и модель светильника, его основные характеристики указаны на индивидуальной упаковке. Параметры электрической сети указаны также на маркировке, расположенной вблизи клемм подключения светильника.

1. Общие указания

1.1. Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».

1.2. Светильник пригоден к эксплуатации в течение не менее 6 лет со дня продажи через розничную сеть.

1.3. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

ВНИМАНИЕ! Светильник НЕ предназначен для подключения к внешнему диммеру любого типа!

2. Технические данные

- 2.1. Номинальное напряжение, частота 220-240V, 50Hz
 2.2. Потребляемая мощность: указана на упаковке
 2.3. Световой поток, Люмен указан на упаковке
 2.4. Диапазон цветовой температур осн. света 3000K /теплый/ – 5500K /холодный/
 2.5. Индекс цветопередачи CRI > 85
 2.6. Коэффициент пульсаций 0,2%
 2.7. Характеристика степени защиты светильника IP20
 2.8. Срок службы 50 000 часов
 Год и неделя выпуска светильника указаны на маркировке на тыльной стороне корпуса.

3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник 1 шт.
 3.2. Пульт дистанционного управления 1 шт.
 3.3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
 3.4. Коробка 1 шт.

4. Требования по безопасности

4.1. Перед началом монтажа или очистки отключить напряжение в сети. Электрические подключения разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию и допуск!

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в помещениях с повышенной температурой, в замкнутых объемах, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник, или светильник с отсутствующими элементами конструкции.

4.4. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника, находящегося под напряжением, применение растворителей и других агрессивных моющих средств.

4.5. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а также какой-либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА – НА ОБОРОТЕ

5. Инструкция по монтажу и подключению к сети

5.1. Выберите место установки корпуса светильника и наметьте положение точек крепления крепежного кронштейна на опорной поверхности.

5.2. Закрепите кронштейн; при необходимости установите дюбели.

5.3. Выполните подключение проводов питания к клеммам питания светильника.

5.4. Закрепите корпус светильника на кронштейне.

6. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

6.1. При погрузке, транспортировке и хранении светильника должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.

6.2. Упаковка светильника рассчитана на нормальную влажность. Не храните светильник на улице и во влажных помещениях.

6.3. По окончании срока службы утилизируйте светильник в соответствии с территориальными требованиями.

7. Гарантийные обязательства

7.1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

7.2. В случае обнаружения недостатков материала или процесса изготовления, нарушения работоспособности до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Гарантийные услуги осуществляются путем замены или ремонта дефектных частей по усмотрению сервисного центра.

7.3. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

7.4. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя – небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдении правил монтажа и эксплуатации – изготовитель и поставщик ответственности не несут.

Изготовитель

1. Citilux Asia Co., Ltd., 528231 Huma Industrial Zone, Foshan, GD, KHP

2. Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, KHP

3. ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Гарантийное обслуживание в РФ

ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37
 garant@nausvet.ru

Нормативные документы

Светильник соответствует требованиям нормативных документов:
 ТУ 27.40.25-001-44089136-2021;

Сертификаты

Светильник сертифицирован. Номер сертификата:
 ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.02581/22




Заполняет торговое предприятие

Артикул _____ «_____» _____ 20____ г.
 дата продажи

Штамп магазина и его адрес

Подпись продавца

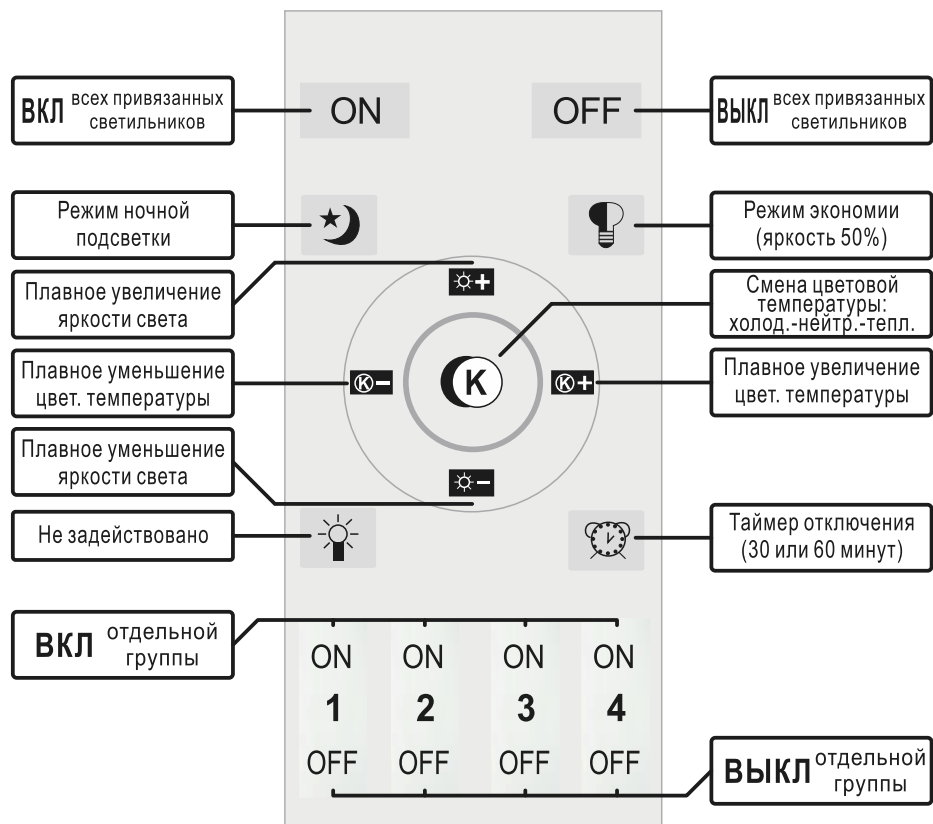

ПРИВЯЗКА ПУЛЬТА К СВЕТИЛЬНИКУ

1. Отключите светильник от питания не менее чем на 60 секунд.
2. Подайте на светильник питание и в течение 3-х секунд нажмите и удерживайте кнопку ON желаемой группы, трехкратное моргание светильника подтвердит успешную привязку. Также можно использовать общую кнопку ON, в этом случае светильник будет привязан к группе 1.
3. Повторите процедуру для всех привязываемых светильников, проверьте результат. При необходимости повторите привязку.

СБРОС ПРИВЯЗКИ

1. Отключите светильник от питания не менее чем на 60 секунд.
2. Подайте на светильник питание, в течение 3-х секунд пять раз (!) нажмите кнопку .
3. Успешный сброс подтверждается пятикратным морганием светильника.

НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Быстрым переключением (выкл-вкл) выключателя можно изменить температуру света. Если после изменения режима работы прошло больше 8-ми секунд - светильник запоминает его и при последующем включении возобновит работу в этом режиме.

УПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЕРОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ

- однократное нажатие - одиночное моргание - установка таймера на 30 мин.
- двукратное нажатие - двукратное моргание - установка таймера на 60 мин.
- для отмены срабатывания таймера нажмите кнопку .

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Прибор не предназначен для эксплуатации вне зданий.



Прибор пригоден для эксплуатации вне зданий.



Места использования (монтажа) светильника.



Тип ламп и их наличие в комплекте светильника.



Наличие крепежных элементов в комплекте светильника.



Номинальное напряжение, количество и максимальная мощность ламп.



Класс 1 защиты от поражения электрическим током (заземление). Желто-зелёный провод светильника соединить с  проводом заземления.



Класс 2 защиты от поражения электрическим током (усиленная изоляция). Не соединять светильник с заземлением.



Класс 3 защиты от поражения электрическим током (низкое напряжение).



Светильником оборудован диммером (регулятором яркости) с непрерывной регулировкой



Светильник оборудован выключателем.



Светильник оборудован ножным выключателем.



Знак соответствия директивам ЕС.



Знак маркировки соответствия продукции техническим регламентам ТС (Таможенного Союза).



Светильник снабжён пультом дистанционного управления.



Мощность и цветовая температура светодиодного светильника.



Приблизительный световой поток светодиодного светильника.



Светильник оборудован диммером (регулятором яркости) со ступенчатой регулировкой. Управляется обычным выключателем.



Светодиодный светильник с плавной регулировкой яркости.



Степень защиты IP от проникновения внутрь светильника предметов и влаги.



Светильник пригоден для монтажа на поверхностях с низкой огнестойкостью.



Диаметр отверстия под светильник, мм.



Размер отверстия под светильник, мм.



Длина приложенного сетевого шнура.

Контакты для обращения в случае затруднений при эксплуатации:



8(800)222-4105



support@citilux.ru



+7(925)164-0884