

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Продавец              |              |
| Покупатель            |              |
| Название оборудования |              |
| Модель                |              |
| Гарантия              | 12 месяцев   |
| Срок службы           | Не ограничен |

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

### УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Нарушение пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
5. Естественный износ деталей.
6. Изменения, внесенные в конструкцию изделия.

Гарантия не распространяется на крепления кронштейна.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Подпись Ф.И.О.

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

**Адрес изготовителя:** Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС».

**Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

**REXANT**

Руководство по эксплуатации

# **КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ**

17"-43" дюймов наклонно-поворотный



38-0060

НАЗНАЧЕНИЕ





Кронштейн предназначен для настенного монтажа телевизора или монитора с поддержкой формата крепления VESA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Тип кронштейна                     | Наклонно-поворотный         |
| Назначение                         | Для телевизоров и мониторов |
| Цвет                               | Черный                      |
| Мин. диагональ                     | 17"                         |
| Макс. диагональ                    | 43"                         |
| Угол наклона                       | -5°/+15°                    |
| Угол поворота                      | 180°                        |
| Максимальная нагрузка до           | 25 кг                       |
| Тип монтажа                        | Настенный                   |
| Расстояние от стены до кронштейна  | 59-185 мм                   |
| Поддержка крепления стандарта VESA | 75x75/100x100/200x200 мм    |
| Материал                           | Холоднокатаная сталь        |
| Крепление                          | В комплекте                 |

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте комплектацию.
- 2. Перед установкой проведите визуальный осмотр деталей на наличие механических повреждений.
- 3. Схема подключения изображена на рис. ниже:

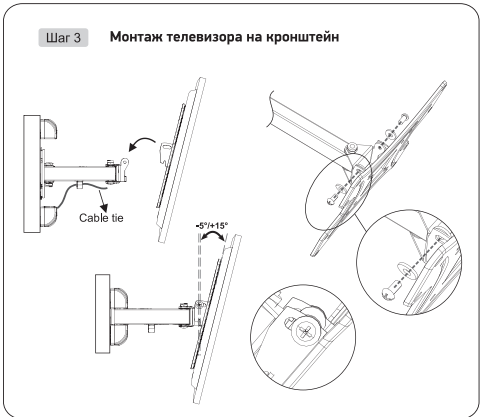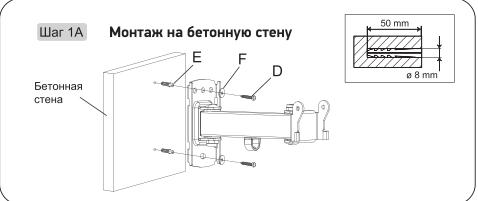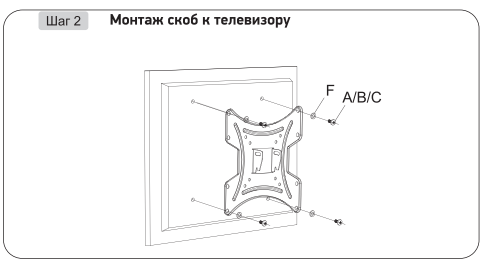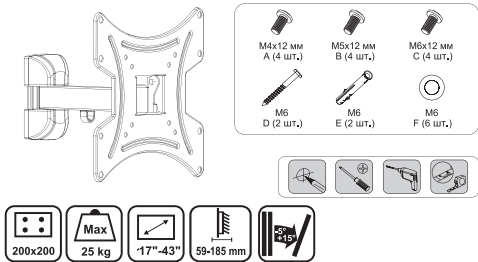

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
2. Убедитесь, что аксессуары хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
3. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
4. Не используйте для монтажа детали с браком и детали, отличные от данной комплектации.
5. Анкерные крепления или болты, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес изделия. Это может предоставлять угрозу жизни и безопасности.
6. Используйте изделие строго по назначению.
7. Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна для настенного монтажа, чтобы избежать повреждения изделия и угрозы здоровью.
8. Самостоятельная установка изделия крайне опасна и может привести к травмам.
9. Изделие предназначено для монтажа на деревянные каркасные стены, твердые цементные или кирпичные стены.
10. Изделие следует устанавливать только на вертикальные поверхности. Не следует устанавливать изделие на стены, расположенные под углом, и на потолок.
11. Убедитесь в том, что винты хорошо затянуты.
12. Убедитесь, что вес устанавливаемого телевизора не превышает указанный, и не подвергайте телевизор внешнему воздействию.
13. После установки изделия не держитесь за него и не подвергайте его ударам. Изделие может упасть или стать причиной травмы.
14. Не пытайтесь разбирать и ремонтировать изделие самостоятельно.
15. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
16. Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель телевизора при креплении телевизора на стену. Кабели могут быть повреждены, что, в свою очередь, может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению изделия.
17. Следуя инструкциям по установке, можно легко установить кронштейн для телевизора или монитора.
18. Если вы не поняли инструкции, приведенные в руководстве, прекратите установку и обратитесь в сервисный центр. Если после обращения в сервисный центр вы по-прежнему не понимаете инструкции, обратитесь к специалисту по монтажным работам, чтобы он установил изделие для вас.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией воздуха при температуре -30...+50 °C.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.