

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

кабельный ввод

кабельный ввод HSK-L с удлиненной резьбой, предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке кабеля; применяется для уплотнения оболочки при вводе не бронированных кабелей в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.

Эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.


HSK-L



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.

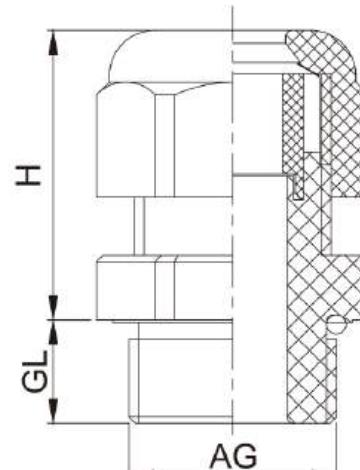

HSK-M-L

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
		цвет черный (RAL 9005)			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSK-M12G-L	WE4106900	HSK-M12B-L	WE4108500	M12X1.5	3-6,5	15	20	15
HSK-M16G-HL	WE4107000	HSK-M16B-HL	WE4108600	M16X1.5	2,5-6	15	22	19
HSK-M16G-L	WE4107100	HSK-M16B-L	WE4108700	M16X1.5	4-8	15	22	19
HSK-M16G-DL	WE4107200	HSK-M16B-DL	WE4108800	M16X1.5	5-10	15	25	22
HSK-M20G-HL	WE4107400	HSK-M20B-HL	WE4109000	M20X1.5	5-9	15	26,5	24
HSK-M20G-L	WE4107500	HSK-M20B-L	WE4109100	M20X1.5	6-12	15	26,5	24
HSK-M20G-DL	WE4107600	HSK-M20B-DL	WE4109200	M20X1.5	8-14	15,5	28	27
HSK-M25G-HL	WE4108100	HSK-M25B-HL	WE4109700	M25X1.5	11-16	15	31,5	33
HSK-M25G-L	WE4108200	HSK-M25B-L	WE4109800	M25X1.5	13-18	15	31,5	33
HSK-M32G-HL	WE4108300	HSK-M32B-HL	WE4109900	M32X1.5	14-21	15	39	42
HSK-M32G-L	WE4108400	HSK-M32B-L	WE4110000	M32X1.5	18-25	15	39	42

цвет фитинга:

В—черный (RAL 9005)

Г—светло-серый (RAL 7035)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

TMC
НАДЕЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАРУЖЕНИЕ
для инженерных систем наружки

HSK-P-L

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
					мм			
HSK-P07G-L	WE4115900	HSK-P07B-L	WE4117100	PG07	3-6,5	15	20	15
HSK-P09G-HL	WE4116000	HSK-P09B-HL	WE4117200	PG09	2,5-6	15	22	19
HSK-P09G-L	WE4116100	HSK-P09B-L	WE4117300	PG09	4-8	15	22	19
HSK-P11G-L	WE4116200	HSK-P11B-L	WE4117400	PG11	5-10	15	25	22
HSK-P13.5G-HL	WE4116300	HSK-P13.5B-HL	WE4117500	PG13.5	5-9	15	26,5	24
HSK-P13.5G-L	WE4116400	HSK-P13.5B-L	WE4117600	PG13.5	6-12	15	26,5	24
HSK-P16G-HL	WE4116500	HSK-P16B-HL	WE4117700	PG16	6-12	15	28	27
HSK-P16G-L	WE4116600	HSK-P16B-L	WE4117800	PG16	8-14	15	28	27
HSK-P21G-HL	WE4116700	HSK-P21B-HL	WE4117900	PG21	11-16	15	31,5	33
HSK-P21G-L	WE4116800	HSK-P21B-L	WE4118000	PG21	13-18	15	31,5	33
HSK-P29G-HL	WE4116900	HSK-P29B-HL	WE4118100	PG29	14-21	15	39	42
HSK-P29G-L	WE4117000	HSK-P29B-L	WE4118200	PG29	18-25	15	39	42

цвет фитинга:

В— черный (RAL 9005)

Г— светло-серый (RAL 7035)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

