

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных и гладких труб, держатель с крышкой


Держатели для гофрированной трубы WQSG предназначены для быстрого и надежного закрепления пластиковых и металлических гофрированных и гладких труб на поверхностях строительных конструкций при проведении электромонтажных работ. Крышка держателя надежно удерживает гофрированную трубу.

WQSG



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

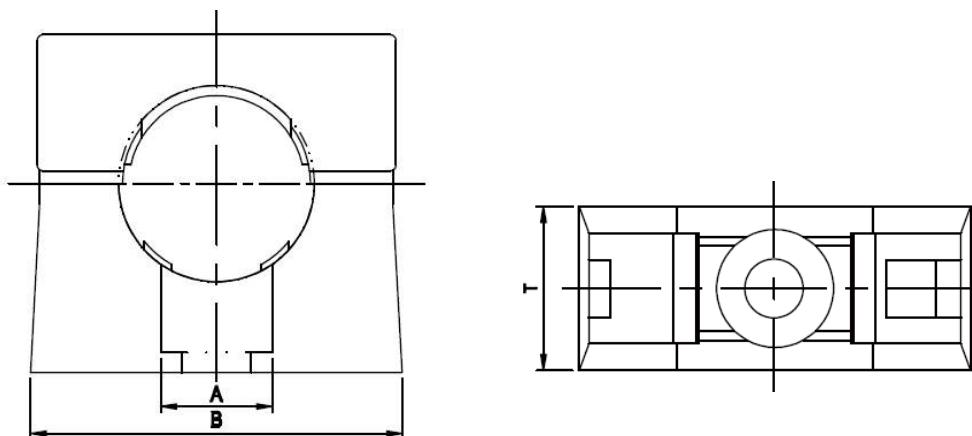

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Ширина держателя	Высота держателя	Толщина коннектора
		цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	A, мм	B, мм	E, мм
WQSG-AD10.0G	WE2400100	WQSG-AD10.0B	WE2401200	10,0	25	23	12,5
WQSG-AD13.0G	WE2400200	WQSG-AD13.0B	WE2401300	13,0	30	23	13
WQSG-AD15.8G	WE2400300	WQSG-AD15.8B	WE2401400	15,8	30	23	12,5
WQSG-AD18.5G	WE2400400	WQSG-AD18.5B	WE2401500	18,5	35	30	15
WQSG-AD21.2G	WE2400500	WQSG-AD21.2B	WE2401600	21,2	35	30	15
WQSG-AD25.5G	WE2400600	WQSG-AD25.5B	WE2401700	25,5	40	33,6	16
WQSG-AD28.5G	WE2400700	WQSG-AD28.5B	WE2401800	28,5	42	38	16
WQSG-AD31.5G	WE2400800	WQSG-AD31.5B	WE2401900	31,5	50	40	16
WQSG-AD34.5G	WE2400900	WQSG-AD34.5B	WE2402000	34,5	51	43	16,3
WQSG-AD42.5G	WE2401000	WQSG-AD42.5B	WE2402100	42,5	59	51	18
WQSG-AD54.5G	WE2401100	WQSG-AD54.5B	WE2402200	54,5	72	65	20

цвет фитинга:
B—черный (RAL 9005)
G—серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

TMC
НАДЕЖНОЕ ЭЛЕКТРОСБОРУДЛЕНИЕ
для инженерных систем наружные