

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

кабельный ввод влагостойкий, с коническим уплотнителем и мембраной

кабельный ввод HSM.ZX предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке кабеля; применяется для уплотнения оболочки при вводе не бронированных кабелей в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.


HSM.ZX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-50С ... +150С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)

Преимущества: мембрана из нержавеющей стали защищает незадействованные вводы от попадания влаги в корпус электротехнического устройства, высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.

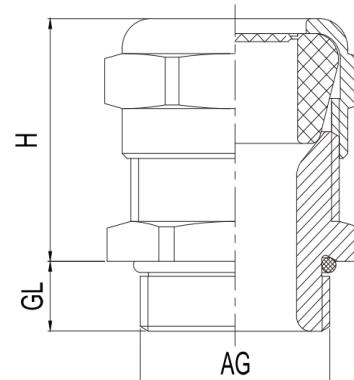

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSM.ZX-M12/8	WE6726200	M12X1.5	4-8	6	24	17/17
HSM.ZX-M16/8	WE6726300	M16X1.5	5-8	6	23	18/18
HSM.ZX-M16/8-T	WE6726400	M16X1.5	4-8	7	27	22/22
HSM.ZX-M16/9.5	WE6726500	M16X1.5	4-9.5	7	27	22/22
HSM.ZX-M20/14	WE6726600	M20X1.5	10-14	7	27	24/24
HSM.ZX-M25/12	WE6726700	M25X1.5	7-12	7	29	30/30
HSM.ZX-M25/16	WE6726800	M25X1.5	10-16	7	30	30/30
HSM.ZX-M25/17	WE6726900	M25X1.5	14-17	7	30	30/30
HSM.ZX-M25/20	WE6727000	M25X1.5	16-20	7	30	30/30
HSM.ZX-M32/21	WE6727100	M32X1.5	17-21	8	29	36/36
HSM.ZX-M32/25	WE6727200	M32X1.5	17-25	8	30	38/38

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

TMC
НАДЕЖНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
для экстремальных условий эксплуатации