

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

кабельный ввод с удлиненным уплотнителем

кабельный ввод HSM.D предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке кабеля; применяется для уплотнения оболочки при вводе не бронированных кабелей в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.


HSM.D



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40C ... +100C
Кратковременное воздействие	+120C
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Соответствует	IEC-60077-1999

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.

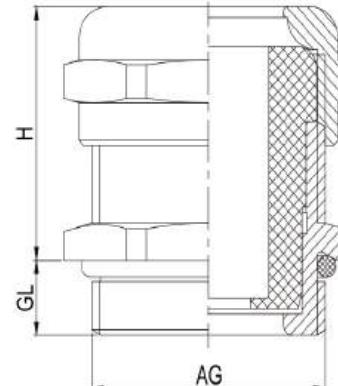

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSM.D-M12/7	WE6720000	M12X1.5	4-7	6	19,5	14/14
HSM.D-M16/7	WE6720100	M16X1.5	4-7	7	19,5	14/18
HSM.D-M16/9.5	WE6720200	M16X1.5	6,5-9,5	7	20,5	18/18
HSM.D-M20/7	WE6720300	M20X1.5	4-7	7	20	14/22
HSM.D-M20/9.5	WE6720400	M20X1.5	6,5-9,5	7	21	18/22
HSM.D-M20/13	WE6720500	M20X1.5	9-13	7	24	28/26
HSM.D-M25/9.5	WE6720600	M25X1.5	6,5-9,5	7	21	18/28
HSM.D-M25/13	WE6720700	M25X1.5	9-13	7	24	28/28
HSM.D-M25/17	WE6720800	M25X1.5	15-17	7	23,5	28/28
HSM.D-M32/13	WE6720900	M32X1.5	9-13	8	24,5	28/36
HSM.D-M32/17	WE6721000	M32X1.5	13-17	8	24,5	28/36
HSM.D-M32/19	WE6721100	M32X1.5	15-19	8	26,5	36/36
HSM.D-M32/22	WE6721200	M32X1.5	18-22	8	26	36/36
HSM.D-M40/19	WE6721300	M40X1.5	15-19	9	26	36/45
HSM.D-M40/22	WE6721400	M40X1.5	18-22	9	26,5	36/45
HSM.D-M40/25	WE6721500	M40X1.5	21-25	9	29	45/45
HSM.D-M40/28	WE6721600	M40X1.5	24-28	9	28,5	45/45
HSM.D-M50/25	WE6721700	M50X1.5	21-25	9	29	45/55
HSM.D-M50/28	WE6721800	M50X1.5	24-28	9	28,5	45/55
HSM.D-M50/33	WE6721900	M50X1.5	28-33	9	29,5	50/55
HSM.D-M50/37	WE6722000	M50X1.5	32-37	9	30,5	55/55
HSM.D-M50/40	WE6722100	M50X1.5	35-40	9	33	60/60
HSM.D-M63/40	WE6722200	M63X1.5	35-40	10	33	60/70
HSM.D-M63/46	WE6722300	M63X1.5	40-46	10	33	70/70
HSM.D-M63/51	WE6722400	M63X1.5	45-51	10	36	75/75

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

TMC
НАДЕЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
для инженерных систем и питающих