

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

кабельный ввод, ЭМС, водонепроницаемый

кабельный ввод HSM-EMV предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке кабеля; применяется для уплотнения оболочки при вводе не бронированных кабелей в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.

Эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.


HSM-EMV



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Соответствует	IEC-60077-1999

Преимущества: высокая электромагнитная совместимость с окружающим оборудованием, высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, стойкий к вибрационным нагрузкам, соответствует директиве RoHS.

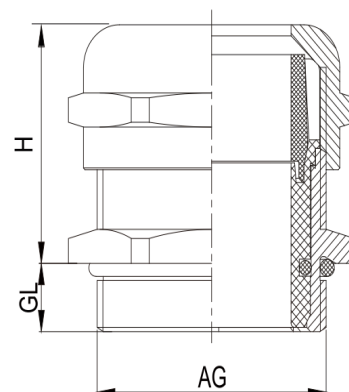

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSM-EMV-M12	WE6727300	M12X1.5	3-6,5	6	19	14/14
HSM-EMV-M16	WE6727400	M16X1.5	4-8	7	21	17/18
HSM-EMV-M20	WE6727500	M20X1.5	6-12	7	25	22/22
HSM-EMV-M25	WE6727600	M25X1.5	10-16	7	25,5	28/28
HSM-EMV-M25-D	WE6727700	M25X1.5	13-18	7	27	30/30
HSM-EMV-M32	WE6727800	M32X1.5	15-22	8	29	36/36
HSM-EMV-M32-D	WE6727900	M32X1.5	18-25	8	34,5	40/38
HSM-EMV-M40	WE6728000	M40X1.5	22-30	9	37,5	45/45
HSM-EMV-M40-D	WE6728100	M40X1.5	22-32	9	40	50/50
HSM-EMV-M50	WE6728200	M50X1.5	30-38	9	42	58/55
HSM-EMV-M63	WE6728300	M63X1.5	37-44	10	42,5	65/70

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

