

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Наименование товара       |              |
| Модель (артикул)          |              |
| Место продажи             |              |
| Дата продажи              |              |
| Печать и подпись продавца |              |
| Подпись покупателя        |              |
| Гарантия                  | 12 месяцев   |
| Срок службы               | Не ограничен |

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- 1. Нарушение пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
  - 2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
  - 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
  - 4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
  - 5. Естественный износ деталей.
  - 6. Изменения, внесенные в конструкцию изделия.
- Гарантия не распространяется на крепления кронштейна.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Подпись

Ф.И.О.

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».  
**Адрес изготовителя:** Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.  
**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС».  
**Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

**REXANT**

Руководство по эксплуатации

# **КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА**

13"-43" наклонный



38-0301

НАЗНАЧЕНИЕ






Кронштейн предназначен для потолочного монтажа телевизора с поддержкой формата крепления VESA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Тип кронштейна                     | Наклонный                |
| Назначение                         | Для телевизоров          |
| Цвет                               | Черный                   |
| Мин. диагональ                     | 13"                      |
| Макс. диагональ                    | 43"                      |
| Угол наклона                       | -5°/+15°                 |
| Максимальная нагрузка              | 25 кг                    |
| Тип монтажа                        | Потолочный               |
| Расстояние от стены до кронштейна  | 515-715 мм               |
| Поддержка крепления стандарта VESA | 75x75/100x100/200x200 мм |
| Материал                           | Холоднокатаная сталь     |
| Крепление                          | В комплекте              |

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте комплектацию.
- 2. Перед установкой проведите визуальный осмотр деталей на наличие механических повреждений.
- 3. Схема подключения изображена на рис. ниже:

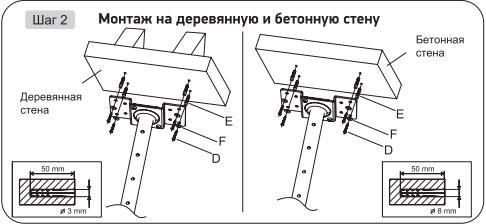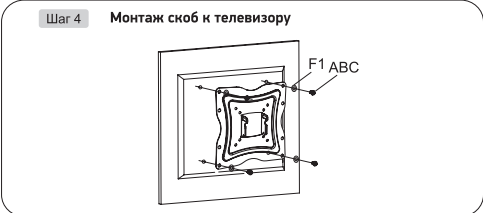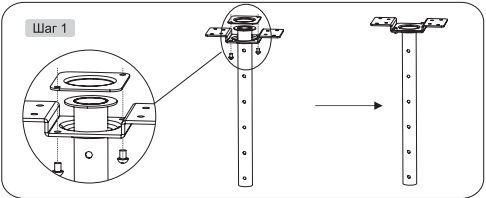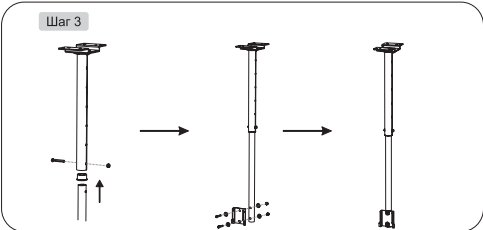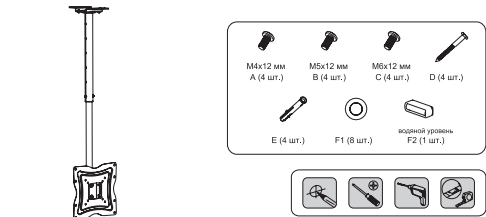

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
2. Убедитесь, что аксессуары хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
3. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
4. Не используйте для монтажа детали с браком и детали, отличные от данной комплектации.
5. Анкерные крепления или болты, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес изделия. Это может предоставлять угрозу жизни и безопасности.
6. Используйте изделие строго по назначению.
7. Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна для монтажа, чтобы избежать повреждения изделия и угрозы безопасности.
8. Самостоятельная установка изделия крайне опасна и может привести к травмам.
9. Изделие предназначено для монтажа на деревянные каркасные стены, твердые цементные или кирпичные стены.
10. Не следует устанавливать изделие на наклонные поверхности, расположенные под углом.
11. Убедитесь в том, что винты хорошо затянуты.
12. Убедитесь, что вес устанавливаемого телевизора не превышает указанный, и не подвергайте телевизор внешнему воздействию.
13. После установки изделия не держитесь за него и не подвергайте его ударам. Изделие может упасть или стать причиной травмы.
14. Не пытайтесь разбирать и ремонтировать изделие самостоятельно.
15. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
16. Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель телевизора при креплении телевизора на потолок. Кабели могут быть повреждены, что, в свою очередь, может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению изделия.
17. Следуя инструкциям по установке, можно легко установить кронштейн для телевизора.
18. Если вы не поняли инструкции, приведенные в руководстве, прекратите установку и обратитесь в сервисный центр. Если после обращения в сервисный центр вы по-прежнему не понимаете инструкции, обратитесь к специалисту по монтажным работам, чтобы он установил изделие для вас.

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

• Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией воздуха при температуре -30...+50 °С.

• Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.