

# ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

## для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб DPJKT предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP66 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

### ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозийной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля ( 10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал изготовления	нейлон + оцинкованная сталь + модифицированная резина
Температура эксплуатации	-40С ... +115С
Степень защиты	IP66

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Размер резьбы	Длина резьбы	Размер ключа
		AD, мм	AG, мм	GL, мм	SW, мм
DPJKT-08-M16B	WE6300100	Ø8	M16x1.5	12,00	26
DPJKT-10-M16B	WE6300200	Ø10	M16x1.5	12,00	26
DPJKT-12-M20B	WE6300300	Ø12	M20x1.5	12,00	28
DPJKT-15-M20B	WE6300400	Ø15	M20x1.5	12,00	32
DPJKT-20-M25B	WE6300500	Ø20	M25x1.5	13,00	40
DPJKT-25-M32B	WE6300600	Ø25	M32x1.5	15,00	50
DPJKT-32-M40B	WE6300700	Ø32	M40x1.5	15,00	60
DPJKT-38-M50B	WE6300800	Ø38	M50x1.5	16,00	65

Применение: подходит для металлических гофрированных труб типов: JSH—с оболочкой PVC, PE, PA, PU

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

# DPJKT

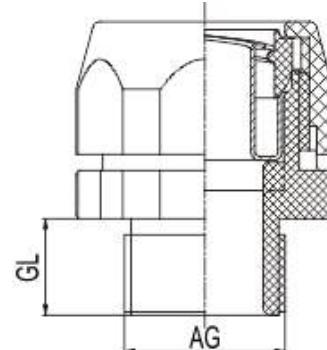

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям и ультрафиолету



Конгрейка GMK из полиамида служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

Кольцо уплотнительное плоское FR или O-ring позволяет достичь степени защиты IP66 в месте ввода фитинга при монтаже (опция)