

FORTISSIMO

SCHRAUBSTOCK **PARALLEL - VICE**



SCHRAUBSTOCK

Im Gesenk stahlgeschmiedet (CF45 Stahl). Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58). Nachstellbare zentrische Führung garantiert exaktes Spannen.


Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken. **LANGZEITGARANTIE**



PARALLEL - VICE

All-steel, drop forged (CF45 Steel). Jaws and anvil induction hardened (HRC 52-58).

Adjustable jaw alignment system guarantees precision clamping. All vices are equipped with fixtures for removable snap-on pipe jaws for various applications. **LONG TIME GUARANTEE**

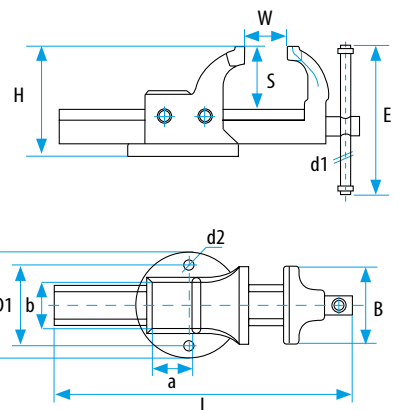

Wenchselbare Backen Removable Jaws

Schwenk- und wechselbare Rohrspannbacken: Geschmiedet und gehärtet (HRC 48-50). Ermöglicht eine feste 3-Punkt-Spannung von Rohren.

Removable snap-on pipe: Drop forged and hardened (HRC 48-50), 3 point clamping over the full jaw width.



Code	Grösse / Size (mm)	
66002070115	115	1
66002070125	125	1
66002070135	135	1
66002070150	150	1
66002070175	175	1



Kunstfaser-Schutzbacke: Zum schonenden Spannen von empfindlichen Werkstücken. 2 Stück erforderlich.

Plastic Jaw Cap: For protective clamping delicate workpieces. 2 pieces are necessary.

Code	Grösse / Size (mm)	
66002080115	115	1
66002080125	125	1
66002080135	135	1
66002080150	150	1
66002080175	175	1

FORTISSIMO FIX

INSTALLATION PLUMBER'S VICE

INSTALLATION

Parallel-Schraubstock mit eingeschweissten Rohrspannbacken.
 Garantiert präzises und paralleles Einspannen von Werkstücken.
 Erhältlich mit Spannweiten von 100 mm bis 200 mm. (Technische Daten wie bei Parallel-Schraubstock).

PLUMBER'S VICE

Parallel vice with 2 welded jaws for clamping pipes guarantees precision parallel clamping.
 Available with jaw widths from 100 mm to 200 mm. (Other technical details like Parallel-Vice).



FORTISSIMO SCHRAUBSTOCK PARALLEL - VICE

CODE		60210020100	60210020115	60210020125	60210020135	60210020150	60210020175	60210020200	60210020201
Grösse / Size		100	115	125	135	150	175	200	200
Backenbreite / Jaw Width	B mm	100	115	125	135	150	175	200	200
Spannweite / Jaw Opening	W mm	125	140	160	170	190	205	205	270
Länge / Length	L mm	308	361.5	388	425	480	520	520	587
Amboss Grösse / Anvil Size	axb mm	38x52	46x60	50x70	56x75	68x84	73x91	75x93	75x93
Fussdurchmesser / Base Diameter	C mm	120	134.6	150	159.6	179.6	209.6	209.6	209.6
Lochdurchmesser / Hole Distance	D1 mm	92	102	113	120	137	166	166	166
Lochabstand / Hole Diameter	d2 mm	11.5	13.5	13.5	16	16.5	17.5	17.5	17.5
Spindelschlüssel / Screw handle	d1 mm	13	13	15	15	15	18	18	18
Spindelschlüssel Länge / Screw handle Length	E mm	190	230	270	270	310	335	335	335
Backentiefe / Jaw Depth	S mm	66	73.5	72.5	88	96	108.5	108.5	108.5
Schraubstockhöhe / Vice Height	H mm	119	141	139.6	167	188	202.5	202.5	202.5
Gewicht / Weight	kg	5.2	7.8	9.3	14	18.5	25	26	27
Spannt Rohre von/bis* 1 / Clamps pipes from/to *1	(inch)	-	1/4 - 3"	1/4 - 3"	1/4 - 4"	1/4 - 5"	1/4 - 6"	1/4 - 6"	1/4 - 6"



*1) Bei Einsatz elner Rohrspannbacke • If pioe jaws required surcharge

FORTISSIMO FIX INSTALLATION PLUMBER'S VICE

CODE		60205020100	60205020115	60205020125	60205020135	60205020150	60205020175	60205020200
min. Spannbereich / min. Clamping Range	(inch)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
max. Spannbereich / max. Clamping Range	(inch)	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2 1/2	3	3

Drehteller Swivel Base

- Stahlgeschmiedet, ermöglicht 360° Drehung des Schraubstocks, stufenlose Arretierung durch Feststellschraube.
- Drop forged, infinitely variable rotation between 0° and 360°. Position lockable by special bolt-screw arm.



Code	Grösse / Size (mm)	A	B	C	D Ø	kg	Code
66002010100	100	107	103	150	11.5	0.8	66002020100
66002010115	115	121	116	165	13.5	1.0	66002020115
66002010125	125	135	129	185	13.5	1.3	66002020125
66002010135	135	142	136	195	16.0	1.4	66002020135
66002010150	150	161	154	225	16.0	2.0	66002020150
66002010175	175	183	181	250	17.5	2.6	66002020175
66002010200	200	183	181	250	17.5	2.6	66002020200