


Наименование параметра	Типоразмер					
Диаметр условный DN, мм (дюйм)	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1 1/4")	40 (1 1/2")	50 (2")
Максимальная длина заменяемого крана, мм	135	135	135	135	155	170
Максимально допустимый внутренний диаметр трубопровода, мм	17	22	28	36,5	42	53,5
Минимальный проходной диаметр крана и трубопровода, мм	15	15	18	24	30	40
Присоединительная внешняя резьба на корпусе, дюйм / длина в мм	1/2 " / 12 мм	3/4 " / 12 мм	1" / 12 мм	1 1/4" / 14 мм	1 1/2" / 15 мм	2" / 15 мм
Материал трубопровода	Сталь / Чугун					
Максимально допустимое рабочее давление Pp, МПа	0,6 при отсутствии жировых отложений на стенках трубопровода и значительных дефектов трубы					
Температура эксплуатации, град	от – 5 до + 80					
Материал основных частей	Сталь коррозионностойкая, сталь конструкционная, цветные сплавы					
Материал резино-технических компонентов	Масло-бензостойкая резина					

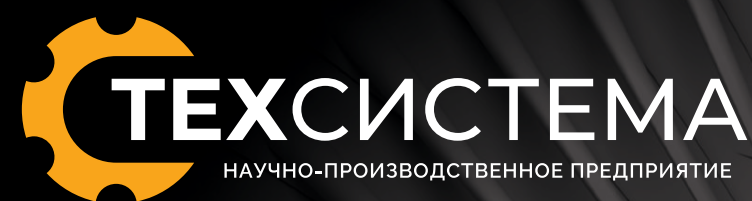

143909, Московская область,
г. Балашиха, ул. Советская, 35

+7 (495) 129-05-62
+7 (495) 988-74-55
+7 (925) 882-28-35

e-mail: office@mtools.ru
www.mtools.ru



УСТРОЙСТВО
ДЛЯ СНЯТИЯ
ШАРОВОГО
КРАНА

«ШИЛО»



- Любые типы шаровых кранов
- Работа под давлением до 0,6 МПа
- Замена крана за считанные минуты

Устройство предназначено для замены шарового крана на стальном или чугунном трубопроводе под давлением без отключения потребителя.

Используется для замены любых типов шаровых кранов.

до 0,6 МПа





mtools.ru



ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ ШАРОВОГО КРАНА

«ШИЛО»

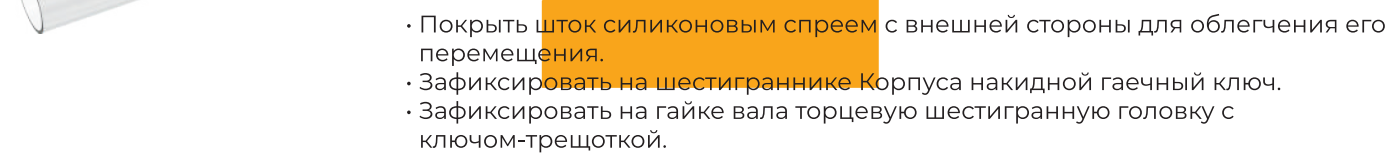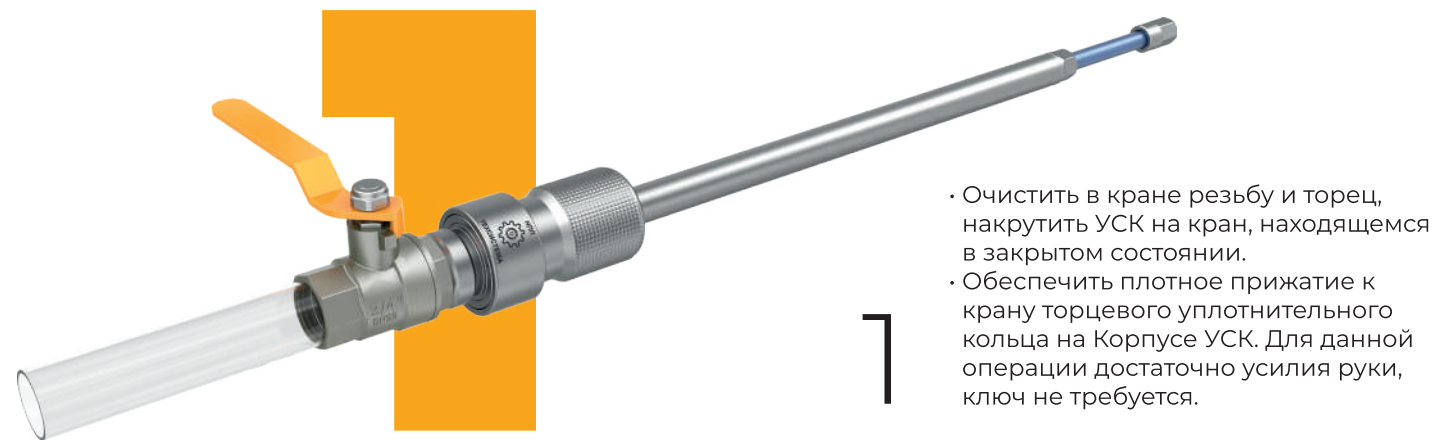

ВАЖНО!

Вращение против часовой стрелки приводит к расширению Манжеты и перекрытию потока среды. Вращение по часовой стрелке приводит к сжатию Манжеты и движению среды в сторону крана.