


## Технические данные

- Максимальный вес подъема: 80 кг
- Высота загрузки листа: 84 см
- Максимальный размер листов: 1,4\*3,6 м
- Минимальный размер листов: 0,15\*0,6 м
- Минимальная высота горизонтального подъема: 164 см
- Максимальная высота горизонтального подъема: 4,50 м
- Минимальная высота вертикального подъема: 50 см
- Максимальная высота вертикального подъема листа 2,5 м: 6,25 м
- Ширина базы в рабочем состоянии: 106 см
- Ширина базы в собранном/свернутом состоянии: 63 см
- Общий вес аппарата: 53 кг

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

## Комплектация

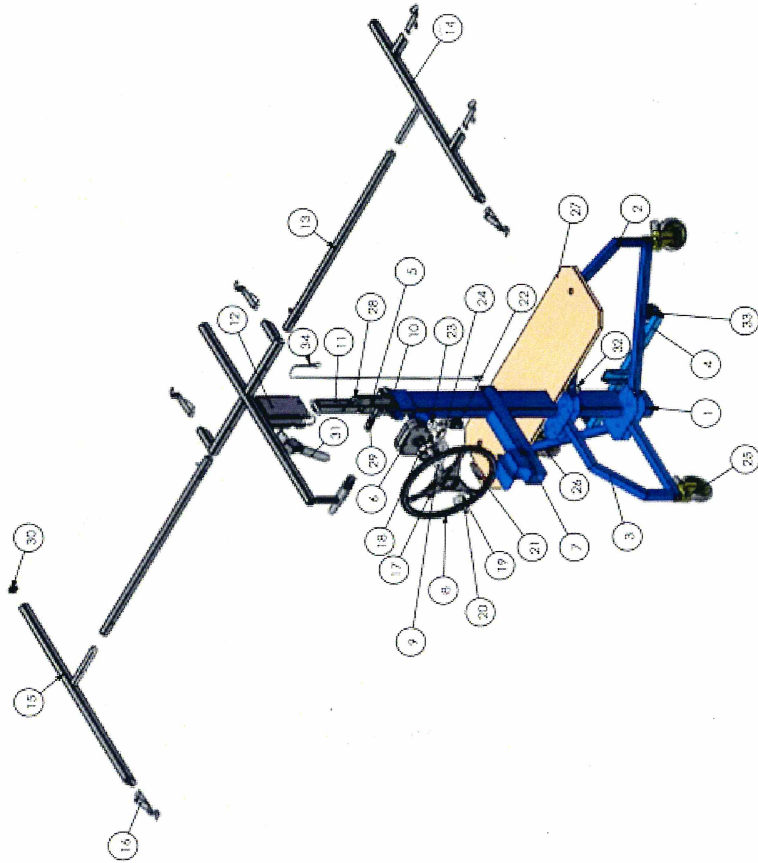

- |                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Корпус                             | 18. Тормозная лента                      |
| 2. Внешние ножки                      | 19. Стальная крышка                      |
| 3. Центральные упоры                  | 20. М8 Шестигранный винт                 |
| 4. Вспомогательный упор               | 21. Пластиковая ручка для колеса лебедки |
| 5. Наружная телескопическая секция    | 22. Пружинное сиденье                    |
| 6. Система вращающейся шестерни       | 23. Пружинный регулятор                  |
| 7. Подъемная платформа                | 24. Пружина                              |
| 8. Колесо лебедки                     | 25. 5" Ролик с тормозом                  |
| 9. Стальная втулка                    | 26. 5" Ролик                             |
| 10. Средняя телескопическая секция    | 27. Деревянная полка                     |
| 11. Внутренняя телескопическая секция | 28. Шкив                                 |
| 12. Промежуточный опорный узел        | 29. Тормозная пластина                   |
| 13. Удлинитель                        | 30. Резиновая крышка                     |
| 14. Правое поперечное крыло           | 31. Пластина местоположения              |
| 15. Левое поперечное крыло            | 32. Д. Защелка                           |
| 16. Крюк                              | 33. 2" Ролик                             |
| 17. Тормозной узел                    | 34. Кабель                               |


## Эксплуатация

Прежде чем использовать подъемник:

- Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений.
- Перед началом работы убедитесь, что тормозной механизм чистый и сухой.
- Зафиксируйте ролики при загрузке панели, чтобы оборудование не откатилось назад.

### Положения для подъема гипсокартона

- Горизонтальное
- Угловое
- Вертикальное




Горизонтальный монтаж

Наклонный монтаж

Вертикальный монтаж

### Эргономичный дизайн с ручкой для легкого наклона верхней стойки




3 колеса, из которых 2 колеса с тормозом



## Эксплуатация


Инновационная тормозная система с 2 ручками для контроля поднятия доски

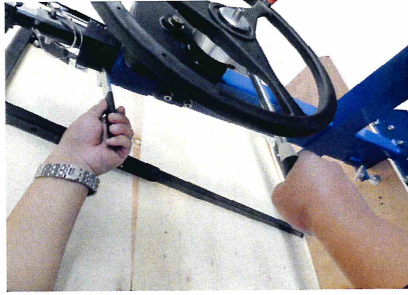

Подъемник позволяет поднимать гипсокартонные плиты с меньшим усилием, чем другие подъемники.

Подъем также возможен с использованием дрели-шуруповерта.

### Ручной



### С использованием дрели-шуруповерта



## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 6 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства действительны только по предъявлении гарантийного талона, заполненного полностью и четко (наличие печати и штампа с наименованием и формой собственности продавца обязательно). **По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к продавцу данного товара.** В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантия не распространяется на продукт, если повреждения возникли в результате деформации, неправильного использования или ненадлежащего обращения.

Техническое освидетельствование оборудования (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованной мастерской и составляет до 21 рабочего дня. Доставка оборудования продавцу осуществляется покупателем. Расходы, связанные с доставкой оборудования продавцу, не компенсируются. Производитель/продавец не несет ответственности перед клиентом за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникший в результате выхода прибора из строя.

Указанные выше гарантийные обязательства **не распространяются:**

- На расходные материалы;
- На быстроснаживающиеся детали и узлы, сменные и съемные принадлежности, если на них присутствуют следы эксплуатации;
- При промышленном использовании (беспрерывный процесс), гарантийный срок сокращается до 3 месяцев;
- Неполная комплектация оборудования, которая могла быть выявлена при продаже (претензии третьих лиц не принимаются);
- При самостоятельном ремонте и несанкционированном вскрытии в гарантийный период;
- Если нагрузка на подъёмник превышала 80 кг.



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование \_\_\_\_\_  
изделия и модель: \_\_\_\_\_  
Серийный номер: \_\_\_\_\_  
Дата продажи: \_\_\_\_\_  
Подпись продавца: \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии. Претензий к качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_