

Таблица расчета длины кабеля на метр трубопровода

Диаметр трубопровода, дюйм	Требуемое количество метров кабеля на метр трубы, м						
	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
	Шаг установки кабеля, мм						
1/4	130	90					
1/2	190	130	100				
3/4	230	160	120	110			
1	270	190	150	130	110		
1 1/4	330	230	180	150	130	120	
1 1/2	380	270	210	180	150	140	130
2	450	310	250	210	190	170	150
3	650	450	360	300	270	240	220
4	820	570	450	380	340	300	270
6	1190	820	660	560	490	440	400
8	1540	1070	850	720	630	570	510

Внимание! При любом варианте монтажа помимо обогрева трубы необходимо и её утепление. Толщина утеплителя подбирается в зависимости от условий прокладки трубы.

Гарантийные условия:

- Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
- В случае неисправности по вине производителя, сервисной службой производится бесплатный ремонт или полная замена изделия. Решение о целесообразности замены или ремонта изделия остается за сервисной службой.
- В случае нанесения изделию механических повреждений, послуживших причиной поломки изделия, гарантийные обязательства аннулируются.
- В случае замены в течение гарантийного периода какой-либо части изделия другой частью изделия, которая не рекомендована к применению, или их качественные характеристики не соответствуют требованиям, гарантийные обязательства аннулируются.
- В случае ремонта изделия не уполномоченным лицом (организацией), гарантийные обязательства аннулируются.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в следующих случаях:
 - неправильная эксплуатация;
 - повреждения, вызванные механическим, химическим или тепловым воздействием;
 - неправильное подключение к электросети;
 - выход из строя из-за сбоя, перепада напряжения в электросети;
 - несоответствие электропроводки действующим стандартам;
 - прочие условия нарушения эксплуатации;

Саморегулирующийся нагревательный кабель MSR-PF ECO



Импортер: ООО «Восток Импорт ЛТД»

www.ladana-pumps.ru

127253, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО,

Ш ДМИТРОВСКОЕ, Д. 116, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/1

Тел.: +7-925-880-68-06

Производитель: Wuhu Xuhui Electric New Material Co., Ltd

No. 3 Eqiao Road, Sanshan Economic Developing Zone, Wuhu City, Anhui Province, China



Наименование изделия	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	

1. Назначение изделия

Кабель MSR-PF ECO LadAna предназначен для защиты от замерзания пластиковых, металлопластиковых, металлических водопроводных труб.

2. Конструктивные характеристики



1. **Токосоведущие жилы** предназначены для подвода электрического тока к полимерной матрице
2. **Саморегулирующийся кабель** – высокотехнологичный тепловыделяющий элемент, служит основой конструкции
3. **Изоляция – модифицированный полиолефин** - обеспечивает диэлектрическую прочность, влагуустойчивость и безопасность
4. **Оплетка из нержавеющей стали** обеспечивает заземление по всей длине кабеля и защищает его от ударных нагрузок
5. **Внешняя огнестойкая оболочка из полиэтилена** обеспечивает надежную защиту кабеля от температурных воздействий, влаги, истирания, а также механических повреждений, прочен на разрыв, эластичен, обладает стойкостью к кислотам и щелочам, обладает высокой химической инертностью, что исключает коррозию или разрушение под воздействием химических веществ

3. Технические характеристики

Марка кабеля	Максимальная длина кабеля, м			Размер (сечение кабеля), мм
	t +10 °C, 16/25A	t 0 °C, 16/25A	t 20 °C, 16/25A	
10 MSR	60/80	54/70	40/60	8,3*5,4
15 MSR	57/86	51/68	38/55	
25 MSR	46/55	38/50	33/49	
30 MSR	37/45	35/43	30/39	

- Рабочее напряжение: 220В
- Максимальная поддерживаемая температура: +65°C
- Максимальная допустимая температура: +65°C
- Минимальная температура монтажа: 0°C
- Максимальное сопротивление оплетки: $\leq 18.2 \Omega/\text{km}$

4. Описание и принцип работы кабеля MSR ECO LadAna

Основой саморегулирующегося кабеля является полимерная полупроводниковая матрица, запрессованная между двумя проводниками из медного многожильного провода. Принцип работы матрицы заключается в способности изменять электрическое сопротивление, в зависимости от собственной температуры.

Кабель не нагревается до максимальных значений там, где это не требуется, и не расходует напрасно электрическую энергию.

5. Способы укладки кабеля MSR-PF ECO в трубопровод

Внутри трубы система обогрева устанавливается в трубопроводах, предназначенных для водоснабжения. Особенности укладки: перед установкой греющего кабеля внутрь трубы, необходимо сначала смонтировать на греющий кабель муфту (рис. 1), затем обжать кабельную муфту гайкой (рис.2) и присоединить питающий провод кабеля к электрической сети.


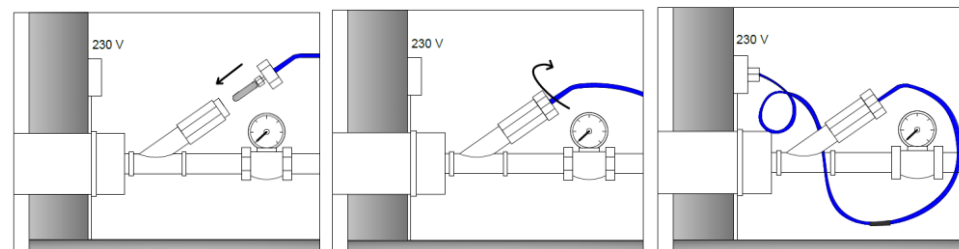


Рис.1

Рис.2

Рис.3

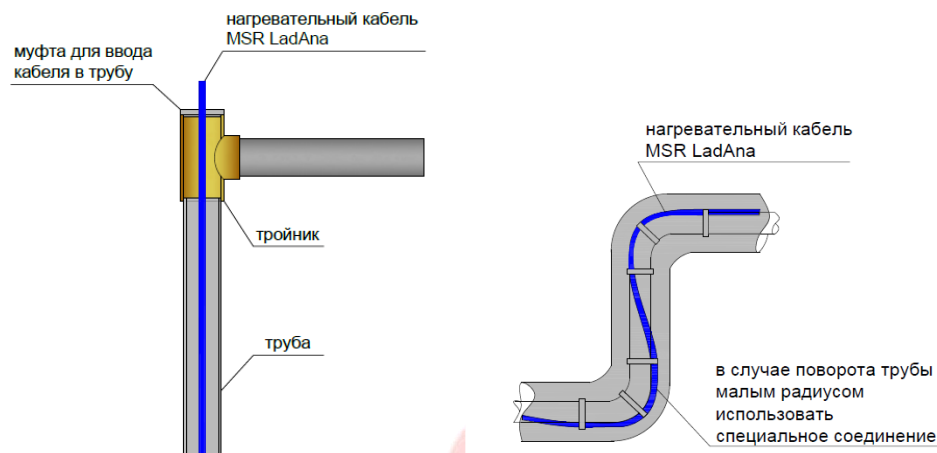

6. Условия монтажа и эксплуатации:

Кабель MSR LadAna не требует сервисного обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию кабеля MSR LadAna. Температура защищаемой трубы не должна превышать 60°C. Минимальная температура окружающей среды не ниже -40°C. Во избежание заломов изоляции монтаж греющего кабеля рекомендуется производить при плюсовых температурах. В период плюсовых температур греющий кабель необходимо отключать от сети 220В. Кабель MSR LadAna нельзя устанавливать в трубы, где защитная оболочка будет подвергаться механическим повреждениям (сжатию, растяжению, постоянному перетиранию, воздействию острых краев). Запрещается сгибать и фиксировать питающий кабель и соединительную муфту сальником. Кабель MSR LadAna рекомендовано подключать с использованием устройства защитного отключения (УЗО), подобранным в соответствии с ПЭУ. Наличие данного оборудования гарантирует безопасное функционирование системы. Трубы по возможности должны быть теплоизолированные, так как это значительно уменьшит теплопотери.