

Инструкция по монтажу и эксплуатации розеток

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Данное изделие предназначено для подключения к электрической сети переменного тока до 250 В частоты 50 Гц. Активная мощность подключаемых к изделию электроприборов не должна превышать 3500 Вт.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 16 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20 — IP44

Контактные зажимы: винтового типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²

Срок службы: не менее 40000 циклов

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.

Указания по монтажу

- Винты лапки анкерov закручены и анкеры обеспечивают дополнительную фиксацию и центровку механизма в подрозетнике.
- Если крепление на анкерах не используются, их необходимо удалить.
- Механизм шторок на крышке накладки находится на противоположной стороне (180°) от винтовых зажимов присоединяемых проводов. Несоблюдение этих требований может привести к перекоосу крышки и разрушению.

Установка в подрозетник


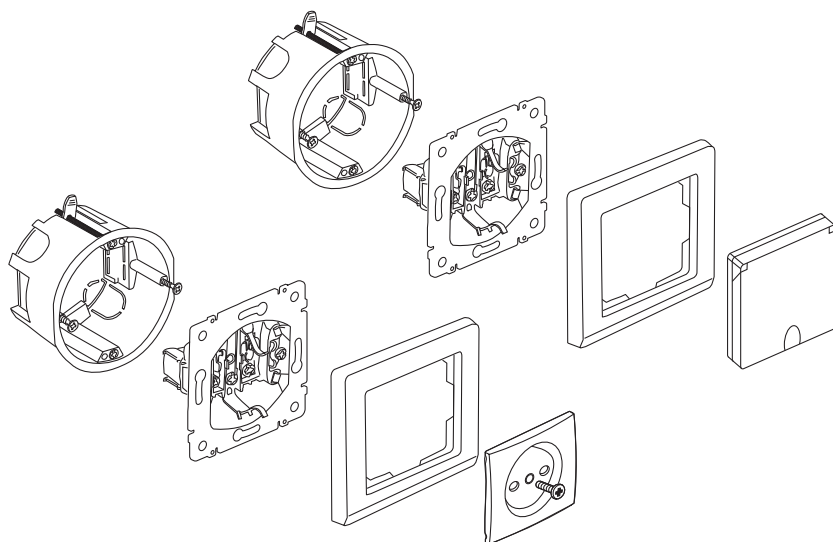


Схема подключения механизма



Внимание!

Монтаж и демонтаж электроустановочного изделия должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по установке и обслуживанию устройства производить только при отключенной сети питания!

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура от -30 до +50 °С. Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен механизм), к импортеру, к изготовителю механизма. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения механизма, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на товаре механических повреждений, повлекших выход механизма из строя либо возникновение недостатков изделия, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Штамп магазина _____

Дата продажи _____

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели и штампом магазина (торгующей организации).



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Произведено под контролем
Werkel AB, Швеция 

Производитель: «Wenzhou San Cai Lighting Co., Ltd», 2-4, Longquan road Tianhe ind. zone, Wenzhou Zhejiang, China. «Вэньчжоу Санцай Лайтинг Кампэни Лтд», Китай, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, ул. Лунцюань, пром. зона Тяньхэ, 2-4. Произведено в Китае. Импортер/поставщик: ООО «Роял Ауэрль», 117418, Россия, г. Москва, ул. Зюбинская 6, к. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, info@royalaurel.ru.