

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

НЕЙЛОНОВЫЙ ДЮБЕЛЬ и МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ АНКЕР **KLA и KLA M**

Анкер серии **KLA** представляет из себя самонарезающий анкер, состоящий из 2 частей: шурупа и гильзы с высокой резьбой и предназначенный для крепления предметов внутренней отделки к листами гипсокартона, ДСП и ЦСП.

В продуктовом ассортименте SORMAT представлены несколько видов анкеров серии KLA:

1) нейлоновый дюбель KLA для крепления в 1 листе гипсокартона;

2) металлический анкер KLA M для крепления в два листа гипсокартона, дсп, цсп;

3) металлический анкер KLA MP с удлиненным шурупом 50 мм.

Анкер KLA M используется для монтажа в гипсокартон повышенной прочности, ЦСП или ДСП, и поставляются с шурупами PZ, Ø4,5 мм и длиной 35/50 мм.

Условия эксплуатации зависят от типа покрытия шурупа: оцинкованный используется для внутренней отделки помещений и крепления временных креплений на улице; горячоцинкованный/MG/A2 – для сухих и влажных помещений, а также креплений на улице; A4 – для установки в сухих и влажных помещениях, на улице в промышленной зоне.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая резьба на теле анкера обеспечивает надежную фиксацию в материале основания и высокую несущую способность;
- Установка анкера KLA осуществляется заподлицо с поверхностью при помощи отвертки с крестообразной насадкой или шуруповерта;
- При монтаже в ДСП необходимо предварительно просверлить отверстие диаметром 8 мм;
- Используется для внутренней отделки интерьера, для крепления легких и среднетяжелых предметов;
- Под заказ возможна комплектация различными видами шурупов




Таблица 1. Расчётная нагрузка. Одиночное крепление без учёта краевых и межосевых расстояний

Базовый материал	KLA	KLA METAL	KLA METAL P
Гипсокартон	0,08 кН	0,08 кН	0,08 кН

Таблица 2. Номенклатурный ряд KLA и KLA M

Артикул	Наименование	Диаметр и длина шурупа, Ø x L (мм)	Макс. толщина закрепления, t_{fix} (мм)	Миним. толщина листа, (мм)	Шлиц	Кол-во в коробке, шт	Масса упак, кг
9640075921	KLA нейлон + шуруп	4,5x35	12	9	PZ 2	100	0,5
9640075920	KLA мет. + шуруп	4,5x35	12	9	PZ 2	100	0,8
9640075930	KLA MET.P + шуруп	4,5x50	27	9	PZ 2	100	0,8

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

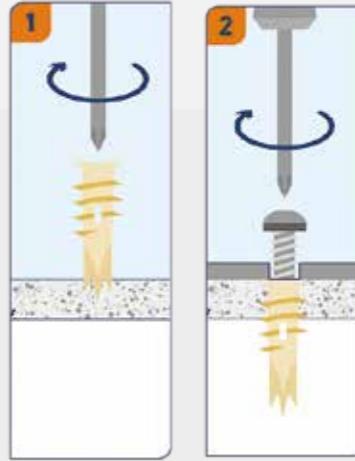

1. Установите KLA с помощью отвертки или шуруповерта.
2. Закрепите деталь с помощью шурупа отверткой или шуруповертом.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

