




**Инструкция по установке
подвесной унитаза
SW-50 / SW-51 / SW-52 / SW-53 / SW-54**

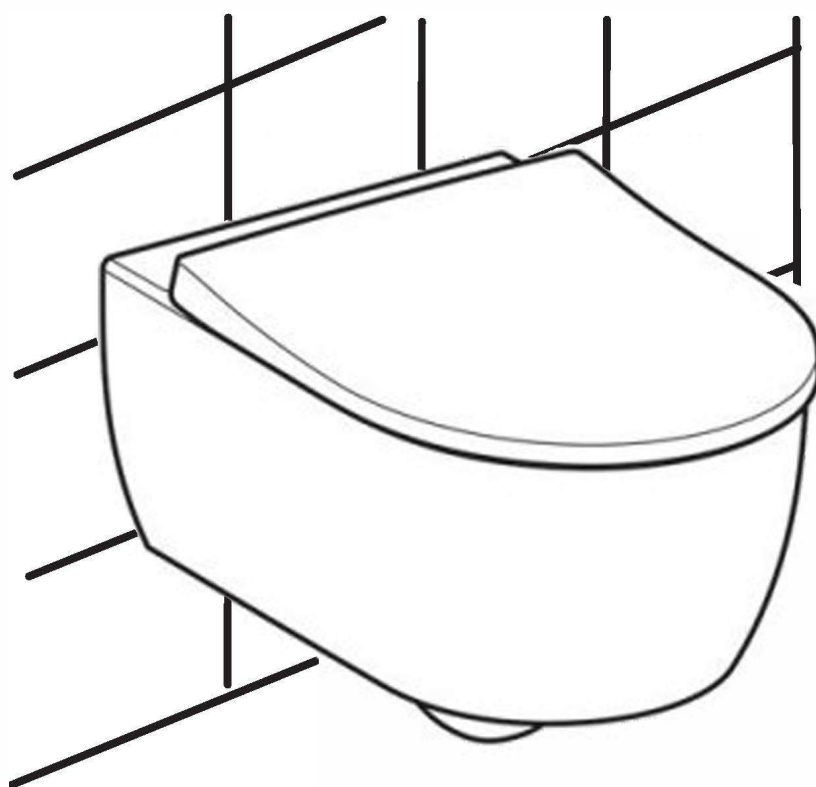

Благодарим за выбор продукции RGW!

Назначение изделия

Сантехническое изделие предназначено для установки в санузлах жилых помещений, квартир, частных домов, коттеджей и дач.

Для монтажа чаши унитаза необходимо заблаговременно осуществить монтаж инсталляционной системы (приобретается отдельно) и осуществить чистовую отделку стен.

Чаша унитаза изготовлена из высокопрочного санфарфора.

Общие сведения

Унитазы производятся из высококачественного экологически чистого сырья по технологиям, проверенным на протяжении многих десятилетий, с использованием новейшего оборудования в соответствии с требованиями современного дизайна.

Все унитазы комплектуются руководством по эксплуатации с гарантийным талоном. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию продукции без предварительного уведомления продавца и потребителя, сохраняя при этом заявленный срок гарантии - 3 года.

Срок службы корпуса унитаза (чаша) - 30 лет

Меры безопасности

Материалы, используемые для изготовления изделия, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

Не используйте изделие при температуре окружающей среды ниже 0°C. Если изделие находится в неотапливаемом помещении в зимнее время, необходимо слить воду из бачка и удалить ее из чаши унитаза.

Монтаж изделия


До монтажа изделие необходимо хранить в заводской упаковке в сухом проветриваемом месте на расстоянии одного метра от отопительных приборов. В случае заблаговременного вскрытия заводской упаковки необходимо упаковать все элементы унитаза и надежно запечатать для последующего хранения, чтобы исключить попадание загрязнений.

Запрещается ставить на унитаз любые предметы во избежание механических повреждений.


Перед монтажом, вскрыв упаковку изделия, изучите вложенную инструкцию по монтажу и комплектацию. При наличии на чаше унитаза любых защитных пленок и иных элементов упаковки удалите их с изделия до начала установки.

Если ваш продукт поврежден или не укомплектован полностью, приостановите монтаж и обратитесь в сервисную службу RGW.


www.rgw-magazin.ru.

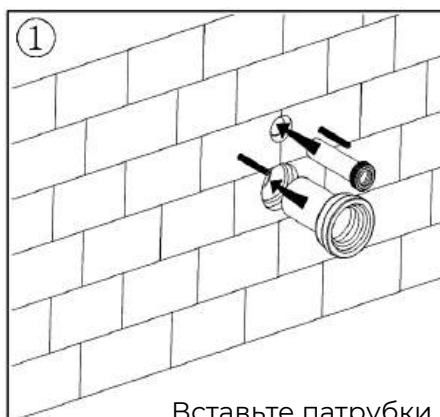


Вставьте патрубки до упора в отверстия для выпуска воды из бачка и для слива в канализацию.

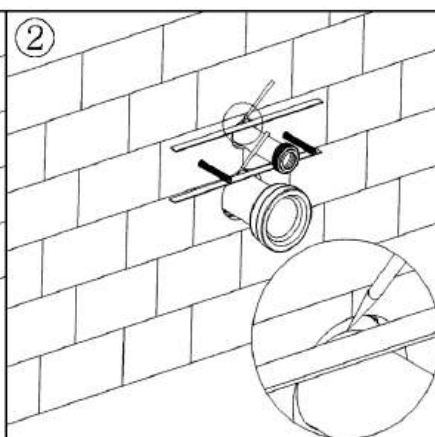


Сделайте отметки, как показано на рисунке.

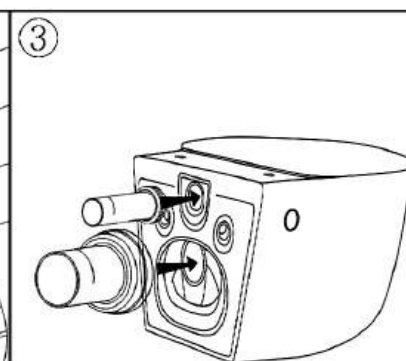


Нанесите герметик на резиновые прокладки патрубков, затем вставьте в отверстия в чаше унитаза.

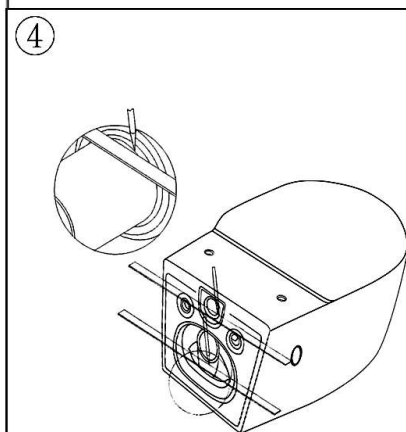


Сделайте отметки, как показано на рисунке.

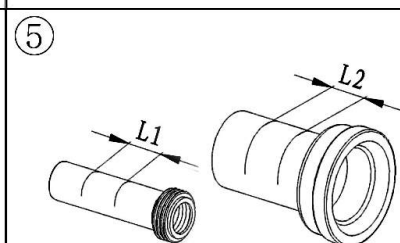


Согласно схеме:
L1 - это расстояние между двумя линиями на патрубке для выпуска воды из бачка.
L2 - это расстояние между двумя линиями на патрубке для слива в канализацию.

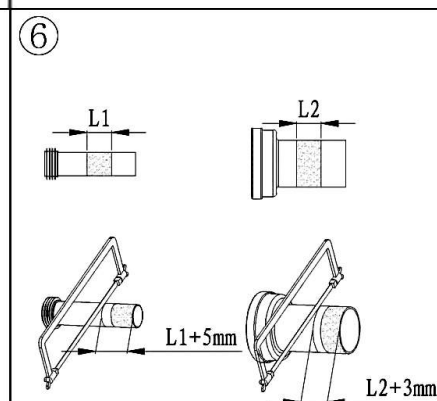


Обрежьте ненужные части обеих труб как показано на рисунке.

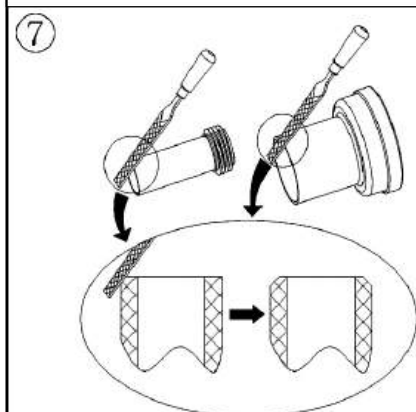

Обработайте срез для получения скоса как показано на рисунке и удаления заусенцев.

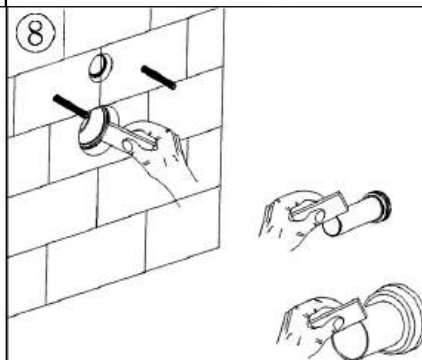

Нанесите герметик на соприкасающиеся поверхности стены и патрубков.

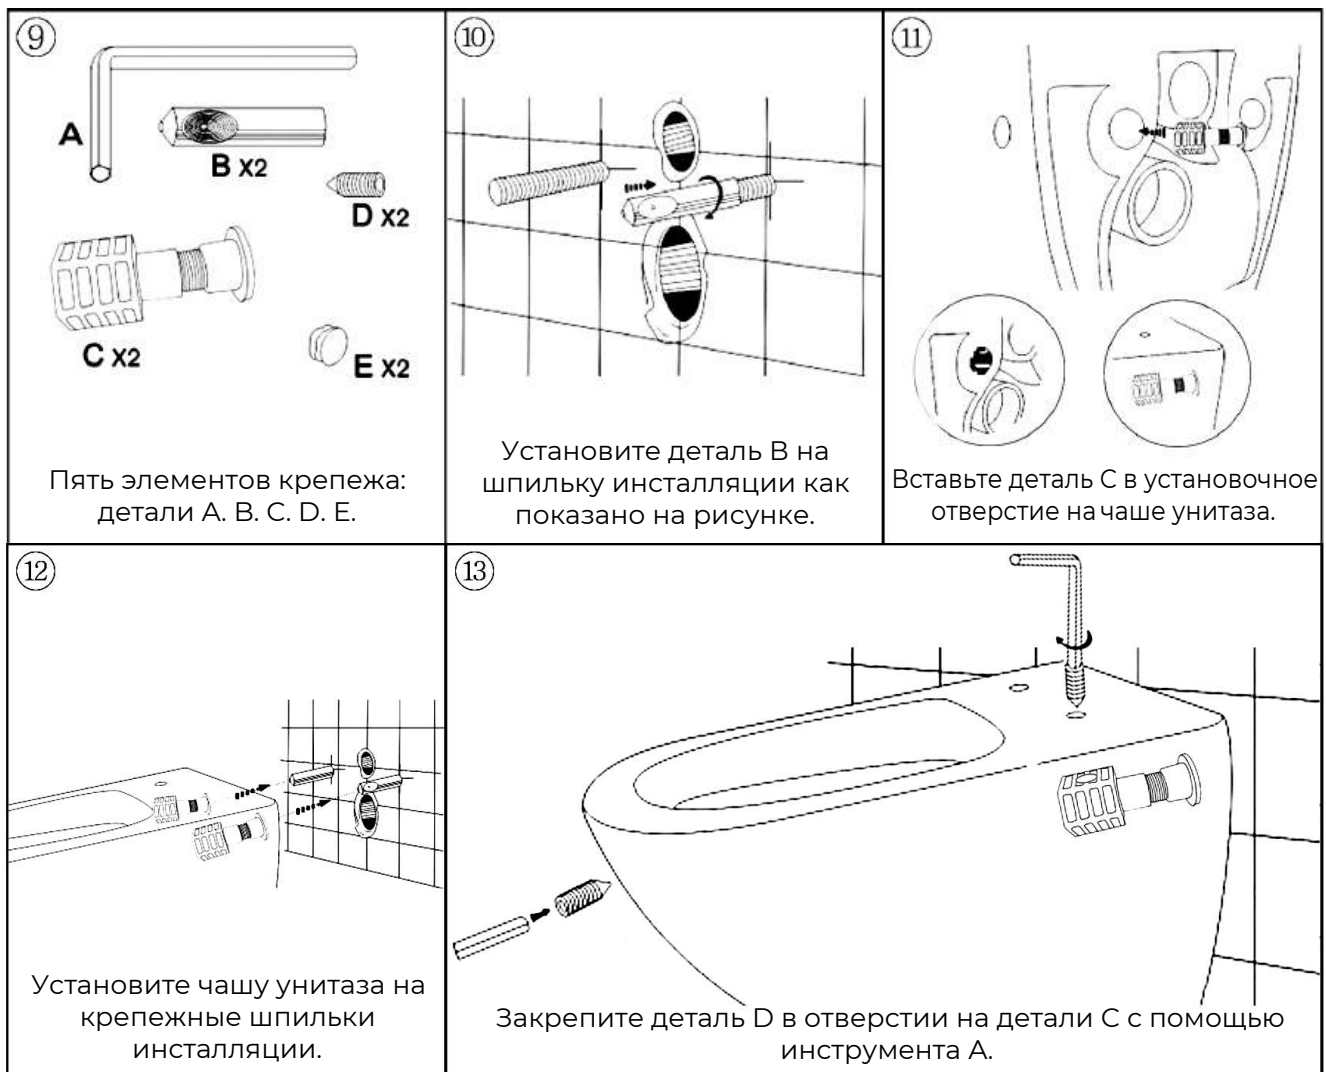

После установки убедитесь, что :

- чаша надежно зафиксирована,
- при смыве отсутствуют протечки воды.

Обслуживание и уход

1. Для регулярного ухода за чашей унитаза рекомендуется использовать мягкие губки, ершики, салфетки и мыльный раствор.
2. Для удаления известкового налета и ржавчины рекомендуется использовать специальные чистящие средства. Применять их следует согласно инструкции и не оставлять надолго на поверхности чаши унитаза.
3. Сиденье унитаза можно отсоединить от чаши для удобства очистки.
4. Не оставляйте надолго на поверхности изделия агрессивные моющие средства. После применения рекомендуется сразу смыть их.
5. Для очистки поверхности крышки и сиденья используйте теплую воду и мягкую губку. После уборки протрите их насухо. Для очистки этих элементов не используйте агрессивные моющие средства, в состав которых входят абразивы, кислоты и щелочи.